

1

明 細 書

脚式移動ロボットの歩容生成装置および脚式移動ロボットの制御装置

技術分野

本発明は、脚式移動ロボットの歩行のみならず、走行にも適した歩容
5 生成装置および制御装置に関する。

背景技術

脚式移動ロボット、例えば2足移動ロボットの移動動作を行わせるための歩容（目標歩容）の生成は、従来、主にロボットにスムーズな歩行
10 動作を行なわせる歩容（歩行歩容）を生成することを主目的として行なわれてきた。しかし、近年では、脚式移動ロボットの開発が進むにつれて、該ロボットに歩行だけでなく、走行も行なわせることができる歩容を生成することが望まれている。さらには、十分な摩擦力を発生できない滑りやすい床（いわゆる低ミュー路）上でもロボットを支障なく移動
15 させることができる歩容を生成することが望まれている。

尚、「歩容」という漢字に「歩」が入っているので歩行に限定されると誤解されやすいが、本来「歩容」とは、トロットなど、馬の走行形態を指す言葉として用いられているように、走行も含んだ概念である。

ここで、歩行と走行の特徴の違いを説明しておく。

20 同時に全脚が空中に存在する瞬間がある移動形態を走行と定義することが一般的ではある。しかし、この定義によって歩行と走行が明確に区別できるとは限らない。たとえば、速いジョギングでは、ほとんどの人間において、同時に全脚が空中に存在する瞬間があるが、遅いジョギングでは、かなりの人間において、常にいずれかの脚が接地している。速い

ジョギングは走行であるのに遅いジョギングは歩行である、と定義するのは、感覚的に少し無理がある。

図 5 1 に、典型的な走行における上体鉛直位置と床反力鉛直成分（左右の脚に作用する床反力鉛直成分の和）のパターンを示し、図 5 2 には、
5 典型的な歩行における上体鉛直位置と床反力鉛直成分のパターンを示す。

尚、上体鉛直位置速度は、上体代表点の鉛直位置とその速度を意味する。上体水平位置速度は、上体代表点の水平位置とその速度を意味する。上体鉛直位置速度と上体水平位置速度を合わせて、上体位置速度と呼ぶ。

また、「床反力鉛直成分」は、厳密には、床反力の鉛直軸まわりのモーメント成分と区別するために、「並進床反力鉛直成分」と記述すべき
10 であるが、言葉が長くなるので、ここでは「並進」を省略する。以降、「並進床反力水平成分」も「並進」を省略して「床反力水平成分」と記述する。

まず上体の動きを見てみると、歩行においては、支持脚の上を上体が
15 通過する瞬間に上体は最も高く、走行においては、この瞬間に最も低い。すなわち、歩行と走行では、上体の上下動パターンの位相が反転している。

一方、床反力に関しては、歩行では比較的一定であるのに対し、走行においては、大きく変動し、支持脚の上を上体が通過する瞬間に床反力は最も大きい。また、当然のことながら、同時に全脚が空中に存在する瞬間において床反力は 0 になっている。より詳しく観察すると、走行では、支持脚を縮めた量にほぼ比例した大きさの床反力が発生する。言い
20 かえると、走行では、脚をばねのように使って跳ねながら移動していると言える。

25 遅いジョギングでは、典型的な走行と同じ上体上下動の位相を持つ。
また、遅いジョギングでは、同時に全脚が空中に存在する瞬間がない場

合が多いが、その場合でも、支持脚と遊脚の切り換えが行われる瞬間において、床反力は、完全には0にならないがほぼ0になっている。

したがって、以上のように、上体の上下動や床反力のパターンの上記特徴から歩行と走行を区別した方が、遅いジョギングも走行とみなされ、

5 感覚とも一致して、より適切と言えよう。

特に、最も特徴的な点で両者を区別するならば、走行とは、支持脚の切り換えが行われる瞬間において、床反力が0またはほぼ0になる移動形態であり、歩行は、それ以外の移動形態（床反力鉛直成分が比較的一定）であると言えよう。

10 ところで、本出願人は先にPCT公開公報 WO/02/40224 において、脚式移動ロボットの床反力を含む歩容を、動力学平衡条件（目標歩容の重力と慣性力と床反力との釣り合い条件のことである。狭義では、目標歩容の運動による重力と慣性力との合力が目標ZMPまわりに作用するモーメントの水平成分が0であること。詳細は後述する。）をほぼ満
15 足しながら、自在かつリアルタイムに生成する技術を先に提案した。この技術や、特開平10-86081号公報、特開平10-277969号公報などにて本出願人が提案してきた一連の脚式移動ロボットの制御装置は、歩行のみならず走行にも適用できるものである。

また、本願出願人は、PCT/JPO2/13784において、近似
20 精度の高い動力学モデルを用いて、並進床反力水平成分や床反力モーメント水平成分が所要の許容範囲に収めるようにしつつ、仮歩容を修正して、目標歩容を生成する技術を提案している。

しかしながら、これらの技術においては、目標歩容のZMPまわりの床反力モーメント鉛直成分の大きさを考慮していなかった。このため、
25 この床反力モーメント鉛直成分が過大となって、摩擦の限界を超えて、スピンするおそれがあった。なお、スピンとは、実際のロボットのヨー

角（鉛直軸まわり回転角）速度が目標ヨー角速度からずれることを言う。

摩擦係数の高い床面を歩行する場合（この場合、少なくとも1つの脚体は常時接地している）には、床反力鉛直成分が常にほぼロボットの自重相当であるので、摩擦力（すなわち床反力モーメント鉛直成分）の限界が高い。このため、スピンは発生しにくい。

しかるに、走行においては、床反力鉛直成分が0になる、または0に近くなる時があるので、その時には、たとえ摩擦係数が高くとも、床面の摩擦力のモーメント鉛直成分の限界が0になるまたは0に近くなる。したがって、目標歩容の床反力モーメント鉛直成分が限界を超え、スピンして転倒する恐れがあった。

また、歩行の場合でも、床の摩擦係数が低い場合には、スピンして転倒する恐れがあった。

一方、本出願人は先に、例えばPCT出願PCT/JPO2/13596の実施形態において、目標歩容において腕以外が発生するモーメント鉛直成分を打ち消すように、腕を振るようにしたものを提案した。

この場合には、目標歩容のモーメント鉛直成分はほぼ0になるが、脚を激しく振って移動する場合には、腕の振りも激しくなる。

一般的に、人間型ロボットにおいては、腕の質量は、脚の質量に較べて小さい。したがって、モーメント鉛直成分を完全に打ち消すためには、腕は、脚の振りよりも激しく振る必要がある。

しかし、腕の動作範囲には限界があり、また、腕のアクチュエータのトルクおよび速度にも限界があるので、脚を激しく振って移動する場合には、腕によってモーメント鉛直成分を完全に打ち消すことができなくなる場合があった。

また、目標歩容において腕以外が発生するモーメント鉛直成分を完全に打ち消すように、腕を振るようにすると、腕振りの中心が徐々にオフ

セットしていき、左右の腕の振りが非対称になる恐れがあった。具体的には、ロボットが左旋回する場合に、腕以外が発生するモーメント鉛直成分を完全に打ち消すように、腕を振るようにすると、脚と胴体が左を向いたことによる角運動量変化を打ち消すために、左腕は前側には大きく、後ろ側には小さく振られ、右の腕は前側には小さく後ろ側には大きく振られるようになる。したがって、この場合には、左腕は、前側の振り動作限界に達する恐れが生じ、右腕は、後ろ側の振り動作限界に達する恐れが生じる。

また、さらに左右の腕の振りが非対称にならないように、腕振りの中心を戻そうとすると、この動作によって、床反力モーメント鉛直成分が発生し、目標歩容の床反力モーメント鉛直成分が限界を超え、スピンする恐れがあった。

したがって、本発明の目的は、上記の問題点を解消し、歩行、走行等の歩容形態や床面の摩擦状態によらずに、より一層好適な歩容を生成することができる歩容生成装置および制御装置を提供することにある。

より具体的には、本発明は、ロボットと床面との間の摩擦力のモーメント鉛直成分の限界を考慮し、スピンおよびそれに起因するロボットの転倒を防止することが可能な歩容を生成できる歩容生成装置および制御装置を提供することを目的とする。そして、空中時、あるいは摩擦力のモーメント鉛直成分の限界が極めて低い時にでも、動力的平衡条件を満足する歩容の運動パターンを生成できる歩容生成装置および制御装置を提供することを目的とする。さらに、目標歩容の左右非対称性が大きくなることを防止して、動作の継続性を確保することを目的とする。

25 発明の開示

本発明の脚式移動ロボットの歩容生成装置の第1発明は、

上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、

前記ロボットに作用させる床反力モーメントの鉛直成分又は該床反力モーメントの床面法線方向成分又は該ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は該角運動量変化率の床面法線方向成分を制限対象量として、該

5 制限対象量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と、

前記目標歩容を構成する目標運動の仮瞬時値を決定する仮瞬時値決定手段と、

少なくとも前記目標運動の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と前記制

10 限対象量との関係を表す動力学モデルに入力し、該動力学モデルの出力としてのモデル制限対象量瞬時値を求めるモデル演算手段と、

少なくとも該モデル制限対象量瞬時値を前記許容範囲に収めるように前記目標運動の仮瞬時値を補正して目標運動の瞬時値を決定する目標瞬時値決定手段とを備えたことを特徴とする。

15 かかる第1発明によれば、前記動力学モデルの出力としてのモデル制限対象量瞬時値が許容範囲に収まるように目標運動の仮瞬時値を補正して目標運動の瞬時値を決定する。換言すれば、補正後の目標運動の瞬時値を前記動力学モデルに入力した場合に、該動力学モデル上で、補正後の目標運動の瞬時値に釣り合う制限対象量瞬時値が許容範囲に収まるよ

20 うに目標運動の仮瞬時値を補正する。このため、床反力モーメント鉛直成分等の制限対象量を許容範囲内に収めるような目標歩容の運動を生成することができる。つまり、前記動力学モデル上で摩擦力モーメント鉛直成分の限界を考慮して、目標運動の瞬時値が決定される。それにより、ロボットのスピンおよびそれに起因する転倒を防止することを可能とする

25 る目標歩容を生成できる。また、制限対象量が許容範囲に収まる限り、該制限対象量を常に0もしくはほぼ0にする必要がないことから、ロボ

ットのある部位の運動が過剰に激しい運動となったりすることのない目標歩容を生成できる。

なお、前記動力学モデルは、基本的には、近似精度の高いものを用いることが好適である。

- 5 かかる第1発明では、前記目標瞬時値決定手段は、前記目標運動の瞬時値に前記動力学モデル上で略釣り合う制限対象量に対応する床反力モーメントの瞬時値を前記目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定することが好ましい（第2発明）。

- これによれば、目標運動の瞬時値に対して、動力学的な精度の高い目標床反モーメントの瞬時値を決定できる。
- 10

- これらの第1および第2発明では、前記目標瞬時値決定手段は、前記ロボットの摂動運動と制限対象量摂動分との関係を表す摂動モデルと、少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記許容範囲とに基づき前記摂動モデルの制限対象量摂動分を操作する摂動モデル操作量を決定する手段と、その決定した摂動モデル操作量を前記摂動モデルに入力することにより前記目標運動の補正量を求める手段と、
- 15

該補正量により前記目標運動の仮瞬時値を補正することにより前記目標運動の瞬時値を決定する手段とを備えることが好ましい（第3発明）。

- すなわち、前記摂動モデルは線形性が高いので、前記制限対象量を許容範囲に収める上での適正な目標運動の補正量の算出処理が容易になると共に、その補正量による前記目標運動の仮瞬時値の補正処理が容易になる。
- 20

- この第3発明では、前記摂動モデル操作量を決定する手段は、前記摂動モデル操作量を0と仮定した場合の前記制限対象量の推定値を少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値に基づき決定する手段と、その決定した推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に
- 25

基づき該許容範囲内に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記摂動モデル操作量を決定することが好ましい（第4発明）。

- 5 この第4発明によれば、まず、摂動モデル操作量を0と仮定した場合、すなわち、摂動モデルによる目標運動の仮瞬時値の補正に付加的に発生させる制限対象量の摂動分を0とした場合の制限対象量の推定値を少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値に基づき決定し、この推定値と許容範囲との比較に基づき制限済制限対象量を決定する。なお、この場合、
- 10 ジャイロ効果を考慮して、制限対象量の推定値を決定するようにしてもよい。また、制限済制限対象量は、前記許容範囲内でできるだけ制限対象量の推定値に近い値に決定することが好ましい。そして、少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値と制限済制限対象量との差に基づき、摂動モデル操作量を決定する。これにより、制限対象量が許容範囲を超える
- 15 ことが無いようにすることを可能とする摂動モデル操作量を適切に決定できる。

- また、前記第3発明では、より好ましくは、少なくとも前記摂動モデルの状態量に応じて前記摂動モデル操作量の要求値を決定する手段を備え、前記摂動モデル操作量を決定する手段は、少なくとも前記モデル演
- 20 算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値、前記許容範囲、及び前記要求値に基づき前記摂動モデルに入力する摂動モデル操作量を決定する（第5発明）。

- これによれば、前記許容範囲とモデル制限対象量瞬時値だけでなく、摂動モデルの状態量（摂動モデルの要素となる回転体の回転角やその角
- 25 速度など）の要求値を考慮して、前記摂動モデル操作量が決定される。これにより、該摂動モデルの状態量が前記要求値に対応する状態量から

かけ離れないようにして、不適正な目標運動の補正量が求められるような事態を防止することができる。

この第 5 発明では、前記摂動モデル操作量の要求値を決定する手段は、前記摂動モデルの状態量と該状態量に対する目標値との偏差に応じたフィードバック制御則により前記要求値を逐次決定することが好ましい（第 6 発明）。

この第 6 発明によれば、摂動モデルの状態量がある目標状態量の近傍に概ね維持されるように摂動モデル操作量が決定される。これにより、この摂動モデルによって決定される目標運動の補正量を、摂動モデルの状態を安定に保ちつつ、制限対象量を許容範囲に収める上で好適なものにすることができる。

さらに、第 5 および第 6 発明では、前記摂動モデル操作量を決定する手段は、前記摂動モデル操作量を前記要求値に一致させたと仮定した場合の前記制限対象量の推定値を少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記要求値とに基づき決定する手段と、その決定した推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記摂動モデル操作量を決定することが好ましい（第 7 発明）。

これによれば、まず、摂動モデル操作量を前記要求値に一致させたと仮定した場合、すなわち、該要求値のみを摂動モデルに入力したとした場合の制限対象量の推定値を少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値および要求値に基づき求め、この推定値と許容範囲との比較に基づき決定した制限済制限対象量を決定する。なお、この場合、ジャイロ効果を考慮して、制限対象量の推定値を決定するようにしてもよい。また、制限

済制限対象量は、前記許容範囲内でできるだけ制限対象量の推定値に近い値に決定することが好ましい。そして、少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値と制限済制限対象量との差に基づき、摂動モデル操作量を決定する。これにより、制限対象量が許容範囲を超えることが無く、且つ

5 摂動モデルの安定性も確保し得る摂動モデル操作量を適切に決定できる。

また、前記第4発明～第7発明では、前記目標瞬時値決定手段は、前記制限済制限対象量に対応する床反力モーメントの瞬時値を前記目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定することが好ましい（第8発明）。

10 これによれば、目標床反力モーメントの瞬時値に対応する制限対象量が確実に許容範囲内に収まることとなる。

前記第4～第8発明では、前記目標瞬時値決定手段は、前記目標運動の補正量を前記動力学モデルに追加的に入力する手段を備えるようにしてもよい（第9発明）。

15 これによれば、目標運動の補正量を前記動力学モデルに追加的に入力するので、該動力学モデルから目標運動に瞬時値に釣り合う制限対象量を直接的に求めることができる。このため、前記制限対象量の推定値を求める処理が容易になる。

20 この第9発明では、前記目標瞬時値決定手段は、前記制限済制限対象量に対応する床反力モーメントの瞬時値を前記目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定することが好ましい（第10発明）。

これによれば、目標床反力モーメントの瞬時値に対応する制限対象量が確実に許容範囲内に収まることとなる。

25 前記第3～第10発明では、前記摂動モデルは、ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は床面法線方向成分を摂動させる摂動運動と前記制

限対象量摂動分との関係を表すモデルであることが好ましい（第11発明）。

これによれば、前記制限対象量を許容範囲に収めるための目標運動の補正量を適正に決定できる。

- 5 この第11発明では、前記摂動運動は、該ロボットの重心位置を略一定に維持する摂動運動であることが好適である（第12発明）。

これによれば、摂動モデルによる目標運動の補正を、ロボットの並進床反力に影響を及ぼすことなく行なうことができる。

- 10 さらに上記第11および第12発明では、前記摂動運動は、ロボットの上体および／又は該上体から延設された腕体の摂動運動であることが好ましい（第13発明）。

これによれば、目標運動の補正量の算出処理が容易になる。

また、本発明の脚式移動ロボットの歩容生成装置の第14発明は、

- 15 上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、

前記ロボットに作用させる床反力モーメントの鉛直成分又は該床反力モーメントの床面法線方向成分又は該ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は該角運動量変化率の床面法線方向成分を制限対象量として、該制限対象量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と、

- 20 前記目標歩容を構成する目標運動及び目標床反力のうちの少なくとも目標床反力の仮瞬時値を逐次決定する目標床反力仮瞬時値決定手段と、

少なくとも該目標床反力の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と床反力との関係を表す第1動力学モデルに入力し、該第1動力学モデルの出力としての目標運動の仮瞬時値を求める第1モデル演算手段と、

- 25 少なくとも前記目標運動の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と前記制限対象量との関係を表す第2動力学モデルに入力し、該第2動力学モデル

1 2

ルの出力としてのモデル制限対象量瞬時値を求める第 2 モデル演算手段と、

少なくとも該モデル制限対象量瞬時値を前記許容範囲に収めるように目標床反力の床反力モーメント補正量を求め、その求めた床反力モーメント補正量を前記第 1 動力学モデルに追加的に入力する第 1 モデル入力補正手段とを備え、

少なくとも前記第 2 動力学モデルの入力に基づいて前記目標運動の目標瞬時値を決定することを特徴とする。

かかる第 1 4 発明によれば、第 2 動力学モデルの出力としてのモデル制限対象量瞬時値が許容範囲に収まるように目標床反力の床反力モーメント補正量を求め、その求めた床反力モーメント補正量を前記第 1 動力学モデルに追加的に入力する。このため、少なくとも第 2 動力学モデルの入力に基づいて、前記制限対象量を許容範囲に収め得るような目標運動の瞬時値が得られることとなる。つまり、第 2 動力学モデル上で発生する制限対象量が許容範囲に収まるように該第 2 動力学モデルへ入力である目標運動の瞬時値が第 1 動力学モデルを介して決定される。従って、床反力モーメント鉛直成分等の制限対象量を許容範囲内に収めるような目標歩容の運動を生成することができる。つまり、前記動力学モデル上で摩擦力モーメント鉛直成分の限界を考慮して、目標運動の瞬時値が決定される。それにより、ロボットのスピンおよびそれに起因する転倒を防止することを可能とする目標歩容を生成できる。また、制限対象量が許容範囲に収まる限り、該制限対象量を常に 0 もしくはほぼ 0 にする必要がないことから、ロボットのある部位の運動が過剰に激しい運動となったりすることのない目標歩容を生成できる。

なお、前記第 2 動力学モデルは、基本的には第 1 動力学モデルよりも近似精度の高いものを用いることが好適である。

この第14発明では、前記第2動力学モデルが出力する前記モデル制限対象量瞬時値に略対応する床反力モーメントの瞬時値を前記目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定する手段を備えることが好ましい（第15発明）。

- 5 これによれば、目標運動の瞬時値に対して、動力的な精度の高い目標床反モーメントの瞬時値を決定できる。

- また、上記第14および第15発明では、前記第1モデル入力補正手段は、少なくとも前記目標床反力の床反力モーメント補正量を0と仮定した場合に前記第2動力学モデルが出力するモデル制限対象量瞬時値の
10 推定値を少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値に基づいて推定する手段と、そのモデル制限対象量瞬時値の推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記床反力モーメント補正量を決定することが好ましい（第
15 16発明）。

- この第16発明によれば、まず、床反力モーメント補正量を0と仮定した場合の制限対象量の推定値を少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値に基づき決定し、この推定値と許容範囲との比較に基づき制限済制限
20 対象量を決定する。なお、この場合、ジャイロ効果を考慮して、制限対象量の推定値を決定するようにしてもよい。また、制限済制限対象量は、前記許容範囲内でできるだけ制限対象量の推定値に近い値に決定することが好ましい。そして、少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値と制限済制限対象量との差に基づき、床反力モーメント補正量を決定する。これにより、制限対象量が許容範囲を超えることが無いようにすることを
25 可能とする適切な床反力モーメント補正量を決定することができる。

また、前記第14および第15発明では、より好ましくは、前記目標床反力の床反力モーメント補正量の要求値を決定する手段を備え、前記第1モデル入力補正手段は、少なくとも前記目標床反力の床反力モーメント補正量を前記要求値に一致させたと仮定した場合に前記第2動力学モデルが出力するモデル制限対象量瞬時値の推定値を少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記要求値とに基づいて推定する手段と、そのモデル制限対象量瞬時値の推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記床反力モーメント補正量を決定する（第17発明）。

この第17発明によれば、まず、床反力モーメント補正量を前記要求値と一致させたと仮定した場合の制限対象量の推定値を少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値と要求値とに基づき決定し、この推定値と許容範囲との比較に基づき制限済制限対象量を決定する。なお、この場合、ジャイロ効果を考慮して、制限対象量の推定値を決定するようにしてもよい。また、制限済制限対象量は、前記許容範囲内でできるだけ制限対象量の推定値に近い値に決定することが好ましい。そして、少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値と制限済制限対象量との差に基づき、床反力モーメント補正量を決定する。これにより、前記制限対象量が許容範囲を超えることが無いようにすることを可能とし、且つ、前記要求値にできるだけ近づくような適切な床反力モーメント補正量を決定できる。

また、前記第14～第17発明では、少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記許容範囲とに基づき前記目標運動の補正量を求め、その求めた補正量を前記第2動力学モデルに追加的に入力する第2モデル入力補正手段を備えてもよい（第18発明）。

これによれば、第1動力学モデルの安定性を高めつつ、制限対象量を許容範囲により適切に収めるための目標運動の瞬時値を第2動力学モデルに入力させるようにすることができる。

この第18発明では、前記ロボットの摂動運動と制限対象量摂動分との
5 関係を表す摂動モデルと、少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記許容範囲とに基づき床反力モーメントの操作量を決定する手段と、その決定した床反力モーメントの操作量を、前記第1動力学モデルに入力する前記目標床反力の床反力モーメント補正量と前記摂動モデルに入力する摂動モデル操作量とに分配する分配手
10 段とを備え、前記第2モデル入力補正手段は、前記摂動モデル操作量を前記摂動モデルに入力することにより前記目標運動の補正量を求めることが好ましい（第19発明）。

これによれば、前記床反力モーメントの操作量を第1動力学モデルの入力する床反力モーメント補正量と摂動モデルに入力する摂動モデル操
15 作量とに分配するので、第1動力学モデルと摂動モデルとのそれぞれの特性に適した入力をそれぞれのモデルに入力することができる。そのため、第1動力学モデルや摂動モデルが不安定になるのを防止しつつ、制限対象量を許容範囲に収め得る目標運動の瞬時値を適切に決定できる。また、摂動モデルを用いることで、第2動力学モデルに追加的に入力す
20 る目標運動の補正量の算出処理が容易になる。

なお、第1動力学モデルに入力する床反力モーメント補正量は床反力モーメントの操作量のうちの低周波成分（直流成分）であることが望ましく、摂動モデルに入力する摂動モデル操作量は、床反力モーメントの操作量のうちの高周波成分であることが望ましい。

25 さらに、この第19発明では、少なくとも前記摂動モデルの状態量に応じて前記床反力モーメントの操作量の要求値を決定する手段を備え、

前記床反力モーメントの操作量を決定する手段は、少なくとも前記第2モデル演算手段が求めた前記モデル制限対象量瞬時値と前記許容範囲と前記要求値とに基づき前記分配手段に与える床反力モーメントの操作量を決定することが好ましい（第20発明）。

- 5 この第20発明によれば、前記許容範囲だけでなく、摂動モデルの状態量（摂動モデルの要素としての回転体の回転角やその角速度など）を考慮して、分配手段に入力する床反力モーメントの操作量が決定されるので、摂動モデルの状態量が前記要求値に対応する状態量からかけ離れないようにして、該摂動モデルによって求められる目標運動の補正量が
- 10 不適切なものとなるのを防止できる。

この第20発明では、前記床反力モーメントの操作量の要求値を決定する手段は、前記摂動モデルの状態量と該状態量に対する目標値との偏差に応じたフィードバック制御則により前記要求値を逐次決定することが好適である（第21発明）。

- 15 この第21発明によれば、摂動モデルの状態量がある目標状態量の近傍に概ね維持されるように摂動モデル操作量が決定される。これにより、この摂動モデルによって決定される目標運動の補正量を、摂動モデルの状態を安定に保ちつつ、制限対象量を許容範囲に収める上で好適なものにすることができる。

- 20 また、摂動モデルを備える前記第19～第21発明では、前記摂動モデルは、ロボットの角運動量変化率の鉛直軸回り又は床面法線軸回りの成分を摂動させる摂動運動と前記制限対象量摂動分との関係を表すモデルであることが好ましい（第22発明）。

- 25 これによれば、前記制限対象量を許容範囲に収めるための目標運動の補正量を適正に決定できる。

この第22発明では、前記摂動運動は、ロボットの重心位置を略一定

に維持する摂動運動であることが好適である（第23発明）。

これによれば、摂動モデルによる目標運動の補正を、ロボットの並進床反力に影響を及ぼすことなく行なうことができる。

さらに、上記第22発明及び第23発明では、前記摂動運動は、ロボットの上体および／又は該上体から延設された腕体の摂動運動であることが好ましい（第24発明）。

これによれば、目標運動の補正量の算出処理が容易になる。

また、前記第19発明では、前記床反力モーメントの操作量を決定する手段は、前記摂動モデル操作量を0と仮定した場合に前記第2動力学モデルが出力するモデル制限対象量瞬時値の推定値を少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値に基づいて推定する手段と、そのモデル制限対象量瞬時値の推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記床反力モーメントの操作量を決定することが好ましい（第25発明）。

この第25発明によれば、まず、摂動モデル操作量を0と仮定した場合、すなわち、摂動モデルによる目標運動の仮瞬時値の補正によって付加的に発生させる制限対象量の摂動分を0とした場合の制限対象量の推定値を少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値に基づき決定し、この推定値と許容範囲との比較に基づき制限済制限対象量を決定する。なお、この場合、ジャイロ効果を考慮して、制限対象量の推定値を決定するようにしてもよい。また、制限済制限対象量は、前記許容範囲内でできるだけ制限対象量の推定値に近い値に決定することが好ましい。そして、少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値と制限済制限対象量との差に基づき、床反力モーメントの操作量を決定する。これにより、制限対象量

が許容範囲を超えることが無いようにすることを可能とする床反力モーメントの操作量を適切に決定できる。

また、前記第20発明では、前記床反力モーメントの操作量を決定する手段は、前記摂動モデル操作量を前記要求値に一致させたと仮定した場合に前記第2動力学モデルが出力するモデル制限対象量瞬時値の推定値を少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記要求値とに基づいて推定する手段と、そのモデル制限対象量瞬時値の推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記床反力モーメントの操作量を決定することが好ましい（第26発明）。

この第26発明によれば、まず、摂動モデル操作量を前記要求値に一致させたと仮定した場合、すなわち、該要求値のみを摂動モデルに入力したとした場合の制限対象量の推定値を少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値および要求値に基づき求め、この推定値と許容範囲との比較に基づき決定した制限済制限対象量を決定する。なお、この場合、ジャイロ効果を考慮して、制限対象量の推定値を決定するようにしてもよい。また、制限済制限対象量は、前記許容範囲内でできるだけ制限対象量の推定値に近い値に決定することが好ましい。そして、少なくとも前記モデル制限対象量瞬時値と制限済制限対象量との差に基づき、摂動モデル操作量を決定する。これにより、制限対象量が許容範囲を超えることが無く、且つ摂動モデルの安定性も確保し得る床反力モーメントの操作量を適切に決定できる。

また、本発明の脚式移動ロボットの歩容生成装置の第27発明は、上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボッ

トの目標歩容を生成する歩容生成装置において、

前記ロボットに作用させる床反力モーメントの鉛直成分又は該床反力モーメントの床面法線方向成分又は該ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は該角運動量変化率の床面法線方向成分を制限対象量として、該

5 制限対象量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と、

前記目標歩容を構成する目標運動及び目標床反力のうちの少なくとも目標床反力の仮瞬時値を逐次決定する目標床反力仮瞬時値決定手段と、

少なくとも該目標床反力の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と床反力との関係を表す第1動力学モデルに入力し、該第1動力学モデルの出力

10 としての目標運動の第1仮瞬時値を求める第1モデル演算手段と、

少なくとも前記目標床反力の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と前記制限対象量との関係を表す第2動力学モデルに入力し、該第2動力学モデルの出力としての目標運動の第2仮瞬時値を、該目標運動の第2仮瞬時値に前記第2動力学モデル上で略釣り合う制限対象量瞬時値が前記許

15 容範囲内に収まるように求める制限付き第2モデル演算手段と、

少なくとも前記目標運動の第1仮瞬時値と第2仮瞬時値との差に基づいて、該差が零に近づくように床反力モーメントの操作量を求める操作量算出手段と、

該床反力モーメントの操作量を前記第1動力学モデル及び第2動力学
20 モデルのうちの少なくともいずれか一方に追加的に入力するモデル入力補正手段とを備え、

前記目標運動の第2仮瞬時値を該目標運動の瞬時値として決定することを特徴とする。

この第27発明によれば、目標床反力の仮瞬時値が第1動力学モデル
25 に入力されて、目標運動の第1仮瞬時値が求められる一方、目標床反力の仮瞬時値が第2動力学モデルにも入力され、この第2動力学モデルを

用いて目標運動の第2仮瞬時値が求められる。但し、この場合、該目標運動の第2仮瞬時値は、これに第2動力学モデル上で略釣り合う制限対象量瞬時値が前記許容範囲内に収まるように求められる。そして、少なくとも前記目標運動の第1仮瞬時値と第2仮瞬時値との差に基づいて、
5 該差が零に近づくように床反力モーメントの操作量が求められ、これが第1動力学モデル及び第2動力学モデルのうちの少なくともいずれか一方に追加的に入力される。さらに、目標運動の第2仮瞬時値が該目標運動の目標瞬時値として決定される。

このため、制限付き第2モデル演算手段が求める目標運動の第2仮瞬
10 時値は、前記制限対象量を許容範囲に収めつつ、安定性の高いものとなる。その結果、床反力モーメント鉛直成分等の制限対象量を許容範囲内に収めるような目標歩容の運動を生成することができる。つまり、前記動力学モデル上で摩擦力モーメント鉛直成分の限界を考慮して、目標運動の瞬時値が決定される。それにより、ロボットのスピンおよびそれに
15 起因する転倒を防止することを可能とする目標歩容を生成できる。また、制限対象量が許容範囲に収まる限り、該制限対象量を常に0もしくはほぼ0にする必要がないことから、ロボットのある部位の運動が過剰に激しい運動となったりすることのない目標歩容を生成できる。

なお、第1動力学モデルは比較的動力学的な近似精度の低いものでよ
20 く、また、第2動力学モデルは、第1動力学モデルよりも動力学的な近似精度が高いものであることが望ましい。

この第27発明では、前記目標運動の第1仮瞬時値と第2仮瞬時値との差は、前記ロボットの所定の部位の姿勢の、鉛直軸回り又は床面法線軸回りの状態量の差を含むことが好ましい（第28発明）。

25 これによれば、前記所定の部位（例えば上体）のヨー方向の姿勢状態量の安定性を好適に高めることができる。

また、上記第27及び第28発明では、前記目標運動の瞬時値に前記第2の動力学モデル上で略釣り合う制限対象量に対応する床反力モーメントの瞬時値を前記目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定する手段を備えることが好ましい（第29発明）。

- 5 これによれば、目標運動の瞬時値に対して動力的な精度の高い目標床反力モーメントの瞬時値を決定できる。

- 10 上述のような第27発明は、例えば前記第17発明の構成を用いることで、容易に実現できる。すなわち、前記第17発明において、少なくとも前記目標床反力の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と床反力との関係を表す第3動力学モデルに入力し、該第3動力学モデルの出力として
15 の目標運動の第3仮瞬時値を求める第3モデル演算手段を備え、前記目標床反力の床反力モーメント補正量の要求値を決定する手段は、前記決定した前記目標運動の目標瞬時値と前記目標運動の第3仮瞬時値との差に基づいて、該差が零に近づくように前記要求値を決定する（第30発明）。

かかる第30発明では、上記第3動力学モデルおよび第3モデル演算手段がそれぞれ第17発明における第1動力学モデル、第1モデル演算手段に相当するものとなる。従って、第30発明は、第17発明と同等のものとなり、第17発明と同様の効果を奏することができる。

- 20 また、本発明の脚式移動ロボットの歩容生成装置の第31発明は、上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、

- 25 前記ロボットに作用させる床反力モーメントの鉛直成分又は該床反力モーメントの床面法線方向成分又は該ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は該角運動量変化率の床面法線方向成分を制限対象量として、該制限対象量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と、

前記目標歩容を構成する目標運動の仮瞬時値を逐次決定する目標運動仮瞬時値決定手段と、

- 前記目標運動の仮瞬時値を前記ロボットの運動と前記制限対象量との関係を表す動力学モデルに入力し、該動力学モデルの出力としてのモデル
- 5 モデル制限対象量瞬時値を求めるモデル演算手段と、

前記モデル制限対象量瞬時値のうちの前記許容範囲を逸脱した分をローパスフィルタに通したものに依じて前記目標運動の仮瞬時値を補正して目標運動の瞬時値を決定する目標瞬時値決定手段とを備えたことを特徴とする。

- 10 かかる第31発明によれば、前記動力学モデルの出力としてのモデル制限対象量瞬時値のうちの前記許容範囲を逸脱した分をローパスフィルタに通したものに依じて前記目標運動の仮瞬時値を補正して目標運動の瞬時値を決定する。換言すれば、前記逸脱した分の低周波成分（直流成分を含む）に依じて目標運動の仮瞬時値を補正する。このため、床反力
- 15 モーメント鉛直成分等の制限対象量を許容範囲を定常的に逸脱することを防止し得る目標歩容の運動を生成することができる。つまり、前記動力学モデル上で摩擦力モーメント鉛直成分の限界を考慮して、目標運動の瞬時値が決定される。それにより、ロボットのスピンおよびそれに起因する転倒を防止することを可能とする目標歩容を生成できる。また、
- 20 制限対象量を常に0もしくはほぼ0にする必要がないことから、ロボットのある部位の運動が過剰に激しい運動となったりすることのない目標歩容を生成できる。

- この第31発明では、前記目標瞬時値決定手段は、前記モデル制限対象量瞬時値と前記逸脱した分との差に対応する床反力モーメントを前記
- 25 目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定することが好ましい（第32発明）。

23

これによれば、目標運動の瞬時値に対して動力学的な精度の高い目標床反力モーメントの瞬時値を決定できる。

次に本発明の脚式移動ロボットの制御装置である第33発明は、前記した第1～第32発明の脚式移動ロボットの歩容生成装置により生成された目標歩容に追従させるように該ロボットの動作を制御する制御装置において、前記目標歩容に追従して動作しているロボットの滑りの発生を判断する滑り判断手段を備え、前記許容範囲設定手段は、該滑り判断手段の判断結果に応じて前記許容範囲を可變的に設定することを特徴とする。

- 10 この第33発明によれば、実際のロボットの滑りの発生の判断結果に応じて制限対象量の許容範囲を可變的に設定するので、ロボットの滑りの発生を確実に抑制できる。なお、滑りの発生が有ると判断されたときには、許容範囲は、それを狭めるように設定されるべきである。

- 15 また、この第33発明では、例えば、次のようにして、滑りの発生を判断することができる。

すなわち、前記滑り判断手段は、少なくとも接地している脚体の先端部の対地速度に基づき滑りの発生を判断する（第34発明）。この場合、例えば該対地速度の絶対値が所定値よりも大きいときには、滑りの発生が有ると判断することができる。

- 20 あるいは、前記滑り判断手段は、少なくとも接地している脚体に作用する実床反力の時間的変化率と該脚体の先端部の対地速度とに基づき、該脚体の見かけばね定数を求める手段を備え、少なくとも該見かけばね定数に基づき滑りの発生を判断する（第35発明）。この場合、例えば該見かけばね定数が所定値よりも小さいときには、滑りの発生が有ると
25 判断することができる。

あるいは、前記滑り判断手段は、少なくとも接地している脚体に作用

する実床反力を、所定周波数の近傍範囲に周波数通過特性を有するバンドパスフィルタに通したものにに基づき滑りの発生を判断する（第36発
明）。この場合、前記実床反力をバンドパスフィルタに通したものは、
いわゆる滑り振動が発生しているときの、実床反力の振動成分に相当す
5 るものとなる。そして、例えばこの振動成分の大きさ（絶対値）が所定
値よりも大きいときには、滑り振動の発生があると判断することができる。
る。

なお、滑りの発生の判断は、第34～第36発明のいずれでも行なう
ことができるが、これらの第34～第36発明の2つ以上を組み合わせ
10 て滑りの発生の判断を行なうようにしてもよい。

図面の簡単な説明

図1は本発明の実施形態およびこれに関連する参考例における脚式移
15 動ロボットとしての2足移動ロボットの全体構成を概略的に示す図、図
2は図1のロボットの脚体の先端部の構造を示す図、図3は図1のロボ
ットに備えた制御ユニットの構成を示すブロック図、図4は第1参考例
における制御ユニットの機能的構成を示すブロック図である。図5は実
施形態および参考例で生成する走行歩容を説明するための図、図6は目
20 標床反力鉛直成分軌道の例を示すグラフ、図7は目標ZMP軌道のX成
分およびY成分の例を示すグラフ、図8はロボットの上体並進モードを
説明するための図、図9はロボットの上体傾斜モードを説明するための
図、図10はロボットの上体ヨー回転モードを説明するための図、図1
1（a）はロボットの逆位相腕振りモードを平面視で説明するための図、
25 図11（b）はロボットの逆位相腕振りモードを側面視で説明するた
めの図、図12は実施形態で用いる動力学モデルを説明するための図であ

25

る。図13は第1参考例における歩容生成装置のメインルーチン処理を示すフローチャート、図14はロボットの発散状態を説明するための図、図15は図13のS022のサブルーチン処理を示すフローチャート、図16は定常歩容と支持脚座標系とを説明するための図、図17は定常歩容の上体軌道と支持脚座標系とを例示する図、図18は基準逆位相腕振り角の例を示すグラフ、図19は定常歩容における目標床反力鉛直成分軌道の設定例を示すグラフ、図20は定常歩容における床反力水平成分許容範囲の設定例を示すグラフ、図21は定常歩容における床反力モーメント鉛直成分許容範囲の設定例を示すグラフ、図22は定常歩容における目標ZMP軌道の設定例を示すグラフである。図23は図13のS024のサブルーチン処理を示すフローチャート、図24は図23のS208のサブルーチン処理を示すフローチャート、図25は図24のS306のサブルーチン処理を示すフローチャート、図26は図25のS412のサブルーチン処理を示すフローチャートである。図27は許容範囲を考慮しない床反力水平成分の例を示すグラフ、図28は許容範囲を考慮した床反力水平成分の例を示すグラフ、図29は上体傾斜角加速の例を示すグラフ、図30はロボットの上体傾斜角を復元するための上体傾斜復元モーメントZMP換算値の例を示すグラフ、図31は上体傾斜復元モーメントZMP換算値を加味した上体傾斜角加速の例を示すグラフ、図32は許容範囲を考慮しない床反力モーメント鉛直成分の例を示すグラフ、図33は許容範囲を考慮した床反力モーメント鉛直成分の例を示すグラフ、図34は逆位相腕振りモーメントの例を示すグラフ、図35は図34の逆位相腕振りモーメントに対応する逆位相腕振り角加速を示すグラフ、図36は逆位相腕振り角を復元するための逆位相腕振り復元角加速の例を示すグラフ、図37は図36の逆位相腕振り復元角加速に対応する逆位相腕振り復元モーメントを示すグラフ、

26

図38は図33の床反力モーメント鉛直成分と図37の逆位相腕振り復元モーメントとを合成してなる床反力モーメント鉛直成分を示すグラフである。図39は図13のS026のサブルーチン処理を示すフローチャート、図40は今回歩容の床反力水平成分許容範囲の設定例を示すグラフ、図41は今回歩容の床反力モーメント鉛直成分許容範囲の設定例を示すグラフ、図42は図13のS028のサブルーチン処理を示すフローチャート、図43は図42のS702のサブルーチン処理を示すフローチャート、図44は今回歩容の仮目標ZMPとZMP修正量と修正後の目標ZMPとの例を示すグラフ、図45は図13のS030のサブルーチン処理を示すフローチャート、図46は図45のS1412のサブルーチン処理を示すフローチャートである。図47は定常歩容と目標歩容の上体位置軌道との関係を示すグラフ、図48は上体傾斜モード（腰中心の上体傾斜）の他の例を示す図、図49は動力学モデルの他の例を説明するための図、図50は歩行歩容における目標床反力鉛直成分の設定例を示す図、図51はロボットの走行歩容における上体鉛直方向位置と床反力鉛直成分との関係を示す図、図52はロボットの歩行歩容における上体鉛直方向位置と床反力鉛直成分との関係を示す図である。図53は第2参考例における制御ユニットの機能的構成を示すブロック図、図54は図53に示す補償全床反力モーメント水平成分分配器の処理を示すブロック図、図55は図53に示すモデル操作床反力モーメント鉛直成分決定器の処理を示すブロック図、図56は第2参考例における歩容生成装置のメインルーチン処理を示すフローチャート、図57は図56のS3032のサブルーチン処理を示すフローチャート、図58は図57のS3414のサブルーチン処理を示すフローチャートである。図59は第3参考例における制御ユニットの機能的構成を示すブロック図、図60は第3参考例における歩容生成装置のメインルーチン処理を

示すフローチャート、図61は図60のS2034のサブルーチン処理を示すフローチャート、図62は図61のS2114のサブルーチン処理を示すフローチャートである。図63は本発明の第1実施形態における制御ユニットの機能的構成を示すブロック図、図64は第1実施形態における歩容生成装置の機能的構成を示すブロック図、図65は第1実施形態におけるZMP許容範囲の設定例を示す図、図66は第1実施形態における歩容生成装置のメインルーチン処理を示すフローチャート、図67は図66のS3536の処理を示すブロック図、図68は図67に示す上体水平位置摂動用モデルを説明するための図、図69は図67に示す上体姿勢角補正用摂動モデルの説明するための図、図70は図67に示す逆位相腕振り角補正用摂動モデルを説明するための図、図71は図67に示す逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部の処理を示すブロック図である。図72は本発明の第2実施形態における図66のS3536の処理を示すブロック図、図73は図72に示す逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部の処理を示すブロック図である。図74は本発明の第3実施形態における歩容生成装置の機能的構成を示すブロック図、図75は図74に示す擬似順フルモデルの処理を示すブロック図である。図76は本発明の第4実施形態における図66のS3536の処理を示すブロック図である。図77は本発明の第5実施形態に関連する第4参考例における制御ユニットの機能的構成を示すブロック図、図78は第4参考例における歩容生成装置のメインルーチン処理を示すフローチャート、図79は図78のS2334の処理を示すフローチャート、図80は図77に示す滑り判定部の処理を示すフローチャート、図81～図83はそれぞれ図80のS5210、S5212、S5214のサブルーチン処理を示すフローチャート、図84は滑り判定部の判定結果と、許容範囲の低減率と、床反力許容範囲との例

を示すグラフ、図85は第1～第5実施形態に関する変形態様の例を示すブロック図、図86は第1実施形態に関する逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部の処理の変形態様の例（第6実施形態）を示すブロック図である。

5

発明を実施するための最良の形態

以下、添付図面を参照してこの発明の実施形態に係る脚式移動ロボットの制御装置を説明する。尚、脚式移動ロボットとしては2足移動ロボットを例にとる。

- 10 まず、図1～図47を参照して、本発明の脚式移動ロボットの制御装置に関連する第1参考例を説明しておく。さらに、図53～図58を参照して第2参考例を、図59～図62を参照して第3参考例を説明しておく。後述する本発明の実施形態は、その機構的構成は第1参考例と同一であり、また、ロボットの歩容生成処理および制御処理の一部のみが
- 15 第1～第3参考例のいずれかと相違するものである。従って、後述する実施形態の説明では、この第1～第3参考例の説明をしばしば援用する。補足すると、図1と後述の図2、図3並びに図5～図12を参照して説明する事項は、後述の実施形態においても同一である。

- 20 まず、第1参考例を説明する。図1は、この第1参考例に係る脚式移動ロボットとしての2足移動ロボットを全体的に示す概略図である。

- 図示の如く、2足移動ロボット（以下、ロボットという）1は上体（ロボット1の基体）3から下方に延設された左右一対の脚体（脚部リンク）2，2を備える。両脚体2，2は同一構造であり、それぞれ6個の関節を備える。その6個の関節は上体3側から順に、股（腰部）の回旋（回転）用（上体3に対するヨー方向の回転用）の関節10R，10L（符号R，Lはそれぞれ右側脚体、左側脚体に対応するものであるこ
- 25

とを意味する符号である。以下同じ）と、股（腰部）のロール方向（X軸まわり）の回転用の関節 12 R, 12 L と、股（腰部）のピッチ方向（Y軸まわり）の回転用の関節 14 R, 14 L と、膝部のピッチ方向の回転用の関節 16 R, 16 L と、足首のピッチ方向の回転用の関節 18 R, 18 L と、足首のロール方向の回転用の関節 20 R, 20 L とから構成される。

各脚体 2 の足首の 2 つの関節 18 R (L), 20 R (L) の下部には、各脚体 2 の先端部を構成する足平（足部） 22 R (L) が取着されると共に、両脚体 2, 2 の最上位には、各脚体 2 の股の 3 つの関節 10 R (L), 12 R (L), 14 R (L) を介して前記上体 3 が取り付けられている。上体 3 の内部には、詳細を後述する制御ユニット 60 などが格納される。なお、図 1 では図示の便宜上、制御ユニット 60 を上体 3 の外部に記載している。

上記構成の各脚体 2 においては、股関節（あるいは腰関節）は関節 10 R (L), 12 R (L), 14 R (L) から構成され、膝関節は関節 16 R (L) から構成され、足首関節は関節 18 R (L), 20 R (L) から構成される。また股関節と膝関節とは大腿リンク 24 R (L) で連結され、膝関節と足首関節とは下腿リンク 26 R (L) で連結される。

上体 3 の上部の両側部には左右一对の腕体 5, 5 が取り付けられると共に、上体 3 の上端部には頭部 4 が配置される。各腕体 5 は、3 つの関節 30 R (L), 32 R (L), 34 R (L) から構成された肩関節と、関節 36 R (L) から構成された肘関節と、関節 38 R (L) から構成された手首関節と、この手首関節に連結された手先部 40 R (L) とを備えている。なお、頭部 4 は、本発明の要旨と直接的な関連を有しないため詳細な説明を省略する。

上記の構成により、各脚体 2 の足平 22 R (L) は、上体 3 に対して

6つの自由度を与えられている。そして、ロボット1の歩行等の移動中に、両脚体2, 2を合わせて $6 * 2 = 12$ 個（この明細書で「*」はスカラに対する演算としては乗算を、ベクトルに対する演算としては外積を示す）の関節を適宜な角度で駆動することで、両足平22R, 22Lの所望の運動を行うことができる。これにより、ロボット1は任意に3次元空間を移動することができる。また、各腕体5は、その肩関節、肘関節、手首関節の回転によって、腕振り等の運動を行うことができる。

図1に示す如く、各脚体2の足首関節18R(L), 20R(L)の下方には足平22R(L)との間に公知の6軸力センサ50が介装されている。該6軸力センサ50は、各脚体2の足平22R(L)の着地の有無、および各脚体2に作用する床反力（接地荷重）等を検出するためのものであり、該床反力の並進力の3方向成分 F_x , F_y , F_z 並びにモーメントの3方向成分 M_x , M_y , M_z の検出信号を制御ユニット60に出力する。また、上体3には、Z軸（鉛直方向（重力方向））に対する上体3の傾斜角およびその角速度、並びにZ軸回りの上体3の回転角（ヨー角）およびその角速度を検出するための姿勢センサ54が備えられ、その検出信号が該姿勢センサ54から制御ユニット60に出力される。この姿勢センサ54は、図示を省略する3軸方向の加速度センサおよび3軸方向のジャイロセンサを備え、これらのセンサの検出信号が上体3の姿勢角（傾斜角およびヨー角）およびその角速度を検出するために用いられると共に、ロボット1の自己位置姿勢を推定するために用いられる。また、詳細構造の図示は省略するが、ロボット1の各関節には、それを駆動するための電動モータ64（図3参照）と、その電動モータ64の回転量（各関節の回転角）を検出するためのエンコーダ（ロータリエンコーダ）65（図3参照）とが設けられ、該エンコーダ65の検出信号が該エンコーダ65から制御ユニット60に出力される。

31

さらに、図 1 では図示を省略するが、ロボット 1 の適宜な位置にはジョイスティック（操作器）73（図 3 参照）が設けられ、そのジョイスティック 73 を操作することで、直進移動しているロボット 1 を旋回させるなど、ロボット 1 の歩容に対する要求を必要に応じて制御ユニット 60 に入力できるように構成されている。

図 2 は本第 1 参考例における各脚体 2 の先端部分（各足平 22R（L）を含む）の基本構成を概略的に示す図である。同図に示すように、各足平 22R（L）の上方には、前記 6 軸力センサ 50 との間にばね機構 70 が装備されると共に、足底（各足平 22R（L）の底面）にはゴムなどからなる足底弾性体 71 が貼られている。これらのばね機構 70 及び足底弾性体 71 によりコンプライアンス機構 72 が構成されている。ばね機構 70 は詳細は後述するが、足平 22R（L）の上面部に取り付けられた方形状のガイド部材（図示省略）と、足首関節 18R（L）（図 2 では足首関節 20R（L）を省略している）および 6 軸力センサ 50 側に取り付けられ、前記ガイド部材に弾性材（ゴムやばね）を介して微動自在に収納されるピストン状部材（図示省略）とから構成されている。

図 2 に実線で表示された足平 22R（L）は、床反力を受けていないときの状態を示している。各脚体 2 が床反力を受けると、コンプライアンス機構 72 のばね機構 70 と足底弾性体 71 とがたわみ、足平 22R（L）は図中に点線で例示したような位置姿勢に移る。このコンプライアンス機構 72 の構造は、例えば本出願人が先に提案した特開平 5-305584 号公報に詳細に説明されている如く、着地衝撃を緩和するためだけでなく、制御性を高めるためにも重要なものである。

図 3 は制御ユニット 60 の構成を示すブロック図である。該制御ユニット 60 はマイクロコンピュータにより構成されており、CPU からな

る第1の演算装置90及び第2の演算装置92、A/D変換器80、カウンタ86、D/A変換器96、RAM84、ROM94、並びにこれらの間のデータ授受を行うバスライン82を備えている。この制御ユニット60では、各脚体2の6軸力センサ50、姿勢センサ54（加速度センサおよびレートジャイロセンサ）、ジョイスティック73等の出力信号はA/D変換器80でデジタル値に変換された後、バスライン82を介してRAM84に送られる。またロボット1の各関節のエンコーダ65（ロータリーエンコーダ）の出力は、カウンタ86を介してRAM84に入力される。

- 10 前記第1の演算装置90は後述の如く目標歩容を生成すると共に、関節角変位指令（各関節の変位角もしくは各電動モータ64の回転角の指令値）を算出し、RAM84に送出する。また第2の演算装置92はRAM84から関節角変位指令と、前記エンコーダ65の出力信号に基づいて検出された関節角の実測値とを読み出し、各関節の駆動に必要な操作量を算出してD/A変換器96とサーボアンプ64aとを介して各関節を駆動する電動モータ64に出力する。

図4は、この第1参考例に係る脚式移動ロボットの制御装置の機能的構成を全体的に示すブロック図である。この図4中の「実ロボット」の部分以外の部分が制御ユニット60が実行する処理機能（主として第1の演算装置90及び第2の演算装置92の機能）によって構成されるものである。なお、以下の説明では、脚体2および腕体5の左右を特に区別する必要がないときは、前記符号R、Lを省略する。

- 以下説明すると、制御ユニット60は、ロボット1の目標歩容を自在かつリアルタイムに生成して出力する歩容生成装置100を備えている。
- 25 該歩容生成装置100は、その機能によって、本願発明の各手段を構成するものである。この歩容生成装置100が出力する目標歩容は、目標

3 3

上体位置姿勢軌道（上体 3 の目標位置及び目標姿勢の軌道）、目標足平位置姿勢軌道（各足平 2 2 の目標位置及び目標姿勢の軌道）、目標腕姿勢軌道（各腕体 5 の目標姿勢の軌道）、目標全床反力中心点（目標 Z M P）軌道、目標全床反力軌道から構成される。なお、脚体 2 や腕体 5 以外に上体 3 に対して可動な部位を備える場合には、その可動部位の目標位置姿勢軌道が目標歩容に加えられる。

- ここで、上記歩容における「軌道」は時間的変化のパターン（時系列パターン）を意味し、以下の説明では、「軌道」の代わりに「パターン」と称することもある。また、「姿勢」は空間的な向きを意味する。
- 10 具体的には、例えば上体姿勢は Z 軸（鉛直軸）に対するロール方向（X 軸まわり）の上体 3 の傾斜角とピッチ方向（Y 軸まわり）の上体 3 の傾斜角とヨー方向（Z 軸まわり）の上体 3 の回転角（ヨー角）とで表され、足平姿勢は各足平 2 2 に固定的に設定された 2 軸の空間的な方位角で表される。本明細書では、上体姿勢は上体姿勢角ということもある。また、
- 15 上体姿勢のうち、鉛直方向に対する姿勢を上体姿勢傾斜もしくは上体姿勢傾斜角ということもある。

- 尚、以下の説明では、誤解を生じるおそれがない場合には、しばしば「目標」を省略する。また、歩容のうちの、床反力に係わる構成要素以外の構成要素、すなわち足平位置姿勢、上体位置姿勢等、ロボット 1 の
- 20 運動に係わる歩容を総称的に「運動」という。また、各足平 2 2 に作用する床反力（並進力及びモーメントからなる床反力）を「各足平床反力」と呼び、ロボット 1 の全て（2 つ）の足平 2 2 R, 2 2 L についての「各足平床反力」の合力を「全床反力」という。ただし、以下の説明においては、各足平床反力はほとんど言及しないので、特に断らない限り、
- 25 「床反力」は「全床反力」と同義として扱う。

目標床反力は、一般的には、作用点とその点に作用する並進力及びモ

ーメントによって表現される。作用点はどこにとっても良いので、同一の目標床反力でも無数の表現が考えられるが、特に目標床反力中心点（全床反力の中心点の目標位置）を作用点にして目標床反力を表現すると、目標床反力のモーメント成分は、鉛直成分（鉛直軸（Z軸）まわりのモーメント）を除いて零になる。換言すれば、目標床反力中心点まわりの目標床反力のモーメントの水平成分（水平軸（X軸及びY軸）回りのモーメント）は零になる。

尚、動力学的平衡条件を満足する歩容では、ロボット1の目標運動軌道から算出されるZMP（目標運動軌道から算出される慣性力と重力との合力がその点まわりに作用するモーメントが、鉛直成分を除いて零になる点）と目標床反力中心点は一致することから、目標床反力中心点軌道の代わりに目標ZMP軌道を与えても同じことである（詳細は、本願出願人によるPCT公開公報WO/02/40224等を参照）。

このような背景から、上記PCT公開公報WO/02/40224の明細書では目標歩容を、次のように定義していた。

- a) 広義の目標歩容とは、1歩ないしは複数歩の期間の目標運動軌道とその目標床反力軌道との組である。
- b) 狭義の目標歩容とは、1歩の期間の目標運動軌道とそのZMP軌道との組である。
- c) 一連の歩容は、いくつかの歩容がつながったものとする。

歩行においては、本出願人が先に特開平10-86080号公報で提案した上体高さ決定手法によってロボット1の上体3の鉛直位置（上体高さ）が決定されると、並進床反力鉛直成分は従属的に決定される。さらに、目標歩容の運動による慣性力と重力との合力が目標ZMPまわりに発生するモーメントの水平成分が零になるようにロボット1の上体水平位置軌道を決定することで、並進床反力水平成分も決定される。この

ため、PCT公開公報 WO/02/40224 の明細書では、目標歩容の床反力に関して明示的に設定すべき物理量としては、目標 ZMP だけで十分であった。したがって、狭義の目標歩容の定義としては、上記の b) で十分であった。それに対し、本第 1 参考例で説明するロボット 1 の走行歩容（詳細は後述する）においては、床反力鉛直成分（並進床反力鉛直成分）も制御上重要である。このため本発明では、この床反力鉛直成分の目標軌道を明示的に設定した上で、ロボット 1 の目標上体鉛直位置等の軌道を決定する。そこで、本明細書では、狭義の目標歩容の定義として、次の b') を用いる。

- 10 b') 狭義の目標歩容とは、1 歩の期間の目標運動軌道と、その目標 ZMP 軌道と目標並進床反力鉛直成分軌道とを少なくとも含む目標床反力軌道との組である。

- この明細書では以降、理解を容易にするために、特にごとわらない限り、目標歩容は上記 b') の狭義の目標歩容の意味で使用する。この場合、目標歩容の「1 歩」は、ロボット 1 の片方の脚体 2 が着地してからもう一方の脚体 2 が着地するまでの意味で使用する。補足すると、本明細書の参考例および実施形態では、目標歩容は 1 歩の期間分の歩容の意味で使用するが、それは必ずしも 1 歩の期間分のものである必要はなく、複数歩分、あるいは 1 歩よりも短い（例えば半歩など）の期間分の歩容であってもよい。尚、以下の説明では、「床反力鉛直成分」は「並進床反力鉛直成分」を意味するものとし、床反力のうちのモーメントの鉛直成分（鉛直軸回り成分）は、「モーメント」という用語を用いて「床反力鉛直成分」と区別をする。同様に、「床反力水平成分」は「並進床反力水平成分」を意味するものとする。

- 25 また、歩容における両脚支持期とは言うまでもなく、ロボット 1 がその自重を両脚体 2, 2 で支持する期間、片脚支持期とはいずれか一方の

36

みの脚体 2 でロボット 1 の自重を支持する期間、空中期とは両脚体 2 ,
2 が床から離れている（空中に浮いている）期間を言う。片脚支持期に
おいてロボット 1 の自重を支持しない側の脚体 2 を「遊脚」と呼ぶ。尚、
本第 1 参考例で説明する走行歩容では、両脚支持期は無く、片脚支持期
5 （着地期）と空中期とが交互に繰り返される。この場合、空中期では両
脚体 2 , 2 とも、ロボット 1 の自重を支持しないこととなるが、該空中
期の直前の片脚支持期において遊脚であった脚体 2 、支持脚であった脚
体 2 をそれぞれ該空中期においても遊脚、支持脚と呼ぶ。

図 5 に示す走行歩容を例にして、歩容生成装置 100 が生成する目標
10 歩容の概要を説明する。なお、歩容に関するその他の定義および詳細は、
先に本願出願人が提案した特開平 10 - 86081 号公報にも記載されて
いるので、以下では、特開平 10 - 86081 号公報に記載されてい
ない内容を主に説明する。

まず、図 5 に示す走行歩容を説明する。この走行歩容は、人間の通常
15 的な走行歩容と同様の歩容である。この走行歩容では、ロボット 1 の左
右いずれか一方のみの脚体 2 （支持脚）の足平 22 が着地（接地）する
片脚支持期と、両脚体 2 , 2 が空中に浮く空中期とが交互に繰り返され
る。図 5 の 1 番目の状態は片脚支持期の開始時（初期）の状態、2 番目
の状態は片脚支持期の中間時点の状態、3 番目の状態は片脚支持期に続
20 く空中期の開始時（片脚支持期の終了時）の状態、4 番目の状態は空中
期の中間時点の状態、5 番目の状態は空中期の終了時（次の片脚支持期
の開始時）の状態を示している。

この走行歩容では、ロボット 1 は、図 5 の 1 番目の状態で示すように、
片脚支持期の開始時において支持脚（ロボット 1 の進行方向前側の脚体
25 2）側の足平 22 のかかとで着地する。続いて、図 5 の 2 番目の状態で
示すように、ロボット 1 は、着地した足平 22 （支持脚側の足平 22）

37

の底面のほぼ全面を着地させた後、図5の3番目の状態で示すように、その支持脚側の足平22（図5の3番目の状態におけるロボット1の進行方向後側の脚体2の足平22）のつま先で床を蹴って空中に飛び上がる。これより片脚支持期が終了すると共に空中期が開始する。尚、片脚

5 支持期における遊脚は、図5の1番目の状態で示すように、片脚支持期の開始時では、支持脚の後側に存在するが、図5の2番目及び3番目の状態で示すように次の着地予定位置に向かって支持脚の前側に振り出される。次いで、図5の4番目の状態で示す空中期を経た後、ロボット1は、遊脚（空中期の開始直前の片脚支持期で遊脚となっていた脚体2）

10 の足平22のかかとで着地し、次の片脚支持期が開始される。

図5の走行歩容を考慮しつつ、前記歩容生成装置100が生成する目標歩容の基本的な概要を説明する。詳細は後述するが、歩容生成装置100が目標歩容を生成するとき、遊脚側の足平22の着地位置姿勢（着地予定位置姿勢）や着地時刻（着地予定時刻）等の目標歩容生成用の基本的な要求値（要求パラメータ）が、前記ジョイスティック73の所要

15 の操作等に応じて歩容生成装置100に与えられる。そして、歩容生成装置100は、その要求パラメータを用いて目標歩容を生成する。より詳しく言えば、歩容生成装置100は、上記要求パラメータに応じて、目標歩容の目標足平位置姿勢軌道、目標床反力鉛直成分軌道等、目標歩

20 容の一部の構成要素を規定するパラメータ（歩容パラメータという）を決定した上で、その歩容パラメータを用いて目標歩容の瞬時値を逐次決定し、該目標歩容の時系列パターンを生成する。

この場合、目標足平位置姿勢軌道（より詳しくは、足平の位置及び姿勢の空間的な各成分（X軸成分等）の目標軌道）は、例えば本出願人が

25 特許第3233450号にて提案した有限時間整定フィルタを用いて各足平22毎に生成される。この有限時間整定フィルタは、可変時定数の

38

1 次遅れフィルタ、すなわち、伝達関数が $1 / (1 + \tau s)$ の形で表されるフィルタ (τ は可変の時定数。以下、このフィルタを単位フィルタという) を複数段 (本第 1 参考例では 3 段以上)、直列に接続したものであり、所望の指定時刻に指定値に到達するような軌道を生成・出力することが
5 できるものである。この場合、各段の単位フィルタの時定数 τ は、いずれも、有限時間整定フィルタの出力生成を開始してから、上記指定時刻までの残時間に応じて逐次可變的に設定される。より詳しくは、該残時間が短くなるに伴い τ の値が所定の初期値 (> 0) から減少されていき、最終的には、該残時間が 0 になる指定時刻にて、 τ の値が 0 になるように設定される。そして、有限時間整定フィルタには、前記指定
10 値 (より詳しくは、有限時間整定フィルタの出力の初期値から前記指定値への変化量) に応じた高さのステップ入力を与えられる。このような有限時間整定フィルタは、指定時刻にて指定値に達するような出力が生成されるだけでなく、指定時刻における有限時間整定フィルタの出力の
15 変化速度を 0 もしくはほぼ 0 にすることができる。特に、単位フィルタを 3 段以上 (3 段でよい)、接続した場合には、有限時間整定フィルタの出力の変化加速度 (変化速度の微分値) をも 0 もしくはほぼ 0 にすることができる。

尚、上記のように有限時間整定フィルタにより生成される目標足平位置
20 姿勢軌道は、床面に固定された後述の支持脚座標系での各足平 2 2 の目標位置姿勢軌道である。

上述のように生成される目標足平位置姿勢軌道は、各足平 2 2 の位置が、その初期接地状態 (目標歩容の初期時刻の状態) から着地予定位置
25 に向かって徐々に加速しながら移動を開始するように生成される。そして、該目標足平位置姿勢軌道は、最終的に着地予定時刻までに徐々に位置の変化速度を 0 またはほぼ 0 にまで減速し、着地予定時刻にて着地予

定位置に到達して停止するように生成される。このため、各足平22の着地瞬間における対地速度（床に固定された支持脚座標系での各足平22の位置の変化速度）が0またはほぼ0になる。したがって、走行歩容において同時に全脚体22が空中に存在する状態（空中期での状態）

5 から着地しても、着地衝撃が小さくなる。

前記走行歩容においては、ロボット1に作用する重力によって空中期後半から上体3の鉛直速度は下向きになり、着地時でも下向きのままである。したがって、上記のように各足平22の着地瞬間における対地速度が0またはほぼ0になるように目標足平位置姿勢軌道を生成すると共に、後述する如く動力的平衡条件を満たすように上体3の目標位置姿勢軌道を生成したとき、着地直前において、上体3に対する遊脚側の足平22の相対速度は、上向きになる。すなわち、走行歩容の着地瞬間では、ロボット1の目標歩容は遊脚側の脚体22を上体3側に引っ込めながら着地するような歩容となる。言い換えれば、本第1参考例での目標歩容では、ロボット1は、着地瞬間において、遊脚側の足平22の対地速度が0またはほぼ0になるように、上体3から見て該足平22を引き上げるようにして着地する。これによって、着地衝撃は小さくなり、着地衝撃が過大になるのを防止するようにしている。

また、本第1参考例では、有限時間整定フィルタは、単位フィルタを3段以上（例えば3段）、直列に接続したものであるため、着地予定時刻までに各足平22の速度（足平位置の変化速度）が0またはほぼ0になるだけでなく、各足平22は、その加速度も着地予定時刻にて0またはほぼ0になって停止する。つまり、着地瞬間における対地加速度も0またはほぼ0になる。したがって、着地衝撃がより一層小さくなる。特に、実際のロボット1の着地時刻が目標の着地時刻からずれても、衝撃があまり増大しなくなる。補足すると、着地予定時刻にて各足平22の

対地速度を0またはほぼ0にする上では、有限時間整定フィルタの単位フィルタの段数は2段でもよいが、この場合には、着地予定時刻での各足平22の加速度は一般には0にならない。

尚、足平姿勢に関しては、各足平22が着地予定時刻にてその踵で着地した後、該足平22の底面のほぼ全面が床に接地するまで動き続ける。このため、該足平22の底面のほぼ全面が床に接地する時刻を前記指定時刻に設定して、前記有限時間整定フィルタにより足平姿勢軌道が生成される。

また、本第1参考例では、有限時間整定フィルタを用いて足平位置軌道10を生成したが、着地予定時刻での足平位置の変化速度（足平位置の時間微分値）が0またはほぼ0になるように、さらには、該着地予定時刻での足平位置の変化加速度（変化速度の時間微分値）が0またはほぼ0になるように設定された多項式などの関数を用いて目標足平位置軌道を生成するようにしても良い。このことは、目標足平姿勢軌道の生成に関しても同様である。但し、該目標足平姿勢軌道の生成に関しては、上述15の如く、各足平22の底面のほぼ全面が床に設置する時刻にて、各足平22の姿勢の変化速度、さらにはその変化加速度が0またはほぼ0になるように多項式などの関数が設定される。

目標床反力鉛直成分軌道は、例えば図6のように設定される。本第120参考例では、走行歩容における目標床反力鉛直成分軌道の形状（詳しくは片脚支持期での形状）は、台形状（床反力鉛直成分の増加側に凸の形状）に定められており、その台形の高さ、折れ点の時刻を目標床反力鉛直成分軌道を規定する歩容パラメータとして、それらの歩容パラメータ（床反力鉛直成分軌道パラメータ）が決定される。尚、走行歩容の空中25期では、目標床反力鉛直成分は定常的に0に設定される。この例のように、目標床反力鉛直成分軌道は、実質的に連続になるように（値が不連

続にならないように) 設定するのが良い。これは床反力を制御する際のロボット1の関節の動作を滑らかにするためである。尚、「実質的に連続」というのは、アナログ的に連続な軌道(真の意味での連続な軌道)を離散時間系でデジタル表現したときに必然的に生じる値の飛びは、該
5 軌道の連続性を失わせるものではないということを意味するものである。

目標ZMP軌道は次のように設定される。図5の走行歩容においては、前記したように支持脚側足平22のかかとで着地し、次にその支持脚側足平22のつま先で蹴って空中に飛び上がり、最後に遊脚側足平22のかかとで着地する。したがって、片脚支持期での目標ZMP軌道は、図
10 7の上段図に示すように、支持脚側足平22のかかとを初期位置として、次に支持脚側足平22の底面のほぼ全面が接地する期間において該足平22の前後方向の中央に移動し、その後、離床時まで支持脚側足平22のつまさきに移動するように設定される。ここで、図7の上段図は、X軸方向(前後方向)の目標ZMP軌道を示すものであり、図7の下段
15 図はY軸方向(左右方向)の目標ZMP軌道を示すものである。尚、片脚支持期におけるY軸方向の目標ZMP軌道は、図7の下段図に示すように、Y軸方向での支持脚側脚体2の足首関節の中心位置と同じ位置に設定される。

走行歩容では、さらに片脚支持期の終了後、両脚体2, 2が床から離
20 れ、床反力鉛直成分が0になる。床反力鉛直成分が0の時、すなわち空中期には、ロボット1の全体重心は自由落下運動をし、全体重心まわりの角運動量変化は零である。この時、床の任意の点において、ロボット1に作用する重力と慣性力との合力のモーメントは0であるので、目標ZMPは不定である。すなわち、床のいずれの点も、「重力と慣性力との合力が作用するモーメントの水平成分が0である作用点」というZMP
25 Pの条件を満たす。言いかえれば、任意の点に目標ZMPを設定しても、

42

上記合力が目標 Z M P 回りに作用するモーメントの水平成分が 0 であるという動力学的平衡条件を満足する。したがって、目標 Z M P を不連続に設定しても構わない。例えば、空中期では、目標 Z M P を、離床時（片脚支持期の終了時）の目標 Z M P 位置から移動しないように設定し、

5 空中期終端において、着地時の目標 Z M P 位置に不連続（ステップ状）に移動するように該目標 Z M P 軌道を設定しても構わない。しかし本第 1 参考例では、図 7 の上段図に示すように、空中期における目標 Z M P 軌道の X 軸方向位置は、次の遊脚側脚体 2 の着地までに支持脚側足平 2 2 のつまさきから遊脚側足平 2 2 のかかとの着地位置まで連続的に移動
10 するようにした。また、図 7 の下段図に示すように、空中期における目標 Z M P 軌道の Y 軸方向位置は、次の遊脚側脚体 2 の着地までに支持脚側脚体 2 の足首関節の中心の Y 軸方向位置から遊脚側脚体 2 の足首関節の中心の Y 軸方向位置まで連続的に移動するようにした。すなわち、歩容の全期間において目標 Z M P 軌道を連続（実質的に連続）にした。そ
15 して、後述するように、目標 Z M P まわりの重力と慣性力との合力のモーメント（鉛直成分を除く）が零になるように目標歩容を生成する（より具体的には目標上体位置姿勢軌道を調整する）ようにした。モデルの近似誤差を考慮すると、生成された歩容が滑らかになるようにするために、空中期においても目標 Z M P 軌道を連続（実質的に連続）にしてお
20 くのが望ましい。但し、本第 1 参考例で用いる後述の動力学モデルでは、目標 Z M P の位置によらずに、目標 Z M P 回りのモーメントの水平成分をある値（その値は本第 1 参考例では 0 であるが、後述の実施形態では必ずしも 0 ではない）にするような目標歩容を一義的に生成できるので、必ずしも目標 Z M P を連続にしておく必要はない。

25 尚、本第 1 参考例では、図 7 に示したような目標 Z M P 軌道の折れ点の位置や時刻が、Z M P 軌道パラメータ（目標 Z M P 軌道を規定するパ

43

ラメータ)として設定される。また、上記したZMP軌道の「実質的に連続」の意味は、前記床反力鉛直成分軌道の場合と同様である。

ZMP軌道パラメータは、安定余裕が高く、かつ急激な変化をしないように決定される。ここで、ロボット1の接地面を含む最小の凸多角形
5 (いわゆる支持多角形)の中央付近に目標ZMPが存在する状態を安定余裕が高いと言う(詳細は特開平10-86081号公報を参照)。図7の目標ZMP軌道はこのような条件を満たすように設定したものである。

また、目標上体位置姿勢、目標足平位置姿勢および後述の基準上体姿勢はグローバル座標系で記述される。グローバル座標系は床に固定され
10 た座標系である。グローバル座標系としては、より具体的には、後述する支持脚座標系が用いられる。

本第1参考例では、歩容生成装置100は、目標上体姿勢だけでなく、基準上体姿勢も生成する。この基準上体姿勢は、歩容に対する要求(歩
15 容生成装置100に対する行動計画部などの装置または外部(前記ジョイスティック73等)からの要求)にそのまま従って生成される上体姿勢である。

目標上体姿勢(以降、「基準」が付いていない場合には、目標上体姿勢を表す)は、長期的には基準上体姿勢に追従するかまたは一致するよ
20 うに生成される。

目標上体姿勢は、歩行においては、本願出願人によるPCT公開公報WO/02/40224の明細書に記載した実施形態のごとく通常、常に基準上体姿勢に一致させておけば良い。PCT公開公報WO/02/40224では、基準上体姿勢という概念は記載されていないが、目標上体姿勢パ
25 ターンを、明示的かつ優先的に与えていたので、基準上体姿勢に目標上体姿勢が常に一致していることと同じことである。

しかし、走行など空中期がある歩容や低摩擦床面での歩行においては、単に上体水平加速度等を調整するだけでは、目標歩容の床反力水平成分と床反力モーメント鉛直成分とが許容範囲以内（あるいは摩擦限界以内）に存在するようにしつつ動力学的平衡条件を満足することができない。

そこで、本第1参考例においては、目標上体姿勢を必要に応じて基準上体姿勢から故意にずらすこととした。より具体的には、以下に説明する運動モードを複合的に発生させることにより、目標歩容の床反力水平成分や床反力モーメント鉛直成分が許容範囲以内（あるいは摩擦限界以内）に存在しつつ動力学的平衡条件を満足させるようにした。

図8のように、ロボット1のある運動状態から、上体水平加速度だけを摂動（微小変化）させると、ロボット1の全体重心水平加速度と全体重心まわりの角運動量が摂動する。すなわち、上体水平加速度の摂動は、それによって発生するロボット1の慣性力と重力との合力に対して動力学的に釣り合う床反力鉛直成分を摂動させずに（ロボット1の全体重心鉛直加速度を摂動させずに）、目標ZMPまわりの床反力モーメント水平成分（水平軸まわり成分）と床反力水平成分とを摂動させる。このようにロボット1の上体水平加速度を摂動させる運動モードを上体並進モードと呼ぶ。

言いかえると、床反力鉛直成分を変化させずに、目標ZMPまわりの床反力モーメント水平成分と床反力水平成分とを変化させる運動を上体並進モードと呼ぶ。尚、上体並進モードでは、床反力モーメント鉛直成分（鉛直軸まわり成分）も摂動するが、ここではこの点に注目しない。

この時の単位加速度当たりの床反力モーメント水平成分の変化を ΔM_p 、単位加速度当たりの床反力水平成分の変化を ΔF_p とする。図8に示す状況で上体3を前方に水平加速すると、 ΔM_p と ΔF_p は図8に示

45

す矢印の向きに作用する。

感覚的に判り易くするために、運動によって発生する慣性力と重力との合力に釣り合う床反力を用いて表現したが、慣性力と重力との合力を用いて表現した方が、理論的には的確である。なお、上記合力と床反力とは、互いに大きさが同じで向きが逆になっている。

それに対し、図9のように、ロボット1のある運動状態から、ある点Prまわりに上体傾斜角加速度（上体3の傾斜角の角加速度）を摂動させると、ロボット1の全体重心は摂動せずに、全体重心まわりの角運動量（鉛直軸まわり成分を除く）が摂動する。すなわち、点Prまわりの上体傾斜角加速度の摂動は、床反力鉛直成分と床反力水平成分とを摂動させずに、目標ZMPまわりの床反力モーメント水平成分を摂動させる。このようにロボット1の上体傾斜角加速度を摂動させる運動モードを上体傾斜モードと呼ぶ。

言いかえると、床反力鉛直成分と床反力水平成分を変化させずに、目標ZMPまわりの床反力モーメント水平成分を変化させる運動を上体傾斜モードと呼ぶ。

この時の単位角加速度当たりの床反力モーメント水平成分の変化を ΔM_r 、単位角加速度当たりの床反力水平成分の変化を ΔF_r とする。 ΔF_r は零である。図9に示す状況で上体3が前傾するように上体傾斜角の角加速度を発生させると、 ΔM_r は図9に示す矢印の向きに作用する。

また、図10のように、ロボット1のある運動状態から、ある点Pqまわりに上体ヨー角加速度（上体3の鉛直軸まわりの回転角加速度）を摂動させると、ロボット1の全体重心は摂動せずに、全体重心まわりの角運動量鉛直成分が摂動する。ところで、ロボット1の全体重心が摂動しなければ、角運動量鉛直成分の摂動は、作用点に依存しない。したがって、点Pqまわりの上体ヨー角加速度の摂動は、床反力鉛直成分、床

46

反力水平成分および床反力モーメント水平成分を摂動させずに、目標 ZMP まわりの床反力モーメント鉛直成分を摂動させる。このようにロボット 1 の上体ヨー角加速度を摂動させる運動モードを上体ヨー回転モードと呼ぶ。

- 5 言いかえると、床反力鉛直成分、床反力水平成分および床反力モーメント水平成分を変化させずに、目標 ZMP まわりの床反力モーメント鉛直成分を変化させる上体運動を上体ヨー回転モードと呼ぶ。

この時の単位角加速度当たりの床反力モーメント鉛直成分の変化を ΔMb_z 、単位角加速度当たりの床反力水平成分の変化を ΔF_b とする。 ΔF_b は零である。図 10 に示す状況で上体 3 を矢印の向きに単位角加速度で回転させる（角加速度 $\beta_b=1$ で回転させる）と、 ΔMb_z は図 10 に示す矢印の向きに作用する。

尚、図 10 に示す運動では、両腕体 5, 5 の手先位置が支持脚座標系（床に固定された座標系）から見て変わらないように、上体 3 を回転させたが、上体 3 に対する腕体 5 の相対位置姿勢を変えずに、上体 3 と共に腕体 5 を回転させる運動を上体ヨー回転モードと定義しても良い。ただし、この場合には、後述する運動方程式に若干変更が必要である。

また、図 11 (a), (b) のように、ロボット 1 のある運動状態から、両腕体 5, 5 の先端を互いに前後に逆方向に摂動させると、ロボット 1 の全体重心は摂動せずに、全体重心まわりの角運動量鉛直成分が摂動する。以降、この運動モードを逆位相腕振りモードと呼ぶ。言い換えると、床反力鉛直成分、床反力水平成分および床反力モーメント水平成分を摂動させずに、目標 ZMP まわりの床反力モーメント鉛直成分を摂動させる腕振り運動モードを逆位相腕振りモードと呼ぶ。

25 右腕体 5 R を前側に単位量移動させ、左腕体 5 L を後ろに単位量移動させる動作を、単位角度の逆位相腕振りと呼ぶ。図 11 (a), (b) は、

逆位相腕振り角度が θ_{az} の状態を表す。

逆位相腕振りモードの単位角加速度当たりの床反力モーメント鉛直成分の変化を ΔM_{az} 、単位角加速度当たりの床反力水平成分の変化を ΔF_a とする。 ΔF_a は零である。図 11 (a), (b) に示す状況で右腕体 5 R を前側に加速し、左腕体 5 L を後ろ側に加速する（角加速度 $\beta_a > 0$ で振る）と、図 11 (a) に示す矢印の向き（鉛直軸の正の向き）に床反力モーメント鉛直成分 M_{az} が作用する。

次に、本第 1 参考例に用いられるロボット 1 の動力学モデルについて説明する。本第 1 参考例では単純化された（近似された）以下に示す動力学モデルを用いる。ただし、以下に示す動力学モデルに関しては、キネマティクスモデル（関節、リンクの構造や寸法を表すモデルであり、言い換えると、関節変位とリンクの位置姿勢との関係を表すモデルである。）も必要である。

図 12 は、本第 1 参考例に用いられるロボット 1 の動力学モデルである。図示の如く、この動力学モデルは、ロボット 1 の各脚体 2 にそれぞれ対応する 2 つの質点 $2m$ 、 $2m$ 、及び上体 3 に対応する質点 $3m$ からなる合計 3 質点と、イナーシャがあつて質量のない 4 つのフライホイール FH_x 、 FH_y 、 FH_{bz} 、 FH_{az} とから構成されるモデルである。フライホイール FH_x 、 FH_y 、 FH_{bz} 、 FH_{az} は、それぞれ X 軸（前後方向軸）、Y 軸（左右方向軸）、Z 軸（鉛直軸）、Z 軸（鉛直軸）の回りに回転可能なものである。この動力学モデルでは、デカップルド、即ち、脚体 2、2 の動力学（各質点 $2m$ 、 $2m$ の動力学）と上体 3 の動力学（質点 $3m$ 及びフライホイール FH_x 、 FH_y および FH_{bz} の動力学）と腕体 5、5 の動力学（フライホイール FH_{az} の動力学）とが相互に非干渉に構成されると共に、ロボット 1 全体の動力学は、それらの線形結合で表される。また、さらに、上体 3 の運動と床反力との関係も、上

体 3 の並進運動（上体並進モード）と床反力との関係、上体 3 の傾斜運動（上体傾斜モード）と床反力との関係、上体 3 のヨー回転運動（上体ヨー回転モード）と床反力との関係、並びに両腕体 5， 5 の逆位相腕振り運動（逆位相腕振りモード）と床反力との関係に分離される。具体的

5 には、上体質点 3 m の水平運動によって発生する床反力は、上体 3 の水平方向並進運動（上体並進モード）によって発生する床反力に対応し、フライホイール $F H_x$ および $F H_y$ の回転運動によって発生する床反力は、上体 3 の傾斜角の回転運動（上体傾斜モード）によって発生する床反力に対応する。なお、フライホイール $F H_x$ の回転運動は、上体 3 の

10 傾斜角のロール方向（X 軸回り）の回転運動に対応し、フライホイール $F H_y$ の回転運動は、上体 3 の傾斜角のピッチ方向（Y 軸回り）の回転運動に対応している。また、フライホイール $F H_{bz}$ の回転運動によって発生する床反力は、上体 3 のヨー回転運動（上体ヨー回転モード）によって発生する床反力に対応する。また、フライホイール $F H_{az}$ の回

15 転運動によって発生する床反力は、逆位相腕振り（逆位相腕振りモード）によって発生する床反力に対応する。

尚、ロボット 1 の腕体の質量は上体 3 に含まれるものとし、上体質点 3 m は腕体 5， 5 の質量を含む質量をもつ。

説明の便宜上、動力学モデルに関する変数およびパラメータを以下のように定義する。なお、各質点 2 m， 2 m， 3 m はそれが対応する部位

20 の代表点であるか、あるいはその部位の位置姿勢から幾何学的に一義的に決定される点に相当する。例えば、支持脚側脚体 2 の質点 2 m の位置は、該脚体 2 の足平 2 2 の底面の前記代表点から所定の距離だけ上方の点とする。

25 Z_{sup} ：支持脚質点鉛直位置

Z_{swg} ：遊脚質点鉛直位置

Z_b : 上体質点鉛直位置 (上体鉛直位置とは一般的には異なる。)

Z_{Gtotal} : 全体重心鉛直位置

X_{sup} : 支持脚質点 X 位置

Y_{sup} : 支持脚質点 Y 位置

5 X_{swg} : 遊脚質点 X 位置

Y_{swg} : 遊脚質点 Y 位置

X_b : 上体質点 X 位置 (上体質点位置は、前記点 P_r から上体の前後方向にある所定の距離だけオフセットした点である。オフセットは、直立時などにおいて、厳密モデルの重心位置と、本動力学モデルの重心位置
10 になるべく一致するように、決定される。上体水平位置とは一般的には異なる。)

Y_b : 上体質点 Y 位置

X_{Gtotal} : 全体重心水平 X 位置

Y_{Gtotal} : 全体重心水平 Y 位置

15 θ_{bx} : 鉛直方向に対する X 軸回りの上体傾斜角

θ_{by} : 鉛直方向に対する Y 軸回りの上体傾斜角

θ_{bz} : 上体ヨー回転角

θ_{az} : 逆位相腕振り角

m_b : 上体質点質量

20 m_{sup} : 支持脚質点質量

m_{swg} : 遊脚質点質量

m_{total} : ロボット総質量 ($=m_{total}+m_{sup}+m_{swg}$)

J : 上体慣性モーメント (上体傾斜モードにおける等価慣性モーメントである。すなわち、 FH_x および FH_y の慣性モーメントである。実ロボ
25 ット 1 の上体 3 部位の慣性モーメントとは一般的には一致しない。)

J_{bz} : 鉛直軸まわり上体慣性モーメント (上体ヨー回転モードにおけ

る等価慣性モーメントである。実ロボット 1 の上体 3 部位の慣性モーメントとは一般的には一致しない。)

5 J_{az} : 腕振り鉛直軸まわり慣性モーメント (スピンキャンセルのための逆位相腕振りにおける等価慣性モーメントである。すなわち、 FH_z の慣性モーメントである。)

F_x : 床反力 X 成分 (詳しくは並進床反力の前後方向 (X 軸) 成分)

F_y : 床反力 Y 成分 (詳しくは並進床反力の左右方向 (Y 軸) 成分)

F_z : 床反力鉛直成分 (詳しくは並進床反力の鉛直方向 (Z 軸) 成分。

本第 1 参考例では、これは目標並進床反力鉛直成分に等しい)

10 M_x : 目標 Z M P まわりの床反力モーメント X 成分 (詳しくは床反力モーメントの前後軸 (X 軸) まわり成分)

M_y : 目標 Z M P まわりの床反力モーメント Y 成分 (詳しくは床反力モーメントの左右軸 (Y 軸) まわり成分)

15 M_z : 目標 Z M P まわりの床反力モーメント Z 成分 (詳しくは床反力モーメントの鉛直軸 (Z 軸) まわり成分)

なお、各質点 2 m, 3 m の X 位置、Y 位置はそれぞれ前後方向 (X 軸方向) の位置、左右方向 (Y 軸方向) の位置を意味している。また、本第 1 参考例では、各脚体 2 の質点 2 m の位置と、その脚体 2 の足平 2 2 の位置 (足平 2 2 のあらかじめ定めた代表点の位置) との位置関係はあらかじめ定められており、一方の位置が決まれば、他方の位置は一義的に定まるものとされている。また、上体質点 3 m と、上体 3 の位置 (上体 3 のあらかじめ定められた代表点の位置) との位置関係は、上体 3 の姿勢角 (以降、上体に関しては、姿勢角とは、傾斜角とヨー角を意味するものとする。) に応じてあらかじめ定められており、一方の位置と姿勢角とが決まれば、他方の位置は一義的に定まるものとされている。

20

25

また、任意の変数 X に対して、 dX/dt は X の 1 階微分を表わし、

d^2X/dt^2 は X の 2 階微分を表わす。したがって、変数 X が変位ならば、 dX/dt は速度、 d^2X/dt^2 は加速度を意味する。 g は重力加速度定数を示す。ここでは、 g は正の値とする。

上記動力学モデルの運動方程式（動力学平衡条件を表す式）は、式 0 1、式 0 2 x、式 0 2 y、式 0 3 x、式 0 3 y、式 0 3 z で表される。

$$F_z = m_b * (g + d^2Z_b/dt^2) + m_{sup} * (g + d^2Z_{sup}/dt^2) + m_{swg} * (g + d^2Z_{swg}/dt^2) \quad \dots\dots \text{式 0 1}$$

$$F_x = m_b * d^2X_b/dt^2 + m_{sup} * d^2X_{sup}/dt^2 + m_{swg} * d^2X_{swg}/dt^2 \quad \dots\dots \text{式 0 2 x}$$

$$F_y = m_b * d^2Y_b/dt^2 + m_{sup} * d^2Y_{sup}/dt^2 + m_{swg} * d^2Y_{swg}/dt^2 \quad \dots\dots \text{式 0 2 y}$$

$$\begin{aligned} M_x = & m_b * (Y_b - Y_{zmp}) * (g + d^2Z_b/dt^2) \\ & - m_b * (Z_b - Z_{zmp}) * (d^2Y_b/dt^2) \\ & + m_{sup} * (Y_{sup} - Y_{zmp}) * (g + d^2Z_{sup}/dt^2) \\ & - m_{sup} * (Z_{sup} - Z_{zmp}) * (d^2Y_{sup}/dt^2) \\ & + m_{swg} * (Y_{swg} - Y_{zmp}) * (g + d^2Z_{swg}/dt^2) \\ & - m_{swg} * (Z_{swg} - Z_{zmp}) * (d^2Y_{swg}/dt^2) + J * d^2\theta_{bx}/dt^2 \quad \dots\dots \text{式 0 3 x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_y = & -m_b * (X_b - X_{zmp}) * (g + d^2Z_b/dt^2) \\ & + m_b * (Z_b - Z_{zmp}) * (d^2X_b/dt^2) \\ & - m_{sup} * (X_{sup} - X_{zmp}) * (g + d^2Z_{sup}/dt^2) \\ & + m_{sup} * (Z_{sup} - Z_{zmp}) * (d^2X_{sup}/dt^2) \end{aligned}$$

5 2

$$\begin{aligned}
 & -m_{\text{swg}} * (X_{\text{swg}} - X_{\text{zmp}}) * (g + d^2 Z_{\text{swg}} / dt^2) \\
 & + m_{\text{swg}} * (Z_{\text{swg}} - Z_{\text{zmp}}) * (d^2 X_{\text{swg}} / dt^2) + J * d^2 \theta_{\text{by}} / dt^2 \\
 & \dots\dots \text{式 } 0 \ 3 \ y
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5 \quad M_z = & m_b * (X_b - X_{\text{zmp}}) * (d^2 Y_b / dt^2) - m_b * (Y_b - Y_{\text{zmp}}) * (d^2 X_b / dt^2) \\
 & + m_{\text{sup}} * (X_{\text{sup}} - X_{\text{zmp}}) * (d^2 Y_{\text{sup}} / dt^2) \\
 & - m_{\text{sup}} * (Y_{\text{sup}} - Y_{\text{zmp}}) * (d^2 X_{\text{sup}} / dt^2) \\
 & + m_{\text{swg}} * (X_{\text{swg}} - X_{\text{zmp}}) * (d^2 Y_{\text{swg}} / dt^2) \\
 & - m_{\text{swg}} * (Y_{\text{swg}} - Y_{\text{zmp}}) * (d^2 X_{\text{swg}} / dt^2) \\
 10 \quad & + J_{\text{bz}} * d^2 \theta_{\text{bz}} / dt^2 + J_{\text{az}} * d^2 \theta_{\text{az}} / dt^2 \\
 & \dots\dots \text{式 } 0 \ 3 \ z
 \end{aligned}$$

また、ロボット全体重心位置には次の関係式が成立する。

$$\begin{aligned}
 15 \quad Z_{\text{Gtotal}} = & (m_b * Z_b + m_{\text{sup}} * Z_{\text{sup}} + m_{\text{swg}} * Z_{\text{swg}}) / m_{\text{total}} \\
 & \dots\dots \text{式 } 0 \ 4 \\
 X_{\text{Gtotal}} = & (m_b * X_b + m_{\text{sup}} * X_{\text{sup}} + m_{\text{swg}} * X_{\text{swg}}) / m_{\text{total}} \\
 & \dots\dots \text{式 } 0 \ 5 \ x \\
 Y_{\text{Gtotal}} = & (m_b * Y_b + m_{\text{sup}} * Y_{\text{sup}} + m_{\text{swg}} * Y_{\text{swg}}) / m_{\text{total}} \\
 & \dots\dots \text{式 } 0 \ 5 \ y
 \end{aligned}$$

20

以下に上記動力学モデルと前記 ΔF_p 、 ΔM_p 、 ΔF_r 、 ΔM_r の関係を示す。

前記 ΔF_p は、式 0 2 x または式 0 2 y において、 $d^2 X_b / dt^2$ または $d^2 Y_b / dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの F_x または F_y の摂動量であるから、次式によって求められる。

$$\Delta F_p = m_b \quad \dots \text{式 } 0 \ 6$$

すなわち、上体並進モードの各水平軸（X軸、Y軸）方向の単位加速度当たりの床反力水平成分の変化 ΔF_p は、上記動力学モデルの上体質点3mの質量に相当する。

前記 ΔM_p は、式03yまたは式03xにおいて、 d^2X_b/dt^2 または
5 d^2Y_b/dt^2 を単位量だけ摂動させたときの M_y または M_x の摂動量であるから、次式によって求められる。

$$\Delta M_p = m_b * (Z_b - Z_{zmp}) \quad \cdots \text{式07}$$

すなわち、上体並進モードの各水平軸（X軸、Y軸）方向の単位加速度当たりの床反力モーメント水平成分の変化 ΔM_p は、上記動力学モデル
10 の上体質点質量に、上体質点3mの目標ZMPからの高さ（鉛直位置）を乗じたものになる。このときの上体質点3m及び目標ZMPの位置と、上体質点3mの運動との関係は、上体質点3mを倒立振子質点、目標ZMPを倒立振子支点に対応づけたときの倒立振子の挙動に相当する。なお、Y軸方向の ΔM_p は、より正確には、式07の右辺の符号を反転させたものである。
15

前記 ΔF_r は、式02xまたは式02yにおいて、 $d^2\theta_{by}/dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの F_x または F_y の摂動量であるから、次式によって求められる。

$$\Delta F_r = 0 \quad \cdots \text{式08}$$

20 すなわち、上体傾斜モードの各水平軸（X軸、Y軸）方向の単位加速度当たりの床反力水平成分の変化 ΔF_r は、0である。

前記 ΔM_r は、式03xまたは式03yにおいて、 $d^2\theta_{bx}/dt^2$ または $d^2\theta_{by}/dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの M_x または M_y の摂動量であるから、次式によって求められる。

$$25 \quad \Delta M_r = J \quad \cdots \text{式09}$$

すなわち、上体傾斜モードの各水平軸（X軸、Y軸）方向の単位加速度

当たりの床反力モーメント水平成分の変化 ΔM_r は、水平軸フライホイール (FH_x および FH_y) の慣性モーメントに相当する。

前記 ΔM_{bz} は、式 0 3 z において、 $d^2 \theta_{bz}/dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの M_z の摂動量であるから、次式によって求められる。

$$5 \quad \Delta M_{bz} = J_{bz} \quad \cdots \text{式 0 9 b}$$

すなわち、上体ヨー回転モードの単位加速度当たりの床反力モーメント成分の変化 ΔM_{bz} は、上体ヨー回転に対応するフライホイール FH_{bz} の慣性モーメントに相当する。

前記 ΔM_{az} は、式 0 3 z において、 $d^2 \theta_{az}/dt^2$ を単位量だけ摂動させたときの M_z の摂動量であるから、次式によって求められる。

$$10 \quad \Delta M_{az} = J_{az} \quad \cdots \text{式 0 9 a}$$

すなわち、逆位相腕振りの単位角加速度当たりの床反力モーメント成分の変化 ΔM_{az} は、腕振りに対応するフライホイール FH_{az} の慣性モーメントに相当する。

15 本第 1 参考例における歩容生成装置 1 0 0 は、ロボット 1 の片方の脚体 2 が着地してから他方の脚体 2 が着地するまでの 1 歩分の目標歩容（前記狭義の意味での目標歩容）を単位として、その 1 歩分の目標歩容を順番に生成する。従って、本第 1 参考例で生成する図 5 の走行歩容では、該目標歩容は片脚支持期の開始時から、これに続く空中期の終了時
20 （次の片脚支持期の開始時）までの目標歩容が順番に生成される。ここで、新たに生成しようとしている目標歩容を「今回歩容」、その次の目標歩容を「次回歩容」、さらにその次の目標歩容を「次次回歩容」、というように呼ぶ。また、「今回歩容」の一つ前に生成した目標歩容を「前回歩容」と呼ぶ。

25 また、歩容生成装置 1 0 0 が今回歩容を新たに生成するとき、該歩容生成装置 1 0 0 には、ロボット 1 の 2 歩先までの遊脚側足平 2 2 の着地

予 positioning 姿勢、着地予定時刻の要求値（要求）が歩容に対する要求パラメータとして入力される（あるいは歩容生成装置 100 が記憶装置から要求パラメータを読み込む）。そして、歩容生成装置 100 は、これらの要求パラメータを用いて、目標上体位置姿勢軌道、目標足平位置姿勢軌道、目標 ZMP 軌道、目標床反力鉛直成分軌道、目標腕姿勢軌道等を生成する。このとき、これらの軌道を規定する歩容パラメータの一部は、歩行の継続性を確保するように適宜修正される。

以下に図 5 の走行歩容を生成することを例にして、本第 1 参考例における歩容生成装置 100 の歩容生成処理の詳細を図 13～図 46 を参照しつつ説明する。図 13 は、その歩容生成装置 100 が実行する歩容生成処理のメインルーチンを示すフローチャート（構造化フローチャート）である。

まず S010 において時刻 t を 0 に初期化するなど種々の初期化作業が行なわれる。この処理は、歩容生成装置 100 の起動時等に行なわれる。次いで、S012 を経て S014 に進み、歩容生成装置 100 は、制御周期（図 13 のフローチャートの演算処理周期）毎のタイマ割り込みを待つ。制御周期は Δt である。

次いで、S016 に進み、歩容の切り替わり目であるか否かが判断され、歩容の切り替わり目であるときは S018 に進むと共に、切り替わり目でないときは S030 に進む。ここで、上記「歩容の切り替わり目」は、前回歩容の生成が完了し、今回歩容の生成を開始するタイミングを意味し、例えば前回歩容の生成を完了した制御周期の次の制御周期が歩容の切り替わり目になる。

S018 に進むときは時刻 t が 0 に初期化され、次いで S020 に進み、次回歩容支持脚座標系、次次回歩容支持脚座標系、今回歩容周期および次回歩容周期が読み込まれる。これらの支持脚座標系及び歩容周期

は、前記要求パラメータにより定まるものである。すなわち、本第1参考例では、歩容生成装置100にジョイスティック73等から与えられる要求パラメータは、2歩先までの遊脚側足平22の着地予定位置姿勢

(足平22が着地してから足底を床面にほぼ全面的に接触させるように、滑らさずに回転させた状態での足平位置姿勢)、着地予定時刻の要求値を含んでおり、その1歩目の要求値、2歩目の要求値がそれぞれ、今回歩容、次回歩容に対応するものとして、今回歩容の生成開始時(前記S016の歩容の切り替わり目)以前に歩容生成装置100に与えられたものである。なお、これらの要求値は今回歩容の生成途中でも変更することは可能である。

そして、上記要求パラメータにおける1歩目の遊脚側足平22(今回歩容での遊脚側足平22)の着地予定位置姿勢の要求値に対応して次回歩容支持脚座標系が定まる。

例えば図16を参照して、今回歩容(1歩目)に係わる遊脚側足平22(図では22L)の着地予定位置姿勢の要求値が、今回歩容の支持脚側足平22(図では22R)の着地位置姿勢に対して、今回歩容支持脚座標系のX軸方向(今回歩容の支持脚側足平22Rの前後方向)及びY軸方向(今回歩容の支持脚側足平22Rの左右方向)に、それぞれ x_{next} 、 y_{next} だけ移動し、且つZ軸回り(鉛直軸回り)に θ_{znext} だけ回転させた位置姿勢であるとする。ここで、支持脚座標系は、支持脚側足平22を水平姿勢(より一般的には床面に平行な姿勢)にして該支持脚側足平22の底面のほぼ全面を床面に接触(密着)させた状態において、該支持脚側脚体2の足首中心から床面に延ばした垂線が該床面と交わる点(この点は、本第1参考例の例では支持脚側足平22の底面のほぼ全面を床面に接触させた状態では、該足平22の代表点と合致する)を原点とし、その原点を通る水平面をXY平面とするグローバル座

標系（床に固定された座標系）である。この場合、X軸方向、Y軸方向は、それぞれ支持脚側足平22の前後方向、左右方向である。尚、支持脚座標系の原点は、必ずしも支持脚側足平22の底面のほぼ全面を床面に接触させた状態での該足平22の代表点（足平22の位置を代表する点）に合致する必要はなく、該代表点と異なる床面上の点に設定されてもよい。

このとき、次回歩容支持脚座標系は、図示のように今回歩容の遊脚側足平22Lの着地予定位置姿勢の要求値に従って該足平22を着地させた場合（足平22の代表点を着地予定位置の要求値に一致させ、且つ、足平22の姿勢（向き）を着地予定姿勢の要求値に一致させた場合）における該足平22Lの代表点（より詳しくは該代表点に合致する床上の点）を原点とし、該原点を通る水平面内における該足平22Lの前後方向、左右方向をそれぞれX'軸方向、Y'軸方向とする座標系である。

上記と同様に、2歩目の遊脚側足平22の着地予定位置姿勢の要求値に応じて次々回歩容支持脚座標系（図16のX''Y''座標を参照）が定まる。また、今回歩容周期は、今回歩容の支持脚側足平22の着地予定時刻（要求値）から、1歩目（今回歩容）の遊脚側足平22の着地予定時刻（要求値）までの時間として定まり、次回歩容周期は、1歩目の遊脚側足平22の着地予定時刻（要求値）から2歩目の遊脚側足平22の着地予定時刻（要求値）までの時間として定まる。

尚、前記要求パラメータは、本第1参考例ではジョイスティック73の所要の操作によって歩容生成装置100に入力されるものであるが、あらかじめ該要求パラメータあるいはこれに対応する上記の支持脚座標系の位置姿勢及び歩容周期をロボット1の移動スケジュールとして記憶しておいても良い。あるいは、ジョイスティック73などの操縦装置からの指令（要求）とそのときまでのロボットの1の移動履歴とを基に前

記次回及び次次回歩容支持脚座標系、並びに今回及び次回歩容周期を決定しても良い。

次いでS 0 2 2に進み、歩容生成装置1 0 0は、今回歩容に続く仮想的な周期的歩容としての定常旋回歩容の歩容パラメータを決定する。該
5 歩容パラメータは、定常旋回歩容における目標足平位置姿勢軌道を規定する足平軌道パラメータ、基準とする上体姿勢軌道を規定する基準上体姿勢軌道パラメータ、基準とする腕姿勢軌道を規定する基準腕姿勢軌道パラメータ、目標Z M P軌道を規定するZ M P軌道パラメータ、目標床反力鉛直成分軌道を規定する床反力鉛直成分軌道パラメータを含む。さ
10 らに、床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲を規定するパラメータも歩容パラメータに含まれる。

尚、この明細書で「定常旋回歩容」は、その歩容を繰り返したときに歩容の境界（本第1参考例では1歩毎の歩容の境界）においてロボット
1の運動状態（足平位置姿勢、上体位置姿勢等の状態）に不連続が生じ
15 ないような周期的歩容を意味するものとして使用する。以降、「定常旋回歩容」を「定常歩容」と略する場合もある。

周期的歩容である定常旋回歩容は、本第1参考例では、ロボット1の2歩分の歩容、すなわち今回歩容に続く第1旋回歩容と該第1旋回歩容に続く第2旋回歩容とからなる歩容を該定常旋回歩容の1周期分の歩容
20 として、その1周期分の歩容を繰り返す歩容である。尚、ここで「旋回」なる用語を用いたのは、旋回率を零とするときは直進を意味するので、直進も広義の意味で旋回に含ませることができるからである。また、生成する目標歩容が前記図5の走行歩容であると、その目標歩容の今回歩容は、片脚支持期及び空中期を有する走行歩容であるので、定常旋回
25 歩容の第1旋回歩容及び第2旋回歩容は、いずれも今回歩容と同様に片脚支持期と空中期とを有する歩容である。つまり、第1旋回歩容及び第

2 旋回歩容の基本的な歩容形態は今回歩容と同一である。

定常旋回歩容について補足すると、2足移動ロボットでは、定常旋回歩容の1周期分は、前記した狭義の意味での歩容が、少なくとも2歩分、必要である。そして、3歩以上の歩容を1周期分の歩容とする複雑な定
5 常旋回歩容を設定することも可能である。但し、定常旋回歩容は、後述の如く、今回歩容の終端（終了時刻）における発散成分（詳細は後述する）を決定するためだけに用いられる。このため、3歩以上の歩容を1周期とする定常旋回歩容を用いることは、歩容生成の処理が煩雑となるにも関わらず、効果は少ない。そこで、本第1参考例での定常旋回歩容
10 の1周期分の歩容を2歩分の歩容（第1及び第2旋回歩容）により構成するようにしている。尚、3足以上の脚式移動ロボットにあっては、それに応じて定常旋回歩容を定義するに足る歩容数が増加する。以下では、説明の便宜上、複数の狭義の歩容（本第1参考例では2歩分の歩容）から成る定常旋回歩容を1歩の歩容とみなす。

15 定常旋回歩容は、歩容生成装置100で今回歩容の終端における発散成分や上体鉛直位置速度、上体姿勢角及びその角速度等のロボット1の運動状態を決定するために暫定的に作成されるものであり、歩容生成装置100からそのまま出力されるものではない。

尚、「発散」とは、図14に示すように、2足移動ロボット1の上体
20 3の位置が両足平22、22の位置からかけ離れた位置にずれてしまうことを意味する。発散成分の値とは、2足移動ロボット1の上体3の位置が両足平22、22の位置（より具体的には、支持脚側足平22の接地面に設定されたグローバル座標系（支持脚座標系）の原点）からかけ離れていく具合を表す数値である。

25 本第1参考例では、目標歩容が、前記発散を生じることなく、継続的に生成されるように、発散成分を指標にして歩容を生成するようにした。

ただし、継続的な歩容の代表例である定常歩容（歩容の軌道の不連続を発生することなく、同じパターンの歩容を繰り返すことができる周期的歩容であり、原理上、無限回繰り返しても発散しない歩容）の初期発散成分（定常歩容の初期時刻での発散成分）であっても、単純に0ではなく、定常歩容のパラメータが変われば、その初期発散成分も変わる。すなわち、歩き方あるいは走り方等の歩容形態によって、適切な発散成分が変わる。そこで、本第1参考例では、これから生成しようとする今回歩容の後に続く定常歩容が前記今回歩容に係わる要求パラメータに応じて設定され、定常歩容の初期発散成分を求めてから、今回歩容の終端発散成分を定常歩容の初期発散成分に一致させる（より一般的には、今回歩容を定常歩容に連続させもしくは近づける）ように、今回歩容を生成する。このような歩容生成の基本的な指針は本出願人が先に提案したPCT公開公報 WO/02/40224 のものと同様である。

本発明の第1参考例では、PCT公開公報 WO/02/40224 の第1実施形態で用いたような線形な3質点動力学モデルを用いていないが、次式で定義される発散成分および収束成分の概念は、図12に示したモデルのような非線形な動力学モデルの挙動の摂動分に対しても、近似的に十分な精度で適用することができる。

$$20 \quad \text{発散成分} = \text{上体質点水平位置} + \text{上体質点水平速度} / \omega_0$$

…式10

$$\text{収束成分} = \text{上体質点水平位置} - \text{上体質点水平速度} / \omega_0'$$

…式11

ただし、ここでの上体質点水平位置は、図12に示す前記動力学モデルにおいては、上体質点水平位置 X_b を表す。

また、 ω_0 、 ω_0' はある所定の値である。これらの ω_0 、 ω_0' 値は

ほぼ同じ値であるが、厳密には一致しない。そして、走行時では、PCT公開公報 WO/02/40224 の歩行歩容生成時の値に対して若干変更する必要がある。

発散成分および収束成分に関するその他の詳細は、PCT公開公報
5 WO/02/40224 に記述されているので、ここではこれ以上言及しない。

本第1参考例においては、PCT公開公報 WO/02/40224 に示した方式に加え、さらに、後述するように、目標床反力鉛直成分軌道を規定する歩容パラメータを設定し、この目標床反力鉛直成分を動力学的に満足するようにロボット1の全体重心鉛直位置を決定する。この場合、床
10 反力鉛直成分の2階積分値がロボット1の全体重心鉛直位置を規定するものになるので、目標床反力鉛直成分の設定が悪いと、ロボット1の全体重心鉛直位置もしくは上体鉛直位置が高くなり過ぎたり低くなり過ぎたりする。したがって、目標床反力鉛直成分の設定方法も重要な課題である。しかし、床反力鉛直成分と上体鉛直位置との関係は、ZMPと上
15 体水平位置との関係に似ているので、上体水平位置速度を適切にするための目標ZMP決定手法の一部を、以下の本第1参考例に示すように、少し変更するだけで、上体鉛直位置速度を適切にするための目標床反力鉛直成分の決定手法に適用することができる。

本題に戻り、S022では、図15に示すフローチャートに従って、
20 以下の処理が行われる。

まず、S100において、今回歩容、第1旋回歩容、第2旋回歩容の順に足平位置姿勢軌道がつながるように、定常歩容の歩容パラメータのうちの足平軌道パラメータが決定される。以下に具体的な設定方法を図16を参照して説明する。尚、以降の説明では、支持脚側の脚体2の足
25 平22を支持脚足平と称し、遊脚側の脚体2の足平22を遊脚足平を称する。また、歩容の「初期」、「終端」はそれぞれ歩容の開始時刻、終了

時刻もしくはそれらの時刻における瞬時歩容を意味する。

足平軌道パラメータは、第1旋回歩容および第2旋回歩容の初期及び
5 終端のそれぞれにおける支持脚足平及び遊脚足平のそれぞれの位置姿勢、
各旋回歩容の歩容周期等から構成される。この足平軌道パラメータのう
ち、第1旋回歩容初期遊脚足平位置姿勢は、次回歩容支持脚座標系から
見た今回歩容終端支持脚足平位置姿勢とされる。この場合、走行歩容で
は、今回歩容終端における支持脚足平22は、空中に移動している。そ
して、今回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、今回歩容初期支持脚足平位
置姿勢（＝前回歩容終端遊脚足平位置姿勢）から、前記要求パラメータ
10 における2歩目の遊脚側足平22の着地予 positioning 位置姿勢の要求値（今回歩
容の支持脚足平22の次回歩容における着地予 positioning 位置姿勢の要求値）も
しくは該要求値に対応する次次回歩容支持脚座標系に応じて定まる次回
歩容終端遊脚足平位置姿勢に至る足平位置姿勢軌道（詳しくは次回歩容
支持脚座標系から見た軌道）を、今回歩容終端まで前記有限時間整定フ
15 イルタを用いて生成することにより求められる。

尚、次回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、その位置姿勢から足平22を
接地させたまま、つま先を下げるように該足平22を水平姿勢までピッ
チ方向に所定角度回転させたときの該足平の位置姿勢が次次回歩容支持
脚座標系の位置姿勢に合致するように決定される。換言すれば、次回歩
20 容終端遊脚足平位置姿勢は、前記要求パラメータにおける2歩目の遊脚
側足平22の着地位置姿勢の要求値から、該足平22をすべらないよう
に接地させたまま、つま先を持ち上げるように該足平22をピッチ方向
に所定角度回転させた状態（つま先を上げてかかとを着地させた状態）
での該足平22の位置姿勢である。

25 また、第1旋回歩容初期支持脚足平位置姿勢は、次回歩容支持脚座標
系から見た今回歩容終端遊脚足平位置姿勢とされる。この場合、今回歩

容終端遊脚足平位置姿勢は、前記次回歩容終端遊脚足平位置姿勢の場合と同様、前記次回歩容支持脚座標系もしくはこれに対応する前記要求パラメータの1歩目（今回歩容）の遊脚着地予定位置姿勢の要求値に依りて定まるものである。すなわち、該今回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、
5 その位置姿勢から、足平22を接地させたまま、つま先を下げるように該足平22を回転させて該足平22の底面のほぼ全面を床面に接地させたときの該足平の代表点が次回歩容支持脚座標系の原点に合致するように決定される。

第1旋回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢や次回歩容終端遊脚足平位置姿勢の決定手法と同様に、次回歩容支持脚座標系から見た次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に基づいて決定される。より具体的には、第1旋回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、その位置姿勢から足平22を接地させたまま、すべらないように該足平22を水平姿勢まで所定角度回転させたときの足平位置姿勢が、次回歩容支持
10 脚座標系から見た次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に合致するように設定される。

第1旋回歩容終端では、支持脚足平22は離床して空中にある。支持脚足平22が離床してから後の軌道を決定するために、第1旋回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢が設定される。第1旋回歩容支持脚足平着地
20 予定位置姿勢は、次回歩容支持脚座標系から見た次次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に基づいて設定される。より具体的には、第1旋回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢は、次回歩容支持脚座標系から見た次次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢である。なお、次次次回歩容支持脚座標系は、次次回歩容支持脚座標系と次次次回歩容支持脚座標系との相対的位置姿勢関係が、今回歩容支持脚座標系と次回歩容支持脚座標系との相
25 対的位置姿勢関係と一致するように設定される。

第1巡回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、第1巡回歩容初期支持脚足平位置姿勢を求めた場合と同様に、第1巡回歩容初期支持脚足平位置姿勢から、前記第1巡回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢に至る足平位置姿勢軌道（より詳しくは次回歩容支持脚座標系から見た軌道）を、第1
5 巡回歩容終端まで前記有限時間整定フィルタを用いて生成することにより求められる。

第2巡回歩容初期遊脚足平位置姿勢は、次次回歩容支持脚座標系から見た第1巡回歩容終端支持脚足平位置姿勢とされる。第2巡回歩容初期支持脚足平位置姿勢は、次次回歩容支持脚座標系から見た第1巡回歩容
10 終端遊脚足平位置姿勢とされる。

第2巡回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、今回歩容支持脚座標系から見た今回歩容終端遊脚足平位置姿勢とされる。第2巡回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、今回歩容支持脚座標系から見た今回歩容終端支持脚足平位置姿勢とされる。

15 第1巡回歩容および第2巡回歩容の歩容周期は、次回歩容周期と同一に設定される。これらの第1巡回歩容及び第2巡回歩容の歩容周期は、互いに同一にすることは必ずしも必要ではないが、いずれの周期も、少なくとも次回歩容周期に応じて決定するのが好ましい。尚、今回歩容、
20 第1巡回歩容および第2巡回歩容の上記以外の運動パラメータ（両脚支持期時間などの時間パラメータを含む）は、上記決定されたパラメータに応じて、歩容の条件（アクチュエータの速度が許容範囲に入っているか、可動角を超えていないか、床などと干渉していないかなど）を満足するように適宜決定する。

次に、S102に進み、目標上体姿勢が追従すべき基準上体姿勢軌道を規定する基準上体姿勢軌道パラメータが決定される。基準上体姿勢は、
25 定常歩容の初期（第1巡回歩容の初期）と終端（第2巡回歩容の終端）

とでつながるように（定常歩容の初期、終端での基準上体姿勢の姿勢角及びその角速度が一致するように）に設定されている限り、一定姿勢である必要はないが、本第1参考例では理解を容易にするため、基準上体姿勢のうちの傾斜角（鉛直方向に対する傾斜角）に係わる姿勢は、直立姿勢（鉛直姿勢）に設定される。つまり、本第1参考例では、上体3の傾斜角に関する基準上体姿勢は、定常歩容の全期間において直立姿勢に設定される。従って、本第1参考例では、基準上体姿勢のうちの傾斜角の角速度及び角加速度は0である。基準上体姿勢のうちのヨー角軌道（以降、基準ヨー角軌道とも呼ぶ） θ_{bz} は、例えば一定角速度（定常歩容の平均旋回速度）の運動にすれば良い。あるいは、後述の基準逆位相腕振り軌道の例（図18）のようにサイン波状にしても良い。ただし、定常歩容を繰り返した時に基準ヨー角およびその角速度が連続となるように設定する。

尚、本第1参考例では、目標上体姿勢のうちのヨー角軌道（以降、目標ヨー角軌道とも呼ぶ）は、基準ヨー角軌道に一致させるものとする。

次に、S104に進み、基準腕姿勢軌道パラメータが決定される。具体的には、両腕体5, 5の全体の重心位置（上体3に対する相対的な重心位置）、左右の手先（両腕体5, 5の先端）の左右方向の間隔、および逆位相腕振り角に関するパラメータが決定される。基準逆位相腕振り角は、たとえば図17のように左旋回する場合には、図18のように設定すれば良い。図18のように、基準逆位相腕振り角 θ_{azref} は、定常歩容を繰り返した時に歩容の境界（第2旋回歩容の終端と次の第1旋回歩容の境界）において逆位相腕振り角および角速度が共に連続になり、かつ第1旋回歩容初期における支持脚と逆位相腕振り角の相対関係が、次の第1旋回歩容初期における支持脚と逆位相腕振り角の相対関係に一致するように設定される。すなわち、第1旋回歩容の初期逆位相腕振り

角速度と第2旋回歩容の終端逆位相腕振り角速度が一致し、第2旋回歩容の終端逆位相腕振り角は、定常歩容の旋回角（第1旋回歩容と第2旋回歩容の旋回角の和）に第1旋回歩容初期逆位相腕振り角を加えた値に設定される。図18では基準逆位相腕振り角 θ_{azref} をサイン波状の波形としたが、一定角速度に設定しても良い。あるいは、支持脚のヨー角と遊脚のヨー角の平均の値としても良い。

尚、本第1参考例では、目標腕姿勢の両腕体5, 5の全体の重心位置（上体3に対する相対位置）は、上体3に対して一定に維持されるように設定される。

10 次に、S106に進み、床反力鉛直成分軌道パラメータが設定される。この場合、該パラメータにより規定される床反力鉛直成分軌道が、第1旋回歩容および第2旋回歩容のいずれにおいても図6のように実質的に連続な（値がステップ状に飛ばない）ものとなるように床反力鉛直成分軌道パラメータが設定される。すなわち、定常旋回歩容の目標床反力鉛直成分軌道は図19のようなパターンで設定される。そのパターンでは、第1旋回歩容及び第2旋回歩容のいずれにおいても、片脚支持期では床反力鉛直成分が台形状に変化し、空中期では床反力鉛直成分が0に維持される。そして、このパターンの折れ点の時刻や、台形部分の高さ（ピーク値）が床反力鉛直成分軌道パラメータとして設定される。

20 この床反力鉛直成分軌道パラメータの設定に際しては、床反力鉛直成分の歩容全期間（第1旋回歩容と第2旋回歩容両方の期間を合わせた期間で定常歩容の1周期の期間）における平均値をロボット1の自重と一致させる。すなわち、床反力鉛直成分の平均値がロボット1に作用する重力と同じ大きさで反対向きになるようにする。

25 上記のごとく床反力鉛直成分軌道を設定することは、定常歩容の条件を満たすために必要である。定常歩容の条件とは、支持脚座標系（支持

脚側足平 2 2 の接地面に設定された座標系) から見た歩容のあらゆる状態変数 (ロボット 1 の各部の位置、姿勢、速度等) の初期状態 (第 1 旋回歩容の初期状態) と次の支持脚座標系 (次の第 1 旋回歩容の支持脚座標系) から見た歩容の終端状態 (第 2 旋回歩容の終端状態) が一致していることである (以下、この条件を定常歩容の境界条件ということがある)。したがって、定常歩容終端におけるロボット 1 の全体重心鉛直速度と定常歩容初期における全体重心鉛直速度との差 (詳細には、第 2 旋回歩容終端の全体重心鉛直速度と第 1 旋回歩容初期の全体重心鉛直速度との差) も零でなければならない。上記差は床反力鉛直成分と重力との差の積分値 (1 階積分値) であるから、上記差を零にするためには、上記のごとく床反力鉛直成分軌道を設定する必要がある。

尚、本第 1 参考例では、床反力鉛直成分の第 1 旋回歩容、第 2 旋回歩容それぞれの期間における平均値をロボット 1 の自重と一致させるようにした。より具体的には、例えば第 1 旋回歩容及び第 2 旋回歩容の歩容周期に応じて各旋回歩容における床反力鉛直成分軌道の台形部分の折れ点の時刻を設定した上で、その台形部分の高さを、床反力鉛直成分の第 1 旋回歩容、第 2 旋回歩容それぞれの期間における平均値がロボット 1 の自重と一致するように決定した (台形の高さを未知数として、上記平均値及び自重の一致条件を表す方程式を解くことで台形の高さを求める)。

こうすることにより、第 1 旋回歩容終端の全体重心鉛直速度と第 1 旋回歩容初期の全体重心鉛直速度との差も 0、第 2 旋回歩容終端の全体重心鉛直速度と第 2 旋回歩容初期の全体重心鉛直速度との差も 0 になる。ただし、このようにする必然性はない。例えば、第 1 旋回歩容と第 2 旋回歩容との境界あたりで上体鉛直位置が高くなり過ぎたり低くなり過ぎたりして無理な姿勢になりそうな場合には、各旋回歩容で上記平均値及

び自重を一致させた状態から各旋回歩容の床反力鉛直成分軌道の台形の高さ等を修正するようにしてもよい。

次に、S 1 0 8に進み、上記のごとく図 1 9のように設定された床反力鉛直成分軌道に応じて、床反力水平成分の許容範囲[Fxmin, Fxmax]
5 (より詳しくはこれを規定するパラメータ)が図 2 0のように設定される。図 2 0の負側の折れ線が床反力水平成分許容下限値 Fxmin、正側の折れ線が床反力水平成分許容上限値 Fxmaxを表す。これらの設定方法に関して以下に補足する。以下では、床面が水平である場合について説明する。

- 10 床反力水平成分は、床と足平 2 2 との間の摩擦によって発生するが、摩擦はいくらでも発生できるわけではなく、限界がある。したがって、生成された目標歩容に従って実際のロボット 1 が移動した時にスリップしないようにするためには、目標歩容の床反力水平成分が、常に摩擦限界以内にななければならない。そこで、この条件を満足させるために、床
15 反力水平成分許容範囲を設定し、後述するように、目標歩容の床反力水平成分がこの許容範囲内になるように、目標歩容を生成することとした。

床と足平 2 2 との間の摩擦係数を μ とすると、Fxmin は、常に $-\mu$ * 床反力鉛直成分以上に、Fxmax は μ * 床反力鉛直成分以下に設定されなければならない。最も単純な設定方法は、次式による設定である。

- 20 ただし、ka は 1 より小さい正の定数である。

$$F_{xmin} = -k_a * \mu * \text{床反力鉛直成分}$$

$$F_{xmax} = k_a * \mu * \text{床反力鉛直成分}$$

…式 1 2

- 図 2 0 の床反力水平成分許容範囲は、式 1 2 にしたがって設定した例
25 である。床反力水平成分許容範囲を規定するパラメータとして、図 2 0 の台形波形などの折れ点での値と時刻を設定してもよいが、式 1 2 によ

り床反力水平成分許容範囲を決定するときには、単に式 12 における $(k_a * \mu)$ の値をパラメータとして設定するだけでも良い。

尚、上記条件（目標歩容の床反力水平成分を常に摩擦限界以内にするという条件）を満足しているならば、他の設定方法で床反力水平成分許
5 容範囲を設定するようにしても構わない。

次に、S 109 に進み、上記のごとく図 19 のように設定された床反力鉛直成分軌道などに応じて、床反力モーメント鉛直成分の許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ （より詳しくはこれを規定するパラメータ）が図 21 のように設定される。図 21 の負側の折れ線が床反力モーメント鉛直成分許容下限値 M_{zmin} 、正側の折れ線が床反力モーメント鉛直成分許
10 容上限値 M_{zmax} を表す。これらの設定方法に関して以下に補足する。以下では、床面が水平である場合について説明する。

床反力モーメント鉛直成分は、床と足平 22 との間の摩擦によって発生するが、摩擦はいくらでも発生できるわけではなく、限界がある。したがって、生成された目標歩容に従って実際のロボット 1 が移動した時にスピンしないようにするためには、目標歩容の床反力モーメント鉛直成分が、常に摩擦限界以内になければならない。そこで、この条件を満足させるために、床反力モーメント鉛直成分許容範囲を設定し、後述するように、目標歩容の床反力モーメント鉛直成分がこの許容範囲内になるように、目標歩容を生成することとした。
20

床と足平 22 との間の摩擦係数を μ 、モーメント鉛直成分を発生するための床と足平 22 との間の接触面の有効半径（あるいは床と足平 22 との間の接触面の目標 ZMP まわりの断面 2 次モーメントの平方根）を r とすると、 M_{zmin} は、常に $-\mu * r * \text{床反力鉛直成分}$ 以上に、
25 M_{zmax} は $\mu * r * \text{床反力鉛直成分}$ 以下に設定されなければならない。最も単純な設定方法は、次式による設定である。ただし、 k_a は 1 より小

さい正の定数である。

$M_{zxmin} = -k_a * \mu * r * \text{床反力鉛直成分}$

$M_{zmax} = k_a * \mu * r * \text{床反力鉛直成分}$

…式 1 0 1 2

- 5 図 2 1 の床反力モーメント鉛直成分許容範囲は、式 1 0 1 2 にしたがって設定した例である。床反力モーメント鉛直成分許容範囲を規定するパラメータとして、図 2 1 の台形波形などの折れ点での値と時刻を設定してもよいが、式 1 0 1 2 により床反力モーメント鉛直成分許容範囲を決定するときには、単に式 1 0 1 2 における $(k_a * \mu)$ の値をパラメータ
- 10 として設定するだけでも良い。r は、各瞬間において目標 Z M P と接地面から算出するのが良いが、定数としても構わない。

尚、上記条件（目標歩容の床反力モーメント鉛直成分を常に摩擦限界以内にするという条件）を満足しているならば、他の設定方法で床反力モーメント鉛直成分許容範囲を設定するようにしても構わない。

- 15 さらに、床反力水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲を独立に設定するのではなく、床反力水平成分と床反力鉛直成分モーメントの組み合わせの許容範囲を設定するようにしても良い。なぜなら、床反力水平成分が大きくなると、床反力モーメント鉛直成分の許容範囲が狭くなり、また、床反力モーメント鉛直成分が大きくなると、床
- 20 反力水平成分の許容範囲が狭くなるからである。

次に、S 1 1 0 に進み、第 1 旋回歩容および第 2 旋回歩容を合わせた定常歩容の Z M P 軌道を規定する Z M P 軌道パラメータが設定される。この場合、目標 Z M P 軌道は、前述したように安定余裕が高くかつ急激な変化をしないように設定される。

- 25 さらに詳細には、図 5 の走行歩容においては、支持脚足平 2 2 のかかとで着地した後、しばらくして該支持脚足平 2 2 の底面のほぼ全面が接

地し、さらにしばらくして、支持脚足平 2 2 のつま先だけが接地する。そして、次に支持脚足平 2 2 のつま先で蹴って空中に飛び上がり、最後に遊脚足平 2 2 のかかとで着地する。また、目標 Z M P は接地面内に存在しなければならない。そこで、本第 1 参考例では、定常歩容の第 1 旋

5 回歩容及び第 2 旋回歩容のそれぞれの目標 Z M P の X 軸方向の位置は、前記図 7 の上段図に示したように、支持脚足平 2 2 のかかとを初期位置として、該足平 2 2 の底面のほぼ全体が接地するまでその位置に留まるように設定される。次に、目標 Z M P は支持脚足平 2 2 の中央に移動し、該足平 2 2 がつま先接地状態になるまでにつま先に移動し、その後、離

10 床時まで支持脚足平 2 2 のつまさきに留まるように設定される。さらにその後は、目標 Z M P は、前述のごとく、次の遊脚足平 2 2 の着地までに目標 Z M P が、支持脚足平 2 2 のつまさきから遊脚足平 2 2 のかかとの着地位置まで連続的に移動するように設定される。したがって、第 1 旋回歩容と第 2 旋回歩容とから成る定常歩容の目標 Z M P 軌道（X 軸方

15 向の軌道）は、図 2 2 のようになる。そして、この目標 Z M P 軌道の折れ点の時刻及び位置が Z M P 軌道パラメータとして設定される。この場合、折れ点の時刻は、前記要求パラメータに応じて定めた第 1 旋回歩容及び第 2 旋回歩容の歩容周期に応じて設定され、該折れ点の位置は、次回歩容支持脚座標系及び次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢あるいはこ

20 れらの座標系を規定する要求パラメータの 1 歩目及び 2 歩目の遊脚側足平着地予 positioning 姿勢の要求値に応じて設定される。尚、Z M P 軌道の Y 軸方向の位置は、前記図 7 の下段図に示したものと同様に設定される。より詳しくは、第 1 旋回歩容における目標 Z M P の Y 軸方向位置の軌道は、図 7 の下段図のものと同一パターンで設定され、第 2 旋回歩容にお

25 ける目標 Z M P の Y 軸方向位置の軌道は、第 1 旋回歩容のものと同じ形の軌道で、該軌道の終端につながるものに設定される。

次に、S 1 1 2に進み、定常歩容 1 歩（1 周期）の初期時刻、終端時刻、期間が以下のように再定義される。

- 定常歩容は、その初期と終端での状態変数が連続的につながる歩容でなければならない。このような歩容の決定を容易にするために、本第 1
- 5 参考例では、定常歩容を決定するまでは、前述の狭義の歩容の定義とは異なり、定常歩容の 1 歩の初期、終端、期間を便宜上、図 1 9 のように定める。すなわち、第 1 旋回歩容の片脚支持期の後半において床反力鉛直成分がある程度減少した時刻を定常歩容の初期時刻 T_s として設定する。なお、初期時刻 T_s は、図 7 に示すように、支持脚足平 2 2 の底面
- 10 のほぼ全面が接地した状態からつま先接地に変わる瞬間あるいはその直前の時刻（図 7 の足底全面接地期間の終了時刻もしくはその直前の時刻）に設定するのが望ましい。また、S 1 1 0 において設定した図 2 2（または図 7）に示す目標 Z M P と時刻 T_s との関係を説明すると、第 1 旋回歩容において支持脚足平 2 2 の底面のほぼ全面が接地した後に、
- 15 目標 Z M P が支持脚足平 2 2 の中央に移動し、つま先接地状態になるまでにつま先に移動を完了した瞬間が、時刻 T_s となっているのが望ましい。このような初期時刻 T_s は例えば先に設定した目標 Z M P 軌道パラメータに応じて設定される。上記のごとく初期時刻 T_s を設定する理由は後述する。
- 20 また、図 1 9 に示すように、定常歩容の周期 T_{cyc} は第 1 旋回歩容と第 2 旋回歩容の歩容周期の和である。定常歩容の終端時刻を T_e とする。 T_e は、 T_s に T_{cyc} を加えた時刻に設定される。

- 定常歩容が決定された時点（後述の図 2 3 の S 2 0 4 のループを抜けた時点）から、改めて、歩容の初期、終端等の定義を、前述の狭義の歩容の定義に戻すこととする。以下の説明では、前述の狭義の歩容の定義
- 25 による初期時刻（支持脚側足平 2 2 の着地当初の時刻）を 0 とし、定常

歩容を決定するまで用いる上記初期時刻 T_s を参照符号 T_s を用いて
(単に「 T_s 」と省略することもある) 本来の初期時刻 0 と区別する。

最後に S 1 1 4 に進み、定常歩容の上体姿勢角・逆位相腕振り角復元
期間 $[T_m, T_{s2}]$ および $[T_{m2}, T_e]$ を設定する。補足すると、定常歩容を
5 繰り返した時に歩容の境界において上体姿勢角および逆位相腕振り角は
連続であるべきである。そのためには、定常歩容の初期上体姿勢角速度
と終端上体姿勢角速度が一致し、定常歩容の初期逆位相腕振り角速度と
終端逆位相腕振り角速度が一致しなければならない。前記期間は、その
ようにするための、上体姿勢角軌道と逆位相腕振り角軌道を調整する期
10 間である。

具体的には、初期時刻 T_s から第 1 旋回歩容の空中期を経て第 2 旋回
歩容になり、床反力鉛直成分がある所定の大きさまで増加した時刻 T_m
が設定される。さらに、第 2 旋回歩容の片脚支持期の後半において床反
力鉛直成分がある程度減少した時刻 T_{s2} が設定される。さらに、第 2
15 旋回歩容の空中期を経て第 1 旋回歩容になり、床反力鉛直成分がある所
定の大きさまで増加した時刻 T_{m2} が設定される。

図 1 9 にこれらの時刻を示す。時刻 T_m は、支持脚足平 2 2 の底面の
ほぼ全面が接地した瞬間あるいはその直後に設定するのが望ましい。時
刻 T_{m2} も同様である。また、時刻 T_{s2} は、前記初期時刻 T_s 同様、足
20 平 2 2 の底面のほぼ全面が接地した状態からつま先接地に変わる瞬間あ
るいはその直前に設定するのが望ましい。

また、前記図 1 5 の S 1 1 0 において設定した図 2 2 の目標 ZMP と
これらの時刻 T_m, T_{s2}, T_{m2} との関係を説明すると、第 2 旋回歩容に
おいて、目標 ZMP が、支持脚足平 2 2 のかかとを初期位置として、該
25 足平 2 2 の底面のほぼ全体が接地するまでその位置に留まり、次に支持
脚足平 2 2 の中央に移動し始める瞬間を時刻 T_m とすることが望ましい。

その後、支持脚足平22のつま先だけ接地した状態になるまでに、目標ZMPがつま先に移動を完了した瞬間を、時刻 T_{s2} とすることが望ましい。さらに次の第1旋回歩容において、目標ZMPが、支持脚足平22のかかとを初期位置として該足平22の底面のほぼ全体が接地するまでその位置に留まり、次に支持脚足平22の中央に移動し始める瞬間を時刻 T_{m2} とすることが望ましい。

上記のごとく設定する理由は後述する。尚、上体姿勢角を復元（調整）する期間と逆位相腕振り角を復元（調整）する期間を別々に設定しても良い。

10 図13のS010からS022までに示す処理が行われた後、S024に進み、定常歩容の初期状態が算出される。ここで算出される初期状態は、定常歩容の初期上体水平位置速度（水平方向での初期上体位置及び初期上体速度）、初期上体鉛直位置速度（鉛直方向での初期上体位置及び初期上体速度）、初期発散成分、初期上体姿勢角、角速度、および
15 初期逆位相腕振り角、角速度である。この初期状態の算出は、図23のフローチャートに従って、探索的に行なわれる。

図23のフローチャートにおいては、先ず、S200において、定常歩容の歩容パラメータ（前記図13のS022で設定したパラメータ）に基づいて、目標足平位置姿勢、目標腕姿勢、および目標上体姿勢角
20 （傾斜角とヨー角）の初期状態（初期時刻 T_s での状態）が決定される。ここで状態とは、位置や姿勢角とその変化率（時間微分）とを表す。

この場合、支持脚側の目標足平位置姿勢の初期状態は、前記図15のS100で決定した足平軌道パラメータの第1旋回歩容初期支持脚足平位置姿勢から、第2旋回歩容終端遊脚足平位置姿勢に至る足平位置姿勢
25 軌道（次回歩容支持脚座標系から見た軌道）を時刻 T_s まで有限時間整定フィルタにより生成することにより決定される。遊脚側の目標足平位

置姿勢の初期状態は、次回歩容支持脚座標系から見た今回歩容初期支持脚足平位置姿勢から、第1巡回歩容終端遊脚足平位置姿勢に至る足平位置姿勢軌道を時刻 T_s まで有限時間整定フィルタにより生成することにより決定される。また、目標腕姿勢の初期状態は、図15のS104で

5 決定した基準腕姿勢軌道パラメータに基づいて求められる時刻 T_s における基準腕姿勢に決定される。より具体的には、目標腕姿勢の両腕体5, 5の全体重心位置（上体3に対する相対位置）、左右の手先（両腕体5, 5の先端部）の左右方向の間隔および逆位相腕振り角・角速度が決定される。但し、逆位相腕振り角・角速度は、後述するように、定常歩容を

10 繰り返した時に歩容の境界で連続するように修正されるので、ここではまだ仮に決定されただけである。

また、目標上体姿勢角の初期状態は、図15のS102で決定した基準上体姿勢軌道パラメータにより定まる時刻 T_s における基準上体姿勢（傾斜角およびヨー角）及びその角速度が該目標上体姿勢角の初期状態

15 として決定される。なお、本第1参考例では、上体3の傾斜角に係る基準上体姿勢は鉛直姿勢であるので、目標上体姿勢のうちの傾斜角の初期状態（傾斜角及びその角速度）は0である。

また、本第1参考例では、定常歩容の目標足平位置姿勢軌道、床反力鉛直成分軌道、及び目標ZMP軌道は、それぞれ、図15のフローチャートで決定した足平軌道パラメータ、床反力鉛直成分軌道パラメータ、

20 ZMP軌道パラメータにより互いに独立的に決定される。例えば定常歩容の瞬時瞬時の目標足平位置姿勢は、床反力鉛直成分の瞬時値に依存することなく足平軌道パラメータに応じて決定される。

次いでS202において初期上体水平位置速度の候補（すなわち初期

25 時刻 T_s での上体水平位置速度候補）である (X_s, V_{xs}) (X_s : 水平位置、 V_{xs} : 水平速度) が仮決めされる。ここで仮決めする候補 (X_s ,

V_{xs}) は、任意でよいが、例えば前回歩容の生成時に求めた定常歩容の初期状態における上体水平位置速度を仮決め候補 (X_s , V_{xs}) とすればよい。

5 尚、説明を簡略にするため、サジタルプレーン上でX方向（前後方向）での定常歩容の初期状態を探索する場合を例にとるが、実際には位置・速度ともX方向（前後方向）、Y方向（左右方向）を別々にあるいは同時に定常歩容の初期状態（定常歩容の前記境界条件を満たす初期状態）を探索する必要がある。

10 補足すると、サジタルプレーン上では、ヨー回転やモーメント鉛直成分など鉛直軸まわりに関する概念は存在しないので、少なくともヨー回転やモーメント鉛直成分に関しては、3次元空間で演算される。

探索的な決定手法としては、擬似ヤコビアン（感度マトリックス）を求め、最急降下法などにより次候補を決定する方法や、シンプレックス法などを用いれば良い。本実施例では、最急降下法を用いる。

15 次いで、S 2 0 4を経てS 2 0 6において、定常歩容を繰り返した時に上体鉛直位置速度が連続になり、かつ、膝等の関節角が伸び過ぎたり縮み過ぎたりしないように、初期（時刻 T_s ）上体鉛直位置速度 (Z_s , V_{zs}) (Z_s : 鉛直位置、 V_{zs} : 鉛直速度) が、決定される。これについての詳細は、例えば本願出願人が先に出願したPCT/JP02/13
20 592に記載されているので、ここでは省略する。

S 2 0 6の処理の後、次いでS 2 0 8に進み、定常旋回歩容が仮に生成される（この仮生成される定常旋回歩容を以降、仮歩容ということがある）。より具体的には、前記図13のS 0 2 2で決定した定常歩容の歩容パラメータを基に、初期時刻 T_s から終端時刻 T_e までの各瞬間に
25 おける目標ZMP、目標床反力鉛直成分、目標足平位置姿勢、基準上体姿勢、目標腕姿勢、床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛

直成分許容範囲が逐次求められる。そして、求めた目標 ZMP と目標床反力鉛直成分とに関する動力学的平衡条件、並びに床反力水平成分許容範囲の条件を満足するように、前記動力学モデル（図 12 のモデル）を用いて、前記上体水平位置速度（ X_s , V_{x_s} ）、上体鉛直位置速度（ Z_s , V_{z_s} ）を上体 3 の初期（時刻 T_s ）状態として、上体位置姿勢を逐次決定することによって、時刻 T_s から終端時刻 T_e までの歩容を生成する。また、この時、上体姿勢は、基準上体姿勢になるべく一致するように生成される。

また、床反力モーメント鉛直成分に関する条件、すなわち、床反力モーメント鉛直成分許容範囲を満足するように、逆位相腕振り動作が決定される。

尚、この定常歩容の歩容生成は歩容生成装置 100 の内部で行われるだけであって、実際のロボット 1 を駆動するための目標値として、後述する複合コンプライアンス動作決定部 104 に出力されることはない。

以下に、S 208 の処理である逐次演算による定常歩容生成処理の詳細を説明する。

図 24 はその処理を示すサブルーチンフローチャートである。

以下説明すると、S 300 において、諸々の初期化が行われる。具体的には、仮歩容生成用時刻 k に初期時刻 T_s を代入する。さらに、上体水平位置速度に、現在仮決定されている（ X_s , V_{x_s} ）（図 23 の S 202 もしくは後述の S 216 もしくは S 218 で決定されたもの）が代入され、上体鉛直位置速度に、前記 S 206 で求めた最新の（ Z_s , V_{z_s} ）が代入される。また、上体姿勢角には、基準上体姿勢角初期値（初期時刻 T_s での角度）が代入され、上体姿勢角速度には、基準上体姿勢角速度初期値（初期時刻 T_s での角速度）が代入される。

逆位相腕振り角には、基準初期逆位相腕振り角（初期時刻 T_s での角

度) 逆位相腕振り角速度には、基準初期逆位相腕振り角速度 (初期時刻 T_s での角速度) が代入される。

次いで、S 3 0 2 を経て S 3 0 4 において、仮歩容生成用時刻 k が歩容終端時刻以前であるか否か ($k \leq T_s + T_{cyc}$ であるか否か) が判断され、その判断結果が Y E S である場合には、S 3 0 6 の歩容瞬時値決定サブルーチンに進み、歩容瞬時値が決定される。次いで歩容生成装置 1 0 0 の処理は、S 3 0 8 に進み、仮歩容生成用時刻 k を Δk だけ増やした後、S 3 0 4 に戻る。

ここで、 Δk は、仮歩容生成のインターバルであり、通常、制御周期 Δt と一致させておけば良い。なお、 Δk は、仮歩容の動力学的精度を落としても良いならば、演算量を低減するために、 Δk を Δt よりも長く設定しても良い。

S 3 0 4 の判断結果が N O である場合には、S 3 1 0 に進む。以上の処理により、S 3 1 0 に進むまでに定常歩容 (仮歩容) が初期から終端まで生成される。

以下に、S 3 0 6 の歩容瞬時値決定サブルーチンの詳細を図 2 5 を参照して説明する。

まず図 2 5 の S 4 0 0 において、定常歩容パラメータ (床反力鉛直成分軌道パラメータ) を基に、前記図 1 9 に示した目標床反力鉛直成分の時刻 k における値 (今回値) が求められる。さらに、S 4 0 2 において、定常歩容パラメータ (Z M P 軌道パラメータ) を基に、前記図 2 2 に示した目標 Z M P 軌道の時刻 k における値 (今回値) が求められる。

次いで S 4 0 4 に進み、定常歩容パラメータ (足平軌道パラメータ、基準上体姿勢軌道パラメータ、及び腕姿勢軌道パラメータ) を基に、時刻 k における目標両足平位置姿勢 (支持脚側及び遊脚側の両者の目標足平位置姿勢)、基準上体姿勢および基準腕姿勢の値 (今回値) が求め

られる。基準腕姿勢に関しては、具体的には、両腕体 5, 5 の全体重心位置（上体 3 に対する相対位置）、左右の手先（両腕体 5, 5 の先端部）の左右方向の間隔および逆位相腕振り角の値（今回値）が求められる。

- 5 尚、目標足平位置姿勢の今回値（時刻 k での値）は、前記図 23 の S200 で初期時刻 T_s での足平位置姿勢を求めた場合と同様に求められる。

- 次いで S406 に進み、目標床反力鉛直成分を満足する（ロボット 1 の鉛直方向の慣性力と重力との和を目標床反力鉛直成分に釣り合わせる）ような時刻 k における全体重心鉛直位置速度の値（今回値）が算出される。具体的には、例えば前記図 12 の動力学モデルに係わる前記式 01 と式 04 とに基づいて、全体重心鉛直位置速度が算出される。すなわち、式 01 と式 04 とによれば、ロボット 1 の運動による全体重心鉛直加速度と重力加速度との和にロボット 1 の全体質量を乗算したものが床反力鉛直成分に等しいという関係式（ロボット 1 の全体重心の鉛直方向に関する運動方程式）が得られる。従って、この関係式と目標床反力鉛直成分とから、全体重心鉛直加速度が求められる。
- 10
- 15

- 尚、この関係式自体は、ロボット 1 のモデルに依存することなく一般的に成立するものである。そして、この求めた全体重心鉛直加速度を積分することにより、全体重心鉛直速度が算出され、さらにその全体重心鉛直速度を積分することにより、全体重心鉛直位置が算出される。これらの算出は、より一般的には、次式 15 および式 16 で表される動力学関係式（ニュートンの運動方程式を離散化した式）を用いて行なわれる。
- 20

- 25 時刻 k における全体重心鉛直速度

＝時刻 $(k - \Delta k)$ における全体重心鉛直速度

+((床反力鉛直成分／ロボットの全体質量)+重力加速度)* Δk
 (ただし、重力加速度は負の値とする。)

…式 1 5

- 5 時刻 k における全体重心鉛直位置
 =時刻($k - \Delta k$)における全体重心鉛直位置
 +時刻 k における全体重心鉛直速度 * Δk

…式 1 6

- 10 次いで S 4 0 8 に進み、全体重心鉛直位置を満足する上体鉛直位置が算出される。具体的には、例えば前記図 1 2 のモデルに係わる式 0 4 を用いて上体鉛直位置が算出される。すなわち、支持脚側及び遊脚側の目標足平位置姿勢の今回値から、図 1 2 のモデルの支持脚質点 2 m 及び遊脚質点 2 m の鉛直位置が求められる。そして、これらの求めた支持脚質点 2 m 及び遊脚質点 2 m の鉛直位置と、S 4 0 7 で求めた全体重心鉛直位置の今回値とを式 0 4 に適用することで、上体質点 3 m の鉛直位置が求められる。さらに、この求めた上体質点 3 m の鉛直位置と目標上体姿勢角の現在値 (S 4 0 4 で設定された基準上体姿勢角または後述の S 4 1 4 で決定された前回 (時刻 $k - \Delta k$) の目標上体姿勢角) とから上体
 15 鉛直位置が求められる。
 20

次いで S 4 1 0 に進み、前記図 1 5 の S 1 0 8 で決定した歩容パラメータ (床反力水平成分許容範囲を規定するパラメータ) に基づいて、図 2 0 に示した床反力水平成分許容範囲 [F_{xmin} , F_{xmax}] の時刻 k における値 (今回値) が求められる。

- 25 次いで S 4 1 1 に進み、前記図 1 5 の S 1 0 9 で決定した歩容パラメータ (床反力モーメント鉛直成分許容範囲を規定するパラメータ) に基

づいて、図 2 1 に示した床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ の時刻 k における値（今回値）が求められる。

次いで S 4 1 2 に進み、目標 Z M P に関する動力学的平衡条件（ロボット 1 の慣性力と重力との合力が目標 Z M P まわりに発生するモーメントの水平成分が 0 であるという条件）を満足するように、目標上体水平加速度と目標上体姿勢加速度との今回値が決定される。ただし、床反力水平成分 F_x が $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ を越えないように、上体水平加速度と上体姿勢角加速度（より詳しくは、上体傾斜角加速度）とが決定される。また、床反力モーメント鉛直成分 M_z が $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を越えないように、目標逆位相腕振り角加速度の今回値が決定される。

尚、上体姿勢角のうち、ヨー角は基準上体姿勢角のうちのヨー角に一致するように決定される。また、目標腕姿勢に関しては、逆位相腕振り角以外の成分は、基準腕姿勢に一致するように決定される。また、この際、上記条件を満足しつつも、目標上体傾斜角と目標逆位相腕振り角とは、それぞれ基準上体傾斜角と基準逆位相腕振り角とになるべく追従するように決定される。以下にこの詳細を説明する。

この時点において、前記の如く足平位置姿勢および上体鉛直位置の瞬時値（今回値）が決定されており、また、腕姿勢に関して、逆位相腕振り角以外の成分は、基準腕姿勢のそれに一致するように決定されている。このため、残りの上体水平位置と上体姿勢角と逆位相腕振り角とを決定すれば、ロボット 1 の目標運動は一義的に決定できる。したがって、すべての床反力も一義的に決定される。なお、本第 1 参考例では、定常歩容の目標床反力鉛直成分及び目標 Z M P は、それぞれ前記図 1 3 の S 0 2 2 で決定した床反力鉛直成分軌道パラメータ及び目標 Z M P 軌道パラメータによって規定される。

ところで、歩容生成において、前記上体並進モードをあまり用いずに

主に上体傾斜モードを用いることにより、目標ZMPを満足させる（目標ZMPまわりの床反力モーメントの水平成分を0にする）と、上体姿勢角が大きく振れ過ぎてしまう恐れがある。したがって、これを防ぐためには、なるべく上体並進モードを用いるべきである。しかし、上体並進モードは、床反力水平成分の変化を伴うので、床反力水平成分許容範囲が狭い場合には、上体並進モードを強く働かせるとスリップする恐れがある。この場合には、上体傾斜モードに頼るしかない。特に、前記走行歩容のように床反力水平成分許容範囲が0となる期間では、床反力水平成分を発生させるような歩容を生成することはできないので、上体傾斜モードに頼らざるを得ない。

一方、逆位相腕振り運動は、目標ZMPまわりの床反力モーメントの水平成分および床反力水平成分のいずれも変化させることなく、床反力モーメント鉛直成分のみを変化させることができるので、床反力モーメント鉛直成分が前記床反力モーメント鉛直成分許容範囲を越えないようにするために用いることができる。以上のことを考慮し、本第1参考例では、図26に示すフローチャートに従って、上体水平加速度と上体姿勢角加速度と逆位相腕振り加速度とが決定される。尚、理解の便宜上、上体水平加速度と上体姿勢角加速度（上体3の傾斜角の角加速度）の決定に関しては、サジタルプレーン上でX方向（前後方向）での上体水平加速度および上体姿勢角加速度を決定する場合を例にとって説明するが、実際にはY方向（左右方向）の上体水平加速度および上体姿勢角加速度もX方向と同様に決定される。

まずS500において、目標上体ヨー角に時刻kでの基準上体ヨー角の値を代入する。また、腕姿勢の逆位相腕振り角・角速度成分を除き、目標腕姿勢に時刻kでの基準腕姿勢の値を代入する。

次にS502において現在時刻（定常歩容作成用タイマーの値）kが、

上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間（定常歩容の場合、上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間は、時刻 T_m から時刻 T_{s2} の期間および時刻 T_{m2} から T_e までの期間である。）の間にあるか否かが判定される。S 502の判定結果がNOであるならば、S 504に進み、YESである
5 ならばS 530に進む。

S 504では、ロボット1の前回瞬時歩容状態（時刻 $k-1$ の歩容状態）から、仮に、上体傾斜モードの角加速度を0にして、上体並進モードの運動をロボット1にさせた場合に今回（時刻 k ）の目標ZMPを満足するために必要な上体水平加速度 α_{tmp} が求められる。この α_{tmp}
10 は、例えば前記図12の動力学モデルに係わる前記式03yを用いて求められる。より具体的には、例えば、現在時刻 k までに求められた目標足平位置姿勢の時系列値を用いて、現在時刻 k における支持脚質点2m及び遊脚質点2mの鉛直加速度が求められると共に、現在時刻 k （今回）の目標足平位置姿勢を用いて支持脚質点2m及び遊脚質点2mの鉛
15 直位置が求められる。また、現在時刻 k （今回）の床反力鉛直位置を用いて上体質点3mの鉛直位置が求められると共に、現在時刻 k までに求めた目標上体鉛直位置の時系列値を用いて現在時刻 k における上体質点3mの鉛直加速度が求められる。そして、これらの求めた値を前記式03yに代入すると共に、同式03yの M_y 、 $d^2\theta_{by}/dt^2$ を0にしてなる
20 式を、 d^2X_b/dt^2 について解くことにより、上体質点水平加速度が上体水平加速度 α_{tmp} として求められる。尚、より厳密な動力学モデルを用いて、目標ZMP回りの床反力モーメントの水平成分を零にするような上体水平加速度 α_{tmp} を探索的に求めるようにしてもよい。また、
本第1参考例では、上体3の傾斜角に関する基準上体姿勢が鉛直姿勢で、
25 該基準上体姿勢による上体姿勢角加速度（上体3の傾斜角の角加速度）が0であるため、上体傾斜モードの角加速度を0にして上体水平加速度

α_{tmp} を求めるようにした。但し、基準上体姿勢のうちの傾斜角が変化するように該基準上体姿勢軌道パラメータを設定した場合で、それにより定まる現在時刻 k における基準上体姿勢角加速度（上体 3 の傾斜角の基準角加速度）が 0 でない場合には、上体傾斜モードの角加速度をその 0 でない基準上体姿勢角加速度の値にして、上体水平加速度 α_{tmp} を動力学モデルを用いて求める（例えば式 0 3 y の $d^2\theta_{by}/dt^2$ を 0 でない基準上体姿勢角加速度に設定して上記と同様に上体水平加速度 α_{tmp} を求める）ようにすればよい。

次に、S 5 0 6 に進み、上体水平加速度が α_{tmp} の場合の時刻 k における床反力水平成分 F_{xtmp} が動力学モデルを用いて求められる。本第 1 参考例においては、前記動力学モデルの式 0 2 x を用いて F_{xtmp} が求められる。すなわち、次式 1 7 によって F_{xtmp} が求められる。但し、 d^2X_{sup}/dt^2 および d^2X_{swg}/dt^2 はそれぞれ時刻 k における支持脚足平質点水平加速度、遊脚足平質点水平加速度を表す。

15

$$F_{xtmp} = m_b * \alpha_{tmp} + m_{sup} * d^2X_{sup}/dt^2 + m_{swg} * d^2X_{swg}/dt^2 \quad \dots \text{式 1 7}$$

このようにして求められる F_{xtmp} の例を図 2 7 に示す。図 2 7 に、 F_{xtmp} が床反力水平成分許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ を越えている部分を斜線で示す。

次に、S 5 0 8 に進み、上体並進モードの上体水平加速度 α 、これによって発生する床反力水平成分 F_x 、上体傾斜モードの上体角加速度 β が次のように決定される（S 5 0 8 ～ S 5 1 6）。

25 すなわち、

$F_{xtmp} > F_{xmax}$ ならば、S 5 1 0 に進み、次式により F_x が決定され

る。

$$F_x = F_{x\max} \quad \cdots \text{式 18}$$

- 5 $F_{x\text{tmp}} < F_{x\min}$ ならば、S 5 1 2 に進み、次式により F_x が決定される。

$$F_x = F_{x\min} \quad \cdots \text{式 19}$$

- それ以外、すなわち、 $F_{x\text{tmp}}$ が、床反力水平成分許容範囲 [$F_{x\min}$,
10 $F_{x\max}$] 内に存するならば、S 5 1 4 に進み、次式により F_x が決定される。

$$F_x = F_{x\text{tmp}} \quad \cdots \text{式 20}$$

- 15 いずれの場合においても、次いで S 5 1 6 に進み、次式により上体水平加速度 α 、上体姿勢角加速度（上体傾斜角加速度） β が決定される。

$$\alpha = \alpha_{\text{tmp}} + (F_x - F_{x\text{tmp}}) / \Delta F_p \quad \cdots \text{式 21}$$

$$\beta = (\alpha_{\text{tmp}} - \alpha) * \Delta M_p / \Delta M_r \quad \cdots \text{式 22}$$

20

ただし、 ΔF_p 、 ΔM_p および ΔM_r はそれぞれ前記式 0 6、0 7、および式 0 9 により決定される。

- 補足すると、より動力学演算の精度を高めようとするならば、上記のごとく上体角加速度 β を求めた後、上体並進モードと上記求めた上体角
25 加速度 β の上体傾斜モードとを合成した運動が目標 ZMP を満足するように、上体並進モードの上体水平加速度 α を、より厳密な動力学モデル

を用いて解析的あるいは探索的に決定した方が良い。なお、探索的な決定法としては、擬似ヤコビアン（感度マトリックス）を求め、擬似ニュートン法などにより次候補を決定する方法や、シンプレックス法などを用いれば良い。

- 5 さらに床反力水平成分 F_x が床反力水平成分許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ を厳密に越えないようにするために、S 5 1 0 においては、 $F_x = F_{xmax}$ かつ目標 Z M P まわりの床反力モーメントの水平成分が 0 になるように、S 5 1 2 においては、 $F_x = F_{xmin}$ かつ目標 Z M P まわりの床反力モーメントの水平成分が 0 になるように、上体水平加速度 α と
- 10 上体角加速度 β との組を探索的に求めても良い。
- 上記のように求められる F_x を図 2 8 に示す。 F_x は、 F_{xtmp} の値を床反力水平成分許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ から越えないように制限（飽和）させたものになっている。より詳しくは、上体並進モードのみによる上体水平加速度 α_{tmp} に応じた F_{xtmp} が許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$
- 15 内にある場合には、 F_{xtmp} がそのまま F_x となる。また、上体並進モードのみによる上体水平加速度 α_{tmp} に応じた F_{xtmp} が許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ の上限を超え、もしくは下限を下回った場合には、それぞれ F_x は、それぞれ強制的に F_{xmax} 、 F_{xmin} に制限される。特に走行歩容の空中期では、常に、 $F_{xmax} = F_{xmin} = 0$ であるので、 $F_x = 0$ となる。
- 20 また、上記のように求められる上体姿勢角加速度 β を図 2 9 に示す。上体並進モードによって発生する F_x が許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ を越えないように、上体並進モードの加速度を制限したことによって不足した床反力モーメント（より詳しくは目標 Z M P 回りの床反力モーメントの水平成分を 0 にする上で必要な慣性力モーメントから、制限した上体
- 25 水平運動と両脚体 2, 2 の運動とによるモーメント成分を差し引いたモーメント）を、上体傾斜モードで補ったことになる。なお、走行歩容の

空中期では、上体並進モードによる上体水平加速度 α は常に 0 に制限されることとなるので、上体傾斜モードによる上体姿勢角加速度 β のみによって、上記不足分の床反力モーメントが補われることとなる。

次に、S 5 1 8 に進み、仮に上体並進モードの上体水平加速度が α 、
 5 上体傾斜モードの上体角加速度（上体傾斜角加速度）が β 、上体ヨ一回
 転モードの上体加速度（上体ヨ一角加速度）が基準ヨ一角加速度 $d^2\theta_{bzref}/dt^2$ 、
 逆位相腕振り角加速度 β_a が基準逆位相腕振り角加速度 $d^2\theta_{azref}/dt^2$ である運動をさせた場合の床反力モーメント鉛直成分
 M_{ztmp} を求める。以降、 $d^2\theta_{bzref}/dt^2$ を β_{bref} 、 $d^2\theta_{azref}/dt^2$ を β_{aref} とする。
 10

具体的には、式 0 3 z に、式 1 0 0 1 から式 1 0 0 4 を代入することによって得られる M_z が M_{ztmp} である。

$$\begin{aligned} d^2X_b/dt^2 &= \alpha_x && \cdots \text{式 1 0 0 1} \\ 15 \quad d^2Y_b/dt^2 &= \alpha_y && \cdots \text{式 1 0 0 2} \\ d^2\theta_{bz}/dt^2 &= \beta_{bref} && \cdots \text{式 1 0 0 3} \\ d^2\theta_{az}/dt^2 &= \beta_{aref} && \cdots \text{式 1 0 0 4} \end{aligned}$$

ただし、 α_x は、上体水平加速度 α の X 成分、 α_y は、上体水平加速
 20 度 α の Y 成分を表す。また、 X_b 、 Y_b には時刻 $k-1$ における上体水平
 位置を代入し、 X_{zmp} 、 Y_{zmp} 、 X_{sup} 、 d^2Y_{sup}/dt^2 、 X_{swg} 、
 d^2Y_{swg}/dt^2 には、時刻 k の値を代入するものとする。

このようにして求められる M_{ztmp} の例を図 3 2 に示す。図 3 2 に、
 M_{ztmp} が床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を越え
 25 ている部分を斜線で示す。

次に、S 5 2 0 に進み、逆位相腕振り角加速度 β_a が次のように決定

される (S 5 2 0 ~ S 5 2 8)。

すなわち、

$M_{ztmp} > M_{zmax}$ ならば、S 5 2 2 に進み、次式により M_z が決定される。

5

$$M_z = M_{zmax} \quad \cdots \text{式 1 0 1 8}$$

$M_{ztmp} < M_{zmin}$ ならば、S 5 2 4 に進み、次式により M_z が決定される。

10

$$M_z = M_{zmin} \quad \cdots \text{式 1 0 1 9}$$

それ以外、すなわち、 M_{ztmp} が、床反力水平成分許容範囲 [M_{zmin} , M_{zmax}] 内に存するならば、S 5 2 6 に進み、次式により M_z が決定される。

15

$$M_z = M_{ztmp} \quad \cdots \text{式 1 0 2 0}$$

いずれの場合においても、次いで S 5 2 8 に進み、次式により逆位相腕振り角加速度 β_a が決定される。

20

$$\beta_a = \beta_{aref} + (M_{ztmp} - M_z) / \Delta M_{az} \quad \cdots \text{式 1 0 2 1}$$

ただし、 ΔM_{az} は式 0 9 a により決定される。

25 以下に S 5 1 8 から S 5 2 8 までの処理を解説する。

上記のように求められる M_z は、逆位相腕振りを含めたロボット全体

の運動による床反力モーメント鉛直成分を示している。

上記処理では、この M_z が床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を越えないように逆位相腕振り角加速度 β_a が決定されている。具体的には、 M_z は、図 3 3 に示すように、 M_{ztmp} の値を
5 床反力水平成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ から越えないように制限
(飽和) させたものに決定されている。より詳しくは、 M_{ztmp} が許容
範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ 内にある場合には、 M_{ztmp} がそのまま M_z とな
り、 M_{ztmp} が許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ の上限を越え、もしくは下限
を下回った場合には、それぞれ M_z は、それぞれ強制的に M_{zmax} 、
10 M_{zmin} に制限される。特に走行歩容の空中期では、常に、 $M_{zmax} =$
 $M_{zmin} = 0$ であるので、 $M_z = 0$ となる。

M_z が床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を越えな
いようにするために、逆位相腕振りによって発生すべきモーメント鉛直
成分 M_{az} は、 $(M_z - M_{ztmp})$ である。 $M_{az}(= M_z - M_{ztmp})$ を図 3 4 に示
15 す。

逆位相腕振り角加速度 β_a は、 M_{az} を逆位相腕振りの等価慣性モーメ
ント ΔM_{az} で割ったものを基準逆位相腕振り角加速度 β_{aref} (基準逆
位相腕振り角を 2 階微分した値) に加えることによって得られる。すな
わち、 β_a は前記式 1 0 2 1 で求められる。逆位相腕振り角加速度 β_a
20 を図 3 5 に示す。

以上のごとく S 5 0 4 から S 5 2 8 までの処理では、逆位相腕振りを
含めたロボット全体の運動によって発生する床反力モーメント鉛直成分
 M_z が許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を越えないように (逆位相腕振り角加
速度を基準逆位相腕振り角加速度 β_{aref} に一致させた場合に発生する
25 床反力モーメント鉛直成分 M_{ztmp} が許容範囲を越えた分を打ち消す
(キャンセルする) ように)、逆位相腕振り角加速度 β_a が決定される。

補足すると、床反力モーメント鉛直成分 M_z が床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ を厳密に越えないようにするために、
S 5 0 4 から S 5 2 8 までの処理の代わりに、逆位相腕振り角加速度 β_a を、より厳密な動力学モデルを用いて解析的あるいは探索的に決定した方が
5 5 10 5 15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1260 1265 1270 1275 1280 1285 1290 1295 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1460 1465 1470 1475 1480 1485 1490 1495 1500 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1560 1565 1570 1575 1580 1585 1590 1595 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1690 1695 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1760 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1795 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2260 2265 2270 2275 2280 2285 2290 2295 2300 2305 2310 2315 2320 2325 2330 2335 2340 2345 2350 2355 2360 2365 2370 2375 2380 2385 2390 2395 2400 2405 2410 2415 2420 2425 2430 2435 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2470 2475 2480 2485 2490 2495 2500 2505 2510 2515 2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555 2560 2565 2570 2575 2580 2585 2590 2595 2600 2605 2610 2615 2620 2625 2630 2635 2640 2645 2650 2655 2660 2665 2670 2675 2680 2685 2690 2695 2700 2705 2710 2715 2720 2725 2730 2735 2740 2745 2750 2755 2760 2765 2770 2775 2780 2785 2790 2795 2800 2805 2810 2815 2820 2825 2830 2835 2840 2845 2850 2855 2860 2865 2870 2875 2880 2885 2890 2895 2900 2905 2910 2915 2920 2925 2930 2935 2940 2945 2950 2955 2960 2965 2970 2975 2980 2985 2990 2995 3000 3005 3010 3015 3020 3025 3030 3035 3040 3045 3050 3055 3060 3065 3070 3075 3080 3085 3090 3095 3100 3105 3110 3115 3120 3125 3130 3135 3140 3145 3150 3155 3160 3165 3170 3175 3180 3185 3190 3195 3200 3205 3210 3215 3220 3225 3230 3235 3240 3245 3250 3255 3260 3265 3270 3275 3280 3285 3290 3295 3300 3305 3310 3315 3320 3325 3330 3335 3340 3345 3350 3355 3360 3365 3370 3375 3380 3385 3390 3395 3400 3405 3410 3415 3420 3425 3430 3435 3440 3445 3450 3455 3460 3465 3470 3475 3480 3485 3490 3495 3500 3505 3510 3515 3520 3525 3530 3535 3540 3545 3550 3555 3560 3565 3570 3575 3580 3585 3590 3595 3600 3605 3610 3615 3620 3625 3630 3635 3640 3645 3650 3655 3660 3665 3670 3675 3680 3685 3690 3695 3700 3705 3710 3715 3720 3725 3730 3735 3740 3745 3750 3755 3760 3765 3770 3775 3780 3785 3790 3795 3800 3805 3810 3815 3820 3825 3830 3835 3840 3845 3850 3855 3860 3865 3870 3875 3880 3885 3890 3895 3900 3905 3910 3915 3920 3925 3930 3935 3940 3945 3950 3955 3960 3965 3970 3975 3980 3985 3990 3995 4000 4005 4010 4015 4020 4025 4030 4035 4040 4045 4050 4055 4060 4065 4070 4075 4080 4085 4090 4095 4100 4105 4110 4115 4120 4125 4130 4135 4140 4145 4150 4155 4160 4165 4170 4175 4180 4185 4190 4195 4200 4205 4210 4215 4220 4225 4230 4235 4240 4245 4250 4255 4260 4265 4270 4275 4280 4285 4290 4295 4300 4305 4310 4315 4320 4325 4330 4335 4340 4345 4350 4355 4360 4365 4370 4375 4380 4385 4390 4395 4400 4405 4410 4415 4420 4425 4430 4435 4440 4445 4450 4455 4460 4465 4470 4475 4480 4485 4490 4495 4500 4505 4510 4515 4520 4525 4530 4535 4540 4545 4550 4555 4560 4565 4570 4575 4580 4585 4590 4595 4600 4605 4610 4615 4620 4625 4630 4635 4640 4645 4650 4655 4660 4665 4670 4675 4680 4685 4690 4695 4700 4705 4710 4715 4720 4725 4730 4735 4740 4745 4750 4755 4760 4765 4770 4775 4780 4785 4790 4795 4800 4805 4810 4815 4820 4825 4830 4835 4840 4845 4850 4855 4860 4865 4870 4875 4880 4885 4890 4895 4900 4905 4910 4915 4920 4925 4930 4935 4940 4945 4950 4955 4960 4965 4970 4975 4980 4985 4990 4995 5000 5005 5010 5015 5020 5025 5030 5035 5040 5045 5050 5055 5060 5065 5070 5075 5080 5085 5090 5095 5100 5105 5110 5115 5120 5125 5130 5135 5140 5145 5150 5155 5160 5165 5170 5175 5180 5185 5190 5195 5200 5205 5210 5215 5220 5225 5230 5235 5240 5245 5250 5255 5260 5265 5270 5275 5280 5285 5290 5295 5300 5305 5310 5315 5320 5325 5330 5335 5340 5345 5350 5355 5360 5365 5370 5375 5380 5385 5390 5395 5400 5405 5410 5415 5420 5425 5430 5435 5440 5445 5450 5455 5460 5465 5470 5475 5480 5485 5490 5495 5500 5505 5510 5515 5520 5525 5530 5535 5540 5545 5550 5555 5560 5565 5570 5575 5580 5585 5590 5595 5600 5605 5610 5615 5620 5625 5630 5635 5640 5645 5650 5655 5660 5665 5670 5675 5680 5685 5690 5695 5700 5705 5710 5715 5720 5725 5730 5735 5740 5745 5750 5755 5760 5765 5770 5775 5780 5785 5790 5795 5800 5805 5810 5815 5820 5825 5830 5835 5840 5845 5850 5855 5860 5865 5870 5875 5880 5885 5890 5895 5900 5905 5910 5915 5920 5925 5930 5935 5940 5945 5950 5955 5960 5965 5970 5975 5980 5985 5990 5995 6000 6005 6010 6015 6020 6025 6030 6035 6040 6045 6050 6055 6060 6065 6070 6075 6080 6085 6090 6095 6100 6105 6110 6115 6120 6125 6130 6135 6140 6145 6150 6155 6160 6165 6170 6175 6180 6185 6190 6195 6200 6205 6210 6215 6220 6225 6230 6235 6240 6245 6250 6255 6260 6265 6270 6275 6280 6285 6290 6295 6300 6305 6310 6315 6320 6325 6330 6335 6340 6345 6350 6355 6360 6365 6370 6375 6380 6385 6390 6395 6400 6405 6410 6415 6420 6425 6430 6435 6440 6445 6450 6455 6460 6465 6470 6475 6480 6485 6490 6495 6500 6505 6510 6515 6520 6525 6530 6535 6540 6545 6550 6555 6560 6565 6570 6575 6580 6585 6590 6595 6600 6605 6610 6615 6620 6625 6630 6635 6640 6645 6650 6655 6660 6665 6670 6675 6680 6685 6690 6695 6700 6705 6710 6715 6720 6725 6730 6735 6740 6745 6750 6755 6760 6765 6770 6775 6780 6785 6790 6795 6800 6805 6810 6815 6820 6825 6830 6835 6840 6845 6850 6855 6860 6865 6870 6875 6880 6885 6890 6895 6900 6905 6910 6915 6920 6925 6930 6935 6940 6945 6950 6955 6960 6965 6970 6975 6980 6985 6990 6995 7000 7005 7010 7015 7020 7025 7030 7035 7040 7045 7050 7055 7060 7065 7070 7075 7080 7085 7090 7095 7100 7105 7110 7115 7120 7125 7130 7135 7140 7145 7150 7155 7160 7165 7170 7175 7180 7185 7190 7195 7200 7205 7210 7215 7220 7225 7230 7235 7240 7245 7250 7255 7260 7265 7270 7275 7280 7285 7290 7295 7300 7305 7310 7315 7320 7325 7330 7335 7340 7345 7350 7355 7360 7365 7370 7375 7380 7385 7390 7395 7400 7405 7410 7415 7420 7425 7430 7435 7440 7445 7450 7455 7460 7465 7470 7475 7480 7485 7490 7495 7500 7505 7510 7515 7520 7525 7530 7535 7540 7545 7550 7555 7560 7565 7570 7575 7580 7585 7590 7595 7600 7605 7610 7615 7620 7625 7630 7635 7640 7645 7650 7655 7660 7665 7670 7675 7680 7685 7690 7695 7700 7705 7710 7715 7720 7725 7730 7735 7740 7745 7750 7755 7760 7765 7770 7775 7780 7785 7790 7795 7800 7805 7810 7815 7820 7825 7830 7835 7840 7845 7850 7855 7860 7865 7870 7875 7880 7885 7890 7895 7900 7905 7910 7915 7920 7925 7930 7935 7940 7945 7950 7955 7960 7965 7970 7975 7980 7985 7990 7995 8000 8005 8010 8015 8020 8025 8030 8035 8040 8045 8050 8055 8060 8065 8070 8075 8080 8085 8090 8095 8100 8105 8110 8115 8120 8125 8130 8135 8140 8145 8150 8155 8160 8165 8170 8175 8180 8185 8190 8195 8200 8205 8210 8215 8220 8225 8230 8235 8240 8245 8250 8255 8260 8265 8270 8275 8280 8285 8290 8295 8300 8305 8310 8315 8320 8325 8330 8335 8340 8345 8350 8355 8360 8365 8370 8375 8380 8385 8390 8395 8400 8405 8410 8415 8420 8425 8430 8435 8440 8445 8450 8455 8460 8465 8470 8475 8480 8485 8490 8495 8500 8505 8510 8515 8520 8525 8530 8535 8540 8545 8550 8555 8560 8565 8570 8575 8580 8585 8590 8595 8600 8605 8610 8615 8620 8625 8630 8635 8640 8645 8650 8655 8660 8665 8670 8675 8680 8685 8690 8695 8700 8705 8710 8715 8720 8725 8730 8735 8740 8745 8750 8755 8760 8765 8770 8775 8780 8785 8790 8795 8800 8805 8810 8815 8820 8825 8830 8835 8840 8845 8850 8855 8860 8865 8870 8875 8880 8885 8890 8895 8900 8905 8910 8915 8920 8925 8930 8935 8940 8945 8950 8955 8960 8965 8970 8975 8980 8985 8990 8995 9000 9005 9010 9015 9020 9025 9030 9035 9040 9045 9050 9055 9060 9065 9070 9075 9080 9085 9090 9095 9100 9105 9110 9115 9120 9125 9130 9135 9140 9145 9150 9155 9160 9165 9170 9175 9180 9185 9190 9195 9200 9205 9210 9215 9220 9225 9230 9235 9240 9245 9250 9255 9260 9265 9270 9275 9280 9285 9290 9295 9300 9305 9310 9315 9320 9325 9330 9335 9340 9345 9350 9355 9360 9365 9370 9375 9380 9385 9390 9395 9400 9405 9410 9415 9420 9425 9430 9435 9440 9445 9450 9455 9460 9465 9470 9475 9480 9485 9490 9495 9500 9505 9510 9515 9520 9525 9530 9535 9540 9545 9550 9555 9560 9565 9570 9575 9580 9585 9590 9595 9600 9605 9610 9615 9620 9625 9630 9635 9640 9645 9650 9655 9660 9665 9670 9675 9680 9685 9690 9695 9700 9705 9710 9715 9720 9725 9730 9735 9740 9745 9750 9755 9760 9765 9770 9775 9780 9785 9790 9795 9800 9805 9810 9815 9820 9825 9830 9835 9840 9845 9850 9855 9860 9865 9870 9875 9880 9885 9890 9895 9900 9905 9910 9915 9920 9925 9930 9935 9940 9945 9950 9955 9960 9965 9970 9975 9980 9985 9990 9995 10000 10005 10010 10015 10020 10025 10030 10035 10040 10045 10050 10055 10060 10065 10070 10075 10080 10085 10090 10095 10100 10105 10110 10115 10120 10125 10130 10135 10140 10145 10150 10155 10160 10165 10170 10175 10180 10185 10190 10195 10200 10205 10210 10215 10220 10225 10230 10235 10240 10245 10250 10255 10260 10265 10270 10275 10280 10285 10290 10295 10300 10305 10310 10315 10320 10325 10330 10335 10340 10345 10350 10355 10360 10365 10370 10375 10380 10385 10390 10395 10400 10405 10410 10415 10420 10425 10430 10435 10440 10445 10450 10455 10460 10465 10470 10475 10480 10485 10490 10495 10500 10505 10510 10515 10520 10525 10530 10535 10540 10545 10550 10555 10560 10565 10570 10575 10580 10585 10590 10595 10600 10605 10610 10615 10620 10625 10630 10635 10640 10645 10650 10655 10660 10665 10670 10675 10680 10685 10690 10695 10700 10705 10710 10715 10720 10725 10730 10735 10740 10745 10750 10755 10760 10765 10770 10775 10780 10785 10790 10795 10800 10805 10810 10815 10820 10825 10830 10835 10840 10845 10850 10855 10860 10865 10870 10875 10880 10885 10890 10895 10900 10905 10910 10915 10920 10925 10930 10935 10940 10945 10950 10955 10960 10965 10970 10975 10980 10985 10990 10995 11000 11005 11010 11015 11020 11025 11030 11035 11040 11045 11050 11055 11060 11065 11070 11075 11080 11085 11090 11095 11100 11105 11110 11115 11120 11125 11130 11135 11140 11145 11150 11155 11160 11165 11170 11175 11180 11185 11190 11195 11200 11205 11210 11215 11220 11225 11230 11235 11240 11245 11250 11255 11260 11265 11270 11275 11280 11285 11290 11295 11300 11305 11310 11315 11320 11325 11330 11335 11340 11345 11350 11355 11360 11365 11370 11375 11380 11385 11390 11395 11400 11405 11410 11415 11420 11425 11430 11435 11440 11445 11450 11455 11460 11465 11470 11475 11480 11485 11490 11495 11500 11505 11510 11515 11520 11525 11530 11535 11540 11545 11550 11555 11560 11565 11570 11575 11580 11585 11590 11595 11600 11605 11610 11615 11620 11625 11630 11635 11640 11645 11650 11655 11660 11665 11670 11675 11680 11685 11690 11695 11700 11705 11710 11715 11720 11725 11730 11735 11740 11745 11750 11755 11760 11765 11770 11775 11780 11785 11790 11795 11800 11805 11810 11815 11820 11825 11830 11835 11840 11845 11850 11855 11860 11865 11870 11875 11880 11885 11890 11895 11900 11905 11910 11915 11920 11925 11930 11935 11940 119

発生する床反力が、床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲のいずれも越えないと予想されているので、このように決定しても問題ない。

S 5 2 8 または S 5 3 6 の処理の後、図 2 5 の S 4 1 4 に進み、S 4 1 2 で求めた上体水平加速度を逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算する）ことにより上体水平速度が求められ、さらにその上体水平速度を逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算する）ことにより、上体水平位置（今回値）が求められる。また、S 4 1 2 で求めた上体姿勢角加速度を逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算する）ことにより上体姿勢角速度が求められ、さらにその上体姿勢角速度を逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算する）ことにより、上体姿勢角（今回値）が求められる。

次に S 4 1 6 に進み、S 4 1 2 で求めた逆位相腕振り加速度 βa を逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算する）ことにより逆位相腕振り速度が求められ、さらにこれを逐次積分する（時刻 T_s から現在時刻 k まで累積加算する）ことにより、逆位相腕振り角 θ_{az} （今回値）が求められる。

- 以上のごとく図 2 4 の S 3 0 6 の定常歩容瞬時値決定サブルーチンが実行された後、S 3 0 8 に進み、歩容生成用時刻 k の値が歩容生成インターバル Δk だけ増加される。次いで S 3 0 4 に戻り、S 3 0 4 に示す条件が成立している限り、S 3 0 6 と S 3 0 8 の処理が繰り返され、S 3 0 4 に示す条件が成立しなくなったら、すなわち終端（時刻 $T_e = T_s + T_{cyc}$ ）まで仮歩容の生成が完了したら、S 3 1 0 に進む。

定常歩容では、それを繰り返したときに境界でロボット 1 の運動状態が不連続にならないように、初期上体姿勢角及びその角速度を決定する必要がある。

そのために、S 3 1 0 では、上体姿勢角速度を、時刻 T_e までに、初期値（時刻 T_s での値）に戻すための上体姿勢角加速度を発生させる床反力モーメントの Z M P 換算値（以降、上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値と呼び、Z M P $_{rec}$ と略す）のパターンを設定する。

5 これについて以下に詳細に説明する。

上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間（時刻 T_m から時刻 T_{s2} の期間および時刻 T_{m2} から T_e までの期間）に、上体傾斜モードを用いて上体姿勢角加速度を発生させることにより、上体姿勢角速度を初期値（時刻 T_s での値）に戻すことを考える。このための上体姿勢角加速度
10 パターンを、 $\beta(k)$ とする。なお、上記期間以外では、 $\beta(k)=0$ とする。

上体傾斜モードでは、上体姿勢角加速度 $\beta(k)$ を発生させようとする
と、床反力モーメント $\beta(k) * \Delta M_r$ が発生する。この結果、その瞬間における床反力鉛直成分が $F_z(k)$ であるとする、（目標 Z M P でなく）運動から算出される Z M P (k) は、次式で求められる Δ Z M P だけ
15 ずれる。

$$\Delta Z M P(k) = -\beta(k) * \Delta M_r / F_z(k) \quad \cdots \text{式 2 3}$$

したがって、 ΔM_r のパターンと $F_z(k)$ のパターンが決まっていれば
20 （既知であれば）、 $\Delta Z M P(k)$ のパターンを適当に設定することによって、式 2 3 を満足する上体姿勢角加速度パターンを発生させて、上体姿勢角速度を初期値（時刻 T_s での値）、すなわち基準上体姿勢軌道の初期（時刻 T_s ）状態における上体姿勢角速度に戻すことができる。

前記上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値（Z M P $_{rec}$ ）は、そのよ
25 うに適切に設定された $\Delta Z M P(k)$ を意味する。前記式 2 3 を用いて上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値を設定する際に、 ΔM_r は厳密には

変動するが、近似的に一定値としても良い。定常歩容は仮に生成されるだけであり、実際のロボットをこの歩容に追従させるわけではないので、定常歩容の動力学的精度はあまり高くななくても良いからである。

図30にZMP_{rec}の一例を示す。図30では、ZMP_{rec}のパターンとして、時刻T_mから時刻T_{s2}の期間および時刻T_{m2}からT_eまでの期間に台形パターンが形成されている。その台形部の折れ点の時刻は、時刻T_mと時刻T_{s2}との間の期間および時刻T_{m2}からT_eまでの期間における目標ZMPパターンの折れ点の時刻（図22参照）に一致させてある。これは、後述するが、今回歩容の目標ZMPパターンの修正が簡単になるからである。

式23の $\Delta ZMP(k)$ にZMP_{rec}(k)を代入することにより次式が得られる。

$$\beta(k) = -ZMP_{rec}(k) * Fz(k) / \Delta M r \quad \dots \text{式24}$$

15

したがって、この式24で求められる $\beta(k)$ は、図31の実線で示すようになる。なお、図31の点線で示すものは、時刻T_sから時刻T_mまでの期間および時刻T_{m2}からT_eまでの期間の上体姿勢角加速度（図29の実線示のもの）である。（以降、時刻kでの値であることが明らかな場合には、(k)を省略する場合がある。）

20

初期（時刻T_s）上体姿勢角は、初期（時刻T_s）基準上体姿勢角に一致させる。

また、初期上体姿勢角速度は、式37a、37bを満たすように決定する。

25

終端上体姿勢角－初期上体姿勢角

= 床反力水平成分許容範囲を満たすように決定された上体姿勢角加速
度の 2 階積分

+ Z M P_{rec} によって発生する上体姿勢角加速度の 2 階積分

+ 初期上体姿勢角速度 * 定常歩容の周期

5 式 3 7 a

終端上体姿勢角速度 - 初期上体姿勢角速度

= 床反力水平成分許容範囲を満たすように決定された上体姿勢角加速
度の 1 階積分

10 + Z M P_{rec} によって発生する上体姿勢角加速度の 1 階積分

..... 式 3 7 b

なお、式 3 7 a、3 7 b のそれぞれの右辺第 1 項の積分期間は、時刻
T_s から T_m までの期間と、T_{s2} から T_{m2} までの期間とを合わせた期間
15 であり、右辺第 2 項の積分期間は、時刻 T_m から T_{s2} までの期間と
T_{m2} から T_e までの期間とを合わせた期間である。

より具体的に説明すると定常歩容では、第 1 巡回歩容の支持脚座標系
(次回歩容支持客座標系) から見た初期状態姿勢角及び角速度が、それ
ぞれ、次の第 1 巡回歩容の支持脚座標系 (次次次回歩容支持脚座標系)
20 から見た終端上体姿勢角および角速度に一致していなければならない。
そこで、本第 1 参考例では、初期 (時刻 T_s) 上体姿勢角は、初期 (時
刻 T_s) 基準上体姿勢角の値に決定し、これと、これを定常歩容におけ
るロボット 1 のトータルの巡回角 (鉛直軸回りの巡回角) に応じたマト
リクス (回転座標変換のマトリクス) により次回歩容支持脚座標系から
25 見た値に座標変換したものとをそれぞれ式 3 7 a の左辺の初期上体姿勢
角、終端上体姿勢角に代入する。また、式 3 7 a、3 7 b のそれぞれの

右辺第1項の積分に係る上体姿勢角加速度は、前記図26のS518で求められたものが用いられる。

そして、式37a, 37bの初期上体姿勢角速度と、式37a, 37bの右辺第2項の積分に係るZMP_{rec} (図30の台形状のパターン)の台形高さをと未知数として (但し、ZMP_{rec}の台形パターンの折れ点の時刻は前記のごとくあらかじめ定める。また、第1旋回歩容のZMP_{rec}の台形高さacyc1と第2旋回歩容のZMP_{rec}の台形高さacyc2を同一値とする。)、それらの未知数を含む式37a, 37bの連立方程式を解くことにより求められる初期上体姿勢角速度を新たな初期上体姿勢角速度として決定する。この場合、式37bの終端上体姿勢角速度は、未知数である初期上体姿勢角速度を、定常歩容の上記トータルの旋回角に応じたマトリクスにより次回支持脚座標系から見た値に座標変換したものである。

次いでS312に進み、上体傾斜復元モーメントZMP換算値 (ZMP_{rec}) パターンを基に、これによる上体水平位置・速度への影響量を求め、終端上体水平位置・速度に加算する。

この処理について解説する。なお、その詳細は、本願出願人のPCT/JPO2/13592にて説明されているので、ここでは簡略な説明に留める。

時刻TsからTmの期間および時刻Ts2からTeの期間において、上記のごとく上体傾斜復元モーメントZMP換算値 (ZMP_{rec}) パターンを発生するように上体姿勢角加速度 β を変化させると、上体姿勢角加速度 β は、次式のようなになる。

$$\beta = -ZMP_{rec} * Fz / \Delta M r \quad \cdots \text{式1025}$$

上体傾斜復元モーメントを発生させない場合に目標 Z M P を満足する上体水平加速度は、S 5 3 2 において求めたごとく α_{tmp} であるが、上記のごとく上体姿勢角加速度 β を変化させると、目標 Z M P を満足するために必要な上体水平加速度 α は、次式のようにになる。

5

$$\alpha = \alpha_{tmp} - (\Delta M_r / \Delta M_p) * \beta \quad \cdots \text{式 1 0 2 6}$$

式 1 0 2 5 および 1 0 2 6 より、

$$10 \quad \alpha = \alpha_{tmp} + Z M P_{rec} * F_z / \Delta M_p \quad \cdots \text{式 1 0 2 7}$$

すなわち、上体傾斜復元モーメント Z M P 換算値 (Z M P_{rec}) によって、加速度が式 1 0 2 7 の右辺第 2 項分だけ増加する。

式が線形であることを利用すると、上記のごとく上体傾斜復元モーメント Z M P 換算値 (Z M P_{rec}) パターンを発生するように上体姿勢角加速度 β を変化させた場合の終端上体水平速度は、上体傾斜復元モーメント Z M P 換算値 (Z M P_{rec}) パターンを発生させなかった場合の終端上体水平速度、すなわち S 4 1 4 で求めた上体水平速度の終端値に、時刻 T_s から T_e までの (Z M P_{rec} * F_z / ΔM_p) の 1 階積分を加算した

15

20

25

ものとして求められる。また、上記のごとく上体傾斜復元モーメント Z M P 換算値 (Z M P_{rec}) パターンを発生するように上体姿勢角加速度 β を変化させた場合の終端上体水平位置は、上体傾斜復元モーメント Z M P 換算値 (Z M P_{rec}) パターンを発生させなかった場合の終端上体水平位置、すなわち S 4 1 4 で求めた上体水平位置の終端値に、時刻 T_s から T_e までの (Z M P_{rec} * F_z / ΔM_p) の 2 階積分を加算したものとして求められる。

S 3 1 2 の処理を完了した後、S 3 1 4 に進み、逆位相腕振り角速度が初期と終端で一致するように逆位相腕振り復元角加速度 (β_{arec}) パターンを決定する。

具体的には、逆位相腕振り復元角加速度パターンを図 3 6 のように台形状に設定し、時刻 T_m から T_{s2} までの期間の台形高さ $azcyc2$ と時刻 T_{m2} から T_e までの期間の台形高さ $azcyc1$ を同一とし、時刻 T_s から T_e までの β_{arec} の積分値と床反力モーメント鉛直成分 M_z が許容範囲を越えないようにするための前記求めた逆位相腕振り加速度 β_a の積分値との和が 0 となるように台形高さ $azcyc1$ 、 $azcyc2$ を決定する。なお、
10 両区間の台形高さは、同一でなくても構わない。

補足すると、このように決定した逆位相腕振り復元角加速度パターンによって発生する床反力モーメント鉛直成分 (M_{zrec}) は、図 3 7 のようになる。したがって、逆位相腕振りを含むロボットの運動によって発生する床反力モーメント鉛直成分 M_z は、最終的には、図 3 8 に示す
15 ごとく、図 3 2 の M_{ztmp} と図 3 4 の M_z と図 3 7 の M_{zrec} との和、すなわち、図 3 3 の M_z と図 3 7 の M_{zrec} との和になる。時刻 T_m から T_{s2} までの期間および時刻 T_{m2} から T_e までの期間においては、台形状の復元モーメントが加算されるが、これらの期間は、許容範囲が十分に広い期間に設定されているので、逆位相腕振りを含むロボットの運
20 動によって発生する床反力モーメント鉛直成分は、許容範囲を越えることはない。

次に S 3 1 6 に進み、定常歩容の初期 (時刻 T_s) 逆位相腕振り角および角速度を決定する。

具体的には、初期逆位相腕振り角速度は、以下の式によって決定する。

= 基準初期逆位相腕振り角速度

$$- (\beta_{arec} \text{ が } 0 \text{ の場合の逆位相腕振り角} \\ + \beta_{arec} \text{ パターンの } 2 \text{ 階積分}) / T_{cyc}$$

…式 1030

- 5 ただし、上式において、 β_{arec} が 0 の場合の逆位相腕振り角とは、
S 4 1 6 において求めた逆位相腕振り角（時刻 T_e における逆位相腕振り角）のことである。また、 β_{arec} の 2 階積分とは、図 3 6 のように設定した逆位相腕振り復元角加速度の時刻 T_s から T_e までの 2 階積分値である。また、基準初期逆位相腕振り角速度は前記基準逆位相腕振り
10 角速度（基準逆位相腕振り角 θ_{aref} の 1 階微分値）の時刻 T_s での値である。

- 初期逆位相腕振り角は、基準初期逆位相腕振り角に一致させれば良い。
または、最終的に決定された逆位相腕振り角加速度（すなわち、床反力モーメント鉛直成分 M_z が許容範囲を越えないようにするための前記求めた逆位相腕振り加速度 β_a と復元角加速度 β_{arec} の和）と上記求めた
15 初期逆位相腕振り角速度を基に、仮に初期逆位相腕振り角を基準初期逆位相腕振り角に一致させた場合に算出される腕振り角と基準逆位相腕振り角との差の平均値または前記差の最大値と最小値の平均値を求め、求めた平均値の 2 分の 1 を基準初期逆位相腕振り角から減じた値を最終的
20 な初期逆位相腕振り角として決定しても良い。このようにすることで、算出される腕振り角と基準逆位相腕振り角との差の絶対値が大きくなり過ぎることを防止することができる。

- 時刻 T_s 、 T_m 、 T_{s2} および T_{m2} を前記のごとく設定した理由のひとつは、時刻 T_m から T_{s2} までの期間と時刻 T_{m2} から T_e までの期間と
25 において、上体姿勢角速度を基準上体姿勢軌道の初期角速度に戻すように上体姿勢角加速度 β を発生させても、床反力水平成分 F_x が許容範囲

[F_{xmin} , F_{xmax}]を越えないようにするためである。換言すれば、時刻 T_m から T_{s2} までの期間と時刻 T_{m2} から T_e までの期間とにおいては、床反力水平成分許容範囲が十分に大きいため、目標 Z M P を満足しつつ、上体姿勢角速度を戻すように上体姿勢角加速度 β を発生させても、床反力水平成分 F_x は、許容範囲を越えることがない。

また時刻 T_s 、 T_m 、 T_{s2} および T_{m2} を前記のごとく設定したもうひとつの理由は、時刻 T_m から T_{s2} までの期間と時刻 T_{m2} から T_e までの期間とにおいて、逆位相腕振り角速度を基準逆位相腕振り角軌道の初期角速度に戻すように逆位相腕振り角加速度 β_a を発生させても、床反力モーメント鉛直成分 M_z が許容範囲 [M_{zmin} , M_{zmax}]を越えないようにするためである。換言すれば、時刻 T_m から T_{s2} までの期間と時刻 T_{m2} から T_e までの期間とにおいては、床反力モーメント鉛直成分許容範囲が十分に大きいため、逆位相腕振り角速度を戻すように逆位相腕振り角加速度 β_a を発生させても、床反力モーメント鉛直成分 M_z は、許容範囲を越えることがない。

以上のごとく図 24 の S 3 1 6 の処理が完了した後、図 23 の S 2 1 0 に進み、生成した歩容（仮定常歩容）の終端上体水平位置・速度を、その瞬間の支持脚に対応する支持脚座標系（図 17 の X''' , Y''' , Z''' 座標系）から見た値に変換し、その値を (X_e , V_{xe}) とする (X_e : 終端上体水平位置、 V_{xe} : 終端上体水平速度)。

次いで S 2 1 2 に進み、図示の如く、初期上体水平位置速度 (X_s , V_{xs}) と終端上体水平位置速度 (X_e , V_{xe}) との差を算出する。この差 ($X_s - X_e$, $V_{xs} - V_{xe}$) を上体水平位置速度境界条件誤差 ($errx$, $errvx$) と呼ぶ。定常歩容では、前記境界条件を満たす必要があるため、(X_s , V_{xs}) と (X_e , V_{xe}) とが一致していなければならない。従って、上体水平位置速度境界条件誤差 ($errx$,

errvx) が零またはほぼ零でなければならない。本第 1 参考例では、以下のように、上体水平位置速度境界条件誤差 (errx, errvx) がほぼ零となる (X_s , V_{xs}) が探索的に求められる。

次いで S 2 1 4 に進み、算出した上体水平位置速度境界条件誤差 (errx, errvx) が、あらかじめ適宜設定された許容範囲内にあるか否かが判断される。尚、このように上体水平位置速度境界条件誤差の許容範囲を設定する代わりに、初期発散成分 ($X_s + V_{xs} / \omega_0$) と終端発散成分 ($X_e + V_{xe} / \omega_0$) との差、および初期収束成分 ($X_s - V_{xs} / \omega_0'$) と終端収束成分 ($X_e - V_{xe} / \omega_0'$) との差がそれぞれある許容範囲内にあるか否か判断するようにしても良い。ただし ω_0 , ω_0' は、前述したように、ある所定の値である。

S 2 1 4 の判断結果が NO であるときには S 2 1 6 に進む。この S 2 1 6 では、(X_s , V_{xs}) の付近に複数 (本第 1 参考例では 2 つ) の初期値候補 ($X_s + \Delta X_s$, V_{xs}), (X_s , $V_{xs} + \Delta V_{xs}$) が決定される。ここで、 ΔX_s , ΔV_{xs} は、それぞれ X_s , V_{xs} に対する所定の微小変化量を意味している。そして、これらの初期値候補のそれぞれを上体水平位置速度の初期状態として、前記 S 2 0 8 と同様の処理によって定常歩容が歩容パラメータを用いて生成される。さらに、その生成された定常歩容の終端上体位置速度を、その瞬間の支持脚に対応する支持脚座標系 (図 1 7 の X''' , Y''' , Z''' 座標系) から見た値に変換した値 ($X_e + \Delta X_{e1}$, $V_{xe} + \Delta V_{xe1}$), ($X_e + \Delta X_{e2}$, $V_{xe} + \Delta V_{xe2}$) が求められる。ここで、($X_e + \Delta X_{e1}$, $V_{xe} + \Delta V_{xe1}$) は ($X_s + \Delta X_s$, V_{xs}) に対応する終端上体位置速度を意味し、($X_e + \Delta X_{e2}$, $V_{xe} + \Delta V_{xe2}$) は (X_s , $V_{xs} + \Delta V_{xs}$) に対応する終端上体位置速度を意味している。なお、この場合の定常歩容 (仮歩容) の生成処理では、上体水平位置速度以外

の変数の初期状態（時刻 T_s での状態）は、例えば上体水平位置速度の初期値候補を (X_s, V_{xs}) とした場合と同一に設定すればよい。S 216 ではさらに、前記 S 210 と同様の処理によって、各初期値候補とこれに対応する終端上体位置速度との差、すなわち、各初期値候補

5 $(X_s + \Delta X_s, V_{xs})$, $(X_s, V_{xs} + \Delta V_{xs})$ のそれぞれに対応する上体水平位置速度境界条件誤差が求められる。

次いで S 218 に進み、 (X_s, V_{xs}) およびその付近の初期値候補 $(X_s + \Delta X_s, V_{xs})$, $(X_s, V_{xs} + \Delta V_{xs})$ のそれぞれに対する上体水平位置速度境界条件誤差を基に、 (X_s, V_{xs}) の次の

10 初期値候補が探索法（擬似ヤコビアン（感度マトリックス）を求め、最急降下法などにより次候補を決定する方法や、シンプレックス法など）により決定される。すなわち、 (X_s, V_{xs}) およびその付近の初期値候補 $(X_s + \Delta X_s, V_{xs})$, $(X_s, V_{xs} + \Delta V_{xs})$ のそれぞれに対する上体水平位置速度境界条件誤差によって、上体水平位置及び

15 上体水平速度をそれぞれ初期値候補 (X_s, V_{xs}) から微小変化させたときの、上体水平位置速度境界条件誤差の変化度合いを示す感度マトリックスが求められ、その感度マトリックスに基づいて、上体水平位置速度境界条件誤差をより小さくするような初期値候補 (X_s, V_{xs}) が新たに決定される。そして、このように上体水平位置速度の新たな初

20 期値候補 (X_s, V_{xs}) が決定された後、S 206 に戻る。

S 214 の判断結果が NO となる限りは上記した処理（S 206 ～ S 218 の処理）が繰り返される。なお、この場合、上体水平位置速度の新たな初期値候補 (X_s, V_{xs}) に対応する定常歩容の生成処理（S 208）における S 300（図 24 参照）では、上体姿勢角速度の初期

25 値は、基準上体姿勢角速度の初期値ではなく、上体水平位置速度の前回の初期値候補 (X_s, V_{xs}) に対応する S 208 の処理における S 3

102

10 (図24参照)で決定したものに設定される。そして、S214の判断結果がYESになると、繰り返しループ(S204)を抜けてS220に進む。なお、S204の繰り返しループを抜けたときの直前に生成された仮定常歩容が、境界条件を満たす定常歩容として得られること
5 となる。

S220では、本来の初期時刻0(今回歩容の終端時刻)における初期上体水平位置速度(X_0 , V_0)と初期時刻0における初期上体鉛直位置速度(Z_0 , V_{z0})と初期時刻0における初期上体姿勢角および角速度が求められる。

10 具体的には、(X_0 , V_0)と(Z_0 , V_{z0})は、S310において決定された上体傾斜復元モーメントZMP換算値パターン、時刻 T_s における定常歩容の初期上体姿勢角および角速度と、S204のループを抜けた後の時刻 T_s における上体水平位置速度(X_s , V_{xs})を基に、歩容の条件を満足するように歩容を生成した場合における、第2旋回歩容から第
15 1旋回歩容に切り換わった瞬間の時刻、すなわち、時刻 $k = T_{cyc}$ (時刻 $T_e - T_s$)であるときに決定される上体水平位置速度と上体鉛直位置速度とを、それぞれ時刻 T_{cyc} から始まる一步(すなわち2度目の第1旋回歩容)の支持脚に対応する支持脚座標系(図17の X''' , Y''' , Z''' 座標系)から見た値に変換した値に決定される。同様に、初期状態姿勢
20 角および角速度は、時刻 $k = T_{cyc}$ (時刻 $T_e - T_s$)であるときに決定される上体姿勢角及び角加速度を、時刻 T_{cyc} から始まる一步(すなわち2度目の第1旋回歩容)の支持脚に対応する支持脚座標系(図17の X''' , Y''' , Z''' 座標系)から見た値に変換した値に決定される。

次いでS222に進み、定常歩容初期発散成分 $q[0]$ が次式から求
25 められる。

103

$$q[0] = X0 + V0 / \omega 0 \quad \dots \text{式 4 0}$$

ただし $\omega 0$ は、発散についての解説で述べたように、ある所定の値である。

次に S 2 2 4 に進み、定常歩容初期発散成分 $q[0]$ が今回歩容支持
5 脚座標系から見た値に変換され、これが $q''[0]$ として求められる。
また、初期上体鉛直位置速度 ($Z0, Vz0$) が今回歩容支持脚座標系
から見た値に変換され、これが ($Z0'', Vz0''$) として求められる。

補足すると、($Z0'', Vz0''$) は、第 2 旋回歩容の支持脚座標系
(図 1 7 の X'', Y'', Z'' 座標系) から見た第 2 旋回歩容終端上体鉛直
10 位置速度に一致している。また、 $q''[0]$ も第 2 旋回歩容の支持脚座
標系 (図 1 7 の X'', Y'', Z'' 座標系) から見た第 2 旋回歩容終端発散
成分に一致している。したがって、これらの性質を用いて、($Z0'', Vz0''$) および $q''[0]$ を算出するようにしても良い。

さらに、S 2 2 6 に進み、本来の初期時刻 0 (今回歩容の終端時刻)
15 における初期逆位相腕振り角および角速度 ($\theta az0, \omega az0$) を求め、さら
に、これを今回歩容の支持脚座標系から見た値である ($\theta az0'', \omega az0''$)
を求める。具体的には、($\theta az0, \omega az0$) は、S 3 1 4 および S 3 1 6 に
おいて決定された逆位相腕振り復元角加速度パターン、定常歩容の初期
(時刻 Ts) 逆位相腕振り角および角速度とを基に、歩容の条件を満足
20 するように歩容を生成した場合における (より具体的には、上体姿勢
角・逆位相腕振り角復元期間以外では、床反力モーメント鉛直成分が許
容範囲を越えないように、逆位相腕振り角軌道を決定制し、上体姿勢角・
逆位相腕振り角復元期間では、前記基準逆位相腕振り角加速度 $\beta aref$
と逆位相腕振り復元角加速度 $\beta arec$ の和が発生するように逆位相腕振
25 り角軌道を決定制した場合における) 第 2 旋回歩容から第 1 旋回歩容に切
り換わった瞬間の時刻、すなわち、時刻 $k = Tcyc$ (時刻 $Te - Ts$) であ

るときに決定される逆位相腕振り角および角速度を、時刻 T_{cyc} から始まる一步（すなわち2度目の第1旋回歩容）の支持脚に対応する支持脚座標系（図17の X''' , Y''' , Z''' 座標系）から見た値に変換した値に決定される。

- 5 以上により、図13のS024の処理、すなわち定常歩容の初期状態を求めるサブルーチン処理が終了する。

次いで、図13のS026に進み、今回歩容の歩容パラメータを決定（一部は仮決定）する。S026では、より具体的には、図39に示すフローチャートに従って、以下の処理が行われる。

- 10 まず、S600において、今回歩容の足平位置姿勢軌道が定常歩容の足平位置姿勢軌道につながるように、今回歩容の足平軌道パラメータが設定される。

具体的には、今回歩容初期遊脚足平位置姿勢（今回歩容遊脚足平位置姿勢の初期値）は、今回歩容支持脚座標系から見た現在遊脚位置姿勢

- 15 （前回歩容終端遊脚位置姿勢）に設定される。今回歩容初期支持脚足平位置姿勢（今回歩容支持脚足平位置姿勢の初期値）は、今回歩容支持脚座標系から見た現在支持脚足平位置姿勢（前回歩容終端支持脚足平位置姿勢）に設定される。また、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、今回歩容支持脚座標系から見た次回歩容支持脚座標系（今回歩容に係わる1歩
- 20 目の遊脚着床位置姿勢の要求値）に対応して決定される。すなわち、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢から遊脚足平22を床に接触させたまま、すべらないように該足平22をその底面のほぼ全面が接地するまで回転させたときの、該足平22の代表点が今回歩容支持脚座標系から見た次回歩容支持脚座標系の原点に合致するように今回歩容終端遊脚足平位置
- 25 姿勢が決定される。

今回歩容終端では、支持脚足平22は離床して空中にある。支持脚足

105

平 2 2 が離床してから後の軌道を決定するために、支持脚足平着地予定位置姿勢を設定する。支持脚足平着地予定位置姿勢は、今回歩容支持脚座標から見た次次回歩容支持脚座標（今回歩容に係わる 2 歩目の遊脚足平位置姿勢の要求値）に対応して設定される。より具体的には、支持脚
5 足平着地予定位置姿勢は、その位置姿勢から、足平 2 2 を床に接触させたまま、すべらないように該足平 2 2 をその底面のほぼ全面が床に接地するまで回転させたときの該足平 2 2 の代表点が今回歩容支持脚座標から見た次次回歩容支持脚座標の原点に合致するように設定される。

今回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、現在支持脚位置姿勢（今回歩容
10 初期支持脚足平位置姿勢）から、次回歩容支持脚座標系に対応する足平着地予定位置姿勢（前記要求パラメータにおける 2 歩目の遊脚側足平着地位置姿勢の要求値）に至る足平位置姿勢軌道を、今回歩容終端まで前記有限時間整定フィルタにより生成することにより求められる。

次いで、S 6 0 2 に進み、今回歩容の基準上体姿勢軌道パラメータが、
15 定常歩容の第 1 旋回歩容や第 2 旋回歩容と同様に決定される。ただし、今回歩容の基準上体姿勢軌道が前記定常歩容の基準上体姿勢軌道に連続してつながる（今回歩容終端での基準上体姿勢角及び角速度がそれぞれ定常歩容初期の基準上体姿勢角及び角速度に一致する）ように上記パラメータが設定される。なお、本第 1 参考例では、傾斜角に関する基準上
20 体姿勢は、今回歩容及び定常歩容のいずれでも定常的な鉛直姿勢である。

次いで、S 6 0 4 に進み、今回歩容の基準腕姿勢軌道パラメータが、
定常歩容の第 1 旋回歩容や第 2 旋回歩容と同様に決定される。ただし、
今回歩容の初期基準腕姿勢およびその変化率が基準腕姿勢および変化率
の現在瞬間値に一致し、かつ、今回歩容の腕姿勢軌道が前記定常歩容の
25 腕姿勢軌道に連続してつながるように上記パラメータを設定する。なお、
ここで決定される腕姿勢軌道パラメータは、定常歩容パラメータの決定

106

(図15のS104)の場合と同様、たとえば、両腕体5, 5の全体の重心位置(上体3に対する相対位置)、左右の手先(両腕体5, 5の先端)の左右方向の間隔および逆位相腕振り角に関するパラメータが決定される。尚、本第1参考例では、両腕体5, 5の全体の重心位置は、上
5 体3に対して一定に維持されるように設定される。

次いで、S606に進み、今回歩容の床反力鉛直成分軌道パラメータが、定常歩容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様、該パラメータにより規定される床反力鉛直成分軌道が前記図6のように実質的に連続な(値がステップ状に飛ばない)軌道になるように設定される。

10 ただし、床反力鉛直成分軌道パラメータは、今回歩容の全体重心鉛直位置速度と床反力鉛直成分軌道とのいずれもが、前記定常歩容と連続してつながるように決定される。

具体的には、まず、前記図13のS024の処理(定常歩容初期状態の決定処理)で最終的に求めた定常歩容の初期上体鉛直位置速度を今回
15 歩容支持脚座標系から見た値に変換した値($Z0''$, $Vz0''$)、すなわち、図23のS224で求めた($Z0''$, $Vz0''$)等を基に、例えば前記式04(あるいはロボット1のキネマティクスモデル)を用いて、今回歩容支持脚座標系から見た定常歩容の初期全体重心鉛直位置速度が求められる。具体的には、今回歩容支持脚座標系から見た定常歩容の初期
20 全体重心鉛直位置は、S224で求めた定常歩容の上体鉛直位置 $Z0''$ に対応する図12のモデルの上体質点鉛直位置と、定常歩容初期の各足平位置を今回歩容支持脚座標系から見た値に変換したものに対応する支持脚側及び遊脚側の脚体質点鉛直位置とを式04に代入することで求められる。また、今回歩容支持脚座標系から見た定常歩容の初期全体重心
25 鉛直速度は、S224で求めた定常歩容の上体鉛直速度 $Vz0''$ に対応する図12のモデルの上体質点鉛直速度と、定常歩容初期の各足平鉛直速

度を今回歩容支持脚座標系から見た値に変換したものに、対応する支持脚側及び遊脚側の脚体質点鉛直速度とを式 0 4 の両辺を微分してなる式に代入することにより求められる。なお、この初期全体重心鉛直位置速度の算出は、より厳密なモデルを用いて行なうようにしてもよい。

- 5 そして、このようにして求めた定常歩容の初期全体重心鉛直位置速度を、次式 4 1 a、4 1 b の終端全体重心鉛直位置速度に代入すると共に、前回の目標歩容瞬時値（より厳密には、前回目標歩容の終端状態を今回支持脚座標系に変換したもの）の全体重心鉛直位置および速度を、式 4 1 a、4 1 b の初期全体重心鉛直位置および速度に代入し、式 4 1 a、
- 10 4 1 b の関係を満足するように、今回歩容の床反力鉛直成分パターン（より具体的にはパラメータ値）が決定される。ただし、式 4 1 a、4 1 b における積分値は今回歩容の初期から終端までの期間の積分値とする。

- 15 終端全体重心鉛直位置－初期全体重心鉛直位置
 ＝（床反力鉛直成分／ロボットの全体質量）の 2 階積分
 ＋重力加速度の 2 階積分
 ＋初期全体重心鉛直速度 * 1 歩の時間

…式 4 1 a

- 20 終端全体重心鉛直速度－初期全体重心鉛直速度
 ＝（床反力鉛直成分／ロボットの全体質量）の 1 階積分
 ＋重力加速度の 1 階積分

…式 4 1 b

ただし、重力加速度は負の値とする。

- 25 より具体的には、まず、図 6 のような床反力鉛直成分パターンを規定する床反力鉛直成分パラメータ（折れ点の時刻等）のうちの、少なくとも

108

も2つのパラメータを独立な未知変数として、その未知変数の値を、式41a、41bからなる連立方程式を解いて決定する。

未知変数とする床反力鉛直成分パラメータには、例えば、図6の台形の高さ（床反力鉛直成分のピーク値）と幅（片脚支持期時間）とを選択すれば良い。この場合、図6の台形の両側部分の傾きは今回歩容周期等
5 に応じてあらかじめ定めた値とし、あるいは、片脚支持期から空中期に移行する時刻を除く床反力鉛直成分パターンの折れ点の時刻を今回歩容周期等に応じてあらかじめ定めた値とする。補足すると、未知変数を1つとすると、一般的には式41a、41bの連立方程式を満足する解が
10 存在しない。

次いで、S608に進み、床反力水平成分許容範囲[Fxmin, Fxmax]（具体的には該床反力水平成分許容範囲のパターンを規定するパラメータ）が、定常歩容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様に設定される。たとえば図40に示すようなパターンで床反力水平成分許容範囲が設定
15 される。本第1参考例では、先にS606で決定した床反力鉛直成分パターンに応じて前記式12に基づいて床反力水平成分許容範囲が設定される。

次いで、S610に進み、床反力モーメント鉛直成分許容範囲[Mzmin, Mzmax]（具体的には該床反力モーメント鉛直成分許容範囲
20 のパターンを規定するパラメータ）が、定常歩容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様に設定される。たとえば図41に示すようなパターンで床反力モーメント鉛直成分許容範囲が設定される。本第1参考例では、先にS606で決定した床反力鉛直成分パターンに応じて前記式1012に基づいて床反力モーメント鉛直成分許容範囲が設定される

25 次いで、S612に進み、今回歩容のZMP軌道（具体的にはZMP軌道を規定するパラメータで、軌道の折れ点の時刻や位置）が、定常歩

容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様、安定余裕が高くかつ急激な変化をしないように、前記図7に示すごとく設定される。ただし、今回歩容のZMP軌道が前記定常歩容のZMP軌道に連続してつながるように上記パラメータを設定される。つまり、今回歩容終端におけるZMPの位置が定常歩容初期のZMP位置に一致するように、ZMP軌道パラメータが決定される。この場合、走行歩容では、片脚支持期におけるZMP軌道の折れ点の時刻や位置の設定の仕方は、前述した定常歩容のZMP軌道パラメータの設定の仕方と同様でよい。そして、空中期における目標ZMP軌道が、空中期開始時から、定常歩容初期のZMP位置まで、直線的に連続して変化するようにZMP軌道パラメータを設定すればよい。

なお、S612で決定される今回歩容のZMP軌道パラメータは、仮決定されただけであり、後述するように修正される。そこで、上記のごとく設定した今回歩容のZMP軌道を、以降、今回歩容の仮目標ZMP軌道と呼ぶこととする。

最後に、S614に進み、上体姿勢角・逆位相腕振り角復元期間 $[T_a, T_b]$ が設定される。上体姿勢角・逆位相腕振り角復元開始時刻 T_a は、定常歩容の第2旋回歩容における T_m に相当し、上体姿勢角・逆位相腕振り角復元終了時刻 T_b は、定常歩容の第2旋回歩容における T_{s2} に相当するものである。これらの時刻 T_a, T_b の設定の仕方は、それぞれ T_m および T_{s2} の設定の仕方と同様である。

図13の説明に戻って、上記のごとくS026に示す処理（今回歩容の歩容パラメータ決定処理）を行って後、次いでS028に進み、今回歩容の歩容パラメータ（ZMP軌道パラメータ）が修正され、また、逆位相腕振り角に関するパラメータが決定される。この処理では、上体位置姿勢軌道を定常歩容に連続させ、もしくは近づけるべくZMP軌道パ

ラメータが修正され、かつ、逆位相腕振り角が定常歩容の逆位相腕振り角軌道に収束するように今回歩容の逆位相腕振り角に関するパラメータが決定される。

図42はその処理を示すサブルーチン・フロー・チャートである。

- 5 まずS700を経てS702に進み、仮目標ZMPパターンとその他の今回歩容パラメータを基に、今回歩容終端時刻までの仮今回歩容が仮生成される。

S702では、図43に示すフローチャートに従って、以下の処理が行われる。

- 10 以下説明すると、S800において、諸々の初期化が行われる。具体的には、仮歩容生成用時刻 k に0が代入される。また、前回目標歩容の終端状態（より具体的には、上体水平位置速度、上体鉛直位置速度、上体姿勢角及びその角速度、目標足平位置姿勢、目標腕姿勢などの歩容状態の終端値）を今回支持脚座標系に変換したものを、今回歩容初期状態とする。
- 15

補足すると、目標腕姿勢は、目標逆位相腕振り角・角速度を含む。

- 次いで、S802を経てS804において、仮歩容生成用時刻 k が今回歩容終端時刻 T_{curr} 以前であるか否か（ $k \leq T_{curr}$ であるか否か）が判断され、その判断結果がYESある場合には、S806の今回歩容
- 20 瞬時値決定サブルーチンに進み、今回歩容の時刻 k の瞬時値が決定される。S806の歩容瞬時値決定サブルーチンでは、前述のS306と同様、図25に示すごとく仮歩容を生成する。ただし、歩容パラメータとして、定常歩容パラメータの代わりに今回歩容パラメータが用いられる。

- 25 次いでS808に進み、仮歩容生成用時刻 k が Δk だけ増加され、S804に戻る。

1 1 1

S 8 0 4 の判断結果が N O である場合には、図 4 3 に示すフローチャートの処理が完了する。

以上の処理により、仮の今回歩容が初期から終端まで生成される。

次いで S 7 0 4 に進み、上記のごとく S 7 0 2 で求めた今回歩容終端
5 での上体水平位置速度 (X_e , V_{xe}) から、終端発散成分 $q_0[k]$
($k=T_{curr}$) が図示の式 (前記式 1 0) を用いて求められる。

次いで S 7 0 6 に進み、今回歩容終端発散成分 $q_0[k]$ と定常歩容初期
発散成分 q'' (図 2 3 の S 2 2 4 で求めたもの) との差である終端発散
成分誤差 $errq$ が図示の式を用いて求められる。さらに、S 7 0 8 に進
10 んで、その求めた終端発散成分誤差 $errq$ が許容範囲内 (0 近傍の範
囲) にあるか否か判断する。

S 7 0 8 の判断結果が N O であるときは S 7 1 0 に進み、 $a = \Delta a$
(Δa は所定の微小量) とし、図 4 4 の関係に従って現在の仮目標 Z M
P パターンに台形状の修正を加えた目標 Z M P を基に、前記 S 7 0 2 と
15 同様に、終端までの仮今回歩容を計算する。ここで、図 4 4 を参照して、
 a は、今回歩容終端発散成分を定常歩容初期発散成分にできるだけ一致
させる (今回歩容の上体水平位置姿勢軌道を定常歩容の上体水平位置姿
勢軌道に近づける) ために、仮目標 Z M P を修正するための台形パター
ンの高さである。この場合、本第 1 参考例では、仮目標 Z M P の修正は、
20 支持脚足平 2 2 の底面のほぼ全面が接地する期間 (足底全面接地期間)、
すなわち、床反力水平成分許容範囲が十分に広いものとなる期間におい
て行なうようにしており、上記台形パターンの折れ点の時刻は、足底全
面接地期間における仮目標 Z M P の折れ点の時刻に合わせて設定されて
いる。なお、S 7 1 0 で $a = \Delta a$ とするのは、現在の仮目標 Z M P 軌道
25 を上記台形パターンによって微小量、修正したときの前記終端発散成分
誤差 $errq$ の変化を観測するためである。

1 1 2

上記のように S 7 1 0 にて、 $a = \Delta a$ として仮目標 Z M P 軌道を修正したときの仮今回歩容を終端まで生成した後、さらに S 7 1 2 に進み、S 7 1 0 で求めた仮今回歩容終端での上体水平位置速度 (X_{e1} , V_{xe1}) を基に、この仮今回歩容における終端発散成分 $q_1[k]$ が図示の式
5 (前記式 1 0) を用いて求められる。

尚、S 7 1 0 において Δa は、本第 1 参考例では、適宜に設定される微小量の定数としたが、以下に説明する繰り返し演算によって終端発散成分誤差 $errq$ が小さくなるにつれて Δa を減少させるように該 Δa を設定するようにしても良い。ただし、定数にしておいても、数回の繰り
10 返し演算で終端発散成分誤差 $errq$ を許容範囲内に収めることができる。

次いで S 7 1 4 に進み、パラメータ感度 r (Δa に対する終端発散成分誤差の変化の割合) が図示の式から求められる。さらに、S 7 1 6 に進み、 $a = -errq / r$ 、すなわち S 7 0 6 で求めた終端発散成分誤差 $errq$ を、S 7 1 4 で求めたパラメータ感度 r で割った値を高さ a とする台形パターンの修正量を図 4 4 の関係に従って仮目標 Z M P パターンに加えることにより、仮目標 Z M P パターンが修正される (新たな仮目標 Z M P パターンが決定される)。
15

次いで S 7 0 2 に戻る。そして、S 7 0 8 の判断結果が N O である限りは、上記した S 7 0 2 ~ S 7 1 6 の処理が繰り返され、S 7 0 8 の判断結果が Y E S になったときには、その繰り返しループ (S 7 0 0) を抜けて S 7 1 8 に進む。
20

S 7 1 8 では、仮今回歩容の終端上体姿勢角と定常歩容の初期上体姿勢角との差、および仮今回歩容の終端上体姿勢角速度と定常歩容の初期上体姿勢角速度との差などを基に、今回歩容の上体姿勢角軌道が定常歩容の上体姿勢角軌道に近づくように、今回歩容の上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値 ($Z M P_{rec}$) のパターンが決定される。ここで決定す
25

1 1 3

る ZMP_{rec} は、後述する今回歩容瞬時値の生成処理で、床反力水平成分許容範囲が十分に大きいものとなる期間（片脚支持期内の期間）において、上体姿勢角軌道を定常歩容につながらせる（近づける）ように上体姿勢角加速度を発生させても、今回歩容終端発散成分と定常歩容初期
5 発散成分との一致性（S 7 0 8 の条件）を維持できるように、仮目標 ZMP を修正するためのものである。

この ZMP_{rec} は、前記定常歩容生成処理で説明したものと同様に台形状のパターンであり、具体的には次のように決定される。すなわち、
図 3 0 における第 2 旋回歩容の期間の ZMP_{rec} の台形パターンと同様
10 に、今回歩容の ZMP_{rec} の台形パターンを設定し、台形の頂点（折れ点）の時刻は既知とする（より具体的には台形の折れ点の時刻を目標 ZMP の折れ点時刻に合わせる）と共に、台形高さを未知数とし、以下のように ZMP_{rec} の台形高さ（パラメータ）が求められる。ただし、 ZMP_{rec} の台形パターンが立ち上がり始める時刻を Ta とし、台形パ
15 ーンから 0 に戻る時刻を Tb とする。

上記のように上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値パターンの未知パラメータがひとつの場合には、今回歩容の終端において上体姿勢角と上体姿勢角速度の両方を定常歩容に連続につなげることは一般的にはできない。そこで、本第 1 参考例では、複数歩に渡って徐々に、生成される
20 歩容の状態が定常歩容の状態に近づけるように、未知パラメータを決定することとする。

補足すると、1 歩容の中での ZMP_{rec} パターンを複雑にし、未知パラメータを 2 つ以上にして、今回歩容の終端において上体姿勢角と上体姿勢角速度との両者を定常歩容に連続につなげて良いが、 ZMP_{rec}
25 パターンがジグザグに大きく変動し過ぎる恐れがある。

以下では、算出原理を説明した後、算出手順を説明する。

1 1 4

前述のごとく S 7 0 2 で Z M P rec パターンの台形高さを 0 として求めた仮今回歩容の終端上体姿勢角と定常歩容の初期上体姿勢角との差を求め、これを θ_{err} とする。また、仮今回歩容の終端上体姿勢角速度と定常歩容の初期上体姿勢角速度との差を求め、これを $v\theta_{err}$ とする。

- 5 ここで、Z M P rec パターンの台形高さがある値 b_{curr} として今回歩容が生成され、引き続いて、今回歩容と同様のアルゴリズムによって第 1 巡回歩容が生成されると想定する。ただし、第 1 巡回歩容の上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値 Z M P rec パターンは、図 2 4 の S 3 1 0 において求められた第 1 巡回歩容の Z M P rec パターン（高さが前記
- 10 $acycl$ である図 3 0 の台形パターン）とある値 b_1 の和であるとする。

このようにして生成された歩容を Z M P rec 修正歩容と呼び、その終端（第 1 巡回歩容の終端）上体姿勢角と角速度をそれぞれ θ_1 、 $v\theta_1$ とする。

- S 0 2 4 における定常歩容の初期状態を求めるサブルーチンの処理が
- 15 完了した時点で求められた本来の定常歩容（最終的に S 3 1 0 において決定された定常歩容初期上体姿勢角および角速度を初期値とし、Z M P rec パターンを S 3 1 0 において求められたパターン（高さが $acycl$ である図 3 0 の台形パターン）とした場合の定常歩容）の第 1 巡回歩容終端上体姿勢角と角速度をそれぞれ θ_{lorg} 、 $v\theta_{lorg}$ とする。
- 20 ここで、 $\Delta\theta_1$ 、 $\Delta v\theta_1$ を次のように定義する。

$$\Delta\theta_1 = \theta_1 - \theta_{lorg} \quad \cdots \text{式 5 0}$$

$$\Delta v\theta_1 = v\theta_1 - v\theta_{lorg} \quad \cdots \text{式 5 1}$$

- 25 $\Delta\theta_1$ および $\Delta v\theta_1$ は、Z M P rec 修正歩容と本来の定常歩容を第 1 巡回歩容の終端まで生成した時点において、両者間における上体姿勢角

の差及び角速度の差を意味する。もし、 $\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta 1$ が 0 になれば、ZMP_{rec} 修正歩容に引き続いて、今回歩容と同様のアルゴリズムによって、ZMP_{rec} パターンの台形高さを前記 acyc2 として第 2 旋回歩容が生成されると、この歩容は、本来の定常歩容に一致する。

5 したがって、 $\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta 1$ が 0 となる今回歩容台形高さ bcurr、第 1 旋回歩容台形高さ b1 を求め、求めた bcurr を今回歩容の台形高さとして最終的に決定すれば良い。

ところで、ロボット 1 の上体姿勢角に関する動力学モデルが図 1 2 に示すフライホイール FHx、FHy のような線形特性を持つことから、
10 $\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta 1$ は、今回歩容台形高さ bcurr、第 1 旋回歩容台形高さ b1、仮今回歩容の終端上体姿勢角と定常歩容の初期上体姿勢角の差 θ_{err} 、仮今回歩容の終端上体姿勢角速度と定常歩容の初期上体姿勢角速度の差 $v \theta_{err}$ と以下の関係を持つ。

$$15 \quad \Delta \theta 1 = c11 * bcurr + c12 * b1 + \theta_{err} + e1 * v \theta_{err} \quad \cdots \text{式 5 2}$$

$$\Delta v \theta 1 = c21 * bcurr + c22 * b1 + e2 * v \theta_{err} \quad \cdots \text{式 5 3}$$

ただし、c11、c12、c21、c22、e1、e2 は、今回歩容、第 1 旋回歩容の歩容周期、上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値 ZMP_{rec} パターンの
20 パラメータ（特に時間に関するパラメータ）などによって一義的に決定される係数である。

以上の原理に基づき、算出手順として、まず、仮今回歩容と定常歩容との境界での上体姿勢角の差 θ_{err} と角速度の差 $v \theta_{err}$ が求められる。

次いで、式 5 2、5 3 の係数である c11、c12、c21、c22、e1、e2 が、
25 今回歩容、第 1 旋回歩容の歩容周期、上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値 ZMP_{rec} パターンのパラメータ（特に時間に関するパラメータ）

などを基に求められる。

次いで式 5 2、式 5 3 の右辺が 0 となるように今回歩容台形高さ b_{curr} 、第 1 旋回歩容台形高さ b_1 が決定される。すなわち、式 5 2、式 5 3 の左辺を 0 とした連立方程式を解くことによって、 b_{curr} 、 b_1 が
5 求められる。

最後に、今回歩容の上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値 (ZMP_{rec}) の台形パターンの台形高さが、上記求めた今回歩容台形高さ b_{curr} に設定される。

次いで S 7 2 0 に進み、現在の仮目標 ZMP パターン (S 7 0 0 の繰
10 り返しループを抜けたときの仮目標 ZMP パターン) に、S 7 1 8 で上記のように求めた上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値パターンを加算してなるパターンが今回歩容の目標 ZMP パターンとして決定される。
なお、この処理は、S 7 1 0 において Δa の高さの台形パターンを仮目標 ZMP パターンに加える処理と同様である。

15 以下に仮目標 ZMP パターンに上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値パターンを加算した理由を述べる。

S 7 0 0 のループにおいて生成される仮今回歩容は、上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値 ZMP_{rec} を 0 (ZMP_{rec} の台形パターンの高さパラメータを 0) にして生成されたものである。このようにして S 7
20 0 0 のループで最終的に生成された仮今回歩容では、その上体位置速度は、定常歩容に連続し、もしくは近づくが、上体姿勢角は、定常歩容の上体姿勢角からずれ、場合によっては発散してしまう。

S 7 1 8 で求められた上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値パターンは、上体姿勢角の定常歩容に対するずれを 0 に近づけるための上体姿勢
25 角加速度を発生させるものである。

しかし、S 7 0 0 のループで最終的に得られた仮目標 ZMP パターン

を修正することなく、S 7 1 8 で求められた上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターンに応じた上体姿勢角加速度を発生させると、動力学的平衡条件（ロボットの重力と慣性力との合力が目標 Z M P に作用するモーメントが鉛直成分を除いて 0 になること）を満足させるために、上
5 体水平位置軌道を前記仮今回歩容の上体水平位置軌道からずらさざるを得なくなる。そこで、本実施例では、上体水平位置軌道を S 7 0 0 のループで最終的に得られるものからずらさなくて済むように、Z M P _{rec} によって仮目標 Z M P パターンを修正することとした。

前記仮今回歩容の運動に加えて、S 7 1 8 で求めた上体姿勢復元モー
10 メント Z M P 換算値パターンに対応する上体姿勢角加速度を発生させると、Z M P（運動によって発生する重力と慣性力の合力の鉛直成分を除くモーメントが 0 になる点）は上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値だけずれる。したがって、逆に、仮目標 Z M P パターンに上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターンを加算したパターンを目標 Z M P パター
15 ンとして、S 7 1 8 で求めた上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターンに対応する上体傾斜モードの上体姿勢角加速度を発生させながら、目標 Z M P パターンを満足する今回歩容を生成すれば、前記仮今回歩容と同じ上体並進運動となる。

以上が、仮目標 Z M P パターンに上体姿勢復元モーメント Z M P 換
20 算値パターンを加算したパターンを目標 Z M P パターンとした理由である。

次いで S 7 2 2 に進み、仮今回歩容の終端逆位相腕振り角と定常歩容の初期逆位相腕振り角との差および仮今回歩容の終端逆位相腕振り角速度と定常歩容の初期逆位相腕振り角速度との差を基に、今回歩容の逆位相腕振り角軌道が定常歩容の逆位相腕振り角軌道に近づくように、逆位
25 相腕振り復元角加速度パターンが決定される。このパターンの決定方法は、S 7 1 8 で上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターンを決定す

る方法と、変数名が次のように異なること以外は、ほぼ同じである。

上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターン→逆位相腕振り復元角加速度パターン

5 水平成分→モーメント鉛直成分

以下に詳細を説明する。ここで決定する逆位相腕振り復元角加速度パターンは、後述する今回歩容瞬時値の生成処理で、床反力モーメント鉛直成分許容範囲が十分に大きいものとなる期間（片脚支持期内の期間）

- 10 において、逆位相腕振り角軌道を定常歩容につなげる（近づける）ように修正するためのものである。

- この逆位相腕振り復元角加速度パターンは、前記定常歩容生成処理で説明したものと同様に台形状のパターンであり、具体的には次のように決定される。すなわち、図 3 6 における第 2 旋回歩容の期間の逆位相腕
- 15 振り復元角加速度の台形パターンと同様に、今回歩容の逆位相腕振り復元角加速度の台形パターンを設定し、台形の頂点（折れ点）の時刻は既知とする（より具体的には台形の折れ点の時刻を目標 Z M P の折れ点時刻に合わせる）と共に、台形高さを未知数とし、以下のように逆位相腕
- 20 位相腕振り復元角加速度の台形パターンが立ち上がり始める時刻を T_a とし、台形パターンから 0 に戻る時刻を T_b とする。

- 上記のように逆位相腕振り復元角加速度パターンの未知パラメータがひとつの場合には、今回歩容の終端において逆位相腕振り角と逆位相腕振り角速度の両方を定常歩容に連続につなげることは一般的にはできない。そこで、本第 1 参考例では、複数歩に渡って徐々に、生成される歩
- 25 容の状態が定常歩容の状態に近づけるように、未知パラメータを決定す

ることとする。

補足すると、1歩容の中での逆位相腕振り復元角加速度パターンを複雑にし、未知パラメータを2つ以上にして、今回歩容の終端において逆位相腕振り角と逆位相腕振り角速度との両者を定常歩容に連続につなげても良いが、逆位相腕振り復元角加速度パターンがジグザグに大きく変動し過ぎる恐れがある。

前述のごとく S 7 0 2 で逆位相腕振り復元角加速度パターンの台形高さを0として求めた仮今回歩容の終端逆位相腕振り角と定常歩容の初期逆位相腕振り角との差を求め、これを θ_{azerr} とする。また、仮今回歩容の終端逆位相腕振り角速度と定常歩容の初期逆位相腕振り角速度との差を求め、これを $v\theta_{zerr}$ とする。

ここで、逆位相腕振り復元角加速度パターンの台形高さをある値 $bzcurr$ として今回歩容が生成され、引き続いて、今回歩容と同様のアルゴリズムによって第1旋回歩容が生成されると想定する。ただし、第1旋回歩容の逆位相腕振り復元角加速度パターンは、図24の S 3 1 4 において求められた第1旋回歩容の逆位相腕振り復元角加速度パターン（高さが前記 $azcyc1$ である図36の台形パターン）とある値 $bz1$ の和であるとする。

このようにして生成された歩容を逆位相腕振り復元角加速度修正歩容と呼び、その終端（第1旋回歩容の終端）逆位相腕振り角と角速度をそれぞれ θ_{z1} 、 $v\theta_{z1}$ とする。

S 0 2 4 における定常歩容の初期状態を求めるサブルーチンの処理が完了した時点で求められた本来の定常歩容（最終的に S 3 1 4 において決定された定常歩容初期逆位相腕振り角および角速度を初期値とし、逆位相腕振り復元角加速度パターンを S 3 1 4 において求められたパターン（高さが $azcyc1$ である図36の台形パターン）とした場合の定常歩

1 2 0

容) の第 1 旋回歩容終端逆位相腕振り角と角速度をそれぞれ θ_{z1org} 、 $v\theta_{z1org}$ とする。

ここで、 $\Delta\theta_{z1}$ 、 $\Delta v\theta_{z1}$ を次のように定義する。

$$5 \quad \Delta\theta_{z1} = \theta_{z1} - \theta_{z1org} \quad \cdots \text{式 1 0 5 0}$$

$$\Delta v\theta_{z1} = v\theta_{z1} - v\theta_{z1org} \quad \cdots \text{式 1 0 5 1}$$

$\Delta\theta_{z1}$ および $\Delta v\theta_{z1}$ は、逆位相腕振り復元角加速度修正歩容と本来の定常歩容を第 1 旋回歩容の終端まで生成した時点において、両者間
10 における逆位相腕振り角の差及び角速度の差を意味する。もし、 $\Delta\theta_{z1}$ および $\Delta v\theta_{z1}$ が 0 になれば、逆位相腕振り復元角加速度修正歩容に引き続いて、今回歩容と同様のアルゴリズムによって、逆位相腕振り復元角加速度パターンの台形高さを前記 $azcyc2$ として第 2 旋回歩容が生成されると、この歩容は、本来の定常歩容に一致する。

15 したがって、 $\Delta\theta_{z1}$ および $\Delta v\theta_{z1}$ が 0 となる今回歩容台形高さ $bzcurr$ 、第 1 旋回歩容台形高さ $bz1$ を求め、求めた $bzcurr$ を今回歩容の台形高さとして最終的に決定すれば良い。

ところで、ロボット 1 の逆位相腕振り角に関する動力学モデルが図 1
2 に示すフライホイール FH_{az} のような線形特性を持つことから、 $\Delta\theta_{z1}$
20 $\Delta v\theta_{z1}$ および $\Delta v\theta_{z1}$ は、今回歩容台形高さ $bzcurr$ 、第 1 旋回歩容台形高さ $bz1$ 、仮今回歩容の終端逆位相腕振り角と定常歩容の初期逆位相腕振り角の差 θ_{zerr} 、仮今回歩容の終端逆位相腕振り角速度と定常歩容の初期逆位相腕振り角速度の差 $v\theta_{zerr}$ と以下の関係を持つ。

$$\Delta\theta_{z1} = cz11 * bzcurr + cz12 * bz1 + \theta_{zerr} + ez1 * v\theta_{zerr}$$

$$25 \quad \cdots \text{式 1 0 5 2}$$

$$\Delta v\theta_{z1} = cz21 * bzcurr + cz22 * bz1 + ez2 * v\theta_{zerr}$$

1 2 1

…式 1 0 5 3

ただし、 $cz11$ 、 $cz12$ 、 $cz21$ 、 $cz22$ 、 $ez1$ 、 $ez2$ は、今回歩容、第 1 旋回歩容の歩容周期、逆位相腕振り復元角加速度パターンのパラメータ（特に時間に関するパラメータ）などによって一義的に決定される係数である。

以上の原理に基づき、算出手順として、まず、仮今回歩容と定常歩容との境界での逆位相腕振り角の差 θ_{zerr} と角速度の差 $v_{\theta_{zerr}}$ が求められる。

10 次いで、式 1 0 5 2、1 0 5 3 の係数である $cz11$ 、 $cz12$ 、 $cz21$ 、 $cz22$ 、 $ez1$ 、 $ez2$ が、今回歩容、第 1 旋回歩容の歩容周期、逆位相腕振り復元角加速度パターンのパラメータ（特に時間に関するパラメータ）などを基に求められる。

15 次いで式 1 0 5 2、式 1 0 5 3 の右辺が 0 となるように今回歩容台形高さ $bzcurr$ 、第 1 旋回歩容台形高さ $bz1$ が決定される。すなわち、式 1 0 5 2、式 1 0 5 3 の左辺を 0 とした連立方程式を解くことによって、 $bzcurr$ 、 $bz1$ が求められる。

最後に、今回歩容の逆位相腕振り復元角加速度の台形パターンの台形高さが、上記求めた今回歩容台形高さ $bzcurr$ に設定される。

20 図 1 3 に戻って、上記のごとく S 0 2 8 において今回歩容パラメータを修正した後、あるいは S 0 1 6 の判断結果が NO である場合には、S 0 3 0 に進み、今回歩容瞬時値が決定される。

S 0 3 0 では、そのサブルーチンである図 4 5 の処理が実行される。

25 図 4 5 の S 1 4 0 0 から S 1 4 1 1 までは、図 2 5 の S 4 0 0 から S 4 1 1 までと同一の処理が行なわれ、次に、S 1 4 1 2 のサブルーチンである図 4 6 の S 1 0 0 0 ～ S 1 0 1 8 の処理が行なわれる。

1 2 2

具体的には、まず S 1 0 0 0 において、目標上体ヨー角に現在時刻での基準上体ヨー角の値を代入する。また、腕姿勢逆位相腕振り角・角速度を除き、目標腕姿勢に現在時刻での基準腕姿勢の値を代入する。

次いで S 1 0 0 2 に進み、現在時刻が、上体姿勢角・逆位相腕振り角
5 復元期間（時刻 T_a から時刻 T_b の期間）の間にあるか否かが判定される。S 1 0 0 2 の判定結果が N O であるならば、S 1 0 0 4 に進み、Y E S であるならば S 1 0 0 6 に進む。

S 1 0 0 4 では、上体傾斜角・逆位相腕振り角復元期間でない場合の上体水平加速度 α 、上体角加速度 β 、逆位相腕振り角加速度 β_a 算出処理（図 2 6 の S 5 0 4 から S 5 2 8）と同様の処理を行う。
10

S 1 0 0 6 に進む場合では、まず、S 1 0 0 6 において、仮に上体並進モードの運動をさせた場合に今回（時刻 k ）目標 Z M P を満足するために必要な上体水平加速度 α_{tmp} を求める。

次いで S 1 0 0 8 に進み、現在時刻における上体傾斜復元モーメント
15 Z M P 換算値パターンの瞬間値 Z M P $_{rec}$ を、S 7 1 8 において決定した上体傾斜復元モーメント Z M P 換算値パターンに関するパラメータを基に算出する。

次いで S 1 0 1 0 に進み、現在時刻における逆位相腕振り復元角加速度パターンの瞬間値 β_{arec} を、S 7 2 2 において決定した逆位相腕振り復元角加速度パターンに関するパラメータを基に算出する。
20

次いで S 1 0 1 2 に進み、図示する式によって、上体傾斜モードの上体角加速度（上体傾斜角加速度） β が決定される。

次いで S 1 0 1 4 に進み、図示する式によって、上体水平加速度 α が決定される。

25 次いで S 1 0 1 6 に進み、S 1 0 1 0 で算出した逆位相腕振り復元角加速度パターンの瞬間値 β_{arec} と基準逆位相腕振り角加速度 β_{aref}

1 2 3

（基準逆位相腕振り角を2階微分した値）の和を目標逆位相腕振り角加速度 βa に代入する。

次いでS 1 0 1 8に進み、上体水平加速度が α の場合の床反力水平成分 F_x を求める。

- 5 次いでS 1 4 1 4に進み、上体水平加速度と上体姿勢角加速度を積分して上体水平速度と上体姿勢角速度（上体傾斜角速度）を算出する。これをさらに積分して、上体水平位置と上体姿勢（上体傾斜角）を決定する。なお、上体姿勢のうちの上体ヨー角は、本第1参考例では基準上体ヨー角に決定される。
- 10 次いでS 1 4 1 6に進み、逆位相腕振り加速度を積分して逆位相腕振り角速度を算出する。これをさらに積分して、逆位相腕振り角を決定する。

以上のごとく、図13のS 0 3 0の処理が完了する。

- 次いでS 0 3 2に進み、歩容生成用時刻 t を Δt だけ増やし、S 0 1 15 4に戻り、以上のごとく歩容生成を続ける。

以上が、歩容生成装置100における目標歩容生成処理である。

- 図4を参照して本第1参考例に係る装置の動作をさらに説明すると、歩容生成装置100において、上記したように目標歩容が生成される。生成された目標歩容のうち、目標上体位置姿勢（軌道）、目標腕姿勢
20 （軌道）が、ロボット幾何学モデル（逆キネマティクス演算部）102に送出される。

- また、目標足平位置姿勢（軌道）、目標ZMP軌道（目標全床反力中心点軌道）、および目標全床反力（軌道）（目標床反力水平成分と目標床反力鉛直成分）は、複合コンプライアンス動作決定部104に送られる
25 と共に、目標床反力分配器106にも送られる。そして、目標床反力分配器106で、床反力は各足平22R, 22Lに分配され、目標各足平

1 2 4

床反力中心点および目標各足平床反力が決定される。この決定された目標各足平床反力中心点および目標各足平床反力は複合コンプライアンス動作決定部 1 0 4 に送られる。

複合コンプライアンス動作決定部 1 0 4 から、機構変形補償付き修正
5 目標足平位置姿勢（軌道）がロボット幾何学モデル 1 0 2 に送られる。
ロボット幾何学モデル 1 0 2 は、目標上体位置姿勢（軌道）と機構変形
補償付き修正目標足平位置姿勢（軌道）を入力されると、それらを満足
する脚体 2, 2 の 1 2 個の関節（1 0 R（L）など）の関節変位指令
（値）を算出して変位コントローラ 1 0 8 に送る。変位コントローラ 1
10 0 8 は、ロボット幾何学モデル 1 0 2 で算出された関節変位指令（値）
を目標値としてロボット 1 の 1 2 個の関節の変位を追従制御する。また、
ロボット幾何学モデル 1 0 2 は、目標腕姿勢を満足する腕関節の変位指
定（値）を算出して変位コントローラ 1 0 8 に送る。変位コントローラ
1 0 8 は、ロボット幾何学モデル 1 0 2 で算出された関節変位指令
15 （値）を目標値としてロボット 1 の腕体の 1 2 個の関節の変位を追従制
御する。

ロボット 1 に生じた床反力（詳しくは実各足床反力）は 6 軸力センサ
5 0 によって検出される。その検出値は前記複合コンプライアンス動作
決定部 1 0 4 に送られる。

20 また、ロボット 1 に生じた実上体姿勢角偏差（目標上体姿勢と実上体
姿勢（上体 3 の実際の姿勢）との偏差）のうちの姿勢傾斜角偏差 θ_{errx} ,
 θ_{erry} （詳しくは目標上体姿勢のうちの鉛直方向に対する傾斜角に対す
る実上体姿勢のうちの鉛直方向に対する傾斜角の偏差で、ロール方向
（X 軸回り）の姿勢傾斜角偏差が θ_{errx} であり、ピッチ方向（Y 軸回
25 り）の姿勢傾斜角偏差が θ_{erry} である）が姿勢センサ 5 4 を介して検
出され、その検出値は姿勢傾斜安定化制御演算部 1 1 2 に送られる。こ

1 2 5

の姿勢傾斜安定化制御演算部 1 1 2 で、ロボット 1 の実上体姿勢角を目標上体姿勢角に復元するための目標全床反力中心点（目標 Z M P）まわり補償全床反力モーメント水平成分が算出されて複合コンプライアンス動作決定部 1 0 4 に送られる。

- 5 より具体的には、本第 1 参考例では、補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} は、例えば P D 制御則を用いて次式により決定される。

補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy}

$$= K_{\theta b} * \text{上体姿勢傾斜角偏差}$$

$$10 \quad + K_{\omega b} * \text{上体姿勢傾斜角速度偏差}$$

..... d 2 5

- ここで、 $K_{\theta b}$ 、 $K_{\omega b}$ は所定のゲインである。また、上体姿勢傾斜角速度偏差は、上体姿勢傾斜角偏差の時間微分値であり、目標上体姿勢傾斜角速度に対する実上体姿勢傾斜角速度の偏差を意味する。また、上
- 15 体姿勢傾斜角偏差は、より詳しくは、ロボット 1 の上体 3 のロール方向（X 軸回り）の姿勢傾斜角偏差と、ピッチ方向（Y 軸回り）の姿勢傾斜角偏差とからなるベクトルである。

- また、ロボット 1 に生じた前記実上体姿勢角偏差のうちのヨー角偏差 θ_{errz} （詳しくは実上体姿勢角偏差のうちのヨー方向（Z 軸回り）の姿勢角偏差が θ_{errz} である）が姿勢センサ 5 4 を介して検出され、その
- 20 検出値はヨー安定化制御演算部 1 1 3 に送られる。このヨー安定化制御演算部 1 1 3 で、ロボット 1 の実上体ヨー角および／または角速度を目標上体ヨー角および／または角速度に収束させるための目標全床反力中心点（目標 Z M P）まわり補償全床反力モーメント鉛直成分が算出されて複合コンプライアンス動作決定部 1 0 4 に送られる。複合コンプライアンス動作決定部 1 0 4 は、入力値に基づいて目標床反力を修正する。
- 25

1 2 6

具体的には、目標全床反力中心点（目標 Z M P）回りに補償全床反力モーメントが作用するように目標床反力を修正する。

より具体的には、本第 1 参考例では、補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} は、例えば P D 制御則を用いて次式により決定される。

5

補償全床反力モーメント鉛直成分 $M_{dmdz} = K_{\theta bz} * \text{上体ヨ一角偏差}$

$+ K_{\omega bz} * \text{上体ヨ一角速度偏差}$

…… d 2 6

10 ここで、 $K_{\theta bz}$ 、 $K_{\omega bz}$ は所定のゲインである。また、上体ヨ一角速度偏差は、上体ヨ一角偏差の時間微分値であり、目標上体ヨ一角速度に対する実上体ヨ一角速度の偏差を意味する。

補足すると、補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} を前記式 d 2 6 により求めるとき、足平 2 2 と床の間の鉛直軸まわり回転滑りまたは
15 鉛直軸まわり回転振動を防止したいだけなら、 $K_{\theta bz}$ を 0 にすれば良い。上体ヨ一角偏差までも 0 に近づけようとすると、実床反力モーメント鉛直成分が大きくなる傾向があるからである。

複合コンプライアンス動作決定部 1 0 4 は、入力値に基づいて目標床反力を修正する。具体的には、目標全床反力中心点（目標 Z M P）回りに
20 に補償全床反力モーメント水平成分が作用するように目標床反力モーメント水平成分を修正し、さらに、目標歩容に動力学的に釣り合う目標全床反力中心点（目標 Z M P）回りの目標床反力鉛直成分に補償全床反力モーメント鉛直成分を付加的に追加することによって目標床反力モーメント鉛直成分を修正する。

25 複合コンプライアンス動作決定部 1 0 4 は、修正された目標床反力に、センサ検出値などから算出される実ロボット 1 の状態および床反力を一

致させようと上記機構変形補償付き修正目標足平位置姿勢（軌道）を決定する。ただしすべての状態を目標に一致させることは事実上不可能であるので、これらの間にトレードオフ関係を与えて妥協的になるべく一致させる。すなわち、各目標に対する制御偏差に重みを与えて、制御偏差（あるいは制御偏差の2乗）の重み付き平均が最小になるように制御する。これにより、実際の足平位置姿勢と全床反力とが目標足平位置姿勢と目標全床反力とに概ね従うように制御される。

尚、この発明の要旨は歩容生成装置100におけるロボット1の歩容生成にあり、上記した複合コンプライアンス動作決定部104などの構成および動作は、本出願人が先に出願した特開平11-300661号公報などに詳細に記載されているので、説明を以上に留める。

S028において、今回歩容パラメータは、前述のごとく、今回歩容の終端発散成分が、定常旋回歩容の初期発散成分 $q[0]$ を今回歩容の支持脚座標系から見た値である q'' に一致するように修正される。

15 実は、発散成分とは、動力学モデルを用いて今回歩容パラメータに従って歩容を生成し、そのまま連続して定常旋回歩容パラメータに従って歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体水平位置が定常旋回歩容に収束するか否かを評価する指標である。収束する場合にちょうど、今回歩容の終端発散成分が、定常旋回初期発散成分 $q[0]$ を今回歩容の支持脚座標系から見た値である q'' に一致するように、本来、発散成分は定義されなければならない。

式10で定義した発散成分は、実は、上記の性質を近似的に満足する発散成分である。

したがって、本第1参考例においては、動力学モデルを用いて今回歩容パラメータに従って歩容を生成し、そのまま連続して定常旋回歩容パラメータに従って歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体水

平位置が定常旋回歩容の上体水平位置に収束する（近づく）ように、今回歩容パラメータを修正した、と言える。但し、厳密には、今回歩容直後の第1旋回歩容だけは、前記の如く求めた第1旋回歩容台形高さ $b1$, $bz1$ によって修正された歩容にする必要がある。別の言い方をすれば、

- 5 今回歩容と第1旋回歩容とを合わせた歩容を今回歩容と見なせば、本参考例においては、上記の如く歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体姿勢角が第2旋回歩容と第1旋回歩容とからなる定常歩容の上体姿勢角に収束し（近づき）、もしくは一致するように、今回歩容パラメータを修正した、と言える。

- 10 これは、PCT公開公報 WO/02/40224 のものと同様である。

- 特に、本第1参考例においては、その条件（今回歩容が定常歩容に近づく）を満足するように、今回歩容の歩容パラメータのうちの目標 ZMP パターンを修正するようにした。図47を参照して説明すると、同図に符合Bで示す軌道は、上記したように歩容の境界において発散成分が
- 15 一致するように生成した上体水平位置軌道を示す。

同図に符合Aで示す軌道は、定常旋回歩容との境界における上体水平位置速度が一致するように今回歩容を生成し、続いて定常歩容を繰り返し生成した場合の上体水平位置軌道を示す。

- 図示の如く、符合Bで示す軌道は、今回歩容と最初の定常旋回歩容との境界においては、一般的に符合Aで示す軌道からずれているが、その後、徐々に符合Aで示す軌道に収束し（近づき）、次の定常旋回歩容時期において符合Aで示す軌道にほぼ一致する。このように、歩容境界で発散成分のみを一致させる歩容生成手法でも、歩容境界で位置速度両方を一致させる歩容生成手法と同様、歩容の発散を防止することができる。
- 20 尚、同図に符合Cで示す例は、それらを考慮せずに軌道を生成した場合の例を示す。このような場合は、生成した軌道は経時的に発散してしま
- 25

う。当然、目標 Z M P パターンを複雑なものにし、複数のパラメータを調整して、位置速度両方を一致させても良いが、目標 Z M P パターンがジグザグになる恐れがある。なお、位置速度両方を一致させれば、発散成分も一致するから、位置速度両方を一致させる方法も発散成分を一致
5 させる方法の特殊例であると言える。

またさらに、本第 1 参考例においては、動力学モデルを用いて今回歩容パラメータに従って歩容を生成し、そのまま連続して定常旋回歩容パラメータに従って歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体姿勢角が定常旋回歩容の上体姿勢角に収束し（近づき）、もしくは一致す
10 るように、今回歩容パラメータを修正した、と言える。但し、厳密には、今回歩容直後の第 1 旋回歩容だけは、前記の如く求めた第 1 旋回歩容台形高さ $b1$, $bz1$ によって修正された歩容にする必要がある。

次に、本第 1 参考例の変形態様を以下にいくつか説明する。

本第 1 参考例では、理解を容易にするために、床反力水平成分許容範囲は、前後方向（X 軸方向）成分と左右方向（Y 軸方向）成分それぞれ
15 独立に設定できることとしたが、前後方向と左右方向の関係式で表した方が、よりスリッパし難い歩容が生成される。

例えば、次式のようにいわゆる摩擦円を許容範囲としても良い。

$$\begin{aligned} & 20 \quad (\text{床反力水平成分の X 成分}) * (\text{床反力水平成分の X 成分}) \\ & + (\text{床反力水平成分の Y 成分}) * (\text{床反力水平成分の Y 成分}) \\ & \leq (ka * \mu * Fz) * (ka * \mu * Fz) \end{aligned}$$

…式 5 9

ただし、 Fz は、目標床反力鉛直成分を μ は摩擦係数、 ka は 1 以下の
25 正の定数を表す。

ただし、以上のように、床反力水平成分許容範囲を前後方向と左右方

向の関係式で表す場合、許容範囲を同時にあるいは交互に満足するように、サジタルプレーン上での運動とラテラルプレーン上での運動を同時にあるいは交互に求める必要がある。

- また、床反力水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲
5 とを上記のごとく別々に設定する代わりに、床反力水平成分と床反力モーメント鉛直成分との組の許容範囲を設定するようにしても良い。床反力水平成分が大きくなるにつれ、床反力モーメント鉛直成分の摩擦限界は、小さくなる。また、床反力モーメント鉛直成分が大きくなるにつれ、床反力水平成分の摩擦限界は、小さくなる。したがって、このことを鑑
10 みて床反力水平成分と床反力モーメント鉛直成分との組の許容範囲を設定するようにした方が、より現実の摩擦限界特性に近い許容範囲を設定することができる。具体的には、床反力水平成分の絶対値と床反力モーメント鉛直成分の絶対値との重み付き平均に対して許容範囲を設定しても良い。
- 15 尚、ロボットの全体重心鉛直加速度と重力加速度との和は床反力鉛直成分に比例するので、歩容パラメータとして、床反力鉛直成分軌道の代わりにロボットの全体重心鉛直加速度軌道を規定するパラメータを明示的に設定しても構わない。本質的に同じことである。また、ロボットの全体重心軌道に近い挙動をする部位の鉛直加速度軌道を規定するパラメ
20 ータを明示的に設定しても構わない。例えば、脚体の質量が上体の質量に比べて十分に小さい場合には、上体鉛直加速度軌道とロボットの全体重心鉛直加速度軌道は、ほぼ同じか比例関係になるので、床反力鉛直成分軌道の代わりに上体鉛直加速度軌道を用いても良い。同様に、床反力水平成分とロボットの全体重心水平加速度は、比例関係にあるので、本
25 第1参考例における床反力水平成分およびその許容範囲の代わりに、ロボット全体重心水平加速度およびその許容範囲を用いても構わない。ま

た、ロボットの全体重心水平軌道に近い挙動をする部位の水平加速度軌道に関するパラメータを明示的に設定しても構わない。例えば、脚体の質量が上体の質量に比べ十分に小さい場合には、上体水平加速度軌道とロボットの全体重心水平加速度軌道は、ほぼ同じか比例関係にあるので、

5 床反力水平成分およびその許容範囲の代わりに上体水平加速度およびその許容範囲を用いても良い。

また、目標 Z M P まわりの床反力モーメント鉛直成分と、目標 Z M P まわりのロボット全体の角運動量変化率鉛直成分は、比例関係にあるので、本第 1 参考例における床反力モーメント鉛直成分およびその許容範囲の代わりに、ロボット全体角運動量変化率鉛直成分およびその許容範囲を用いても構わない。

10

前記第 1 参考例では、床反力水平成分と目標 Z M P まわりの床反力モーメント水平成分を適切な値にするために、上体傾斜モードと上体並進モードとの 2 つの運動モードを用いたが、これら以外の運動モードを用いても良い。

15

例えば、図 48 のように、股関節を中心に上体姿勢を回転させると、全体重心まわりの角運動量が変わると共に全体重心も変化する。この運動と前記上体並進モードをある所定の割合で重ね合わせると（合成すると）、前記上体傾斜モードとほとんど同じ運動になり、床反力水平成分が発生しなくなる。したがって、これを改めて前記上体傾斜モードとみなせば、本第 1 参考例のアルゴリズムにしたがって、同様の歩容を生成することができる。

20

したがって、運動モードのひとつが床反力水平成分を発生しない運動モードである必要もない。いかなるモードの組み合わせであっても、床反力水平成分と目標 Z M P まわりの床反力モーメントとの発生の割合が異なるふたつの運動モードを用いさえすれば、上記例のように、任意の

25

1 3 2

床反力水平成分と目標 Z M P まわりの床反力モーメントとを発生させることができるからである。

また、上体姿勢を変化させる運動モード以外の運動モードを用いても良い。ただし、なるべく小さい変位で大きな床反力水平成分または目標
5 Z M P まわりの床反力モーメントが発生できる運動モードを選ぶことが好ましい。

例えば、左右の腕体の先端位置を同一方向に振りまわす運動モード、接地していない（空中に存在する）足平の位置を摂動させる運動モードでも良い。ただし、遊脚軌道を摂動させる場合には、着地位置が変わら
10 ないように着地直前までには、摂動量を実質的に 0 に戻すべきである。なお、左右の腕体の先端位置を同一方向に振りまわす運動モードと逆位相腕振りモードとを併用してもよいことはもちろんである。

また、3 つ以上の運動モードを用いても良い。

また、選択した運動モードのうちの少なくとも 2 つは、その運動モー
15 ドによる床反力水平成分と目標 Z M P まわりの床反力モーメントとの発生比率が、互いに異なるものである必要がある。そうでないと、一般的に連立方程式の解がなくなる（各運動モードの挙動を一義的に決定できない）からである。

さらにできる限り、床反力水平成分をあまり変化させないで目標 Z M
20 P まわりの床反力モーメントを十分に大きく変化させることができる運動モードと、目標 Z M P まわりの床反力モーメントをあまり変化させないで床反力水平成分を十分に大きく変化させることができる運動モードとを組み合わせることが望ましい。

言いかえると、全体重心をあまり変化させないで角運動量を十分に大
25 きく変化させることができる運動モードと、角運動量をあまり変化させないで全体重心を十分に大きく変化させることができる運動モードとを

1 3 3

組み合わせることが望ましい。このようにすると、運動モードの変位が小さくなるからである。

また、床反力モーメント鉛直成分が許容範囲を越えないようにするために（スピン力をキャンセルするために）、逆位相腕振りモードの代わりに、上体ヨー回転モードを用いても良い。上体ヨー回転モードを用いる場合には、ロボット 1 の上体 3 を腰寄りの部分（例えば図 1 の 5 4 の部材の下側の部分）とその上側の部分（例えば図 1 の 5 4 の部材の上側の部分）とに分割し、上側の部分が腰寄りの部分に対してヨー方向に（例えば上体 3 の体幹軸回り）に回転し得るように設けておくことが好ましい。このようにすると、脚体 2, 2 の姿勢に影響を及ぼすことなく、上体 3 の上側の部分を回転させて、床反力モーメント鉛直成分を調整することができる。このようにした場合の第 1 参考例は、例えば前記第 1 参考例で逆位相腕振り角、その角速度およびその角加速度を決定する代わりに、上体 3 の上側の部分の回転角、その角速度およびその角加速度を決定するようにすればよい。この場合、両腕体 5, 5 は、例えば上体 3 の上側の部分に対する相対位置を一定とすればよい。但し、上体 3 の上側の部分のヨー回転に加えて、両腕体 5, 5 の逆位相腕振り動作を加えてもよいことはもちろんである。

また、床反力モーメント鉛直成分が発生するものであれば、腕、上体以外の部位を変位させる運動モードを用いても良い。

例えば、空中期において、両脚先端を前後逆方向に動かすモードを用いても良い。

あるいは、床反力モーメント鉛直成分が発生するいくつかの運動モードを併用しても良い。例えば、逆位相腕振りモードと上体ヨー回転モードを併用しても良い。

また、上体ヨー回転モードおよび逆位相腕振りモードは、全体重心位

1 3 4

置が変わらないように（言い換えると床反力水平成分を発生させずに）床反力モーメント鉛直成分を発生させるモードであるが、全体重心位置が変わってしまう（言い換えると床反力水平成分を発生してしまう）運動でも良い。上体並進モードと組み合わせることにより、床反力水平成分を調整することができるからである。

前記第 1 参考例に用いた動力学モデル（図 1 2 の動力学モデル）以外にも以下のモデルを用いても良い。

1) 図 4 9 に示したように複数のリンクに質点を設定した非線形なモデル（多質点モデル）。このモデルの各リンクには、イナーシャ（慣性モーメント）が設定されていてもよい。

2) 本願出願人による P C T 公開公報 WO/02/40224 に示された 3 質点モデル

3) 上体ヨー回転モードあるいは逆位相腕振りモードによって生じる慣性力のモーメントを無視したモデル。

4) 重力と慣性力との合力（またはこれと釣り合う床反力）と上体並進運動との関係を表す部分モデルと、上記合力と上体姿勢回転運動（上体傾斜運動と上体ヨー回転運動）の関係を表す部分モデルとを分離して持つ分離型モデル。例えば、図 1 2 に示す質点は、上記合力と上体並進運動との関係を表す部分モデルであり、図 1 2 に示すフライホイールは、上記合力と上体姿勢回転運動との関係を表す部分モデルである。

なお、上記 1) ～ 4) のいずれの場合でも、慣性力のモーメント鉛直成分を発生させる運動モードは必要である。

また、各処理で用いられるモデルは同一でも良いし、処理に応じて適宜、モデルを使い分けても良い。例えば、前記定常歩容は今回歩容の終端状態を決定するためだけに生成されるものであるもので、その定常歩容の動力学的な精度に対する要求は、今回歩容に比べて小さい。そこで、

1 3 5

例えば、今回歩容の生成処理では、図 1 2 の動力学モデル（3 質点 + フライホイールのモデル）を用いる一方、定常歩容の生成処理（特に図 2 1 の S 4 0 8、S 4 1 2）では、各脚体 2 の質量を無視し、上体 3 に対応する上体質点 3 m と、フライホール FH_x 、 FH_y 、 FH_z 、 FH_{bz} と
5 で構成される動力学モデル（図 1 2 のモデルで脚質点 2 m、2 m を除去した 1 質点 + フライホイールのモデル）を用いて定常歩容を生成するようにしてもよい。この場合の定常歩容の生成処理では、前記第 1 参考例において、脚質点 2 m の質量を 0 として前記図 2 5 の S 4 0 8、S 4 1 2 の処理を行なうようにすればよい。このようにすると、定常歩容の生
10 成処理における演算量を大幅に削減できる。

尚、前記第 1 参考例において、ブロック線図、フローチャート、およびアルゴリズムなどは、演算処理順序を変えるなどの等価変形をしても良い。また、適宜ローパスフィルタを挿入しても良い。

また、前記第 1 参考例を 2 足移動ロボットに関して説明してきたが、
15 3 足以上の多脚ロボットにも応用することができる。

前記第 1 参考例のごとく、探索手法を用いたり、部分的に解析手法を用いたりして、定常歩容の初期状態（主に初期上体水平位置速度、初期上体鉛直位置速度および逆位相腕振り角・角速度のこと）を決定する手法の代わりに、あらかじめ、上記手法を用いて様々な定常歩容パラメータに対して計算しておき、定常歩容パラメータと定常歩容の初期状態との関係をマップ化あるいは近似式化して記憶して置き、実移動時には、
20 マップ化あるいは近似式化された上記関係を基に、定常歩容の初期値を決定しても良い。

さらには、マップ化あるいは近似式化された上記関係と上記関数 f を
25 合成した関数をマップ化あるいは近似式化して記憶しても良い。すなわち、前記した足平軌道パラメータ、床反力鉛直軌道パラメータ等からな

136

る定常歩容パラメータから、定常歩容の発散成分を直接求める関数をマップ化あるいは近似式化して記憶しても良い。例えば、複数種類の代表的な定常歩容パラメータの組のそれぞれに対して、事前に定常歩容を生成しておき、各組の定常歩容パラメータに対する定常歩容の初期状態
5 （図13のS024で求めるもの）を求めておき、さらにその各組の定常歩容パラメータと、定常歩容初期状態との関係を表すマップをあらかじめ作成しておく。そして、目標歩容を生成する際に、決定された定常歩容パラメータの組から、上記マップに基づいて選択あるいは補間によって定常歩容初期状態を求めるようにすればよい。このようにすれば、
10 今回歩容の生成毎に、定常歩容を生成する必要がなくなり、目標歩容生成処理の演算量を大幅に削減できる。

定常歩容につなげる（近づける）ための今回歩容の修正方法として、本第1参考例では、今回歩容の目標ZMPパラメータを修正したが、それ以外のパラメータを修正しても良い。

15 た例えば、今回歩容の遊脚の空中での軌道を変えても良い。また、たとえば、上体水平位置が定常歩容よりも後方にずれてしまいそうな場合には、遊脚を離床後すばやく前方に移動させて遊脚重心位置を前方にずらす。こうすることにより、目標ZMPを満足するための上体水平位置は、前方により一層加速せざるを得なくなる。この結果、上体水平位置
20 が今回歩容終端において、より一層前方に移動し、定常歩容に一致させることができる。

また、目標ZMPパラメータを修正する代わりに、今回歩容の周期を修正しても良い。たとえば、上体水平位置が定常歩容よりも後方にずれてしまいそうな場合には、今回歩容の周期を長くすれば良い。今回歩容
25 の周期を長くことで、上体水平位置が移動する時間が延び、それだけ前方に移動できるからである。

1 3 7

ただし、探索手法によって、上体水平位置等の適正値を決定するとき
に、目標 Z M P パラメータを修正する場合では、目標 Z M P の修正量に
ほぼ比例して、今回歩容終端上体水平位置が変化するので、上記適正値
の探索回数が少なくて済む。これに対して、遊脚重心軌道や歩容の周期
5 を修正する場合には、その修正に対して、今回歩容終端上体水平位置が、
かなり非線形に変化するので、上記適正値の探索により多くの探索回数を
要する。

定常歩容につなげる（近づける）ための今回歩容の修正方法として、
本第 1 参考例では、今回歩容の目標 Z M P パラメータを修正した。この
10 方法では、場合によっては、目標 Z M P パラメータの修正量（前記図 3
4 の修正量 a）が過大になることがある。たとえば、その場でホッピング
している歩容からいきなり高速で移動する要求（走行要求）が与えら
れると、高速の定常歩容（走行の定常歩容）につなげる（近づける）た
めに、目標 Z M P パラメータは、進行方向に対して後ろに極端に大きく
15 ずらす必要が生じる。この場合には、上記したように目標 Z M P パラメ
ータ以外の歩容パラメータも修正することが望ましい。但し、この場合
では、実は、急激な加速を要求すること自体に無理があったわけである
から、要求値自身を修正しても良い。

要求値の修正を行なう場合には、例えば、とりあえず本第 1 参考例に
20 示した手順に従って、要求（要求パラメータ）を満足する定常歩容を求
め、この定常歩容につながるように今回歩容パラメータを決定した時点
で、今回歩容の目標 Z M P 軌道の安定余裕が少なくなり過ぎたか否かを
判定する。そして、安定余裕が少なくなり過ぎた場合（いわゆる支持多
角形から目標 Z M P が外れたり、支持多角形の端部付近に目標 Z M P が
25 位置するような場合）には、要求を修正するようにすれば良い。

または、あらかじめ歩容の加減速度（次回歩容初期速度－今回歩容初

期速度) / 今回歩容の周期) の許容範囲を設定して置き、要求 (歩容周期に関する要求パラメータ) を受けた時点で、該要求に対応する加減速度を求め、その求めた加減速度が許容範囲を越えていたら、許容範囲になるように、要求を修正しても良い。

- 5 補足すると、前記 ΔM_p 、 ΔF_p 、 ΔM_r 、 ΔF_r 、 ΔMaz および ΔMbz は、上記のごとく単純な動力学モデルを用いる場合には、動力学演算により解析的に求めても良いが、一般的なより複雑な動力学モデルを用いる場合には、上体 3 を上体並進モードで微小量だけ加速または上体傾斜モードで微小量だけ加速させた場合の床反力を求め、加速させな
- 10 かった場合の床反力との差を求め、この差を上記微小量で割ることによって求めれば良い。

- また、あらかじめ標準的な歩容における ΔM_p 、 ΔF_p 、 ΔM_r 、 ΔF_r 、 ΔMaz 、 ΔMbz および $\Delta M_p / \Delta M_r$ などのそれぞれの平均値を求めておいて、それを用いても良い。 ΔM_p 、 ΔF_p 、 ΔM_r 、 ΔF_r 、 Δ
- 15 Maz 、 ΔMbz および $\Delta M_p / \Delta M_r$ は、状態 (姿勢とその変化率) によって変わるので、各瞬間の状態ごとに求める方法に較べて、精度は若干低下するが、上記モデルよりも複雑なモデルを用いた場合には、演算量を大幅に低減できる。

- 今回歩容の逆位相腕振り復元角加速度パターンの台形高さ $bzcurr$ を
- 20 決定する方法として、以下の方法を用いても良い。

前記逆位相腕振り復元角加速度修正歩容 (図 42 の S 7 2 2 の説明を参照) の今回歩容終端時点での逆位相腕振り角と角速度をそれぞれ $\theta zcurr$ 、 $v \theta zcurr$ とし、これらと、定常歩容の逆位相腕振り角、角速度との差を $\Delta \theta zcerr$ 、 $\Delta v \theta zcerr$ とする。

- 25 歩容周期をインターバルとし、仮今回歩容の終端逆位相腕振り角、角速度と定常歩容の初期逆位相腕振り角、角速度との差 $\theta zerr$ 、 $v \theta zerr$

を前回状態、 $bzcurr$ を入力、 $\Delta \theta zcerr$ 、 $\Delta v \theta zcerr$ を今回状態とする離散系の状態方程式を立てて、 $\Delta \theta zcerr$ 、 $\Delta v \theta zcerr$ を 0 に収束させるように、現代制御理論等を用いてフィードバック則を決定し、これに基づいて $bzcurr$ を求めても良い。

- 5 今回歩容およびまたは定常歩容の逆位相腕振り復元角加速度 $\beta arec$ は、台形パターンとせず、各瞬間において、目標逆位相腕振り角・角速度と基準逆位相腕振り角・角速度との差などを基に、その差が 0 に収束するように、状態フィードバック則などを用いて、各瞬間における逆位相腕振り復元角加速度 $\beta arec$ の値を決定しても良い。
- 10 今回歩容の逆位相腕振り復元角加速度 $\beta arec$ は、台形パターンとせず、各瞬間において今回歩容の目標逆位相腕振り角・角速度を基に、これらが第 1 旋回歩容の初期逆位相腕振り角・角速度に近づくように、状態フィードバック則などを用いて、各瞬間における逆位相腕振り復元角加速度 $\beta arec$ を決定しても良い。
- 15 斜面移動時（傾斜した床面でロボット 1 を移動させるとき）の歩容生成においては、床反力水平成分許容範囲や全体重心加速度水平成分許容範囲の代わりに、並進床反力の床面平行成分（床面に平行な成分）、すなわち摩擦力の許容範囲、あるいは全体重心加速度の床面平行成分（これは摩擦力に比例する）の許容範囲を設定するようにしてもよい。例え
- 20 ば、並進床反力の床面平行成分（摩擦力）の許容範囲を設定する場合に関して説明（この説明は全体重心加速度の床面平行成分の許容範囲を設定する場合でも同様である）すると、該摩擦力は、床面の水平面に対する傾斜角度 θf （ロボット 1 の進行方向に向かって前下がり斜面の場合を正とする）とすると、次式 7 2 の関係が成立する。従って、前記第 1
- 25 参考例と同様のアルゴリズムに歩容を生成する場合、この式 7 2 の関係を用いて、摩擦力許容範囲を床反力水平成分許容範囲に変換することで、

140

該床反力水平成分許容範囲を設定するようにすればよい。なお、この場合、式72の床反力鉛直成分には、目標床反力鉛直成分を用いればよい。

摩擦力＝床反力水平成分 * $\cos(\theta f)$ －床反力鉛直成分 * $\sin(\theta f)$

5

…式72

また、斜面移動時（傾斜した床面でロボット1を移動させるとき）の歩容生成においては、床反力モーメント鉛直成分は、式1072によって床面摩擦力法線方向モーメントに変換することができるので、床反力モーメント鉛直成分許容範囲の代わりに、床反力モーメントの床面法線方向成分、すなわち床面摩擦力法線方向モーメントの許容範囲の許容範囲を設定するようにしてもよい。

10

床面摩擦力法線方向モーメント＝床反力モーメント鉛直成分 * $\cos(\theta f)$

…式1072

今回歩容のパラメータ決定は、前記第1参考例のように前回歩容が完了した時点で行う以外に、本願出願人によるPCT公開公報WO/02/40224に記述されているように、今回歩容の生成途中で、再決定しても良い。こうすることにより、演算量は増えるが、歩容に対する要求に変更があった時に即応できるからである。

20

また、歩容の修正（今回歩容パラメータを再決定すること）が、今回制御周期で間に合わない場合には、とりあえず今回は、修正しない歩容あるいは暫定的に修正した歩容（探索途中の歩容であって、完全には、探索完了条件（歩容境界条件のずれが許容値以内に入っていること）を満足していない歩容）を出力し、次回制御周期までに、あるいは複数制

25

1 4 1

御周期後までに（暫定的でない）適切な修正歩容にしても良い。修正された目標 Z M P 軌道と目標床反力鉛直成分軌道は連続であり、短時間後では、これらが急激に変化することはないので、今回歩容の目標 Z M P 軌道と目標床反力鉛直成分軌道が若干ぎざぎざになるだけで、ほとんど問題はない。

また、前記第 1 参考例では、図 5 の走行歩容を生成する場合を例に採って説明したが、ロボット 1 の歩行歩容を生成する場合でも、前記第 1 参考例と同様に目標歩容を生成できる。この場合には、例えば前記第 1 参考例において、目標床反力鉛直成分を前記図 6 に示したものに代えて、例えば図 5 0 に示すようなパターンで設定すればよい。この例では、床反力鉛直成分軌道は、両脚支持期では床反力鉛直成分の増加側に凸の台形状に設定され、片脚支持期では床反力鉛直成分の減少側に凸の台形状に設定される。なお、台形部分の高さ C 1、C 2 の設定方法などの詳細は、例えば本願出願人による P C T 公開公報 WO/03/057425/A1 に詳細に説明されているのでここでの説明は省略する。

次に、以上説明した第 1 参考例およびその変形態様を基礎として、第 2 参考例を図 5 3 ～図 5 8 を参照して説明する。なお、本第 2 参考例の説明において、前記第 1 参考例と同一構成部分もしくは同一機能部分については前記第 1 参考例と同一の参照符号を用いて説明を省略する。特に、本第 2 参考例は、前記図 1 ～図 3 および図 5 ～図 1 2 を参照して説明した事項は、前記第 1 参考例と同一である。

第 2 参考例が前記第 1 参考例と相違する点の概要を説明すると、第 2 参考例では、目標上体姿勢角と実上体姿勢角の差である実上体姿勢角偏差（上体 3 の鉛直方向に対する傾き角の偏差およびヨー角の偏差）、及

142

び／又はその変化率を0に近づけるために、コンプライアンス制御への目標床反力を操作することに加え、目標歩容も修正するようにした。特に、実上体姿勢偏差のうちのヨー角成分及び／又はその角速度に応じて、目標歩容に動力学的に釣り合う（目標歩容の運動の慣性力と重力との合力が目標 Z M P まわりに発生するモーメントの鉛直成分に釣り合う）目標 Z M P まわりの床反力モーメントの鉛直成分も修正するようにした。

第2参考例における制御ユニット60の機能的構成を表すブロック図を図53に示す。以下、第2参考例における制御ユニット60の機能的構成が前記第1参考例のもの（図4のもの）と相違する点を説明する。

第2参考例においては、姿勢傾斜安定化制御演算部112において算出される補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} は、補償全床反力モーメント水平成分分配器110に入力される。補償全床反力モーメント水平成分分配器110は、補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} を、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分とモデル操作床反力モーメント水平成分とに分配する。換言すれば、実上体姿勢傾斜角偏差を基に、姿勢傾斜安定化制御演算部112及び補償全床反力モーメント水平成分分配器110により、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分とモデル操作床反力モーメント水平成分とが決定される。

具体的には、補償全床反力モーメント水平成分分配器110においては、まず、モデル操作床反力モーメント水平成分が次式で決定される。なお、床反力モーメント水平成分許容範囲は、後述するごとく歩容生成装置100において決定される。

25 $M_{dmdxy} > \text{床反力モーメント水平成分許容範囲上限値である場合}$
モデル操作床反力モーメント水平成分 $= -M_{dmdxy}$

1 4 3

+ 床反力モーメント水平成分許容範囲上限値

$Mdmdxy < \text{床反力モーメント水平成分許容範囲下限値}$ である場合

モデル操作床反力モーメント水平成分 $= -Mdmdxy$

+ 床反力モーメント水平成分許容範囲下限値

5 床反力モーメント水平成分許容範囲下限値 $\leq Mdmdxy$ 、且つ、

$Mdmdxy \leq \text{床反力モーメント水平成分許容範囲上限値}$ である場合

モデル操作床反力モーメント水平成分 $= 0$

……式 d 2 7 a

次に、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分が次式

10 で決定される。

コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分

$= Mdmdxy + \text{モデル操作床反力モーメント水平成分}$

……式 d 2 7 b

従って、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分とモ

15 デル操作床反力モーメント水平成分との差が $Mdmdxy$ に等しくなるようにそれらの床反力モーメント水平成分が決定される。

上記のような演算を行なう補償全床反力モーメント水平成分分配器 1 1 0 をブロック図で表すと、図 5 4 に示すようになる。

また、ヨー安定化制御演算部 1 1 3 において前記第 1 参考例と同様に

20 決定された補償全床反力モーメント鉛直成分 $Mdmdz$ (前記式 d 2 6 を

参照) は、モデル操作床反力モーメント鉛直成分決定器 1 1 1 に入力さ

れる。モデル操作床反力モーメント鉛直成分決定器 1 1 1 は、補償全床

反力モーメント鉛直成分 $Mdmdz$ を基に、モデル操作床反力モーメント

鉛直成分を決定する。換言すれば、実上体姿勢角偏差のうちの上体ヨー

25 角偏差を基に、ヨー安定化制御演算部 1 1 3 及びモデル操作床反力モー

メント鉛直成分決定器 1 1 1 により、補償全床反力モーメント鉛直成分

Mdmdz とモデル操作床反力モーメント鉛直成分とが決定される。

具体的には、モデル操作床反力モーメント鉛直成分決定器 1 1 1 において、モデル操作床反力モーメント鉛直成分が次式で決定される。なお、床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲は、後述するごとく歩容生成装置 1 0 0 において決定される。

Mdmdz > 床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲上限値である場合

$$\text{モデル操作床反力モーメント鉛直成分} = -\text{Mdmdz}$$

$$+ \text{床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲上限値}$$

10 Mdmdz < 床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲下限値である場合

$$\text{モデル操作床反力モーメント鉛直成分} = -\text{Mdmdz}$$

$$+ \text{床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲下限値}$$

床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲下限値 ≤ Mdmdz、且つ、

15 Mdmdz ≤ 床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲上限値である場合
モデル操作床反力モーメント鉛直成分 = 0

……式 d 2 6 b

上記のような演算を行なうモデル操作床反力モーメント鉛直成分決定器 1 1 1 をブロック図で表すと、図 5 5 に示すようになる。従って、モデル操作床反力モーメント鉛直成分は、補償全床反力モーメント鉛直成分 Mdmdz のうち、床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲を逸脱した分の符号を反転させたものに設定される。

コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分および補償全床反力モーメント鉛直成分 Mdmdz は、複合コンプライアンス動作決定部 1 0 4 に送られる。

モデル操作床反力モーメント水平成分および鉛直成分は、歩容生成装

置 1 0 0 に送られる。

尚、補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} の代わりに、補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} とモデル操作床反力モーメント鉛直成分との和を、コンプライアンス制御用目標値として、複合コンプライアンス動作決定部 1 0 4 に送っても良い。

複合コンプライアンス動作決定部 1 0 4 は、歩容生成装置 1 0 0 が生成する目標歩容の運動にロボット 1 の運動を追従させつつ、歩容生成装置 1 0 0 が生成する目標全床反力にコンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分と補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} を加えることによって修正される目標全床反力に実床反力が近づくように、目標足平位置姿勢を修正することにより、機構変形補償付き修正目標足平位置姿勢（軌道）を決定する。

この場合、ロボット 1 の足平位置姿勢や床反力の全ての状態を目標に一致させることは事実上不可能であるので、第 1 参考例と同様、これらの間にトレードオフ関係を与えて妥協的になるべく一致させる。

詳細は後述するが、歩容生成装置 1 0 0 は、該歩容生成装置 1 0 0 において決定される目標 Z M P まわりの床反力モーメント水平成分がモデル操作床反力モーメント水平成分となるように動力学モデルを用いて目標歩容の運動（特に上体位置姿勢軌道）を生成する。さらに、歩容生成装置 1 0 0 は、モデル操作床反力モーメントが 0 であるとして生成された目標歩容（仮目標歩容）に動力的に釣り合う目標全床反力中心点（目標 Z M P）回りの目標床反力モーメント鉛直成分にモデル操作床反力モーメント鉛直成分が付加的に発生するように目標歩容の運動（特に腕振り軌道）を修正する。

これら以外の、制御ユニット 6 0 の機能的構成は、前記第 1 参考例と同一である。補足すると、前記第 1 参考例で生成した目標歩容は、第 2

1 4 6

参考例で、前記モデル操作床反力モーメント水平成分と、モデル操作床反力モーメント鉛直成分とを定常的に 0 に設定した場合に生成される目標歩容と同じである。

第 2 参考例における歩容生成装置 1 0 0 の動作（歩容生成処理）をそのメインフローチャートである図 5 6 を用いて以下に詳説する。S 3 0 1 0 から S 3 0 2 8 までは、前記第 1 参考例の図 1 3 の S 0 1 0 から S 0 2 8 と同様の処理を行う。

次いで、S 3 0 3 0 に進み、コンプライアンス制御用の目標 Z M P まわりの床反力モーメント水平成分と床反力モーメント鉛直成分補償量の許容範囲を規定するパラメータが決定される。

なお、床反力モーメント水平成分を、床反力鉛直成分で割ったものが、Z M P（床反力中心点）の目標 Z M P からのずれ量を表すものとなる。従って、床反力モーメント水平成分許容範囲を、床反力鉛直成分で割ることによって、床反力中心点に変換した Z M P 許容範囲（床反力中心点許容範囲）のパラメータを設定するようにしてもよい。

補足すると、S 3 0 3 0 で決定するコンプライアンス制御用の床反力モーメント水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲のパラメータとを基に、後述する今回歩容瞬時値決定サブルーチン（S 3 0 3 2 のサブルーチン）において、それらの許容範囲の瞬時値が決定され、それが、前記補償全床反力モーメント水平成分分配器 1 1 0 およびモデル操作床反力モーメント鉛直成分決定器 1 1 1 における前記の処理に用いられる。

この床反力モーメント水平成分許容範囲については、本願出願人による P C T 出願 P C T / J P 0 3 / 0 0 4 3 5 に床反力モーメント許容範囲として設定方法が詳細に記載されているので、本明細書では、これ以上の説明を省略する。

前記床反力モーメント鉛直成分補償量は、歩容生成装置 1 0 0 において、仮に、床反力モーメント鉛直成分が歩容生成用の床反力モーメント鉛直成分許容範囲（これは S 3 0 2 6 において設定される）内に制限された目標歩容を生成した場合に、目標歩容の運動が発生する床反力モーメントに付加することができる床反力モーメント鉛直成分の補償量を意味する。したがって、歩容生成用の床反力モーメント鉛直成分許容範囲が実際の摩擦限界よりも十分に狭く設定されていなければ、床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲を広く設定することはできない。

床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲は、歩容生成用の床反力モーメント鉛直成分許容範囲（前記図 4 1 を参照）と相似形に設定すれば良い。また、前記図 5 の走行歩容の空中期では、コンプライアンス制御用の床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲は、上限値が 0、下限値が 0 の領域に設定される。

図 5 6 に戻って、上記のごとく S 3 0 3 0 においてコンプライアンス制御用の目標 Z M P まわりの床反力モーメント水平成分と床反力モーメント鉛直成分補償量の許容範囲を規定するパラメータを決定した後、あるいは S 3 0 1 6 の判断結果が N O である場合には、S 3 0 3 2 に進み、今回歩容瞬時値が決定される。S 3 0 3 2 では、目標 Z M P まわりに前記式 d 2 7 a に従って決定されるモデル操作床反力モーメント水平成分が発生するように今回歩容瞬時値が決定される。ただし、今回歩容に釣り合う（今回歩容の運動の慣性力と重力との合力が目標 Z M P まわりに発生する慣性力モーメントの鉛直成分に釣り合う）床反力モーメント鉛直成分が床反力モーメント鉛直成分許容範囲を越えないように今回歩容瞬時値が決定される。

具体的には、図 5 7、図 5 8 のフローチャートにしたがって歩容瞬時値が決定される。すなわち、S 3 0 3 0 では、まず、図 5 7 の S 3 4 0

148

0 から S 3 4 1 1 までの処理が実行される。これらの S 3 4 0 0 から S 3 4 1 1 までの処理は、前述した図 4 5 の S 1 4 0 0 から S 1 4 1 1 までの処理と全く同一である。

次いで、S 3 4 1 2 に進み、前記図 5 6 の S 3 0 3 0 で決定したコンプライアンス制御用の床反力モーメント水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分補償量容範囲のパラメータを基に、現在時刻での床反力モーメント水平成分許容範囲 $[M_{xymin}, M_{xymax}]$ と床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲 $[M_{zcmmin}, M_{zcmmax}]$ の瞬時値（現在時刻 t の今回値）が求められる。

10 求められた床反力モーメント水平成分許容範囲は、前記補償全床反力モーメント水平成分分配器 1 1 0（図 5 3 参照）に送られる。そして、この分配器 1 1 0 で前記式 d 2 7 a により算出されたモデル操作床反力モーメントの今回値（現在時刻 t の値）が歩容生成装置 1 0 0 に与えられる。

15 また、求められた床反力モーメント鉛直成分補償量容範囲は、前記モデル操作床反力モーメント鉛直成分決定器 1 1 1（図 5 3 参照）に送られる。そして、このモデル操作床反力モーメント鉛直成分決定器 1 1 1 で前記式 d 2 6 b により算出されたモデル操作床反力モーメント鉛直成分の今回値（現在時刻 t の値）が歩容生成装置 1 0 0 に与えられる。

20 次いで、歩容生成装置 1 0 0 の処理は、S 3 4 1 4 に進み、補償全床反力モーメント分配器 1 1 0 から与えられたモデル操作床反力モーメント水平成分が目標 ZMP まわりに発生するように、今回歩容の上体水平加速度と上体姿勢傾斜角加速とが決定される。ただし、床反力水平成分 F_x が、S 3 4 1 0 で決定された床反力水平成分許容範囲 $[F_{xmin}, F_{xmax}]$ を越えないように上体水平加速度および上体姿勢角加速度（上体傾斜角加速度）が決定される。

25

149

言い換えると、ロボット1の運動の慣性力と重力との合力が目標ZMPまわりに作用するモーメント水平成分がモデル操作床反力モーメント水平成分の符号を反転したモーメントになるように、今回歩容の上体水平加速度と上体姿勢角加速（上体傾斜角加速度）とが決定される。ただし、慣性力水平成分の符号を反転した力が床反力水平成分許容範囲[F_{xmin} , F_{xmax}]を越えないように上体水平加速度および上体姿勢傾斜角加速度が決定される。

S3414では、具体的には、図58に示すフローチャートに従って、上体水平加速度と上体姿勢角加速度とが決定される。本フローチャートは、S3104およびS3130を除いて、前記図26と同様の処理が行われる。S3104およびS3130では、図26のS504およびS530と異なり、ロボット1の前回瞬時歩容状態（時刻 $k-1$ の歩容状態）から、上体傾斜モードの角加速度を0にして（より正確には上体傾斜モードの角加速度を基準上体姿勢角加速度に一致させて）、上体並進モードの運動をロボット1にさせた場合に今回（時刻 k ）の目標ZMPまわりに前記モデル操作床反力モーメント水平成分が発生するために必要な上体水平加速度（S3104では α_{tmp} 、S3130では α ）が求められる。

これ以外の処理は図26の処理と同じである。

以上のごとくS3414の処理を行った後、S3416に進み、図45のS1414と同一の処理が実行され、今回歩容の上体水平位置および上体姿勢傾斜角（詳しくはそれらの現在時刻 t における今回値）が決定される。

次いでS3418に進み、図45のS1416と同一の処理が実行され、今回歩容の逆位相腕振り角および角速度（詳しくはそれらの現在時刻 t における今回値）が決定される。

これにより、図56のS3032の処理が完了する。

次いで図56のS3034に進み、目標ZMPまわりにモデル操作床反力モーメント鉛直成分が付加的に発生するように、S3032で生成した今回歩容瞬時値を修正する。

- 5 具体的には、モデル操作床反力モーメント鉛直成分に対応する逆位相腕振り角加速度の修正量 β_{aadd} を次式によって求める。

逆位相腕振り角加速度の修正量 β_{aadd}

＝モデル操作床反力モーメント鉛直成分

- 10 \div 逆位相腕振り運動の等価慣性モーメント ΔM_{az}

さらに、 β_{aadd} を制御周期の期間積分して、逆位相腕振り角速度の修正量を求め、さらにこれを積分して逆位相腕振り角の修正量を求める。

- 最後に、S3032で生成した今回歩容の逆位相腕振り角および角速度にそれぞれ、逆位相腕振り角速度の修正量および逆位相腕振り角の修正量を加えることにより、今回歩容の逆位相腕振り角および角速度を修正する。
- 15

次いでS3036に進み、時刻 t に制御周期 Δt を加え、再び、S3014に戻り、制御周期毎のタイマー割り込みを待つ。

- 20 第2参考例では、以上のごとく、歩容生成装置100における目標歩容生成処理が行なわれ、目標上体位置姿勢、目標足平位置姿勢、目標腕姿勢（逆位相腕振り角を含む）、目標ZMPおよび目標全床反力の瞬時値が逐次決定されて出力される。

- この場合、目標全床反力は、コンプライアンス制御に必要な成分だけを出力しても良い。なお、目標ZMPは、目標全床反力に含まれるが特に重要であるので、あえて出力として挙げた。また、複合コンプライア
- 25

ンス制御装置（図53の点線で囲った部分）に対しては、モデル操作床反力モーメント水平成分は、目標床反力として出力されない。すなわち、コンプライアンス制御に対しては、目標ZMPまわりの床反力モーメント水平成分が0になることを目標とする目標床反力（本来の意味での目標ZMPを満足する目標床反力）が、歩容生成装置100から出力される。

また、複合コンプライアンス制御装置に対しては、S3034において修正された今回歩容の床反力モーメント鉛直成分が目標値として歩容生成装置100から出力される。

10 以上説明した第2参考例の作用1として、目標歩容の運動は、モデル操作床反力モーメント水平成分が目標ZMPまわりに発生するように生成されつつ、実際のロボット1の床反力は、モデル操作床反力モーメント水平成分が付加されないように制御される。したがって、差し引きモデル操作床反力モーメント水平成分の分だけ、目標歩容の運動と床反力の
15 不平衡（アンバランス）を生じる。このことは、実ロボット1の上体姿勢傾斜角と目標歩容の上体姿勢傾斜角との差を0に収束させる効果に関して言えば、モデル操作床反力モーメント水平成分の符号を反転した床反力モーメント水平成分を実ロボット1に作用させることと等価である。

つまり、モデル操作床反力モーメント水平成分を適宜決定することにより、実ロボット1を、修正目標歩容（実ロボット1の上体姿勢傾斜角と目標歩容の上体姿勢傾斜角との差を0に収束させる歩容）に収束させることができる。つまり、実ロボット1の姿勢傾斜を安定化させることができる。

作用2として、モデル操作床反力モーメント水平成分の符号を反転したモーメントとコンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分との和がトータルの傾斜復元力（ロボット1の実上体姿勢傾斜角を目標

25

上体姿勢傾斜角に復元させる力)になる。すなわち、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分とモデル操作床反力モーメント水平成分との差がトータルの姿勢傾斜復元力になる。

また、作用3として、モデル操作床反力モーメント水平成分は、ZMP存在可能範囲を無視していかなる値でも取ることが可能であるので、
5 非常に高い姿勢傾斜復元力を発生することができる。

また、作用4として、床反力水平成分が、床反力水平成分許容範囲を越えないように上体並進モードの上体並進加速度と上体傾斜モードの上体姿勢傾斜角加速度とが決定されるので、走行歩容における支持脚側脚
10 体2の離床直前や着床直後など、大きな床反力水平成分を発生できない時期や、摩擦係数の小さい床をロボット1が移動する場合においてもロボット1のスリップを防止することができる。

また、作用5として、床反力の並進力鉛直成分が0の時期、すなわち、両脚がいずれも接地していない時期では、床反力水平成分の許容範囲が
15 0に設定されることにより、前記した第2参考例のアルゴリズムにより自動的に、上体並進モードに依存せずに上体傾斜モードに依存した姿勢傾斜復元が行われ、床と足底の間の摩擦力に依存せずに姿勢復元が行われる。したがって、この時期(空中期)においても、単に、上体並進モードを修正するだけの方式と異なり、有効に姿勢傾斜復元作用が働く。
20 なお、この時には、床反力水平成分が0になるように生成されるから、歩容の全体重心水平加速度は0となる。

また、作用6として、上記したごとく、コンプライアンス制御に対しては、モデル操作床反力モーメント水平成分は、目標床反力として出力されない。すなわち、目標ZMPまわりにモデル操作床反力モーメント
25 水平成分を発生させるように歩容生成が行なわれても、コンプライアンス制御に対しては、目標ZMPまわりの床反力モーメント水平成分が0

153

になることを目標とする目標床反力が、歩容生成装置 100 から与えられる。したがって、コンプライアンス制御による床反力制御を妨げず、コンプライアンス制御による床反力制御を適切に行うことができる。より具体的には、足平 22 の本来の接地性が低下したり、足平 22 の底面
5 が浮いてしまうような不具合が発生することを防止または抑制することができる。

なお、後述するように、第 1 実施形態以降でも、目標 ZMP まわりのコンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分は、床反力モーメント水平成分許容範囲を越えないように決定される。

10 なお、作用 1 から 6 は、本願出願人が先に提案した PCT/JPO3/00435 の技術と同様である。

作用 7 として、目標歩容の運動は、モデル操作床反力モーメント鉛直成分が目標 ZMP まわりに付加的に発生するように生成されつつ、実際のロボット 1 の床反力は、歩容生成装置 100 によりモデル操作床反力モーメント鉛直成分が付加された目標歩容に釣り合う目標床反力モーメント鉛直成分に補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} を加えたものを目標値として、複合コンプライアンス制御により前記目標値に近づくように実床反力が制御される。 M_{dmdz} が大きくなってくると、 M_{dmdz} と逆方向のモデル操作床反力モーメント鉛直成分が目標歩容に
15 付加されることから、複合コンプライアンス制御により前記目標値に近づくように実床反力を制御するようにしても、実床反力のモーメントの鉛直成分が過大になることがなく、その結果、実ロボット 1 のスピンを生じることなく、実ロボット 1 の上体姿勢ヨー角及び／又は上体姿勢ヨー角速度と目標歩容の上体姿勢ヨー角及び／又はヨー角速度との差を 0
20 25 に収束させる効果を奏することができる。

つまり、モデル操作床反力モーメント鉛直成分を適宜決定することに

154

より、実ロボット 1 を、そのスピンの生じないようにしつつ、修正目標歩容（実ロボット 1 の上体姿勢ヨー角及び／又は上体姿勢ヨー角速度と目標歩容の上体姿勢ヨー角及び／又は上体姿勢ヨー角速度との差を 0 に収束させる歩容）に収束させることができる。つまり、実ロボット 1 の

5 ヨー回転を安定化させることができる。

作用 8 として、補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} がトータルのヨー回転復元力になる。補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} はヨー角偏差および／またはヨー角速度偏差を 0 に近づけるようにフィードバック制御則に基づき決定されるので、ヨー角偏差の制御的な安定性

10 が保証されつつ、ヨー角偏差および／またはヨー角速度偏差を 0 に近づけることができる。

また、作用 9 として、モデル操作床反力モーメント鉛直成分は、床反力モーメント鉛直成分の許容範囲（あるいは摩擦限界）を無視していかなる値でも取ることが可能であるので、非常に高い姿勢ヨー回転復元力を発生することができる。

15

また、作用 10 として、コンプライアンス制御に対しては、最終的に目標床反力モーメント鉛直成分が、床反力モーメント鉛直成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲の和の範囲を越えないように決定されるので、走行歩容における支持脚側脚体 2 の離床直前や着床

20 直後など、大きな床反力モーメント鉛直成分を発生できない時期や、摩擦係数の小さい床をロボット 1 が移動する場合においてもコンプライアンス制御による床反力制御を適切に行うことができ、ロボット 1 のスピンを防止することができる。より具体的には、足平 22 の本来の接地性が低下したり、足平 22 の底面が浮いてしまうような不具合が発生することを防止または抑制することができる。

25

また、作用 11 として、床反力の並進力鉛直成分が 0 の時期、すなわ

155

ち、両脚がいずれも接地していない時期では、床反力モーメント鉛直成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲が0に設定されることにより、前記した第2参考例のアルゴリズムにより自動的に、実床反力モーメント鉛直成分に依存せずに逆位相腕振りモードに依存した
5 ヨー回転復元が行われ、床と足底の間の摩擦力に依存せずにヨー回転復元が行われる。したがって、この時期（空中期）においても、単に、コンプライアンス制御の目標床反力モーメント鉛直成分を修正するだけの方式と異なり、有効にヨー回転復元作用が働く。

作用12として、目標ZMPまわりに発生するモーメント水平成分が
10 0になるように生成したとした場合の歩容を元歩容、前記第2参考例の如く目標ZMPまわりに発生するモーメント水平成分がモデル操作床反力モーメント水平成分になり、且つ、目標ZMPまわりに発生するモーメント鉛直成分に付加的にモデル操作床反力モーメント鉛直成分が発生するように生成される歩容を修正歩容と呼ぶと、通常、元歩容と修正歩
15 容とは異なる歩容となる。元歩容は定常歩容に漸近するように設定されているので、修正歩容は、通常、定常歩容に漸近しない歩容となる。

しかし、今回歩容（修正歩容）の生成が完了した直後に、再びS3020からS3028が実行され、修正歩容の終端状態を新たな初期状態とした新たな今回歩容が、新たに設定される定常歩容に漸近するように、
20 新たな今回歩容パラメータが決定されるので、継続的に（長期的に）安定性が保証された歩容を生成し続けることができる。

上記した作用12は、本願出願人が先に提案したPCT/JP03/00435の技術とほぼ同様である。但し、これに加えて第2参考例では、次のような作用も発生する。すなわち、ヨー角回転復元のために修
25 正された逆位相腕振り角および角速度の終端状態を新たな初期状態とした新たな今回歩容の逆位相腕振り角軌道が新たに設定される定常歩容の

156

逆位相腕振り角軌道に漸近するように、新たな今回歩容の逆位相腕振り角軌道に関するパラメータが決定されるので、継続的に（長期的に）逆位相腕振り角の安定性が保証された歩容を生成し続けることができる。

5 なお、第2参考例では、補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} が床反力モーメント水平成分許容範囲内の値であるときには、モデル操作床反力モーメント水平成分は0になるが、このときのモデル操作床反力モーメント水平成分を図12の動力学モデルの状態量（例えば動力学モデル上でのロボットの重心位置や、上体質点3mの位置等）に応じて設定するようにしてもよい。

10 また、第2参考例では、補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} が床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲内の値であるときには、モデル操作床反力モーメント鉛直成分補償量は0になるが、このときのモデル操作床反力モーメント鉛直成分補償量を図12の動力学モデルの状態量（例えば動力学モデル上でのロボット1の逆位相腕振り角および角速度、上体ヨー角および角速度等）に応じて設定するようにしてもよい。

20 次に本発明の第3参考例を図59～図62を参照して説明する。なお、第3参考例の説明において、前記第1参考例もしくは前記第2参考例と同一構成部分もしくは同一機能部分については前記第1参考例もしくは第2参考例と同一の参照符号を用いて説明を省略する。第3参考例は、前記第1参考例で前記図1～図3および図5～図12を参照して説明した事項は、前記第1参考例と同一である。

25 第3参考例が前記第1参考例および第2参考例と相違する点の概要を説明すると、元歩容と修正歩容が同時に生成される。修正歩容は、実ロボット1の上体姿勢（傾斜角およびヨー角）の安定化のために元歩容か

157

ら修正される。さらに、該修正歩容は、コンプライアンス制御により姿勢復元に必要な床反力モーメントを発生してもまだ余裕がある（目標 ZMP まわりに発生可能な床反力モーメントに余裕がある）場合には、この余裕を用いて、可能な範囲で元歩容に収束するように決定される。

- 5 第3参考例における制御ユニット60の機能的構成を表すブロック図を図59に示す。第3参考例では、姿勢傾斜安定化制御演算部112が求める補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} は、歩容生成装置100に入力される。

また、ヨー安定化制御演算部113が求める補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} も、歩容生成装置100に入力される。

そして、この M_{dmdxy} および M_{dmdz} を基にモデル操作床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）とコンプライアンス制御用目標床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）とを決定する補償全床反力モーメント分配器120が、歩容生成装置100に組み込まれ、該歩容生成装置100からコンプライアンス制御用目標床反力モーメントが複合コンプライアンス動作決定部104に出力される。そして、歩容生成装置100内の補償全床反力モーメント分配器120は後述するように、前記第2参考例の補償全床反力モーメント水平成分分配器110およびモデル操作床反力モーメント鉛直成分決定器111よりも複雑な処理を行う。これ以外の、制御ユニット60の機能的構成は、前記第2参考例と同一である。

図60に第3参考例における歩容生成装置100のメインルーチン処理のフローチャートを示す。

同図60において、S2010からS2028までは、前記第1参考例のメインフローチャート（図13）のS010からS028までの処理と同一の処理が行なわれる。なお、S028（第3参考例ではS202

8) のサブルーチンである図43のフローチャートのS800における初期化においては、今回歩容初期状態は、前回修正歩容（歩容生成装置100が最終的に出力する歩容）の終端状態を今回支持脚座標系に変換したものであり、後述のS2032で決定される元歩容の終端状態は、
5 S2028のサブルーチンのS800では用いられない。

次いでS2030に進み、コンプライアンス制御用の床反力モーメント水平成分許容範囲を決定する。この床反力モーメント水平成分許容範囲の決定方法は、第2参考例のS3032（図56）と同様である。

S2030の処理を完了した後、あるいはS2016の判断結果がN
10 Oである場合には、S2032に進み、元歩容の瞬時値（時刻tの今回値）が決定される。元歩容は、目標ZMPまわりの床反力モーメント水平成分が0になるように生成される歩容である。

この元歩容は、前記第2参考例の図56のS3032のサブルーチン処理の一部を変更したアルゴリズムによって生成される。すなわち、S
15 3032内のサブルーチン処理（詳しくはS3032のサブルーチン処理である図57のS3414のサブルーチン処理）である図58のS3104およびS3130において、モデル操作床反力モーメント水平成分を0として（目標ZMPまわりの目標床反力モーメント水平成分を0として）、上体水平加速度 α_{tmp} が求められる。これ以外の処理は、図
20 56のS3032の処理と同一でよい。

次いで、S2034に進み、修正歩容の瞬時値を決定する。なお、修正歩容は、歩容生成装置100から最終的に出力される目標歩容である。

S2034の処理は、図61のフローチャートで示すサブルーチン処理により行なわれ、以下にその詳細を説明する。

25 まずS2100からS2111までは、第2参考例で説明した図57のS3400からS3411と同一の処理が実行される。

次いで、S 2 1 1 2に進み、歩容パラメータを基に現在時刻での床反力モーメント水平成分許容範囲[Mxym_{in}, Mxym_{max}]を求める。これは、図57のS 3 4 1 2での床反力モーメント水平成分許容範囲[Mxym_{in}, Mxym_{max}]の決定と同様に行われる。

- 5 次いで、S 2 1 1 4に進み、床反力モーメント水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲と床反力水平成分許容範囲との条件を満足するように、モデル操作床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント、上体水平加速度、上体姿勢傾斜角加速および逆位相腕振り角加速度が決定される。
- 10 S 2 1 1 4の詳細を、その処理を示す図62のフローチャートを用いて、以下に説明する。

- まず、S 2 2 0 0において、修正歩容の上体水平位置と元歩容の上体水平位置との差であるモデル間上体水平位置差が求められる。この時点では、修正歩容の上体水平位置の今回値（時刻 t での値）は未だ求められていない。そこで、S 2 2 0 0では、修正歩容の上体水平位置の前回値（時刻 $t - \Delta t$ の制御周期で最終的に求められた値）と、元歩容の上体水平位置の前回値（時刻 $t - \Delta t$ の制御周期でS 2 0 3 2において求められた値）あるいは今回値（時刻 t の制御周期でS 2 0 3 2において求められた値）とを用いて、モデル間上体水平位置差が算出される。
- 15

- 20 次いで、S 2 2 0 2に進み、修正歩容の上体姿勢傾斜角と元歩容の上体姿勢傾斜角との差であるモデル間上体姿勢傾斜角差が求められる。このS 2 2 0 2では、S 2 2 0 0のモデル間上体水平位置差の算出処理の場合と同様、修正歩容の上体姿勢傾斜角の前回値と、元歩容の上体姿勢傾斜角の前回値又は今回値とを用いてモデル間上体姿勢傾斜角差が求められる。
- 25

次いで、S 2 2 0 4に進み、修正歩容の逆位相腕振り角と元歩容の逆

位相腕振り角との差であるモデル間逆位相腕振り角差が求められる。この S 2 2 0 4 では、S 2 2 0 0 のモデル間上体水平位置差の算出処理の場合と同様、修正歩容の逆位相腕振り角の前回値と、元歩容の逆位相腕振り角の前回値又は今回値とを用いてモデル間逆位相腕振り角差が求め
5 られる。

次いで、S 2 2 0 6 に進み、モデル間上体水平位置差を基に、その差を 0 に収束させるために必要なモデル上体水平位置安定化床反力モーメント要求値 M_{pfdmd} が決定される。単に修正歩容の上体並進モードの上体水平加速度を発生させる床反力モーメントを元歩容の上体並進モード
10 ドの上体水平加速度を発生させる床反力モーメントに一致させると、モデル間上体水平位置差は発散する。モデル上体水平位置安定化床反力モーメント要求値 M_{pfdmd} は、前記上体並進モードによって修正歩容の上体水平位置を元歩容の上体水平位置に戻すよう動作を行った時に、これに伴って発生する床反力モーメントから元歩容の上体並進モードの上
15 体水平加速度を発生させる床反力モーメントを減じたモーメントとしての意味を持つ。

具体的には、モデル上体水平位置安定化床反力モーメント要求値 M_{pfdmd} は、例えば次式のフィードバック制御則によって決定される。この例では、フィードバック制御則として、P D 制御則を用いているが、
20 P I D 等、他のフィードバック制御則を用いてもよい。

$$M_{pfdmd} = K_{mp} * \text{モデル間上体水平位置差} \\ + K_{mpv} * \text{モデル間上体水平位置差の時間微分値}$$

……式 d 2 8

25 但し、 K_{mp} 、 K_{mpv} はフィードバックゲイン（比例ゲイン、微分ゲイン）である。

次いで、S 2 2 0 8に進み、モデル間上体姿勢傾斜角差を基に、その差を0に収束させるために必要なモデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメント要求値 M_{rfdmd} が決定される。単に修正歩容の上体傾斜モードの上体姿勢傾斜角加速度を発生させる床反力モーメントを元歩容の上体傾斜モードの上体姿勢傾斜角加速度を発生させる床反力モーメントに一致させると、モデル間上体姿勢傾斜角差は0に収束しない。モデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメント要求値 M_{rfdmd} は、上体傾斜モードによって修正歩容の上体姿勢傾斜角を元歩容の上体姿勢傾斜角に戻すよう動作を行った時に、これに伴って発生する床反力モーメントから元歩容の上体傾斜モードの上体姿勢傾斜角加速度を発生させる床反力モーメントを減じたモーメントとしての意味を持つ。

具体的には、モデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメント要求値 M_{rfdmd} は、例えば次式のフィードバック制御則によって決定される。この例では、フィードバック制御則として、P D制御則を用いているが、P I D等、他のフィードバック制御則を用いてもよい。

$$M_{rfdmd} = K_{mr} * \text{モデル間上体姿勢傾斜角差} \\ + K_{mrv} * \text{モデル間上体姿勢傾斜角差の時間微分値}$$

20 ……式 d 2 9

但し、 K_{mr} 、 K_{mrv} はフィードバックゲイン（比例ゲイン、微分ゲイン）である。

次いで、S 2 2 1 0に進み、モデル間逆位相腕振り角差を基に、その差を0に収束させるために必要なモデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメント要求値 M_{afdm} が決定される。単に修正歩容の逆位相腕振り

モードの逆位相腕振り角加速度を発生させる床反力モーメントを元歩容の逆位相腕振りモードの逆位相腕振り角加速度を発生させる床反力モーメントに一致させると、モデル間逆位相腕振り角は0に収束しない。モデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメント要求値 M_{afdm} は、逆位

5 相腕振りモードによって修正歩容の逆位相腕振り角を元歩容の逆位相腕振り角に戻すよう動作を行った時に、これに伴って発生する床反力モーメントから元歩容の逆位相腕振りモードの逆位相腕振り角加速度を発生させる床反力モーメントを減じたモーメントとしての意味を持つ。

具体的には、モデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメント要求値

10 M_{afdm} は、例えば次式のフィードバック制御則によって決定される。この例では、フィードバック制御則として、PD制御則を用いているが、PID等、他のフィードバック制御則を用いてもよい。

$$M_{afdm} = K_a * \text{モデル間逆位相腕振り角差} \\ + K_v * \text{モデル間逆位相腕振り角差の時間微分値} \quad \dots\dots \text{式 d 2 9 b}$$

15

但し、 K_a 、 K_v はフィードバックゲイン（比例ゲイン、微分ゲイン）である。

20 ところで、最終的に決定された修正歩容の上体並進モードに伴って発生する床反力モーメント水平成分から元歩容の上体並進モードの上体水平加速度を発生させる床反力モーメント水平成分を減じたモーメントを、モデル上体水平位置安定化床反力モーメントと呼ぶ。また、最終的に決定された修正歩容の上体傾斜運動モードに伴って発生する床反力モーメント水平成分から元歩容の上体傾斜運動モードの上体姿勢傾斜角加速度

25 を発生させる床反力モーメント水平成分を減じたモーメントを、モデル

163

上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメントと呼ぶ。また、最終的に決定された修正歩容の逆位相腕振りモードに伴って発生する床反力モーメント鉛直成分から元歩容の逆位相腕振りモードの逆位相腕振り角加速度を発生させる床反力モーメント鉛直成分を減じたモーメントを、モデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメントと呼ぶ。

一方、摂動運動と摂動床反力とには線形性が近似的に成立する、すなわち、異なる摂動運動を元歩容の運動に加えた運動の床反力は、元歩容の床反力にそれぞれの摂動運動が発生する摂動床反力を加えたものにはほぼ一致する。また、逆位相腕振りモードでは、床反力モーメント水平成分は変化しない。したがって、次式が近似的に成立する。

モデル操作床反力モーメント水平成分

= モデル上体水平位置安定化床反力モーメント

+ モデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメント

15

……式 d 3 0

この式 d 3 0 が近似的に成立することと、逆位相腕振り角加速度に比例して床反力モーメント鉛直成分が変化することとを考慮しつつ、モデル上体水平位置安定化床反力モーメントをモデル上体水平位置安定化床反力モーメント要求値 M_{pfdmd} に一致またはなるべく近くなるように決定し、かつ、モデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメントをモデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメント要求値 M_{rfdmd} に一致またはなるべく近くなるように決定しつつ、かつ、モデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメントをモデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメント要求値 M_{afdm} に一致またはなるべく近くなるように決定すれば、修正歩容に適切なモデル操作床反力モーメントを発生させて、以下に示す復

25

1 6 4

元条件を満足しつつ、修正歩容の上体水平加速度と上体姿勢傾斜角加速度とを、それぞれ元歩容の上体水平加速度と上体姿勢傾斜角加速度とに可能な範囲で収束させることができる。

そこで、S 2 2 1 0 の後、S 2 2 1 2 に進み、以下の条件（これらを
5 復元条件と呼ぶ）をできる限り満足するようにモデル上体水平位置安定化床反力モーメント（上体並進モードの床反力モーメント）とモデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメント（上体傾斜モードの床反力モーメント）とモデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメントとを決定する。
さらに、上記のモデル上体水平位置安定化床反力モーメントとモデル上
10 体姿勢傾斜角安定化床反力モーメントとモデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメントとの定義を満足するように、修正歩容の上体水平加速度と上体姿勢傾斜角加速度と逆位相腕振り角加速度とを決定する。なお、以下に示す復元条件は、番号が小さい条件ほど優先度が高いものとする。
つまり相反して両立できない条件がある場合には、番号が小さい条件を
15 優先して満足（成立）させる。ただし、復元条件 1、2 および 3 は必ず満足（成立）させる。

復元条件 1）補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} とモデル操作床反力モーメントの和（これは、前記式 d 2 7 b が成立する場合には、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分に相当する）が
20 床反力モーメント水平成分許容範囲を越えないこと。

復元条件 2）修正歩容の床反力水平成分が床反力水平成分許容範囲を越えないこと。

復元条件 3）修正歩容の床反力モーメント鉛直成分と補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} の和（これは、コンプライアンス制御用目標
25 床反力モーメント鉛直成分に相当する）が、床反力モーメント鉛直成分許容範囲を越えないこと。

復元条件4) モデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメントが、モデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメント要求値 M_{rfdmd} に一致またはできる限り近いこと。この条件は、修正歩容の上体姿勢傾斜角が元歩容（当初予定した歩容）の上体姿勢傾斜角に収束するための条件である。

- 5 復元条件5) モデル上体水平位置安定化床反力モーメントが、モデル上体水平位置安定化床反力モーメント要求値 M_{pfdmd} に一致またはできる限り近いこと。この条件は、修正歩容の上体水平位置が元歩容（当初予定した歩容）の上体水平位置に収束するための条件である。

- 10 復元条件6) モデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメントが、モデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメント要求値 M_{afdmd} に一致またはできる限り近いこと。この条件は、修正歩容の逆位相腕振り角が元歩容（当初予定した歩容）の逆位相腕振り角に収束するための条件である。

- 15 復元条件7) モデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメント、モデル上体水平位置安定化床反力モーメントおよびモデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメントがそれぞれ連続であること。

上記のような復元条件1～6を満足するような上体水平加速度、上体姿勢傾斜角加速度、逆位相腕振り角加速度等を決定するS2212の処理は具体的には例えば次のように実行される。

- 20 まず、上記復元条件1、2、4および5を満足するように、モデル上体水平位置安定化床反力モーメントおよびモデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメントが決定され、さらに上体水平加速度および上体姿勢傾斜角加速度が決定される。この処理の詳細は、本願出願人が先に提案したPCT/JPO3/00435の技術に記載されているので、ここでは説明を省略する。

- 25 次いで、上記復元条件3および6を満足するようにモデル逆位相腕振り安定化床反力モーメントが決定され、さらに逆位相腕振り角加速度が

決定される。

具体的には、上記のごとく決定された上体水平加速度および上体姿勢傾斜角加速度と元歩容の逆位相腕振り角加速度 βa_{org} で仮に運動した場合に発生する（運動に動力学的に釣り合う）目標 ZMP まわりの床反力モーメント鉛直成分を求める。以降、これを無補正時床反力モーメント鉛直成分と呼ぶ。

次いで、次式のように、無補正時床反力モーメント鉛直成分とモデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメント要求値 M_{afdmd} と補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} との和 M_{sumz} を求める。

10

$$M_{sumz} = \text{無補正時床反力モーメント鉛直成分} \\ + M_{afdmd} + M_{dmdz}$$

次いで、次式により、モデル逆位相腕振り安定化床反力モーメントが決定される。

15

$M_{sumz} > \text{床反力モーメント鉛直成分許容範囲上限値}$ である場合

$$\text{モデル逆位相腕振り安定化床反力モーメント} = -M_{dmdz}$$

$$- \text{無補正時床反力モーメント鉛直成分}$$

20

$$+ \text{床反力モーメント鉛直成分許容範囲上限値}$$

$M_{sumz} < \text{床反力モーメント鉛直成分許容範囲下限値}$ である場合

$$\text{モデル逆位相腕振り安定化床反力モーメント} = -M_{dmdz}$$

$$- \text{無補正時床反力モーメント鉛直成分}$$

25

$$+ \text{床反力モーメント鉛直成分許容範囲下限値}$$

$\text{床反力モーメント鉛直成分許容範囲下限値} \leq M_{sumz}$ 、且つ、 $M_{sumz} \leq$

床反力モーメント鉛直成分許容範囲上限値である場合

モデル逆位相腕振り安定化床反力モーメント

=モデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメント要求値 M_{afdm}

……式 d 2 6 c

5

次いで、修正歩容の逆位相腕振り角加速度が次式によって求められる。

修正歩容の逆位相腕振り角加速度

=元歩容の逆位相腕振り角加速度 β_{aorg}

10 +モデル逆位相腕振り安定化床反力モーメント

／腕振り運動の等価慣性モーメント ΔM_{az}

修正歩容の床反力モーメント鉛直成分は、元歩容の逆位相腕振り角加速度 β_{aorg} とモデル逆位相腕振り安定化床反力モーメントの和である
15 ことから、上式のごとくモデル逆位相腕振り安定化床反力モーメントを決定することにより、上記復元条件 3 が満足される。

上述したように S 2 2 1 2 の処理を実行した後、S 2 2 1 4 に進み、前記式 d 3 0 により、モデル操作床反力モーメント水平成分が決定される。すなわち、S 2 2 0 8 で求めたモデル上体水平位置安定化床反力モーメントとモデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメントとの和がモデル
20 操作床反力モーメント水平成分として決定される。なお、最終的に決定される修正歩容の運動の今回瞬時値に基づいて目標 Z M P まわりの床反力モーメントを直接算出して、これをもってモデル操作床反力モーメントとしても良い。

25 次いで、S 2 2 1 6 に進み、前記式 d 2 7 b により、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分が決定される。すなわち、補償

168

全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} と S 2 2 1 4 で求めたモデル操作床反力モーメント水平成分との和がコンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分として決定される。

次いで、S 2 2 1 8 に進み、図示する式によって、コンプライアンス
5 制御用目標床反力モーメント鉛直成分を決定する。なお、図示する式における修正歩容に釣り合う（修正歩容の運動に動学的に釣り合う）床反力モーメント鉛直成分は、無補正時床反力モーメント鉛直とモデル逆位相腕振り安定化床反力モーメントの和であるが、最終的に決定される修正歩容の運動の今回瞬時値に基づいて目標 Z M P まわりの床反力モー
10 メント鉛直成分を直接算出しても良い。

以上により、図 6 1 の S 2 1 1 4 の処理が終了し、次に、S 2 1 1 6 に進む。この S 2 1 1 6 の処理は、前記第 2 参考例における図 5 7 の S 3 4 1 6 と同一であり、上体水平加速度の 2 階積分により上体水平位置の今回値が決定されると共に、上体姿勢傾斜角加速度の 2 階積分により
15 上体姿勢傾斜角の今回値が決定される。

次に、S 2 1 1 8 に進む。この S 2 1 1 8 の処理は、前記第 2 参考例における図 5 7 の S 3 4 1 8 と同一であり、逆位相腕振り角加速度の 2 階積分により逆位相腕振り角の今回値が決定される。

次いで、図 6 0 の S 2 0 3 6 に進んで、時刻 t に制御周期 Δt を加え、
20 再び、S 2 0 1 4 に戻り、制御周期毎のタイマー割り込みを待つ。

補足すると、第 3 参考例における動力学モデルによる歩容瞬時値決定においては、動力学モデルの状態量（あるいは前回、前前回の歩容瞬時値）も必要であるので、修正歩容生成用と元歩容生成用との 2 つの動力学モデルが必要である。第 3 参考例では、それらの動力学モデルは図 1
25 2 に示した動力学モデルである。

第 3 参考例においては、上記のごとく、元歩容と修正歩容とが並列的

に生成され、修正歩容は、実ロボット1の姿勢（傾斜角およびヨー角）安定化のために修正されると共に、コンプライアンス制御により姿勢復元に必要な床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）を発生してもまだ余裕がある場合には、この余裕を用いて、可能な範囲で元歩容に収束するようにしている。このため、前記第2参考例の作用効果に加え、当初設定した元歩容に近い、すなわち、当初の要求通りの歩容に近い歩容を生成することができる。したがって、あらかじめ設定された移動経路がある場合には、移動経路から大きくずれることを防止することが可能となる。また、修正歩容の上体姿勢傾斜角が元歩容（当初決定した歩容）の上体姿勢傾斜角に収束することを、修正歩容の上体水平位置が元歩容（当初決定した歩容）の上体水平位置に収束することよりも優先した（床反力水平成分許容範囲を満たす範囲で可能な限り上体並進モードの運動を調整した）ので、上体姿勢傾斜角が大きく変動することを抑制することができる。

15

次に本発明の第1実施形態を図63～図71を参照して説明する。なお、本実施形態の説明で、前記第1～第3参考例のいずれかと同一構成部分もしくは同一機能部分については該第1～第3参考例と同一の参照符号を用いて詳細な説明を省略する。

20

図63を参照して、本実施形態では、制御ユニット60の機能的構成は、前記第3参考例のもの、すなわち前記図59に示したものから、ヨー安定化制御演算部113を削除したものと同一であり、歩容生成装置100には、補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmdz} は入力されない。そして、本実施形態では、歩容生成装置100が実行する歩容生成のアルゴリズムは、前記第3参考例のものと相違している。そして、歩容生

25

170

成装置 100 以外の各部の処理は、前記第 3 参考例と同一である。補足すると、補償全床反力モーメント鉛直成分 M_{dmz} を第 1 参考例の如く、複合コンプライアンス動作決定部 104 に入力するようにしてもよい。

図 6 4 は、本実施形態における歩容生成装置 100 の処理の概要を示すブロック図である。この図 6 4 を参照して、歩容生成装置 100 の処理の概要を以下に説明する。なお、図 6 4 を用いて以下に説明する処理の概要は、後述する第 2 ～第 4 実施形態についても同様である。また、本実施形態および後述の第 2 ～第 4 実施形態では、前記図 1 2 の動力学モデルを単純化モデルと称する。

10 図示の如く、歩容生成装置 100 は歩容パラメータ決定部 100 a を備える。歩容パラメータ決定部 100 a は、目標歩容のパラメータ（目標歩容を規定するパラメータ）の値あるいは時系列テーブルを決定する。これは、後述の図 6 6 のフローチャートの S 3 5 2 0 から S 3 5 3 0 までの処理に相当する。

15 詳細は後述するが、歩容パラメータ決定部 100 a が決定するパラメータには、目標足平位置姿勢軌道、目標腕姿勢軌道、基準上体姿勢軌道、目標 Z M P 軌道、目標床反力鉛直成分軌道等を規定するパラメータが含まれる他、床反力水平成分許容範囲を規定するパラメータと、Z M P 許容範囲（もしくは床反力モーメント水平成分許容範囲）を規定するパラメータと、床反力モーメント鉛直成分許容範囲を規定するパラメータとが含まれる。この場合、本実施形態で設定する床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲は、後述の S 3 5 2 6 の処理で設定される単純化モデル歩容用のものと、S 3 5 3 0 で設定される歩容補正用のものの 2 種類がある。一方、Z M P 許容範囲（もしくは床反力モーメント水平成分許容範囲）は、S 3 5 3 0 の処理で設定されるフルモデル補正用（歩容補正用）のものだけである。なお、本実施形態

20

25

では、S 3 5 3 0 では Z M P 許容範囲を規定するパラメータを設定するが、これは、床反力モーメント水平成分許容範囲を規定するパラメータと設定することと同等である。これは、前記第 2 参考例の図 5 6 の S 3 0 3 0 に関して説明した如く、床反力モーメント水平成分を、目標床反力鉛直成分で割ったものが、Z M P（床反力中心点）の目標 Z M P から
5 のずれ量を表すものとなるからである。

ここで、本実施形態で設定する Z M P 許容範囲は、図 6 5 の如く設定される。詳細は、P C T / J P 0 3 / 0 0 4 3 5 に詳細に記載されているのでここでは、これ以上の説明を省略する。

10 歩容パラメータ決定部 1 0 0 a で決定された歩容パラメータは目標瞬時値発生部 1 0 0 b に入力される。目標瞬時値発生部 1 0 0 b は入力された歩容パラメータに基づき、目標足平位置姿勢、目標 Z M P、目標床反力鉛直成分、目標腕姿勢、目標全体重心鉛直位置、目標上体鉛直位置、床反力水平成分許容範囲、Z M P 許容範囲、基準上体姿勢角および基準
15 逆位相腕振り角の、現在時刻 t における瞬時値を逐次算出（発生）する（図 6 4 では一部の目標瞬時値のみを記載している）。この目標瞬時値発生部 1 0 0 b の処理は、後述の図 6 6 のフローチャート S 3 5 3 2 の処理のなかで実行される図 5 7 の S 3 4 0 0 ~ S 3 4 1 2 の処理、並びに、図 6 6 の S 3 5 3 4 の処理に相当する。なお、本実施形態では、目
20 標瞬時値発生部 1 0 0 b が算出する目標瞬時値のうち、一部の瞬時値（具体的には目標上体鉛直位置の瞬時値）は仮値であり、後に修正される。また、目標瞬時値発生部 1 0 0 b が算出する床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲の瞬時値は、単純化モデル歩容用の瞬時値と歩容補正用の瞬時値とがある。

25 目標瞬時値発生部 1 0 0 b で算出（発生）された目標瞬時値（一部は仮瞬時値）は、フルモデル補正部 1 0 0 c に入力される。また、フルモ

172

デル補正部 100c には、前記姿勢傾斜安定化制御演算部 112（図 6
3 を参照）で求められる補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} も
入力される。フルモデル補正部 100c は、動力学モデルとして、単純
化モデル 100c1 とフルモデル 100c2 とを備える。該フルモデル
5 補正部 100c は、単純化モデル 100c1 に基づいて、入力値から目
標上体位置姿勢および逆位相腕振り角の仮瞬時値等を決定すると共に、
さらに決定された上体位置姿勢および逆位相腕振り角の仮瞬時値等をフ
ルモデル 100c2 を用いて修正する。

尚、単純化モデル 100c1 をフルモデル補正部 100c2 に含ませ
10 ない構成も可能である。また、フルモデル 100c2 は、後述するよう
に、逆フルモデル（逆動力学フルモデル）と順フルモデル（順動力学フ
ルモデル）とのいずれかを含む。

フルモデル補正部 100c は、基本的には、次の A1～A4 の条件を満
足するように、B の処理を実行する。すなわち、フルモデル補正部 10
15 0c は、

A1) フルモデル補正部 100c により生成される補正歩容の運動に釣
り合う床反力モーメントに補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy}
を加えたものがフルモデル補正部 100c から出力するコンプライアン
ス制御用床反力モーメントに一致する。

20 A2) 真の ZMP（目標 ZMP のまわりにコンプライアンス制御用目標
床反力モーメントを発生させることによって修正された本来の定義を満
足する ZMP）は、ZMP 許容範囲（安定余裕が十分維持できる許容範
囲）に存在する。

A3) 床反力水平成分は歩容補正用の床反力水平成分許容範囲内にある。

25 A4) 目標 ZMP のまわりに発生すべきコンプライアンス制御用目標床
反力モーメント鉛直成分が床反力モーメント鉛直成分許容範囲内にある。

173

という条件を満足するように、

B) 単純化モデルを用いて決定された単純化モデル歩容の上体位置姿勢を補正すると共に、目標ZMPまわりのコンプライアンス制御用目標床反力モーメントを出力する。

- 5 なお、上記条件 A2 は、目標ZMPまわりに発生させる床反力モーメントをZMP許容範囲に対応する床反力モーメント水平成分許容範囲内に収めることと同等である。

ここで、上記単純化モデル100c1とフルモデル100c2とについて説明しておく。単純化モデル100c1は、動力学的精度よりも、
10 演算量低減や挙動解析のし易さに重点を置いた動力学モデルであり、動力学的に一部無視があったり（例えば、重心まわりの角運動量変化を無視したり）、矛盾があるもの（厳密さを欠くもの）でも良い。本実施形態では前記第1参考例で説明した図12の動力学モデル（前記式01～05で記述される動力学モデル）が単純化モデル100c1として用い
15 られる。

また、フルモデル100c2は、単純化モデル100c1とは異なるロボット動力学モデルを意味する。これは、単純化モデル100c1よりも近似精度の高いロボット動力学モデルであることが望ましい。図示例で説明すれば、本実施形態では先に述べたように前記図12に示した
20 動力学モデルを単純化モデル100c1として用いるので、それよりも、近似精度の高い動力学モデル、例えば前記図49に示した多質点モデル（ロボット1の各リンクにそれぞれ質点を有するモデル）のようなロボット動力学モデルをフルモデル100c2として用いることが望ましい。この場合、該フルモデル100c2は、質点のまわりに慣性モーメント
25 を設定するものであっても良い。

しかし、単純化モデル100c1とフルモデル100c2とは、必ず

174

しもモデルの近似精度が異なる必要はない。単純化モデル100c1とフルモデル100c2とは、動力学方程式が同じで、床反力水平成分許容範囲およびまたは床反力モーメント鉛直成分許容範囲が異なっている、すなわち、単純化モデル歩容用の許容範囲と、歩容補正用（フルモデル補正用）の許容範囲とが異なっているだけでも良い。たとえば、単純化モデル100c1を用いた歩容を生成する際の床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲を大きくとり（摩擦限界を越えていても良い）、フルモデル100c2を用いて歩容を修正する際の床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲をロボット1のスリップもしくはスピンが発生しにくいように狭く設定するだけでも良い。

尚、この明細書において、目標足平位置姿勢、目標床反力（特に、目標ZMPと目標床反力鉛直成分）に基づいて（入力して）上体位置姿勢および逆位相腕振り角を算出する（出力させる）のに使用するモデルを「順動力学モデル」と呼び、目標足平位置姿勢、目標上体姿勢、目標上体位置および逆位相腕振り角に基づいて（入力して）床反力（特に、目標ZMPもしくは目標ZMPまわりの床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）と床反力水平成分）を算出する（出力させる）のに使用するモデルを「逆動力学モデル」と呼ぶ。順動力学モデルの入力には、少なくとも目標床反力が含まれ、逆動力学モデルの入力には、少なくとも目標運動が含まれる。

フルモデル補正部100cが備えるフルモデル100c2は、逆動力学フルモデル（しばしば「逆フルモデル」と略称）または順動力学フルモデル（しばしば「順フルモデル」と略称）を備える。一般的には、逆動力学モデルの演算に比べ、順動力学モデルの演算は、演算量が多くなりがちである。

以上が本実施形態（第1実施形態）での歩容生成装置100における処理の概要である。

次に、本実施形態における歩容生成装置100の処理を詳説する。本実施形態における歩容生成装置100は、図66のフローチャートに示す処理を実行して、歩容を生成する。

まず、S3510からS3528までにて、前記第2参考例で説明した図56のS3010からS3028までの処理と同一の処理が実行される。なお、S3026のサブルーチンである図39のS608で決定する今回歩容の床反力水平成分許容範囲およびS610で決定する床反力モーメント鉛直成分許容範囲は、前記第1参考例、第2参考例および第3参考例の場合よりも厳密に摩擦力限界を考慮せずともよく、摩擦力限界を超えるような範囲に設定してもよい。これは、後述するフルモデル補正によって、床反力水平成分および床反力モーメント鉛直成分は最終的にフルモデル補正用の床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲によって制限されることとなるからである。

次いで、S3530に進み、フルモデル補正用（歩容補正用）の床反力水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲とZMP許容範囲（床反力中心点許容範囲）とをそれぞれ規定するパラメータを決定する。この場合、フルモデル補正用の床反力水平成分許容範囲は、例えば前記単純化モデル歩容用の床反力水平成分許容範囲と同様、X軸方向（前後方向）、Y軸方向（左右方向）のそれぞれについて、床反力鉛直成分軌道と、前記式12とに基づいて、前記図30に示したようなパターンに設定される。そして、例えば、前記式12の $k_a * \mu$ の値がフルモデル補正用の床反力水平成分許容範囲を規定するパラメータとして設定される。但し、この床反力水平成分許容範囲は、式12の係数 k_a の値を、単純化モデル歩容用の床反力水平成分許容範囲よりも小さめに設

176

定する等して、確実に摩擦限界内の範囲に設定することが望ましい。

床反力モーメント鉛直成分許容範囲に関しても床反力水平成分許容範囲と同様に設定される。すなわち、前記式 1012 に基づいて、前記図 41 に示したようなパターンに設定される。

- 5 また、ZMP 許容範囲は、前記第 2 参考例における図 56 の S3030 で床反力モーメント水平成分許容範囲の設定に関して説明した場合と同様に設定される。なお、ZMP 許容範囲に目標床反力鉛直成分を乗じることによって、ZMP 許容範囲をこれと等価な床反力モーメント水平成分許容範囲に変換してもよいことはもちろんである。
- 10 次に、S3532 に進み今回歩容瞬時値（現在時刻 t の値）が前記単純化モデル（図 12 の動力学モデル）を用いて決定される。この S3532 の処理は、前記第 1 参考例における図 13 の S030 の処理と同一である。

- 15 以上説明した S3532 までの処理によって生成された現在時刻 t における歩容の瞬時値を、以降、単純化モデル歩容瞬時値という。本実施形態では、この単純化モデル歩容瞬時値は、単純化モデル（図 12 の動力学モデル）を用いて、ロボット 1 にその運動によって発生する慣性力と重力との合力が目標 ZMP まわりに発生する床反力モーメント水平成分が 0 になるように（目標 ZMP に関する動力学的平衡条件を満たすように）決定される。
- 20 この場合、単純化モデル歩容瞬時値のうちの、上体水平位置および上体姿勢傾斜角の瞬時値と、上体鉛直位置の瞬時値と、逆位相腕振り角の瞬時値とは仮瞬時値であり、後述するフルモデル補正によって補正されるものである。また、本実施形態における単純化モデル歩容瞬時値のうち、
- 25 目標 ZMP まわりの目標床反力モーメント水平成分の瞬時値は定常的に 0 であるが、後述するフルモデル補正によって目標 ZMP まわりに

発生させる床反力モーメント水平成分の目標値としてのコンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分が生成される。

次に、S 3 5 3 4に進み、歩容補正用（フルモデル補正用）の床反力水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲とZMP許容範囲を規定するパラメータ（S 3 5 3 0で設定したもの）を基に、歩容補正用の床反力水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲とZMP許容範囲との瞬時値（現在時刻 t の値）が求められる。

次いで、S 3 5 3 6に進み、フルモデルを用いて補正歩容の発生（歩容の補正）を行い、最終的な目標歩容の瞬時値が決定される。すなわち、前記図64を参照して説明したように、補正目標上体位置姿勢、補正目標逆位相腕振り角や、目標ZMPまわりの目標床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）としてのコンプライアンス制御用目標床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）の算出（決定）などが実行される。

次いで、S 3 5 3 8に進み、時刻 t を Δt だけ増やし、再びS 3 5 1 4に戻り、S 3 5 1 4からS 3 5 3 8までの処理が繰り返される。

上記S 3 5 3 6の処理は、本実施形態の特徴をなす部分であり、以下にその処理を詳説する。本実施形態に係る装置の歩容補正手法は、フルモデルフィードフォワード補正型である。また、逆動力学フルモデル（逆フルモデル）を用いる手法で、かつ単純化モデル歩容の入力を補正しない手法であり、かつ摂動モデルを用いる手法である。

図67は、本実施形態に係る歩容生成装置100の動作、具体的には、図66のフロー・チャートのS 3 5 3 6の歩容の修正手法を説明する機能ブロック図である。ただし、図67の単純化モデル200は、単に動力学モデルだけでなく、前述のS 3 5 1 0からS 3 5 3 2の処理、すなわち単純化モデル歩容瞬時値の算出（決定）処理を表す。したがって、図67において、単純化モデル200から先の部分がS 3 5 3 6の処理

に相当する。

尚、歩容補正用（フルモデル補正用）の床反力水平成分許容範囲とZMP許容範囲の瞬時値を決定する処理は、図66のフローチャートの参照符号S3534を用いて示している。

- 5 実際の処理はひとつのコンピュータで実行されるので、ブロック図を離散化した後、ブロック図の上流側から下流側（歩容出力側）に向かって順に実行される。ただし、上流側に戻るフィードバック量は、前回制御周期（現在時刻 t に対して時刻 $t - \Delta t$ ）に算出した値（状態量）を用いることとする。尚、以降、前回制御周期（時刻 $t - \Delta t$ ）に算出した値を前回値と略す。

S3536の処理が実行される毎に、ブロック図の1制御周期分の演算が実行される。

- 15 S3536では、まず、上記のごとく得られた単純化モデル歩容の目標上体姿勢角（以降、単純化モデル上体姿勢角と呼ぶ。また、このうちの傾斜角成分を単純化モデル上体姿勢傾斜角と呼ぶ。）、目標上体水平位置（以降、単純化モデル上体水平位置と呼ぶ）、目標重心位置、目標足平位置姿勢、目標腕姿勢（目標逆位相腕振り角を含む）などの運動を表す変数（これを運動変数と呼ぶ）の瞬時値と、目標ZMPの瞬時値とが前記逆動力学フルモデル（逆フルモデル）201に入力される。入力された運動変数で表される運動に釣り合う（すなわち運動によってフルモデルが発生する）床反力水平成分と目標ZMPまわりの床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）が、逆フルモデル201の演算処理によって算出される。なお、本実施形態では、単純化モデル歩容における目標ZMPまわりの床反力モーメント水平成分は0であるので、逆フルモデル201によって算出される目標ZMPまわりの床反力モーメント水平成分は、単純化モデル歩容の誤差としての意味を持つものである。

なお、逆フルモデル 201 により求められた床反力水平成分と床反力モーメント水平成分と床反力モーメント鉛直成分とをそれぞれ「フルモデル床反力水平成分」、「フルモデル床反力モーメント水平成分」、「フルモデル床反力モーメント鉛直成分」と呼ぶ。また、以降、しばしば、フル
5 モデル床反力水平成分を F_{full} 、フルモデル床反力モーメント水平成分を M_{fullxy} 、フルモデル床反力モーメント鉛直成分を M_{fullz} 、と略す。

また、前記逆フルモデル 201 は、目標重心位置を満足する上体鉛直位置を算出する。さらに、図示は省略しているが、逆フルモデル 201 は、重心水平位置も算出する。

10 補足すると、フルモデルには目標全体重心鉛直位置を入力しており、また目標床反力鉛直成分は目標全体重心鉛直位置の 2 階微分値から求められるので、フルモデルには、特に目標床反力鉛直成分を入力する必要はない。冗長であっても演算を減らすためなどの理由で、フルモデルに目標床反力鉛直成分を入力しても良い。

15 ここで、歩容補正に用いられる摂動モデルについて説明する。

摂動モデルは、上体水平位置補正用摂動モデル 202、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 および逆位相腕振り角補正用摂動モデル 231 から成る。尚、摂動モデルは、このように 3 つのモデルに分離しないで、図 12 のようなひとつのモデルにしても良い。また、上体姿勢傾斜
20 角補正用摂動モデル 203 は図では上体姿勢角補正用摂動モデル 203 と略す。

上体水平位置補正用摂動モデル 202 は、前記上体並進モードにおける床反力の摂動と上体水平位置の摂動との関係を表す。

上体水平位置補正用摂動モデル 202 は、目標床反力モーメントの補
25 正量を入力し、これに動力学的に釣り合う目標上体水平位置の補正量を算出する。この入力（目標床反力モーメントの補正量）を、上体水平位

置補正用摂動モデルモーメント M_p と呼ぶ。また、上体水平位置補正用
 摂動モデル 202 の出力（目標上体水平位置の補正量）を、補正用摂動
 モデル上体水平位置 X_c と呼ぶ。また、上体水平位置補正用摂動モデル
 202 が発生する床反力水平成分を上体水平位置補正用摂動モデル床反
 5 力水平成分 F_p と呼ぶ。

上体水平位置補正用摂動モデル 202 は、図 68 のように、支点と倒
 立振子質点（上体質点）とこれらを結合する伸縮自在な支持棒から成る
 倒立振子で表される。支点の水平位置は前記した今回歩容の支持脚座標
 系の原点の水平位置に一致し、支点の鉛直位置は目標 ZMP の鉛直位置
 10 に一致するように支点の位置が設定されている。倒立振子質点の質量
 m_b は、図 12 に示す前記単純化モデル（3 質点＋フライホイールのモ
 デル）の上体質点質量と同じである。倒立振子質点の鉛直位置 Z_c は、
 単純化歩容に対応する図 12 に示す単純化モデルの上体質点位置の鉛直
 位置 Z_b と同一とする。

15 この上体水平位置補正用摂動モデル 202 は、前記単純化モデルにお
 いて、床反力モーメントの摂動 ΔM_y と上体質点水平位置の摂動 ΔX_b
 との関係を表す。

そこで、 M_y 、 X_b 、 Z_b 以外は定数とみなして、床反力モーメントの
 摂動 ΔM_y と上体質点水平位置の摂動 ΔX_b との関係を前記式 03y から
 20 求めると、次式が得られる。

$$\Delta M_y = -m_b * \Delta X_b * (g + d^2 Z_b / dt^2) + m_b * (Z_b - Z_{zmp}) * d^2 \Delta X_b / dt^2$$

…式 a12

25 同様に、 F_x 、 X_b 以外は定数とみなして、床反力水平成分の摂動 ΔF_x
 と上体質点水平位置の摂動 ΔX_b の関係を前記式 02x から求めると、

次式が得られる。

$$\Delta F_x = m_b * d^2 \Delta X_b / dt^2 \quad \cdots \text{式 a 1 3}$$

- 5 上体水平加速度によって発生する ΔM_p と ΔF_p の比である上体並進モード床反力比率 h は、式 a 1 2 の右辺のうちの上体水平加速度によって発生する項（すなわち第 2 項）と式 a 1 3 との比であるから、次式が得られる。

$$10 \quad h = (Z_b - Z_{zmp}) \quad \cdots \text{式 a 1 4}$$

すなわち、上体並進モード床反力比率 h は、単純化モデルの上体質点（倒立振子質点）の支点からの高さに相当する。

よって、式 a 1 2 と式 a 1 4 とより次式が得られる。

15

$$\Delta M_y = -m_b * \Delta X_b * (g + d^2 Z_b / dt^2) + m_b * h * d^2 \Delta X_b / dt^2 \quad \cdots \text{式 a 1 5}$$

一方、上体質点（倒立振子質点）に作用する重力と慣性力との合力の並進力鉛直成分に釣り合う床反力鉛直成分を上体床反力鉛直成分 F_{bz}

- 20 と呼ぶ。すなわち、上体床反力鉛直成分 F_{bz} は、次式で定義される。

$$F_{bz} = m_b * (g + d^2 Z_b / dt^2) \quad \cdots \text{式 a 1 6}$$

- そして、この式 a 1 6 と前記式 0 1 とから、上体床反力鉛直成分 F_{bz}
25 は次式となる。

$$F_{bz} = F_z - m_{sup} * (g + d^2 Z_{sup} / dt^2) - m_{swg} * (g + d^2 Z_{swg} / dt^2)$$

…式 a 1 7

言い換えると、上体床反力鉛直成分は、床反力鉛直成分 F_z と図 1 2 に示す前記単純化モデル（3 質点＋フライホイールのモデル）の両脚質
 5 点に作用する重力と慣性力との合力の並進力鉛直成分との和に等しい。

式 a 1 6 を式 a 1 5 に代入することにより、次式が得られる。

$$\Delta M_y = -F_{bz} * \Delta X_b + m_b * h * d^2 \Delta X_b / dt^2 \quad \dots \text{式 a 1 8}$$

10 式 a 1 8 の ΔM_y を上体水平位置補正用摂動モデルモーメント M_p 、 ΔX_b を補正用摂動モデル上体水平位置 X_c に対応させることにより（式 a 1 8 の ΔM_y に上体水平位置補正用摂動モデルモーメント M_p 、 ΔX_b に補正用摂動モデル上体水平位置 X_c を代入することにより）、次式が得られる。

15

$$M_p = -F_{bz} * X_c + m_b * h * d^2 X_c / dt^2 \quad \dots \text{式 a 1 9}$$

すなわち、上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 は、式 a 1 4 によって求められる上体並進モード床反力比率 h と式 a 1 7 によって求められる上体床反力鉛直成分 F_{bz} を用いて、式 a 1 9 で表される。
 20

また、式 a 1 3 の ΔF_x を上体水平位置補正用摂動モデル床反力水平成分 F_p に対応させることにより、次式が得られる。

$$F_p = m_b * d^2 X_c / dt^2 \quad \dots \text{式 a 2 0}$$

25 すなわち、式 a 1 4、式 a 1 7、式 a 1 9、式 a 2 0 によって上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 が記述される。

補足すると、ここでは、上体質点位置の摂動と上体位置（上体代表点位置）の摂動は一致するものとみなしているが、厳密には、一致するとは限らない。従って、 M_p 、 F_p と X_c の関係を求めるためには、さらに上体質点水平位置と上体位置の幾何学的関係を表すモデルが必要である。

- 5 一方、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 は、前記上体傾斜モードにおける床反力の摂動と上体姿勢傾斜角の摂動の関係を表す。

上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 は、床反力モーメント水平成分の補正量が入力され、これに動力学的に釣り合う目標上体姿勢傾斜角の補正量を算出する。この入力（床反力モーメントの補正量）を、上体
 10 姿勢傾斜角補正用摂動モデルモーメント M_r （上体姿勢角補正用摂動モデル M_r と略すこともある）と呼ぶ。また、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 の出力（目標上体姿勢傾斜角の補正量）を補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c と呼ぶ。また、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 が発生する床反力水平成分を上体水平位置補正用摂動モデル床反力水平成分 F_r と呼ぶ。 F_r は前述したごとく 0 である。すなわち、次式
 15 が常に成立する。

$$F_r = 0 \quad \dots \text{式 a21}$$

- 20 上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 は、図 69 のように、フライホイールで表される。補足すると、図 69 では、Y 軸まわり回転のフライホイールのみを示したが、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 は、実際には、Y 軸まわり回転のフライホールだけでなく、X 軸まわり回転のフラーホイールも必要とする。それらのフライホイールのイナーシャ
 25 は、図 12 に示した前記単純化モデル（3 質点モデル＋フライホイール）のフライホイール FH_x 、 FH_y と同じである。この上体姿勢傾斜角

補正用摂動モデル 203 のフライホイールの回転角度が補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c 、そのフライホイールによって発生する床反力モーメント水平成分が上体姿勢傾斜角補正用摂動モデルモーメント M_r に相当する。なお、以下の説明では理解の便宜上、Y 軸まわり回転のフライホイールを中心に説明するが、X 軸まわり回転のフライホイールについても同様である。

この上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203（より詳しくはサジタルプレーンに関するモデル）は、前記単純化モデル（3 質点＋フライホイールのモデル）の動力学方程式の前記式 03y において、床反力モーメントの摂動 ΔM_y と上体姿勢傾斜角の摂動 $\Delta \theta_{by}$ の関係を表している。

そこで、 M_y 、 θ_{by} 以外は定数とみなして、床反力モーメント水平成分の摂動 ΔM_y と上体姿勢傾斜角の摂動 $\Delta \theta_{by}$ の関係を式 03y から求めると、次式が得られる。

$$\Delta M_y = J * d^2 \Delta \theta_{by} / dt^2 \quad \dots \text{式 a22}$$

式 a22 の ΔM_y を上体姿勢傾斜角補正用摂動モデルモーメント M_r 、 $\Delta \theta_{by}$ を補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c に対応させることにより、次式が得られる。

$$M_r = J * d^2 \Delta \theta_c / dt^2 \quad \dots \text{式 a23}$$

すなわち、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 は、式 a23 で表される。また、上体水平位置補正用摂動モデル床反力水平成分 F_r は上記したごとく式 a21 のようになる（ $F_r = 0$ ）。なお、上記では、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 の動力学をサジタルプレーン上で説

明したが、ラテラルプレーン上での動力学も、式 a 2 3 と同じ形の式で表される。

また、逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 は、前記逆位相腕振りモードにおける床反力の摂動と逆位相腕振り角の摂動との関係を表す。

- 5 逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 は、床反力モーメント鉛直成分の補正量が入力され、これに動力学的に釣り合う目標逆位相腕振り角の補正量を算出する。この入力（床反力モーメント鉛直成分の補正量）を、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a と呼ぶ。また、逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 0 3 の出力（目標逆位相腕振り角の補正量）を補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} と呼ぶ。また、逆位相腕振り角補正用摂動モデルが発生する床反力水平成分を逆位相腕振り角補正用摂動モデル床反力水平成分 F_a と呼ぶ。 F_a は前述したごとく 0 である。すなわち、次式が常に成立する。
- 10

15 $F_a = 0$ …式 a 2 1 c

- 逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 は、図 7 0 のように、フライホイールで表される。フライホイールのイナーシャは、図 1 2 に示した前記単純化モデル（3 質点モデル＋フライホイール）のフライホイール FH_{az} と同じである。この逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 のフライホイールの回転角度が補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} 、そのフライホイールによって発生する床反力モーメント鉛直成分が逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a に相当する。
- 20

- この逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 は、前記単純化モデル（3 質点＋フライホイールのモデル）の動力学方程式の前記式 0 3 z に
- 25
- において、床反力モーメントの摂動 ΔM_z と逆位相腕振り角の摂動 $\Delta \theta_{az}$

との関係を表している。

そこで、 M_z 、 θ_{az} 以外は定数とみなして、床反力モーメントの摂動 ΔM_z と逆位相腕振り角の摂動 $\Delta \theta_{az}$ の関係を式 0 3 z から求めると、次式が得られる。

5

$$\Delta M_z = J_{az} * d^2 \Delta \theta_{az} / dt^2 \quad \cdots \text{式 a 2 2 c}$$

式 a 2 2 c の ΔM_z を逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a 、 $\Delta \theta_{az}$ を補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} に対応させること
10 により、次式が得られる。

$$M_a = J_{az} * d^2 \Delta \theta_{ca} / dt^2 \quad \cdots \text{式 a 2 3 c}$$

すなわち、逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 は、式 a 2 3 c で
15 表される。また、逆位相腕振り角補正用摂動モデル床反力水平成分 F_r は上記したごとく式 a 2 1 c のようになる ($F_a = 0$)。

後述するように、S 3 5 3 6 では、最終的に、補正歩容（より詳しくは、単純化モデル歩容の一部の瞬時値を補正した目標瞬時値）が生成
20 （出力）される。補正歩容の目標上体姿勢傾斜角（これを以降、補正目標上体姿勢傾斜角と呼ぶ）は、前記求めた単純化モデル上体姿勢傾斜角の瞬時値（S 3 5 3 2 で求めた今回歩容の現在時刻 t での目標上体姿勢傾斜角の瞬時値）に前記補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c （現在時刻 t の制御周期で求められる値）を演算部 2 0 4 で加えることにより得
25 られる。補正歩容の目標上体水平位置（これを以降、補正目標上体水平位置と呼ぶ）は、前記求めた単純化モデル上体水平位置の瞬時値（S 3

5 3 2 で求めた今回歩容の現在時刻 t での目標上体水平位置の瞬時値) に補正用摂動モデル上体水平位置 X_c (現在時刻 t の制御周期で求められる値) を演算部 2 0 5 で加えることにより得られる。また、補正歩容の目標逆位相腕振り角 (これを以降、補正目標逆位相腕振り角と呼ぶ) は、前記求めた単純化モデル逆位相腕振り角の瞬時値 (S 3 5 3 2 で求めた今回歩容の現在時刻 t での目標逆位相腕振り角の瞬時値) に補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} (現在時刻 t の制御周期で求められる値) を演算部 2 3 2 で加えることにより得られる。

10 補正歩容の目標床反力も修正される。具体的には、目標 Z M P まわりの床反力モーメント水平成分が 0 でなくなり、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分が目標値として出力される。また、目標床反力水平成分も、補正目標床反力水平成分に修正され、出力される。また、目標床反力モーメント鉛直成分も、補正目標床反力モーメント鉛直成分に修正され、出力される。

15 ところで、上記のごとく、補正歩容の運動は、単純化モデル歩容の運動に摂動モデルの運動 (詳しくは上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 と上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 2 0 3 の運動と逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 の運動) を加えた (合成した) 運動である。

20 一般に、ある基準運動に、ある摂動運動を加えた運動が発生する床反力は、基準運動が発生する床反力 (運動によって発生する重力と慣性力に釣り合う床反力) と摂動運動によって発生する床反力の摂動分の和で近似される。

25 また、上体傾斜モードが発生する床反力水平成分、上体傾斜モードが発生する床反力モーメント鉛直成分、逆位相腕振りモードが発生する床反力水平成分および逆位相腕振りモードが発生する床反力モーメント水平成分がいずれも 0 であることを考慮すると、補正歩容の運動に逆フル

モデル 201 上で釣り合う床反力モーメントに補償全床反力モーメント
水平成分 M_{dmdxy} を加えたものが補正目標床反力モーメントに一致す
る（前記 A1 の条件を満たす）ためには、以下の 3 つの式を満足しなけ
ればならない。

5

フルモデル床反力モーメント水平成分 M_{fullxy}
+ 上体水平位置補正用摂動モデルモーメント M_p
+ 上体姿勢傾斜角補正用摂動モデルモーメント M_r
+ 補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy}

10 = 補正目標床反力モーメント水平成分

…式 h 5

フルモデル床反力水平成分 F_{full}

+ 上体水平位置補正用摂動モデル床反力水平成分 F_p

15 = 補正目標床反力水平成分

…式 h 6

フルモデル床反力モーメント鉛直成分 M_{fullz}

+ 上体水平位置補正用摂動モデルモーメント鉛直成分 M_{pz}

20 + 逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント鉛直成分 M_{az}

= 補正目標床反力モーメント鉛直成分

…式 h 1006

ただし、上体水平位置補正用摂動モデルモーメント鉛直成分 M_{pz} は、
上体水平位置補正用摂動モデルの運動によって逆フルモデル 201 上で
25 発生する床反力モーメント鉛直成分である。また、式 h 5、式 h 100
6 のモーメントは、元の（単純化モデルの）目標 ZMP まわりのモーメ

ントである。

また、補正歩容の真のZMPは、補正目標床反力モーメントを目標床反力鉛直成分で割った値だけ、単純化モデル歩容の目標ZMP（理想目標ZMP）からずれた点に変更される。

5

補正歩容の真のZMP = 目標ZMP

+ 補正目標床反力モーメント / 目標床反力鉛直成分

…式 h7

10 尚、補正歩容の真のZMPのX方向（前後方向）成分を算出する場合には、補正目標床反力モーメントのY軸（左右方向軸）まわり成分を用いる。また、補正歩容の真のZMPのY方向成分を算出する場合には、補正目標床反力モーメントのX軸（前後軸）まわり成分を用いる。ただし、補正歩容の真のZMPのY方向成分を算出する場合には、式h7の右辺の「+」は「-」にしなければならない。

15 補足すると、補正歩容の真のZMPまわりの補正目標床反力モーメント鉛直成分を算出するようにしても良い。

補正歩容の真のZMPまわりの補正目標床反力モーメント鉛直成分は、元の目標ZMPまわりのモーメントに補正歩容の真のZMPと目標ZMPの差と式h6で求めた補正目標床反力水平成分との外積を加えたもの
20 となる。

式h7から求められる補正歩容の真のZMPは、ZMP許容範囲内になければならない。これをZMP制約条件と呼ぶ。

また、補正目標床反力水平成分は、歩容補正用（フルモデル補正用）の床反力水平成分許容範囲内になければならない。これを床反力水平成分
25 制約条件と呼ぶ。

また、補正目標床反力モーメント鉛直成分は、歩容補正用（フルモデ

ル補正用)の床反力モーメント鉛直成分許容範囲内になければならない。
これを床反力モーメント鉛直成分制約条件と呼ぶ。

以上のように、補正歩容は、式 h5、式 h6、式 h1006、ZMP
制約条件(式 h7 から得られる補正歩容の真の ZMP の存在範囲条件)

- 5 床反力水平成分制約条件および床反力モーメント鉛直成分制約条件を満足しなければならない。

しかし、単に、これらの式や条件を満足するだけでは、前記補正用摂動モデル上体位置と前記補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角と前記補正用摂動モデル逆位相腕振り角が発散してしまう。

- 10 そこで、前記上体水平位置補正用摂動モデル 202 と前記上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 と前記逆位相腕振り角補正用摂動モデル 231 の状態量(より具体的には、補正用摂動モデル上体水平位置速度、補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角・角速度、補正用摂動モデル逆位相腕振り角・角速度など)を基に、これらの状態量がある所定の状態に収束
15 する(安定する)ように、補正用摂動モデル 202, 203, 231 の安定化制御を行う。

まず、上体水平位置補正用摂動モデル 202 の安定化制御について詳細を説明する。

- 上体水平位置補正用摂動モデル 202 を目標整定位置に収束(安定)
20 させるための制御則を上体水平位置補正用摂動モデル制御則 206 と呼び、この制御則が決定するフィードバック量(操作量)を上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} と呼ぶ。ここで
「要求値」を付けたのは、後述するように、真の ZMP が前記 ZMP 許容範囲内に存在し、かつ、床反力水平成分が床反力水平成分許容範囲内
25 になるように、上記制御則で決定された値に制限が加えられて修正されるからである。制限が加えられて修正されたモーメントを、上体水平位

置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} と呼ぶ。

具体的に上体水平位置補正用摂動モデル制御則 206 としては、式 h10 を用いる。ただし、目標整定位置は、式 h8 で与えられる。また、 m_{total} は前記ロボット総重量、 m_b は前記上体質点質量（倒立振子質量）であり、 X_{Gf} は、単純化モデル歩容の瞬間姿勢を基にフルモデルを用いて計算される重心水平位置、すなわち、前記逆フルモデルが算出する重心水平位置である。また、 K_{pp} 、 K_{pv} はフィードバック制御のゲインである。

$$10 \quad \text{目標整定位置} = -m_{total}/m_b * (X_{Gf} - X_{Gs}) \quad \dots \text{式 h8}$$

上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd}
 $= K_{pp} * (\text{補正用摂動モデル上体水平位置 } X_c - \text{目標整定位置})$
 $+ K_{pv} * \text{補正用摂動モデル上体水平速度 } dX_c/dt$

$$15 \quad - \text{補正用摂動モデル上体水平位置 } X_c * \text{上体床反力鉛直成分 } F_{bz} \quad \dots \text{式 h10}$$

上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} の X 軸（前後方向軸）まわり成分を求める場合には、補正用摂動モデル上
 20 体水平位置速度および目標整定位置は Y 軸方向（左右方向）成分を用いる。

上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} の Y 軸（左右方向軸）まわり成分を求める場合には、補正用摂動モデル上
 25 体水平位置速度および目標整定位置は X 軸方向（前後方向）成分を用い、右辺第 3 項の「-」を「+」に代える。

詳細は、先に本出願人が提案した PCT/JP03/00435 に記

載されているので、ここではこれ以上の説明を省略する。

次に、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 の安定化制御について詳細を説明する。

目標瞬時値発生部 100b が出力する基準上体姿勢傾斜角（図 57 の S3404 で求められたもの）あるいは単純化モデルによる目標上体姿勢傾斜角（図 57 の S3414 で求められたもの）に、補正目標上体姿勢傾斜角、すなわち、単純化モデルによる目標上体姿勢傾斜角に補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角を加えたものが整定あるいは追従するように、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 の状態に応じて、PI 制御などのフィードバック制御則によってフィードバック量（操作量）を決定し、これを上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 に付加的に入力する。

この制御則を上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル制御則 207（上体姿勢角補正用摂動モデル制御則 207 と略すこともある）と呼び、このフィードバック量（操作量）を上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 Mrfdmd と呼ぶ。ここで「要求値」を付けたのは、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 Mpfdmd と同様の理由からである。制限が加えられて修正されたモーメントを、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント Mrf と呼ぶ。

上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 Mrfdmd を決定する上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル制御則 207 は、具体的には、次式のようにすれば良い。

上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 Mrfdmd

= $K_{rp} * (\text{補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 } \theta_c$

25 - (基準上体姿勢傾斜角 - 単純化モデルによる目標上体姿勢傾斜角))

193

+ $K_{rv} * \text{補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角速度 } d\theta_c/dt$

…式 h 1 1

ただし、 K_{rp} 、 K_{rv} はフィードバック制御のゲインである。

- 5 なお、式 h 1 1 において、(基準上体姿勢傾斜角－単純化モデルによる目標上体姿勢傾斜角) の代わりに 0 としてもよい。

再び、図 6 7 の機能ブロック図を用いて S 3 5 3 6 の処理を説明すると、上記のごとく、前記上体水平位置補正用摂動モデル制御則 2 0 6 (式 h 1 0) によって上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント
10 要求値 M_{pfdmd} が求められる。また、前記上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル制御則 2 0 7 (式 h 1 1) によって上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{rfdmd} が求められる。

次いで、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} が 0 であったと仮定した場合の上体位置補正用摂動モデルの床反力推定 (算
15 出) 値 F_0 が F_0 演算部 2 0 8 により求められる。後述するように、上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 には、フルモデル床反力モーメント水平成分 M_{fullxy} に、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} を加えられたものが入力される。したがって、 F_0 は、上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 にフルモデル床反力モーメント水平成分
20 M_{fullxy} の符号を反転させたものだけが入力された場合に上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 が発生する床反力である。

具体的には、次式によって F_0 が求められる。

$$F_0 = m_b * d^2X_c/dt^2 - 1/h * M_{pf} \quad \dots \text{式 h 1 2}$$

右辺第 1 項は、前回 (時刻 $t - \Delta t$) の上体水平位置補正用摂動モデ

194

ル 202 の床反力水平成分を表す。

右辺第 2 項は、前回の上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} によって、上体水平位置補正用摂動モデル 202 に直接的に発生した（すなわち直達項の）床反力水平成分を表す。

- 5 すなわち、上体水平位置補正用摂動モデル 202 の前回の上体質点水平加速度に上体質点の質量 m_b を乗じた値から、前回の上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} を上体並進モード床反力比率 h で割った値を減じることによって、 M_{pf} が 0 であったと仮定した場合の上体位置補正用摂動モデルの床反力 F_0 の推定値が求められる。
- 10 次に、前記制約（床反力水平成分制約条件および ZMP 制約条件）を無視して、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} を上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} に一致させ、かつ、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{rf} を、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{rfdmd}
- 15 に一致させると共に、目標 ZMP まわりの目標床反力モーメント水平成分としてのコンプライアンス制御用目標床反力モーメントを補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} と M_{pf} と M_{rf} との総和に一致させたと仮定した場合に、目標 ZMP まわりに発生する床反力モーメント水平成分 Min が Min 演算部 209 により求められる。この床反力モーメント
- 20 水平成分を無制限時補正目標床反力モーメント水平成分 Min と呼ぶ。無制限時補正目標床反力モーメント水平成分 Min は、次式によって求められる。

$$Min = M_{pfdmd} + M_{rfdmd} + M_{dmdxy} \quad \dots \text{式 } h13$$

すなわち、無制限時補正目標床反力モーメント水平成分 Min は、上

体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} と上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{rfdmd} と補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} とを加算することにより得られる。

5 次いで、前記制約（床反力水平成分制約条件およびZMP制約条件）を無視して、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} を上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} に一致させ、かつ、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{rf} を、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{rfdmd} に一致させると共に、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分を補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} と M_{pf} と M_{rf} との総和に一致させたと仮定した場合に、発生する床反力水平成分 F_{in} が F_{in} 演算部210により求められる。この床反力水平成分を無制限時補正目標床反力水平成分 F_{in} と呼ぶ。

15 補正目標床反力水平成分は、前記式 h6 によって得られるが、前述のごとく、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル203の挙動によって上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル203には床反力水平成分は発生しない、すなわち F_r は0である。したがって、無制限時補正目標床反力水平成分 F_{in} は、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} が0であったと仮定した場合の補正目標床反力水平成分に、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} を0から上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} に変更したことによって増加する床反力水平成分を加えたものになる。

25 ところで、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} を0から上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} に変更したことによって増加する床反力水平成分は、上体水

平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} を上体並進モード床反力比率 h で割った値になる。

したがって、無制限時補正目標床反力水平成分 F_{in} は、式 $h15$ に示すように、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} を上体並進モード床反力比率 h で割った値に、前記求めたフルモデル床反力水平成分 F_{full} を加算し、さらに、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} が 0 であったと仮定した場合の上体位置補正用摂動モデルの床反力の算出値 F_0 を加算することによって得られる。

10

$$F_{in} = 1/h * M_{pfdmd} + F_{full} + F_0 \quad \dots \text{式 } h15$$

次いで、制限手段（制限処理部）211によって、無制限時補正目標床反力モーメント水平成分 M_{in} と無制限時補正目標床反力水平成分 F_{in} とから、これらに制限を加えた値である（目標ZMPまわりの）制限補正目標床反力モーメント水平成分 M_{ltd} と制限補正目標床反力水平成分 F_{ltd} が決定される。本実施形態では、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分は、制限補正目標床反力モーメント水平成分 M_{ltd} に一致し、補正歩容の床反力水平成分は制限補正目標床反力水平成分 F_{ltd} に一致する。

20

制限補正目標床反力モーメント水平成分 M_{ltd} と制限補正目標床反力水平成分 F_{ltd} とは、補正歩容（コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分を含む）の真のZMPが前記ZMP許容範囲内に存在し、かつ、補正歩容の床反力水平成分が床反力水平成分許容範囲内になるように決定される。すなわち、 M_{ltd} および F_{ltd} はZMP制約条件および床反力水平成分制約条件を満足するように決定される。

25

また、上記制約条件下で、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_p は、可能な限り、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} に一致または近い値になるように決定される。

同様に、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_r は、可能な限り上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{rfdmd} に一致または近い値になるように決定される。これにより、前記補正用摂動モデル上体位置 X_c と前記補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c とを安定化し、発散することを防止する。

制限手段（制限処理部）211の詳細は、先に本出願人が提案したPCT/J P 03/00435に記載されているので、ここではこれ以上の説明を省略する。

次いで、以下の式により、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} 、および上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{rf} がそれぞれ M_{pf} 演算部212、 M_{rf} 演算部213により求められる。

$$M_{pf} = (F_{ltd} - F_{full} - F_0) * h \quad \dots \text{式 h.2 0}$$

$$M_{rf} = M_{ltd} - M_{pf} - M_{dmdxy} \quad \dots \text{式 h 2 1}$$

すなわち、 M_{pf} 演算部212では、制限補正目標床反力水平成分 F_{ltd} から、フルモデル床反力水平成分 F_{full} を減じ、 M_p が0であったと仮定した場合の上体位置補正用摂動モデル202の床反力の算出値 F_0 を減じた値に、上体並進モード床反力比率 h を乗じることにより、前記上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} が得られる。また、 M_{rf} 演算部213では、目標ZMPまわりの制限補正目標床反力

モーメント水平成分 M_{ltd} から前記上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} と補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} とを減じることにより、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{rf} が得られる。

- 5 次いで、以下の式により、上体水平位置補正用摂動モデル床反力モーメント M_p 、および上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル床反力モーメント M_r が求められる。

$$M_p = M_{pf} - M_{full} \quad \cdots \text{式 } h22$$

10 $M_r = M_{rf} \quad \cdots \text{式 } h23$

- すなわち、 M_p 演算部 214 にて、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} からフルモデル床反力モーメント水平成分 M_{fullxy} を減じることにより、上体水平位置補正用摂動モデル床反力モーメント M_p が得られる。また、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル床反力モーメント M_r は、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{rf} と同一の値とされる。
- 15

- 次いで、上体水平位置補正用摂動モデル床反力モーメント M_p が上体位置補正用摂動モデル 202 に入力され、その入力された床反力モーメントに釣り合う補正用摂動モデル上体位置 X_c が算出される。
- 20

また、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル床反力モーメント M_r が上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 に入力され、その入力された床反力モーメント水平成分に釣り合う補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c が算出される。

- 25 次いで、演算部 205, 204 にて、それぞれ次式 $h24$ 、式 $h25$ に従って、補正目標上体水平位置と補正目標上体姿勢傾斜角とが決定さ

れ、これらがそれぞれ上体水平位置姿勢の最終的な目標瞬時値として出力される。

補正目標上体水平位置

5 = 単純化モデル上体水平位置 + 補正用摂動モデル上体位置 X_c

…式 h 2 4

補正目標上体姿勢傾斜角

= 単純化モデル上体姿勢傾斜角 + 補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c

10

…式 h 2 5

すなわち、単純化モデル上体水平位置に補正用摂動モデル上体位置 X_c を加えることにより補正目標上体水平位置が得られ、これが最終的な目標上体水平位置として出力される。また、単純化モデル上体姿勢傾斜角に補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c を加えることにより補正目標上体姿勢傾斜角が得られ、これが最終的な目標上体姿勢傾斜角として出力される。

また、目標 Z M P まわりのコンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分として制限補正目標床反力モーメント水平成分 M_{ltd} が出力されると共に、補正目標床反力水平成分として制限補正目標床反力水平成分 F_{ltd} が出力される。

すなわち、次式 h 2 6、式 h 2 7 に従って、補正目標床反力水平成分と目標 Z M P まわりの補正目標床反力モーメント水平成分とがそれぞれ、床反力水平成分および床反力モーメント水平成分（目標 Z M P まわりのモーメント水平成分）の最終的な目標瞬時値として決定され、これらが出力される。

200

コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分

=制限補正目標床反力モーメント水平成分 M_{ltd}

…式 h 2 6

5

補正目標床反力水平成分

=制限補正目標床反力水平成分 F_{ltd}

…式 h 2 7

10 S 3 5 3 6 における以上までの処理は、本願出願人による P C T / J P 0 3 / 0 0 4 3 5 の通りであるので、ここでの説明は以上に留める。

本実施形態ではさらに、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部 2 3 0 において、逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 への入力である逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a と目標床反力モーメント鉛直成分が決定される。次いで、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a は、逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 に入力され、補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} が決定される。

補足すると、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部 2 3 0 は、目標瞬時値発生部 1 0 0 b が出力する基準逆位相腕振り角（図 5 7 の S 3 4 0 4 で求められたもの）あるいは単純化モデルによる目標逆位相腕振り角（図 5 7 の S 3 4 1 4 で求められたもの）に、補正目標逆位相腕振り角、すなわち、単純化モデルによる目標逆位相腕振り角に補正用摂動モデル逆位相腕振り角を加えたものが整定あるいは追従するように、逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 の状態に応じて、P I 制御などのフィードバック制御則によってフィードバック量（操作量）を決定し、これを逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 に付加的に入力

201

する。

この制御則を逆位相腕振り角補正用摂動モデル制御則と呼び、このフィードバック量（操作量）を逆位相腕振り角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{afdm} と呼ぶ。ここで「要求値」を付けたのは、上
 5 体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdm} と同様の理由からである。制限が加えられて修正されたモーメントを、逆位相腕振り角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{af} と呼ぶ。なお、本実施形態では、この M_{af} が、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a として、逆位相腕振り角補正用摂動モデル 231 に入力される。

10 逆位相腕振り角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{afdm} を決定する逆位相腕振り角補正用摂動モデル制御則は、具体的には、次式のようにすれば良い。

逆位相腕振り角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{afdm}

15 $= K_{ap} * (\text{補正用摂動モデル逆位相腕振り角 } \theta_{ca} - (\text{基準逆位相腕振り角} - \text{単純化モデルによる目標逆位相腕振り角}))$
 $+ K_{av} * \text{補正用摂動モデル逆位相腕振り角速度 } d\theta_{ca}/dt$

…式 h30

20 ただし、 K_{ap} 、 K_{av} はフィードバック制御則のゲインである。

なお、式 h30 において、（基準逆位相腕振り角－単純化モデルによる目標逆位相腕振り角）の代わりに 0 としてもよい。

以下に、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部 230 の
 25 動作についてその機能ブロック図である図 71 を用いて詳細を説明する。

まず、上記のごとく、前記逆位相腕振り角補正用摂動モデル制御則 2

202

30a (式 h30) によって逆位相腕振り角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{afdm} が求められる。

次いで、上体水平位置補正用摂動モデル 202 を用いた上体水平位置補正に起因する床反力モーメント鉛直成分摂動量 M_{pz} が、上体水平位置補正に起因する床反力モーメント鉛直成分摂動量算出部 230b によって求められる。

具体的には、次式によって求められる。

M_{pz} = (単純モデル上体質点位置

10 +補正用摂動モデル上体位置 X_c —目標 ZMP)

* (単純モデル上体質点水平加速度

+補正用擾動モデル上体加速度 d^2X_c/dt^2)

— (単純モデル上体質点位置 — 目標 ZMP)

* (単純モデル上体質点水平加速度)

15 …式 h 3 1

あるいは、上式を近似した以下の式を用いても良い。

Mpz ≡ 補正用摂動モデル上体位置 Xc

* (単純モデル上体質点水平加速度

20 +補正用擾動モデル上体加速度 d^2X_c/dt^2)

+ (単純モデル上体質点位置—目標 ZMP)

* 補正用摂動モデル上体加速度 d^2X_c/dt^2)

…式 h 3 2

25 次に、前記床反力モーメント鉛直成分制約条件を無視して、逆位相腕
振り角補正用擾動モデル安定化モーメント M_{af} を、逆位相腕振り角補

203

正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{afdm} に一致させると共に、目標 ZMP まわりの目標床反力モーメント鉛直成分としてのコンプライアンス制御用目標床反力モーメント鉛直成分を M_{af} と M_{fullz} と M_{pz} との総和に一致させたと仮定した場合に、目標 ZMP まわりに発生する

5 床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} が演算部 230c により求められる。

この床反力モーメント鉛直成分を無制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} と呼ぶ。無制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} は、次式によって求められる。

10 $M_{inz} = M_{afdm} + M_{fullz} + M_{pz}$ …式 h33

すなわち、無制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} は、逆位相腕振り角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{afdm} とフルモデル床反力モーメント鉛直成分を M_{fullz} と上体水平位置補正用摂

15 動モデルモーメント鉛直成分 M_{pz} とを加算することにより得られる。

次いで、制限手段（制限処理部）230dによって、無制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} から、これに制限を加えた値である（目標 ZMP まわりの）制限補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} が決定される。本実施形態では、コンプライアンス制御用目標床反力モー

20 ーメント鉛直成分は、制限補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} に一致する。

制限補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} は、床反力モーメント鉛直成分許容範囲内になるように決定される。すなわち、 M_{ltdz} は床反力モーメント鉛直成分制約条件を満足するように決定される。

25 また、上記床反力モーメント鉛直成分制約条件下で、逆位相腕振り角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{af} は、可能な限り、逆位相腕振

204

り角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 $Mafdm_d$ に一致または近い値になるように決定される。これにより、前記補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} を安定化し、発散することを防止する。

制限手段（制限処理部）230dは、次式に示す飽和特性を持った関数である。

$Minz >$ 床反力モーメント鉛直成分許容範囲上限値である場合

$Mltdz =$ 床反力モーメント鉛直成分許容範囲上限値

$Minz <$ 床反力モーメント鉛直成分許容範囲下限値である場合

10 $Mltdz =$ 床反力モーメント鉛直成分許容範囲下限値

床反力モーメント鉛直成分許容範囲下限値 $\leq Minz$ 、且つ、 $Minz \leq$ 床反力モーメント鉛直成分許容範囲上限値である場合

$Mltdz = Minz$

……式 h 3 4

15

次いで、以下の式により、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント Ma （＝逆位相腕振り角補正用摂動モデル安定化モーメント Maf ）が Maf 演算部 230e により求められる。

20 $Ma = Mltdz - (Mfullz + Mpz)$ ……式 h 3 5

すなわち、 Maf 演算部 230e では、制限補正目標床反力モーメント鉛直成分 $Mltdz$ から、フルモデル床反力モーメント鉛直成分 $Mfullz$ と上体水平位置補正用摂動モデルモーメント鉛直成分 Mpz とを減じることによって、逆位相腕振り角補正用摂動モデル安定化モーメント Maf としての逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント Ma が得られ

25

る。

一方、目標 Z M P まわりのコンプライアンス制御用目標床反力モーメント鉛直成分として制限補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltd} が出力される。

- 5 すなわち、次式 h 3 5 に従って、目標 Z M P まわりの補正目標床反力モーメント鉛直成分が床反力モーメント鉛直成分（目標 Z M P まわりのモーメント鉛直成分）の最終的な目標瞬時値として決定され、これらが出力される。

- 10 コンプライアンス制御用目標床反力モーメント鉛直成分
 = 制限補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz}

…式 h 3 6

- 15 以上のごとく、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部 2 3 0 の処理が行われた後、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a は、図 6 7 の逆位相腕振り角補正用モデル 2 3 1 に入力され、その入力された逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a に釣り合う補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} が、式 a 2 3 c を用いて（積分することによって）算出される。

- 20 次いで、演算部 2 3 2 にて、次式 h 3 7 に従って、補正目標逆位相腕振り角が決定され、これが逆位相腕振り角の最終的な目標瞬時値として出力される。

補正目標逆位相腕振り角

- 25 = 単純化モデル逆位相腕振り角
 + 補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca}

206

…式 h 3 7

すなわち、単純化モデル逆位相腕振り角に補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} を加えることにより補正目標逆位相腕振り角が得られる、

5 これが最終的な目標逆位相腕振り角として出力される。

以上のごとく、S 3 5 3 6 の歩容補正が行われる。

尚、補足すると、本実施形態は、フィードフォワード型の補正であり、また、摂動動力学モデルは厳密モデルではない。このため、上記のごとく式 h 5、式 h 6 および式 h 1 0 0 6 を満足するように歩容を補正して

10 も、厳密には、動力学平衡条件を満足するするわけではなく、近似的に動力学平衡条件を満足する。

また、本実施形態では、例えば1歩の歩容の終端（今回歩容終端）において、上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 と上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 2 0 3 と逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 との状態量、

15 例えば上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 の上体質点（倒立振子質点）の水平位置や、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 2 0 3 のフライホールの回転角や、逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 のフライホールの回転角は、単純化モデル 2 0 0 の状態量として追加される。つまり、今回歩容終端における単純化モデル 2 0 0 の状態量が、上体水平位置補

20 正用摂動モデル 2 0 2 の上体運動と上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 2 0 3 と逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 との状態量を加えたものに修正される。さらに、各摂動モデル 2 0 2、2 0 3、2 3 1 の状態量は初期化される（例えば上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 の上体質点（倒立振子質点）の水平位置や、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 2

25 0 3 のフライホールの回転角や、逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 のフライホールの回転角が0にリセットされる）。そして、上記の如

207

く修正した単純化モデル200の状態量を次回歩容の初期値として、次回歩容の生成が行なわれると共に、各摂動モデル202, 203, 231による補正用摂動モデル上体水平位置 X_c 、補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c および補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} の算出が行な
5 われる。これにより各摂動モデル202, 203, 231の挙動の安定性をより一層高めることができる。なお、上記のような単純化モデル200の状態量の修正は、歩容の生成途中で適宜行なってもよい。逆に、上記のような単純化モデル200の状態量の修正や摂動モデルのリセットを、歩容の生成途中に行なわなくてもよい。

- 10 また、上記のような単純化モデル200の状態量の修正は、後述する第2、第3実施形態においても同様に行なわれる。

本実施形態では、前記復元条件3)を除く復元条件のすべてを満足する。この場合、本実施形態では、歩容生成装置100に $Mdmdz$ を入力しないため、復元条件3)の代わりに次の復元条件3')が満足される。

- 15 復元条件3') 修正歩容の床反力モーメント鉛直成分（これは、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント鉛直成分に相当する）が、床反力モーメント鉛直成分許容範囲を越えないこと。

- さらに、第3参考例の作用効果に加え、前記復元条件1, 2, 3', 4~7を満足するように上体水平位置、上体姿勢傾斜角および逆位相腕
20 振り角を決定する際に、演算量を比較的少ないものとすることができる。

- 以上説明した第1実施形態は、本発明の第1~第3発明、第5~第8発明、および第11~第13発明の実施形態になっている。この場合、第1実施形態における床反力モーメント鉛直成分が制御対象量に相当する。また、第1実施形態における歩容生成用（フルモデル補正用）の床
25 反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[Mzmin, Mzmax]$ が制限対象量の許容範囲に相当する。また、単純化モデル歩容の運動成分が目標運動の仮瞬

時値に対応し、これを S 3 5 3 6 で修正したものが目標運動の瞬時値に対応する。また、発明における動力学モデルは、フルモデル（逆位相腕振り角補正用摂動モデルを含む）が相当する。そして、前記逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a が第 3 発明における摂動モデル操作量、補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} が第 3 発明における目標運動の補正量に相当する。さらに、第 1 実施形態における、無制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 $Minz$ が第 7 発明における制限対象量の推定値、逆位相腕振り角補正用モデル安定化モーメント $Mafdm$ が摂動モデル操作量の要求値に相当する。さらに、第 1 実施形態におけるフルモデル床反力モーメント鉛直成分 $Mfullz$ に上体水平位置補正に起因する床反力モーメント鉛直成分 M_{pz} を加えたものが、モデル制限対象量瞬時値に相当する。

なお、前記第 1 実施形態においては、 $Mafdm$ は定常的に 0 となるものではないが、これを定常的に 0 とすれば、本発明のうちの第 4 発明の実施形態が構成されることとなる。

次に本発明の第 2 実施形態を以下に図 7 2 及び図 7 3 を参照して説明する。第 2 実施形態に係る装置の補正手法は、前記第 1 実施形態のものと歩容生成装置 1 0 0 の処理（図 6 6 の S 3 5 3 6 の処理）のみが相違するものであり、フルモデルフィードバック補正型である。また、逆動力学フルモデル（逆フルモデル）を用いる手法で、かつ単純化モデル歩容の入力を補正しない手法であり、かつ摂動モデルを用いる手法である。

図 7 2 は、この第 2 実施形態に係る装置の動作、具体的には、図 6 6 のフローチャートの S 3 5 3 6 の歩容の修正手法を説明する機能ブロック図である。ただし、図 7 2 の単純化モデル 2 0 0 は、前記第 1 実施形

209

態と同様、単に動力学モデルだけでなく、図 6 6 の S 3 5 1 0 から S 3 5 3 2 の処理、すなわち単純化モデル歩容瞬時値の算出（決定）処理を表す。したがって、図 7 2 において、単純化モデル 2 0 0 から先の部分が S 3 5 3 6 の処理に相当する。なお、図 7 2 の機能部分のうち、第 1 5 実施形態に係る図 6 7 と同一の機能分については、図 6 7 と同一の参照符号を用い、詳細な説明を省略する。

S 3 5 3 6 の処理以外の構成は第 3 実施形態と同じであるので説明を省略し、以下に図 7 2 を用いて S 3 5 3 6 の処理を詳細に説明する。

S 3 5 3 6 では、まず、前述のごとく図 6 6 の S 3 5 3 2 で求めた単
10 純化モデル歩容の目標上体水平位置の瞬時値（現在時刻 t の制御周期で求めた仮瞬時値）に、前回制御周期（時刻 $t - \Delta t$ ）で後述のごとく算出した補正用摂動モデル上体水平位置 X_c を演算部 2 0 5 により加えることにより、最終的な目標上体水平位置（補正目標上体水平位置）が求められる。また、図 6 6 の S 3 5 3 2 で求めた単純化モデル歩容の目標
15 上体姿勢傾斜角の瞬時値（現在時刻 t の制御周期で求めた仮瞬時値）に、前回制御周期（時刻 $t - \Delta t$ ）で算出した後述する補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c を演算部 2 0 4 により加えることにより、最終的な目標上体姿勢傾斜角（補正目標上体姿勢傾斜角）が求められる。また、図
20 6 6 の S 3 5 3 2 で求めた単純化モデル歩容の目標逆位相腕振り角の瞬時値（現在時刻 t の制御周期で求めた仮瞬時値）に、前回制御周期（時刻 $t - \Delta t$ ）で算出した後述する補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} を演算部 2 3 2 により加えることにより、最終的な目標逆位相腕振り角（補正目標逆位相腕振り角）が求められる。

そして、これらの補正目標上体水平位置、補正目標上体姿勢傾斜角お
25 よび補正目標逆位相腕振り角が、それぞれ上体水平位置、上体姿勢傾斜角および逆位相腕振り角の最終的な目標瞬時値として出力される。

210

すなわち、前記式 h24、式 h25、式 h37 により、補正目標上体水平位置と補正目標上体姿勢傾斜角と補正目標逆位相腕振り角とが求められる。

次いで、上記の如く単純化モデル歩容を補正して得られた目標上体水平位置（補正目標上体水平位置）、目標上体姿勢傾斜角（補正目標上体姿勢傾斜角）、目標逆位相腕振り角（補正目標逆位相腕振り角）、および前述のごとく得られた単純化モデル歩容の目標重心位置、目標足平位置姿勢、目標腕姿勢などの運動変数の瞬時値と目標 ZMP の瞬時値とを、前記逆動力学フルモデル 201 に入力し、その入力された運動変数で表される運動に釣り合う（すなわち運動によって逆フルモデル 201 が発生する）床反力水平成分と目標 ZMP まわりの床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）とが算出される。従って、本実施形態では、逆フルモデル 201 には、単純化モデル上体水平位置、上体姿勢傾斜角、逆位相腕振り角に加えて、補正用摂動モデル上体水平位置 X_c と補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c と補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} とが追加的に入力される。以降、第 1 実施形態と同様、逆フルモデル 201 により算出された床反力水平成分、床反力モーメント水平成分、床反力モーメント鉛直成分、をそれぞれフルモデル床反力水平成分 F_{fullxy} 、フルモデル床反力モーメント水平成分 M_{fullxy} 、フルモデル床反力モーメント鉛直成分 M_{fullz} と呼ぶ。

フルモデル床反力水平成分 F_{full} は、補正目標床反力水平成分（現在時刻 t における床反力水平成分の最終的な目標瞬時値）として出力される。

すなわち、以下の式により、補正目標床反力水平成分が決定されて出力される。

2 1 1

補正目標床反力水平成分＝フルモデル床反力水平成分 F_{full}

…式 h 4 8

5 以上の処理からわかるように、本実施形態では、フルモデル補正歩容は、単純化モデル歩容に上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 の挙動と上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 2 0 3 の挙動と逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 の挙動とを加えたものになる。さらに、上体傾斜モードが発生する床反力水平成分および逆位相腕振りモードが発生する床反力水平成分がいずれも 0 であることを考慮すると、次式が成立する。ただし、単純化モデル床反力水平成分は、単純化モデル歩容の運動によって発生する床反力を逆フルモデル 2 0 1 を用いて算出したものの並進力水平成分である。

フルモデル床反力水平成分 F_{full}

15 = 単純化モデル床反力水平成分
+ 上体水平位置補正用摂動モデル床反力水平成分 F_p

…式 h 5 1

20 次いで、上体水平位置補正用摂動モデル制御則 2 0 6 により、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} が決定される。本実施形態における上体水平位置補正用摂動モデル制御則 2 0 6 は、特願 2 0 0 1 - 1 3 3 6 2 1 号で本願出願人が提案した如く、設定される。例えば、次式のように該制御則 2 0 6 が決定される。

25 上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd}
= $K_{pg} * \text{重心差} + K_{vg} * \text{補正用摂動モデル上体水平速度 } dX_c/dt$

…式 h 5 2

ただし、重心差は、次式で求められる。

重心差＝フルモデル重心水平位置－単純化モデル重心水平位置

5

…式 h 5 3

式 h 5 2 における K_{pg} 、 K_{vg} はフィードバック制御則のゲインであり、フルモデル重心水平位置、単純化モデル重心水平位置および補正用摂動モデル上体水平速度 dX_c/dt は、それぞれ、前回（時刻 $t - \Delta t$ ）に後述のごとく算出したフルモデル歩容瞬時値の重心水平位置、単純化モデル歩容瞬時値の重心水平位置（単純化モデル歩容の瞬間姿勢を基に単純化モデルを用いて計算される重心水平位置 XGs ）、および補正用摂動モデル上体水平速度 dX_c/dt である。

即ち、フルモデル重心水平位置から単純化モデル重心水平位置を減算して得た重心差と摂動モデルの状態量のひとつである摂動モデル上体速度とに基づいて摂動モデル制御用フィードバック量（操作量）を演算するようにした。かかる摂動モデル制御則により、前記重心差の時間的平均値を、ほぼ 0 に制御することができる。

次いで、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル制御則 2 0 7 により、上体姿勢補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 $Mrfdmd$ が決定される。これは、第 1 実施形態と同様の制御則を用いれば良い。従って、該制御則 2 0 7 としては、例えば前記式 h 1 1 が用いられる。

次いで、無制限時補正目標床反力モーメント Min が Min 演算部 2 0 9 により求められる（推定される）。無制限時補正目標床反力モーメント Min は、第 1 実施形態と同様、前記制約（ZMP 制約条件および床反力水平成分制約条件）を無視して、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント Mpf を上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメン

2 1 3

ト要求値 M_{pfdmd} に一致させ、かつ、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{rf} を、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{rfdmd} に一致させると共に、目標 ZMP まわりの目標床反力モーメントとしてのコンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分を補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} と M_{pf} と M_{rf} との総和に一致させた場合に、目標 ZMP まわりに発生する床反力モーメント水平成分である。

無制限時補正目標床反力モーメント水平成分 Min は、第 1 実施形態と同様、前記式 h 1 3 の演算によって求められる。すなわち、無制限時補正目標床反力モーメント水平成分 Min は、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} と上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{rfdmd} と補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} とを加算することにより得られる。

さらに、 Fin 演算部 2 1 0 により、無制限時補正目標床反力水平成分 Fin も求められる（推定される）。無制限時補正目標床反力水平成分 Fin は、第 1 実施形態と同様、前記制約（ZMP 制約条件および床反力水平成分制約条件）を無視して、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} を上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} に一致させ、かつ、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{rf} を、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{rfdmd} に一致させると共に、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分を補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} と M_{pf} と M_{rf} との総和に一致させたとした場合に、逆フルモデル 2 0 1 が発生する床反力水平成分（ F_{full} に相当）である。

無制限時補正目標床反力水平成分 Fin は、第 1 実施形態とは異なり、次式により求められる。

無制限時補正目標床反力水平成分 F_{in}

=フルモデル床反力水平成分 F_{full}

+ $1/h$

- 5 * (上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd}
 - 上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf})

…式 h 5 4

ただし、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} は前
 回値（時刻 $t - \Delta t$ での値）が用いられる。すなわち、上体水平位置補

- 10 正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{pfdmd} と上体水平位置補正
 用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} の差を求め、上体水平位置補正用
 摂動モデルの入力を前記差だけ増加させることに起因するフルモデル床
 反力水平成分 F_{full} の増加量を、前記差を上体並進モード床反力比率 h
 で割ることにより推定する。さらに、これにフルモデル床反力水平成分
 15 F_{full} を加えることにより、無制限時補正目標床反力水平成分 F_{in} が推
 定される。

次いで、第1実施形態と同様の制限手段（制限処理部211）によっ
 て、無制限時補正目標床反力モーメント水平成分 M_{in} と無制限時補正
 目標床反力水平成分 F_{in} とから、前記制約（ZMP制約条件および床
 20 反力水平成分制約条件）を満足するように、これらに制限を加えた値で
 ある（目標ZMPまわりの）制限補正目標床反力モーメント水平成分
 M_{ltd} と制限補正目標床反力水平成分 F_{ltd} とが決定される。この処理手
 法は、第1実施形態と同一である。

- 25 本実施形態においても、コンプライアンス制御用目標床反力モーメン
 ト水平成分は制限補正目標床反力モーメント水平成分 M_{ltd} に一致され、
 また、補正目標床反力水平成分は制限補正目標床反力水平成分 F_{ltd} に

2 1 5

ほぼ一致するので、上記のごとく制限補正目標床反力モーメント水平成分 M_{ltd} と制限補正目標床反力水平成分 F_{ltd} とを決定することによって、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分および補正目標床反力水平成分は、それぞれ ZMP 制約条件および床反力水平成分

5 制約条件をほぼ満足する。

次いで、 M_{pf} 演算部 2 1 5 によって、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} が求められる。さらに詳細には、制限補正目標床反力水平成分 F_{ltd} からフルモデル床反力水平成分 F_{full} を減じた値にゲイン K_c を乗じたものを積分器 2 1 5 a にて積分し、さらに得ら

10 れた積分値に上体並進モード床反力比率 h を乗じることにより、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} が求められる。すなわち、次式により、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} が得られる。

$$15 \quad M_{pf} = h * \int K_c (F_{ltd} - F_{full}) dt \quad \dots \text{式 } h 5 5$$

次いで、 M_{rf} 演算部 2 1 4 によって、制限補正目標床反力モーメント水平成分 M_{ltd} から上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} と補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} とを減じることにより、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{rf} が求めら

20 れる。すなわち、前記式 $h 2 1$ により、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{rf} が得られる。

さらに、前記式 $h 2 3$ により、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル床反力モーメント M_r が決定される。すなわち、 M_{rf} 演算部 2 1 4 の出力である上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル安定化モーメント M_{rf} がそのま

25 ま上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル床反力モーメント M_r として決定さ

2 1 6

れる。

次いで、次式で定義されるフルモデル床反力モーメント誤差 M_{err} が M_{err} 演算部 2 1 6 により算出される。

5 フルモデル床反力モーメント誤差 M_{err}

=フルモデル床反力モーメント水平成分 M_{fullxy}

-制限補正目標床反力モーメント水平成分 M_{ltd}

…式 h 5 6

10 次いで、 M_p 演算部 2 1 7 により、次式に従って、上体水平位置補正用摂動モデル床反力モーメント M_p が求められる。

$$M_p = M_{pf} - \int K_m * M_{err} dt \quad \dots \text{式 h 5 7}$$

15 すなわち、フルモデル床反力モーメント誤差 M_{err} に積分ゲイン K_m を乗じた値を積分器 2 1 7 a にて積分すると共に、その積分値の符号を反転する。さらに、該積分器 2 1 7 a の出力を上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} に加えることにより、上体水平位置補正用摂動モデル床反力モーメント M_p が求められる。20 次いで、上体水平位置補正用摂動モデル床反力モーメント M_p を上体位置補正用摂動モデル 2 0 2 に入力して、入力された床反力モーメント水平成分に釣り合う補正用摂動モデル上体位置 X_c が算出される。25 また、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル床反力モーメント M_r を上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 2 0 3 に入力して、入力された床反力モーメント水平成分に釣り合う補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c が算出される。

217

S 3 5 3 6 における以上までの処理は、P C T / J P 0 3 / 0 0 4 3
5 の通りであるので、ここでの説明は以上に留める。

本実施形態ではさらに、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント
決定部 2 3 0 において、逆位相腕振り角モーメント補正用摂動モデル
5 Ma が決定される。

さらに逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント Ma が逆位相腕振
り角補正用摂動モデルに入力されて、補正用摂動モデル逆位相腕振り角
 θ_{ca} が決定される。

以下に、本実施形態での逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント
10 決定部 2 3 0 の動作についてその機能ブロック図である図 7 3 を用いて
詳細を説明する。

まず、逆位相腕振り角補正用摂動モデル制御則により、逆位相腕振り
角補正用摂動モデル安定化モーメント要求値 M_{afdm} が決定される。
これは、第 1 実施形態と同様の制御則を用いれば良い。従って、該制御
15 則としては、例えば前記式 h 3 0 が用いられる。

次いで、演算部 2 3 0 g において、フルモデル床反力モーメント鉛直
成分 M_{fullz} と逆位相腕振り角補正用摂動モデル安定化モーメント要求
値 M_{afdm} との和から逆位相腕振り補正用摂動モデルモーメント Ma
の前回値（後述する積分器の出力）を減じることによって無制限時補正
20 目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} を求める。次いで、制限手段（制
限処理部）2 3 0 h において、無制限時補正目標床反力モーメント鉛直
成分 M_{inz} を床反力鉛直成分モーメント許容範囲を越えないように制限
を加えることにより、（すなわち図示する飽和特性関数に通して）、制限
時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} を求める。次いで、フル
25 モデル床反力モーメント鉛直成分 M_{fullz} と逆位相腕振り角補正用摂動
モデル安定化モーメント要求値 M_{afdm} との和を制限時補正目標床反

力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} から減じた値を積分器 230i により、積分ゲイン K_a で積分することにより逆位相腕振り補正用摂動モデルモーメント M_a を求めて、これを出力する。また、制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} をコンプライアンス制御用目標床反力モーメント鉛直成分として出力する。

以上のごとく、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部 230 において、逆位相腕振り補正用摂動モデルモーメント M_a とコンプライアンス制御用目標床反力モーメント鉛直成分が決定される。

求めた補正用摂動モデル上体位置 X_c 、補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角 θ_c 、補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} 、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} および逆位相腕振り補正用摂動モデルモーメント M_a は、前述のごとく次回制御周期（時刻 $t + \Delta t$ ）において、前回値として用いられる。

残余の構成および処理は、第 1 実施形態と同一である。この第 2 実施形態によれば、第 1 実施形態と同様の作用効果を奏することができる。

以上説明した第 2 実施形態は、本発明のうちの第 1 ～ 第 3 発明、第 5 ～ 第 13 発明の実施形態になっている。この場合、第 2 実施形態における床反力モーメント鉛直成分が制御対象量に相当する。また、第 2 実施形態における歩容生成用（フルモデル補正用）の床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ が制限対象量の許容範囲に相当する。また、単純化モデル歩容の運動成分が目標運動の仮瞬時値に対応し、これを S3536 で修正したものが目標運動の瞬時値に対応する。また、発明における動力学モデルは、フルモデル（逆位相腕振り角補正用摂動モデルを含む）が相当する。そして、前記逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a が第 3 発明における摂動モデル操作量、補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} が第 3 発明における目標運動の補正量に相当

する。さらに、第2実施形態における、無制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} が第7発明における制限対象量の推定値、逆位相腕振り角補正用モデル安定化モーメント M_{afdm} が摂動モデル操作量の要求値に相当する。さらに、第2実施形態におけるフルモデル床反力モーメント鉛直成分 M_{fullz} が、モデル制限対象量瞬時値に相当する。また、第2実施形態では、第9発明の如く、目標運動の補正量（補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} ）が動力学モデルであるフルモデルに追加的に入力される。

なお、前記第2実施形態においては、 M_{afdm} は定常的に0となるものではないが、これを定常的に0とすれば、本発明のうちの第4発明の実施形態が構成されることとなる。

次に、本発明の第3実施形態を図74および図75を参照して説明する。第3実施形態は、前記第1および第2実施形態で用いた逆動力学フルモデル（逆フルモデル）201に代えて、順動力学モデル（より正確には擬似順動力学モデル）を用いて歩容を修正しつつ生成する手法である。

図74は、この第3実施形態に係る装置の動作を説明する機能ブロック図である。同図74に示すように、本実施形態では、擬似順フルモデル（擬似順動力学フルモデル）222を備えている。

この擬似順フルモデル222は、上体水平位置安定化モーメント要求値 M_{pfdm} 、上体姿勢傾斜角安定化モーメント要求値 M_{rfdm} 、逆位相腕振り角安定化モーメント要求値 M_{afdm} 、目標ZMP、目標床反力鉛直成分、および補償全床反力モーメント水平成分 $M_{dm dx}$ と、目標足平位置姿勢および目標腕姿勢など上体3を除く部位の運動状態とを入力

220

として、目標上体鉛直位置、目標上体水平位置、目標上体姿勢傾斜角、目標逆位相腕振り角、目標ZMPまわりの目標床反力モーメントとしてのコンプライアンス制御用目標床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）、および目標床反力水平成分を出力するモデルである。なお、擬
5 似順フルモデル222の目標値入力は、前記図64を参照して説明した如く、歩容パラメータ決定部100aで決定される歩容パラメータを基に、目標瞬時値発生部100bにより生成される。

上記擬似順フルモデル222は、具体的には図75の機能ブロック図で表され、図75の破線で囲った部分が擬似順フルモデル222に相当
10 する。なお、この機能ブロック図で前記第2実施形態の図72と同一機能部分については、図72と同一の参照符号を用いている。

ここで、同図75の単純化モデル200は、単に動力学モデルだけでなく、前述の図66のS3510からS3532の処理、すなわち単純化モデル歩容瞬時値の算出（決定）処理を表す。また、S3532の今
15 回歩容瞬時値（単純化モデル歩容瞬時値）の算出（決定）処理においては、前記第1実施形態で説明したように目標ZMPまわりのモデル操作床反力モーメント水平成分を0として歩容の瞬時値を生成した上で、さらに第1実施形態において述べた上体姿勢傾斜角補正用摂動モデルモーメント M_r に相当する単純化歩容上体姿勢傾斜角補正用モーメント M_r
20 （前回値）を発生する上体傾斜モードの摂動運動と第1実施形態において述べた上体水平位置補正用摂動モデルモーメント M_p に相当する単純化モデル上体水平位置補正用モーメント M_p （前回値）を発生する上体並進モードの摂動運動と第1実施形態において述べた逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a に相当する単純化モデル逆位相腕振り角
25 補正用モーメント M_a （前回値）を発生する逆位相腕振りモードの摂動運動を付加する。これにより、単純化モデル200が出力する歩容の瞬

2 2 1

時値を補正する。

より具体的に説明すると、本実施形態における図 6 6 の S 3 5 3 2 の処理においては、そのサブルーチン処理である図 5 7 の S 3 4 1 4 と S 3 4 1 6 において、単純化モデル 2 0 0 で求めた上体水平加速度に、前
5 記式 0 3 y の右辺第 2 項を M_p (前回値) に等しいとした式、すなわち $M_p = m_b * (Z_b - Z_{zmp}) * (d^2 X_b / dt^2)$ という式に基づいて求められる上体水平加速度 ($d^2 X_b / dt^2$) を摂動分として加えてなる上体水平加速度を今回歩容の初期から現在時刻 t まで 2 階積分することにより、現在時刻 t における上体水平位置の瞬時値が求められる。また、図 5 7 の S 3 4 1
10 4 において、単純化モデル 2 0 0 で求めた上体姿勢傾斜角加速度に、前記式 0 3 y の右辺第 7 項を M_r (前回値) に等しいとした式、すなわち、 $M_r = J * d^2 \theta_{by} / dt^2$ という式に基づいて求められる上体姿勢傾斜角加速度 ($d^2 \theta_{by} / dt^2$) を摂動分として加えてなる上体姿勢傾斜角加速度を今回歩容の初期から現在時刻 t まで 2 階積分することにより、現在時
15 刻 t における上体姿勢傾斜角の瞬時値が求められる。また、図 5 7 の S 3 4 1 4 において、単純化モデル 2 0 0 で求めた逆位相腕振り角加速度に、前記式 0 3 z の右辺第 8 項を M_a (前回値) に等しいとした式、すなわち、 $M_a = J_{az} * d^2 \theta_{az} / dt^2$ という式に基づいて求められる逆位相腕振り角加速度 ($d^2 \theta_{az} / dt^2$) を摂動分として加えてなる逆位相腕振り
20 角加速度を今回歩容の初期から現在時刻 t まで 2 階積分することにより、現在時刻 t における逆位相腕振り角の瞬時値が求められる。

補足すると、上体水平位置と上体姿勢傾斜角については、サジタルプレーン上の瞬時値について述べたが、ラテラルプレーン上の瞬時値も同様に求める。

25 図 7 5 において、単純化モデル 2 0 0 から先の部分が S 3 5 3 6 の処理に相当する処理を実行する部分である。以下に図 7 5 を用いて S 3 5

2 2 2

3 6 の処理を詳細に説明する。

S 3 5 3 6 では、まず、S 3 0 3 2 において上記の如く単純化モデル
上体水平位置補正用モーメント M_p （詳しくは時刻 $(t - \Delta t)$ の制御
周期での前回値）を基に補正された単純化モデル水平上体位置が目標上
5 体水平位置（時刻 t での上体水平位置の最終的な目標瞬時値）として出
力される。また、単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント M_r
（詳しくは時刻 $(t - \Delta t)$ の制御周期での前回値）を基に補正された
単純化モデル上体姿勢傾斜角が目標上体姿勢傾斜角（時刻 t での上体姿
勢傾斜角の最終的な目標瞬時値）として出力される。また、単純化モデ
10 ル逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a （詳しくは時刻 $(t - \Delta t)$ の制御周期での前回値）を基に補正された単純化モデル逆位相
腕振り角が目標逆位相腕振り角（時刻 t での逆位相腕振り角の最終的な
目標瞬時値）として出力される。

すなわち、式 h 1 0 0、式 h 1 0 1、式 h 1 0 2 により、最終的な目
15 標上体水平位置と目標上体姿勢傾斜角とが決定される。

目標上体水平位置 = 単純化モデル上体水平位置 … 式 h 1 0 0

目標上体姿勢傾斜角 = 単純化モデル上体姿勢傾斜角 … 式 h 1 0 1

目標逆位相腕振り角 = 単純化モデル逆位相腕振り角 … 式 h 1 0 2

20

次いで、目標上体水平位置（すなわち単純化モデル上体水平位置）、
目標上体姿勢傾斜角（すなわち単純化モデル上体姿勢傾斜角）、目標逆
位相腕振り角（すなわち単純化モデル逆位相腕振り角）および前述のご
とく得られた単純化モデル歩容の目標全体重心位置、目標足平位置姿勢、
25 目標腕姿勢などの運動変数の瞬時値と目標 Z M P の瞬時値とを、前記逆
動力学フルモデル（逆フルモデル）2 0 1 に入力し、入力された運動変

2 2 3

数で表される運動に釣り合う（すなわち運動によって逆フルモデル 2 0
1 が発生する）床反力水平成分と目標 Z M P まわりの床反力モーメント
（水平成分および鉛直成分）とが算出される。以降、第 4 実施形態と同
様、これらの算出された床反力水平成分、床反力モーメント水平成分お
5 よび床反力モーメント鉛直成分をそれぞれフルモデル床反力水平成分
Ffull、フルモデル床反力モーメント水平成分 Mfullxy、床反力モーメ
ント鉛直成分 Mfullz と呼ぶ。

第 2 実施形態と同様、フルモデル床反力水平成分 Ffull は、目標床反
力水平成分（時刻 t での床反力水平成分の最終的な目標瞬時値）として
10 出力される。

本実施形態では、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデルと上体水平位置補
正用摂動モデルと逆位相腕振り角補正用摂動モデルとを備えないので、
上体水平位置補正用摂動モデル制御則と上体姿勢傾斜角補正用摂動モデ
ル制御則と逆位相腕振り角補正用摂動モデル制御則とに相当する処理は、
15 後述するように、第 2 実施形態とは異なる。

このことを除けば、上記処理以降、単純化モデル上体姿勢傾斜角補正
用モーメント Mr と単純化モデル上体水平位置補正用モーメント Mp と
単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント Ma とを決定するまでは、
第 2 実施形態において、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデルモーメント
20 Mr と上体水平位置補正用摂動モデルモーメント Mp と逆位相腕振り角
補正用摂動モデルモーメント Ma とを決定する処理と同一の処理が実行
される。すなわち、Min 演算部 2 0 9、Fin 演算部 2 1 0、制限処理部
2 1 1（制限手段）、Mpf 演算部 2 1 5、Merr 演算部 2 1 6、Mrf 演
算部 2 1 7（=Mr 演算部）、Mp 演算部 2 1 4 の処理は、第 2 実施形態
25 と同一である。さらに、逆位相腕振り角補正用摂動モデル制御則とに相
当する処理を除けば、単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント決

2 2 4

定部 2 3 0 の処理は、前記第 2 実施形態における逆位相腕振り角補正用振動モデルモーメント決定部 2 3 0 の処理と同一である。なお、本実施形態では、Mr、Mp および Ma は、それぞれ第 2 実施形態における上体姿勢傾斜角補正用振動モデルモーメント Mr と上体水平位置補正用振動モデルモーメント Mp と逆位相腕振り角補正用振動モデルモーメント Ma とにそれぞれ対応するものであるが、第 2 実施形態のように振動モデルに入力するものではなく、単純化モデル 2 0 0 に入力するものである。このため、Mr、Mp および Ma の名称を本実施形態では、単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント、単純化モデル上体水平位置補正用モーメント、単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメントと称している。

上記のごとく求められた単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mr と単純化モデル上体水平位置補正用モーメント Mp と単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント Ma とは、前述のごとく次回制御周期（時刻 $t + \Delta t$ ）に、単純化モデル歩容瞬時値の決定（生成）時に前回値として用いられる。

残余の構成及び処理は、第 2 実施形態と同一である。

以下に、上体姿勢傾斜角安定化モーメント要求値 Mrfdmd と上体水平位置安定化モーメント要求値 Mpfdmd と逆位相腕振り角安定化モーメント要求値 Mafdmmd との決定処理について図 7 4 を参照して説明する。

図 7 4 に示すように、本実施形態では、前述したように擬似順フルモデル 2 2 2 に備える単純化モデル 2 0 0 とは別の単純化モデル 2 2 3 を備えている。この単純化モデル 2 2 3 は、本実施形態でのその機能は、前述した単純化モデル 2 0 0 と同一であり、単に動力学モデルだけでなく、前述の図 6 6 の S 3 5 1 0 から S 3 5 3 2 の処理、すなわち単純化

2 2 5

モデル歩容瞬時値の算出（決定）処理を表すものである。なお、単純化モデル 2 2 3 は、実際上は、上体姿勢傾斜角の瞬時値と、上体水平位置の瞬時値とを決定できればよく、必ずしも図 6 6 の S 3 5 1 0 から S 3 5 3 2 の処理の全てを行なう必要はない。

- 5 以下に図 7 4 を用いて本実施形態における Mpfdmd および Mrfdmd の決定処理を詳細に説明する。

- 本実施形態においては、単純化モデル 2 2 3 を用いて生成される歩容と前記擬似順動力学フルモデル 2 2 2 を用いて前述の通り算出される歩容との間の上体水平位置、上体姿勢傾斜角および逆位相腕振り角のそれぞれ
10 の差が演算部 2 2 4、2 2 5、2 2 8 により求められる。そして、これらの差に応じて、これらの差が 0 に収束するように P I D などのフィードバック制御則によって上体水平位置安定化モーメント要求値 Mpfdmd、上体姿勢傾斜角安定化モーメント要求値 Mrfdmd および逆位相腕振り角安定化モーメント要求値 Mafdm
15 d が決定される。すなわち、単純化モデル 2 2 3 による上体水平位置と擬似順フルモデル 2 2 2 による上体水平位置との差に応じて、フィードバック制御則からなる上体水平位置安定化制御則 2 2 6 によって、Mpfdmd が求められる。また、単純化モデル 2 2 3 による上体姿勢傾斜角と擬似順フルモデル 2 2 2 による上体姿勢傾斜角との差に応じて、フィードバック制御則からなる上
20 体姿勢傾斜角安定化制御則 2 2 7 によって、Mrfdmd が求められる。また、単純化モデル 2 2 3 による逆位相腕振り角と擬似順フルモデル 2 2 2 による逆位相腕振り角との差に応じて、フィードバック制御則からなる逆位相腕振り角安定化制御則によって、Mafdm
25 d が求められる。そして、この決定された Mpfdmd、Mrfdmd 及び Mafdm d が、前記擬似順動力学フルモデルにフィードバックされて入力される。

なお、本実施形態では、歩容生成装置 1 0 0 は、前記擬似順動力学フ

2 2 6

ルモデル 2 2 2 への入力の一部である目標 ZMP、目標床反力鉛直成分、目標足平位置姿勢および目標腕姿勢などと、前記擬似順動力学フルモデル 2 2 2 からの出力である目標上体鉛直位置、目標上体水平位置、目標上体姿勢傾斜角、目標逆位相腕振り角、目標床反力水平成分およびコン
5 プライアンス制御用目標床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）を最終的な今回歩容の目標瞬時値として出力する。

以上説明した第 3 実施形態によれば、前記第 2 実施形態と同様の作用効果を奏することができる。

なお、前記第 3 実施形態では、上体姿勢傾斜角安定モーメント要求値
10 Mrfdmd、上体水平位置安定化モーメント要求値 Mpfddmd および逆位相腕振り角安定化モーメント要求値 Mafddmd を擬似順フルモデル 2 2 2 のみに入力するようにしたが、Mrfdmd、Mpfddmd および Mafddmd を単純化モデル 2 2 3 に入力するようにしてもよく、あるいは、単純化モデル 2 2 3 と擬似順フルモデル 2 2 2 とに分配・供給するようにしてもよ
15 い。

以上説明した第 3 実施形態は、本発明のうちの第 2 7 ～第 3 0 発明の実施形態となっている。この場合、第 3 実施形態における床反力モーメント鉛直成分が制御対象量に相当する。また、第 3 実施形態における歩容生成用（フルモデル補正用）の床反力モーメント鉛直成分許容範囲
20 [Mzmin, Mzmax] が制限対象量の許容範囲に相当する。また、単純化モデル歩容の運動成分が目標運動の仮瞬時値に対応し、これを S 3 5 3 6 で修正したものが目標運動の瞬時値に対応する。また、第 2 7 発明の第 1 動力学モデルおよび第 2 動力学モデルにはそれぞれ図 7 4 の単純化モデル 2 2 3、擬似順フルモデル 2 2 2 が相当する。なお、第 3 0 発明に
25 における第 1 動力学モデル、第 2 動力学モデル、第 3 動力学モデルには、それぞれ図 1 2 の単純化モデル、図 7 5 の逆フルモデル、図 7 4 の単純

2 2 7

化モデル 2 2 3 が相当する。そして、第 3 実施形態における逆位相腕振り角安定化モーメント M_{afdm} が第 2 7 発明における床反力モーメントの操作量に相当し、これはフルモデル（擬似順グルモデル）に追加的に入力される。

5

次に、本発明の第 4 実施形態を図 7 6 を参照して説明する。図 7 6 は、この発明の第 4 実施形態に係る装置の動作、具体的には、図 6 6 のフローチャートの S 3 5 3 6 の歩容の修正手法を説明する機能ブロック図である。なお、図 7 6 では、第 1 実施形態もしくは第 2 実施形態と同一機能部分については、図 6 7 又は図 7 2 と同一の参照符号を用いる。

第 4 実施形態においては、上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 と上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 2 0 3 と逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 とを備える。また、3 つの分配器 2 2 0, 2 2 1, 2 4 1 を備える。

分配器 2 2 0, 2 2 1, 2 4 1 を定義すると、いずれも、1 入力 2 出力の伝達ブロックであり、入力に応じて、一方の出力を決定し（例えば、入力に周波数特性、不感帯特性、飽和特性などの信号処理を行って一方の出力を決定し）、2 つの出力の和が入力に一致またはほぼ一致するように、他方の出力を決定する伝達ブロックである。

分配器 2 2 0 には、制限補正目標床反力モーメント水平成分 M_{ltdxy} から、上体水平位置補正用摂動モデル安定化モーメント M_{pf} と補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} とを減じたもの（ M_r 演算部 2 1 4 の出力）である上体姿勢傾斜角補正用モーメント M_r が入力され、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 2 0 3 に入力する上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル入力 M_{ri} と、単純化モデル 2 0 0 に入力する単純化モデル上

25

体姿勢傾斜角補正用モーメント Mrs とに分配される。この時、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル入力 Mri と単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mrs との和が上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mr に一致するように、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル入力 Mri と単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mrs とが決定される（出力される）。

より具体的には、上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mr に応じて、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル入力 Mri が決定される。例えば、上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mr を不感帯特性、飽和特性、あるいは周波数特性を持つ信号処理を通して、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル入力 Mri が決定される。また、上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mr から上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル入力 Mri を差し引いたものが、単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mrs として決定される。さらに具体的に説明すると、本実施形態では、分配器 220 は、例えば、

15 入力（上体姿勢傾斜角補正用モーメント $Mr = Mltd - Mpf - Mdmdxy$ ）をローパスフィルタに通してなる低周波成分（直流分）を単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mrs として出力すると共に、その入力（上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mr ）から Mrs を差し引いた成分が上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル入力 Mri として出力される。この

20 場合、低周波成分（直流分）である単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mrs に関しては、不感帯特性を持たせておき、上記ローパスフィルタの出力が、ある所定値を中心とする所定範囲内に存在する状態では、 Mrs が該所定値（例えば 0）に維持されるようにしておく。

分配器 220 の出力である上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル入力 Mri

25 は、前記上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 に入力され、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル 203 により補正用摂動モデル上体姿勢傾斜角

2 2 9

θ_c が決定される。

分配器 2 2 0 のもうひとつの出力である単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント M_{rs} は単純化モデル 2 0 0 に入力される。これは、前記第 3 実施形態における図 7 5 において、単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント M_r を単純化モデル 2 0 0 に入力することに相当するものである。

分配器 2 2 1 においては、フルモデル床反力モーメント水平成分誤差 M_{err} にゲイン K_m を乗じた値を積分器 2 1 7 a によって積分し、さらに符号を反転した値を入力とする。

10 分配器 2 2 1 の入力は、分配器 2 2 0 と同様、単純化モデル 2 0 0 に入力する単純化モデル上体水平位置補正用モーメント M_{ps} と、上体水平位置補正用摂動モデル 2 0 2 に入力する誤差補正モーメント M_e とに分配される。より具体的には、積分器 2 1 7 a の出力に応じて、誤差補正モーメント M_e が決定される。例えば、積分器 2 1 7 a の出力（分配器 2 2 0 の入力）を不感帯特性、飽和特性、あるいは周波数特性を持つ信号処理を通して、誤差補正モーメント M_e が決定される。また、積分器 2 1 7 a の出力から、誤差補正モーメント M_e を差し引いたものが、単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント M_{rs} として決定される。さらに具体的に説明すると、本実施形態では、分配器 2 2 1 は、例えば、
15 入力（積分器 2 1 7 a の出力）をローパスフィルタに通してなる低周波成分（直流分）を単純化モデル上体水平位置補正用モーメント M_{ps} として出力すると共に、その入力（積分器 2 1 7 a の出力）から M_{ps} を差し引いた成分を誤差補正モーメント M_e として出力する。この場合、低周波成分（直流分）である単純化モデル上体水平位置補正用モーメント M_{ps} に関しては、不感帯特性を持たせておき、上記ローパスフィルタの出力が、ある所定値を中心とする所定範囲内に存在する状態では、
20
25

230

M_{ps} が該所定値（例えば 0）に維持されるようにしておく。

分配器 221 の出力である誤差補正モーメント M_e に上体水平位置補正用モデル安定化モーメント M_{pf} を M_p 演算部 217b で加算することにより上体水平位置補正用摂動モデルモーメント M_p が求められる。

- 5 そして、上体水平位置補正用摂動モデルモーメント M_p は、上体水平位置補正用摂動モデル 202 に入力され、上体水平位置補正用摂動モデル 202 により補正用摂動モデル上体水平位置 X_c が決定される。

- 分配器 221 のもうひとつの出力である単純化モデル上体水平位置補正用モーメント M_{ps} は単純化モデル 200 に入力される。これは、前
10 記第 3 実施形態の図 75 において、単純化モデル上体水平位置補正用モーメント M_p を単純化モデル 200 に入力することに相当するものである。

- 逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部 230 は、第 2 実施形態において用いた図 73 に示す逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部と同一である。ただし、図 73 の出力である逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a は、逆位相腕振り角補正用摂動モデル 231 に直接入力されず、分配器 241 に入力される。そこで、本
15 実施形態では逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント M_a は、名称を改めて逆位相腕振り角補正用モデルモーメント M_a と呼ぶ。

- 20 分配器 241 においては、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部 230 が決定した逆位相腕振り角補正用モデルモーメント M_a を入力とする。

- 分配器 241 の入力は、分配器 220 と同様、単純化モデル 200 に入力する単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_{as} と、逆位
25 相腕振り角補正用摂動モデル 231 に入力する逆位相腕振り角補正用摂動モデル入力 M_{ai} とに分配される。

2 3 1

この時、逆位相腕振り角補正用摂動モデル入力 M_{ai} と単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_{as} との和が逆位相腕振り角補正用モデルモーメント M_a に一致するように、逆位相腕振り角補正用摂動モデル入力 M_{ai} と単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_{as} と
5 が決定される（出力される）。

より具体的には、逆位相腕振り角補正用モデルモーメント M_a に応じて、逆位相腕振り角補正用摂動モデル入力 M_{ai} が決定される。例えば、逆位相腕振り角補正用モデルモーメント M_a を不感帯特性、飽和特性、あるいは周波数特性を持つ信号処理を通して、逆位相腕振り角補正用摂
10 動モデル入力 M_{ai} が決定される。また、逆位相腕振り角補正用モデルモーメント M_a から逆位相腕振り角補正用摂動モデル入力 M_{ai} を差し引いたものが、単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_{as} として決定される。さらに具体的に説明すると、本実施形態では、分配器
2 4 1 は、例えば、入力（逆位相腕振り角補正用モデルモーメント
15 M_a ）をローパスフィルタに通してなる低周波成分（直流分）を単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_{as} として出力すると共に、その入力（逆位相腕振り角補正用モデルモーメント M_a ）から M_{as} を差し引いた成分が逆位相腕振り角補正用摂動モデル入力 M_{ai} として出力される。

20 この場合、低周波成分（直流分）である単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_{as} に関しては、不感帯特性を持たせておき、上記ローパスフィルタの出力が、ある所定値を中心とする所定範囲内に存在する状態では、 M_{as} が該所定値（例えば 0）に維持されるようにしておく。

25 分配器 2 4 1 の出力である逆位相腕振り角補正用摂動モデル入力 M_{ai} は、前記逆位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 に入力され、逆

2 3 2

位相腕振り角補正用摂動モデル 2 3 1 により補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} が決定される。

分配器 2 4 1 のもうひとつの出力である単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_{as} は単純化モデル 2 0 0 に入力される。これは、

- 5 前記第 3 実施形態における図 7 5 において、単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_a を単純化モデル 2 0 0 に入力することに相当するものである。

- 単純化モデル 2 0 0 は、前記第 3 実施形態と同様、単純化モデル歩容瞬時値の算出（決定）処理において、目標 ZMP まわりに床反力モーメント水平成分が発生しないように（モデル操作床反力モーメントを 0 として）歩容の瞬時値を生成した上で、単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント M_{rs} （前回値）を発生する上体傾斜モードの摂動運動を付加し、単純化モデル上体水平位置補正用モーメント M_{ps} （前回値）を発生する上体並進モードの摂動運動を付加し、さらに単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_{as} を発生する逆位相腕振りモードの摂動運動を付加して、歩容の瞬時値を補正する。
- 10
- 15

- なお、本実施形態では、図 6 6 の S 3 5 2 8 の処理の一部である図 4 3 の S 8 0 0 において、前回歩容の終端状態として、前回歩容終端における単純化モデルの状態量を用いる。従って、分配器 2 2 0, 2 2 1, 2 4 1 から単純化モデルに出力される M_{rs} 、 M_{ps} 及び M_{as} が 0 以外の値となる時があれば、単純化モデルは当初の挙動からずれるので、これに応じて S 3 5 2 8 において、歩容パラメータが適宜修正される。また、前記不感帯の領域を大きく設定すると、 M_{rs} 、 M_{ps} 及び M_{as} の絶対値が小さくなるので、歩容パラメータの修正量の絶対値も小さくなる。
- 20

- その他の構成及び処理は、第 2 実施形態と同一である。より詳しくは、演算部 2 0 4, 2 0 5, 目標上体水平位置を演算する演算部、 M_{err} 演
- 25

2 3 3

算部 2 1 6、上体姿勢傾斜角補正用摂動モデル制御則 2 0 7、上体水平位置補正用摂動モデル制御則 2 0 6、Min 演算部 2 0 9、Fin 演算部 2 1 0、制限処理部 2 1 1、Mpf 演算部 2 1 5、逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメント決定部 2 4 0 の処理は、前記第 2 実施形態と同一である。

なお、本実施形態では、前記第 1 実施形態で説明したように今回歩容の終端等で各摂動モデル 2 0 2、2 0 3、2 3 1 の状態量により単純化モデル 2 0 0 の状態量を修正するような処理は行なう必要はない。これは、分配器 2 2 0、2 2 1、2 4 1 から単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mrs、単純化モデル上体水平位置補正用モーメント Mps 及び単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント Mas が追加入力されるからである。

かかる本実施形態では、前記第 2 実施形態あるいは第 3 実施形態と同様の作用効果を奏することができる。

15 なお、本実施形態では、各分配器 2 2 0、2 2 1、2 4 1 の 2 つの出力のうち一方を 0 とし、他方を入力に一致させるようにしても良い。

この場合、例えば分配器 2 2 0 の出力である単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメント Mrs を 0 にし、分配器 2 2 1 の出力である単純化モデル上体水平位置補正用モーメント Mps を 0 にし、分配器 2 4 1
20 の出力である単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント Mas を 0 にすると、第 2 実施形態と同一の作用効果を奏することとなる（事実上、第 2 実施形態のものと同一構成となる）。

また、誤差補正モーメント Me に上体水平位置補正用モデル安定化モーメント Mpf を加算した値を図示しない第 3 の分配器に入力し、その
25 出力の一方を上体水平位置補正用摂動モデルに入力し、もう一方の出力を単純化モデル上体水平位置補正用モーメント Mps に加算しても良い。

2 3 4

この場合、分配器 2 2 1 の出力である単純化モデル上体水平位置補正用モーメント M_{ps} を 0 にしても良い。すなわち、分配器 2 2 1 を省略し、フルモデル床反力モーメント誤差 M_{err} にゲイン K_m を乗じた値を積分して符号を反転した値を上体水平位置補正用モデル安定化モーメント M_{pf} に加算した値を第 3 の分配器に入力しても良い。

以上説明した第 4 実施形態は、本発明のうちの第 1 ～第 3 発明、第 5 ～第 1 5 発明、第 1 7 ～第 2 4 発明、並びに第 2 6 発明の実施形態になっている。この場合、第 4 実施形態における床反力モーメント鉛直成分が制御対象量に相当する。また、第 4 実施形態における歩容生成用（フルモデル補正用）の床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ が制限対象量の許容範囲に相当する。また、単純化モデル歩容の運動成分が目標運動の仮瞬時値に対応し、これを S 3 5 3 6 で修正したものが目標運動の瞬時値に対応する。また、第 1 ～第 3 発明、第 5 ～第 1 4 発明における動力学モデルはフルモデルが相当し、第 1 5 発明、第 1 7 発明～第 2 4 発明、および第 2 6 発明における第 1 動力学モデル、第 2 動力学モデルはそれぞれ図 1 2 の単純化モデル、フルモデルが相当する。そして、前記逆位相腕振り角補正用モーメント M_a のうちの M_{ai} が第 3 発明における摂動モデル操作量、補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} が第 3 発明における目標運動の補正量に相当する。

さらに、第 4 実施形態における、無制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} が第 7 発明における制限対象量の推定値、逆位相腕振り角補正用モデル安定化モーメント M_{afdm} が摂動モデル操作量の要求値に相当する。さらに、第 4 実施形態におけるフルモデル床反力モーメント鉛直成分 M_{fullz} が、モデル制限対象量瞬時値に相当する。また、第 4 実施形態では、第 9 発明の如く、目標運動の補正量（補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} ）が動力学モデルであるフルモデルに追加的に入

235

力される。

また、前記逆位相腕振り角補正用モーメント M_a が第 19 発明における床反力モーメントの操作量に相当し、該 M_a のうちの単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_{as} が第 14 発明における床反力モーメント補正量に、 M_{ai} が第 19 発明における摂動モデル操作量に相当する。また、第 4 実施形態における逆位相腕振り角補正用モデル安定化モーメント要求値 M_{afdm} が床反力モーメントの操作量の要求値に相当し、補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} が第 18 発明における目標運動の補正量に相当する。さらに、第 4 実施形態における、無制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} が第 26 発明における制限対象量の推定値、逆位相腕振り角補正用モデル安定化モーメント M_{afdm} が摂動モデル操作量の要求値に相当する。さらに、第 4 実施形態におけるフルモデル床反力モーメント鉛直成分 M_{fullz} が、モデル制限対象量瞬時値に相当する。また、第 4 実施形態では、第 18 発明の如く、目標運動の補正量（補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} ）が動力学モデルであるフルモデルに追加的に入力される。

なお、前記第 4 実施形態においては、 M_{afdm} は定常的に 0 となるものではないが、これを定常的に 0 とすれば、本発明のうちの第 4 発明、第 16 発明、および第 25 発明の実施形態が構成されることとなる。

20 なお、以上説明した第 1 ～第 4 実施形態においては、補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmxy} は、上体姿勢角・角速度の代わりに、全体重心水平位置・速度など、ロボット 1 の他の姿勢に関する状態量に基づいて決定しても良い。

次に、本発明に関連した第 4 参考例を図 77 から図 84 を参照して説

236

明する。この第4参考例は後述する本発明の第5実施形態に関連するものである。

第4参考例における制御ユニット60の機能ブロック図を図77に示す。なお、本実施形態では、前記第3参考例と同一構成部分もしくは同一機能部分については第3参考例と同一の参照符号を用いる。

第4参考例では、第3参考例（図59参照）に比較して、実ロボット1の滑りの有無を判定する滑り判定部114が追加されている。また、滑り判定部114から出力される滑り判定結果が歩容生成装置100に入力される。歩容生成装置100においては、滑り判定結果が滑りありと判定されると、歩容パラメータを基に決定される床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲を狭める。また、歩容生成装置100は、滑り判定結果が滑りなしと判定されると、歩容パラメータを基に決定される床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲に戻す。他の構成および処理に関しては、前記第3参考例と同一である。

滑り判定部114を、その処理を表すフローチャートである図80を用いて詳細に説明すると、まず、S5210において、スピン判定サブルーチンが実行される。スピン判定サブルーチンでは、そのフローチャートである図81のS5310に進み、実上体姿勢角速度および関節角指令（検出値）を基に支持脚足平22の対地角速度鉛直成分 ω_{supz} を求める。次いでS5312に進み、足平22の6軸力センサ50の検出値（実床反力）を基に、支持脚に作用している実床反力モーメント鉛直成分の時間的な変化率である支持脚床反力モーメント鉛直成分の変化率 $dM_{supactz}/dt$ を求める。次いでS5314に進み、前記支持脚足平22の対地角速度鉛直成分 ω_{supz} の絶対値がある所定の値 ω_e を越えているか否かを判定する。越えている場合には、S5316に進み、前記

2 3 7

支持脚床反力モーメント鉛直成分の変化率 $dM_{supactz}/dt$ を前記支持脚足平の対地角速度鉛直成分 ω_{supz} で割って符号を反転した値である、支持脚の見かけねじりばね定数 K_{supt} を求める。次いで S 5 3 1 8 に進み、 K_{supt} がある所定の値 $K_{suptmin}$ よりも小さいか否かを判定し、

5 小さい場合には、S 5 3 2 0 に進み、スピン判定結果を、スピンありと判定し、そうでない場合には、S 5 3 2 2 に進み、スピン判定結果を、スピンなしと判定する。また、S 5 3 1 4 において、前記支持脚足平の対地角速度鉛直成分 ω_{supz} の絶対値が前記所定の値 ω_e を越えていないと判定された場合には、S 5 3 2 4 に進み、スピン判定結果を、スピンなしと判定する。このようにスピンの有無を判定することで、足平 2

10 2 などの撓み（弾性変形）によって、 ω_{supz} の絶対値がある所定の値 ω_e を超えたようなときに、スピン有りと誤判定されるような事態が回避される。

以上のごとく S 5 2 1 0 の処理を完了した後、S 5 2 1 2 に進み、並進滑り判定サブルーチンが実行される。

15

並進滑り判定サブルーチンでは、そのフローチャートである図 8 2 の S 5 4 1 0 に進み、実上体姿勢角速度、加速度検出値および関節角指令（検出値）を基に支持脚足平 2 2 の対地並進速度水平成分 V_{supxy} を求める。次いで S 5 4 1 2 に進み、足平 2 2 の 6 軸力センサ 5 0 の検出値

20 （実床反力）を基に、支持脚に作用している実床反力水平成分の時間的な変化率である支持脚床反力水平成分の変化率 $dF_{supactxy}/dt$ を求める。次いで S 5 4 1 4 に進み、前記支持脚足平の対地並進速度水平成分 V_{supxy} の絶対値がある所定の値 V_e を越えているか否かを判定する。越えている場合には、S 5 4 1 6 に進み、前記支持脚床反力水平成分の

25 変化率 $dF_{supactxy}/dt$ を前記支持脚足平 2 2 の対地並進速度水平成分 V_{supxy} で割って符号を反転した値である、支持脚の見かけせん断ばね

238

定数 $K_{\text{sup}} = (-dF_{\text{supactxy}}/dt)/V_{\text{supxy}}$ を求める。次いで S 5 4 1 8
に進み、 K_{sup} がある所定の値 K_{supmin} よりも小さいか否かを判定
し、小さい場合には、S 5 4 2 0 に進み、並進滑り判定結果を、並進滑
りありと判定し、そうでない場合には、S 5 4 2 2 に進み、並進滑り判
5 定結果を、並進滑りなしと判定する。また、S 5 4 1 4 において、前記
支持脚足平の対地並進速度水平成分 V_{supxy} の絶対値が前記所定の値
 V_e を越えていないと判定された場合には、S 5 4 2 4 に進み、並進滑
り判定結果を、並進滑りなしと判定する。このように並進滑りの有無を
判定することで、足平 2 2 などの撓み（弾性変形）によって、 K_{sup}
10 の絶対値がある所定の値 K_{supmin} を超えたようなときに、並進滑り
ありと誤判定されるような事態が回避される。

以上のごとく S 5 2 1 2 の処理を完了した後、S 5 2 1 4 に進み、滑
り振動判定サブルーチンが実行される。

滑り振動判定サブルーチンでは、そのフローチャートである図 8 3 の
15 S 5 5 1 0 に進み、足平 2 2 の 6 軸力センサ 5 0 の検出値（並進力水平
成分および／またはモーメント鉛直成分）をバンドパスフィルタに通す
ことにより、滑り振動成分を抽出する。尚、足平 2 2 の 6 軸力センサ 5
0 の検出値の代わりに、足平 2 2 にヨーレートセンサ、加速度センサ等
を備えて、その検出値を用いても良い。また、バンドパスフィルタの通
20 過周波数帯は、足平 2 2 の足底や床面の材質などに応じてあらかじめ設
定される。次いで S 5 5 1 2 に進み、検出された滑り振動成分の大きさ
の絶対値がある所定の値 A_{mpe} を越えているか否かを判定する。越え
ている場合には、S 5 5 1 4 に進み、滑り振動判定結果を、滑り振動あ
りと判定し、そうでない場合には、S 5 5 1 6 に進み、滑り振動判定結
25 果を、滑り振動なしと判定する。

以上のごとく S 5 2 1 4 の処理を完了した後、S 5 2 1 6 に進み、ス

239

ピン判定結果がスピンあり、または並進滑り判定結果が並進滑りあり、
または滑り振動判定結果が滑り振動ありであるならば、S 5 2 1 8 に進
み、総合判定結果である滑り判定結果を滑りありと決定し、そうでない
ならば、S 5 2 2 0 に進み、総合判定結果である滑り判定結果を滑りな
5 しと決定する。以上が、滑り判定部 1 1 4 の処理である。

図 7 8 に第 4 参考例における歩容生成装置 1 0 0 のメインルーチン処
理のフローチャートを示す。

同図 7 8 おいて、S 2 3 1 0 から S 2 3 3 2 までは、第 3 参考例のフ
ローチャート（図 6 0）の S 2 0 1 0 から S 2 0 3 2 までの処理と同一
10 の処理が行なわれる。

次いで S 2 3 3 4 に進み、修正歩容瞬時値決定サブルーチンが実行さ
れる。

第 4 参考例では、修正歩容瞬時値決定サブルーチンでは、元歩容に近
づくように目標 Z M P および逆位相腕振り復元角加速度パターンを修正
15 しつつ、修正された目標 Z M P まわりにモデル操作床反力モーメント
（水平成分および鉛直成分）が付加的に発生するように修正歩容瞬時値
が決定される。ただし床反力許容範囲を滑り判定結果に応じて変更され、
この点が第 3 参考例と相違する。

図 7 9 に修正歩容瞬時値決定サブルーチンのフローチャートを示す。

20 修正歩容瞬時値決定サブルーチンでは、まず S 5 1 0 0 から S 5 1 1 4
までの処理が、第 3 参考例の修正歩容瞬時値決定サブルーチンである図
6 1 の S 2 1 0 0 から S 2 1 1 2 と同様に実行される。次いで、S 5 1
1 6 に進み、前記滑り判定部 1 1 4 による滑り判定結果が滑りありであ
るか否かを判定し、前記滑り判定結果が滑りありの場合には、S 5 1 1
25 8 に進み、許容範囲低減率 att を徐々に 0 に近づける（実質的に連続的
に減少させる）。尚、許容範囲低減率 att は 0 から 1 までの値をとるも

240

のとする。S 5 1 1 6において前記滑り判定結果が滑りなしと判定された場合には、S 5 1 2 0に進み、許容範囲低減率 att を徐々に1に近づける（実質的に連続的に増加させる）。

次いでS 5 1 2 2に進み、S 5 1 1 0およびS 5 1 1 2で決定した床反力水平成分と床反力モーメント鉛直成分の許容範囲の上限値および下限値である F_{xmin} , F_{xmax} , M_{zmin} および M_{zmax} にそれぞれ許容範囲低減率 att を乗じることにより、床反力水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲を狭める。以降、このS 5 1 2 2で決定される床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲を総称的に最終的床反力許容範囲という。尚、当然のことながら低減率が1の場合には、最終的床反力許容範囲は、S 5 1 1 0およびS 5 1 1 2で決定した床反力水平成分と床反力モーメント鉛直成分の許容範囲（以下、これらを元の床反力許容範囲ということがある）に一致し、該元の床反力許容範囲から狭まらない。

図84に、滑り判定結果に応じて、許容範囲低減率 att 、最終的床反力許容範囲（具体的には、床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲）が変化する様子の例を示す。

滑りが発生した場合には、グリップ状態に早急に回復しないとロボット1が転倒する恐れが生じるので、滑りが発生したと判定されたならば、最終的床反力許容範囲をすばやく狭めるようにした方が良い。ただし、急激過ぎると、歩容の加速度変化が大きくなり過ぎ、衝撃などが生じるので、急激過ぎない適切な値にすべきである。

滑りがなくなると判定されたならば、最終的床反力許容範囲を元の床反力許容範囲にすばやく戻すようにした方が良い。最終的床反力許容範囲が狭いままであると、修正歩容が元歩容から大きくずれていってしまうからである。ただし、急激過ぎると、歩容の運動の加速度変化が大

2 4 1

きくなり過ぎ、衝撃などが生じて再び滑ってしまうので、急激過ぎない適切な値にすべきである。

次いで S 5 1 2 4 に進み、図 6 1 の S 2 1 1 4 と同様、床反力モーメント水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲と床反力水平成分許容範囲との条件を満足するように、モデル操作床反力モーメント水平成分、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）、上体水平加速度および上体姿勢傾斜角加速度および逆位相腕振り角加速度を決定する。

次いで S 5 1 2 6 から S 5 1 2 8 まで進み、図 6 1 の S 2 1 1 6 から S 2 1 1 8 までと同様の処理が行われる。

上記のごとく修正歩容瞬時値決定サブルーチンが実行され、次いで図 7 7 の S 2 3 3 6 に進み、現在時刻 t を Δt だけ増加して、再び S 2 3 1 4 に戻り、歩容生成を続ける。

以上が、第 4 参考例における歩容生成装置 1 0 0 の処理である。

上記のごとく、第 4 参考例においては、床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲を滑り判定結果に応じて変更するようにしたが、床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲のいずれか一方だけを変更するようにしても良い。

一般的に、足平 2 2 が床面上で平行に滑っている場合（せん断方向に滑っている場合）には、スピン方向（ヨー方向）のグリップ力も低下する。また逆に、スピン方向（ヨー方向）に滑っている場合には、足平 2 2 が床面上で平行に滑り易くなる。したがって、いずれかの滑りが検知されたならば、床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲の両方を狭める（0 にする）方が滑りから回復する効果は高い。

第 4 参考例では、歩容生成装置 1 0 0 として、前記第 3 参考例のもの

2 4 2

を用いたが、代わりに前記第 1 ～ 第 4 実施形態のいずれのものを用いても良い。前述のごとく、第 1 ～ 第 4 実施形態においては、床反力水平成分許容範囲および床反力モーメント鉛直成分許容範囲は、単純化モデル歩容用のものと歩容補正用（フルモデル補正用）のものとの 2 種類がある。これら許容範囲のすべてを変更するようにしても良い。また、そうしなくとも、少なくとも、歩容補正用のいずれかの許容範囲を滑り判定結果に応じて、変更するようにすべきである。この場合、例えば前記第 1 実施形態において、前記制限手段（制限処理部）211, 230d の処理を実行する際に、図 79 の S5116 ～ S5122 の処理を行なつて、許容範囲を可變的に設定するようにすることで、第 5 実施形態が構成されることとなる。あるいは、前記第 2 ～ 第 4 実施形態のいずれかにおいて、前記制限手段（制限処理部）211, 230h の処理を実行する際に、図 79 の S5116 ～ S5122 の処理を行なつて、許容範囲を可變的に設定するようにして、第 5 実施形態を構成するようにしてもよい。

なお、前記第 1 実施形態に許容範囲の可變的設定を適用した、上記第 5 実施形態は、前記第 1 実施形態と同様、本発明のうちの第 1 ～ 第 3 発明、第 5 ～ 第 8 発明、および第 11 ～ 第 13 発明の実施形態となることはもちろんであるが、それに加えて第 33 ～ 第 36 発明の実施形態となる。また、前記第 2 ～ 第 4 実施形態に許容範囲の可變的設定を適用した、実施形態は、第 2 ～ 第 4 実施形態と同様に本発明の実施形態となることに加えて、第 33 ～ 第 36 発明の実施形態にもなる。

また、第 4 参考例および第 5 実施形態において、滑りの判定方法としては、実施の形態において挙げた方式以外にも、以下のようないずれを

243

用いても良い。あるいはこれらの結果を総合的に（論理和、積などの論理演算を用いて）判断しても良い。

1) 角速度検出器などを基に床に対する足平22の角速度を求め、この値の絶対値がある所定の値を越えたら、滑りが発生と判定する。

5 2) いずれかの脚体2の床反力モーメントの絶対値がある所定の値を越えたら、滑りが発生と判定する。

3) 全床反力モーメント（両脚体2, 2の床反力の合力のモーメント）の絶対値がある所定の値を越えたら、滑りが発生と判定する。

4) 両脚支持期において、全床反力モーメントの変化率と上体姿勢角速度偏差との比に（-1）を乗じた値がある所定の値（両脚接地時ねじり剛性）よりも小さいならば、滑りが発生と判定する。

5) 視覚センサや空間フィルタ等を用いた非接触型の対地速度、角速度検出器、あるいは接触型の対地速度、角速度検出器の検出値（推定値）の絶対値がある所定の値を越えたならば、滑りが発生と判定する。

15

次に、前記第1～第5実施形態に係る変形態様を以下に説明する。

前記第1～第5実施形態においては、補償全床反力モーメント水平成分を決定するようにしたが、それを0に設定しても良い。ただしこの場合には、フルモデル補正は、単に単純化モデルによる目標歩容の精度を高めるために用いられ、フルモデルを用いて歩容を修正することによる上体姿勢傾斜復元効果はなくなる。

前記第1～第5実施形態においては、単純化モデル200による歩容生成（単純化モデル歩容生成）には、本願出願人が先に提案した特開平5-337849号公報の第1実施例、第2実施例の歩容生成装置を用いても良い。フルモデルによる補正量を小さくすることができるので、補正された歩容が単純化モデル歩容から大きくずれることを防止できる。

25

2 4 4

前記 1 ～ 第 5 実施形態においては、補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} とモデル操作床反力モーメント水平成分との和が床反力モーメント許容範囲を越えると、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分は、床反力モーメント水平成分許容範囲の上限値あるいは
5 下限値になる。但し、補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} とモデル操作床反力モーメント水平成分との和が床反力モーメント水平成分許容範囲を越えていても、補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy} モデル操作床反力モーメント水平成分との和の増加もしくは減少に応じてコンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分も増加もしくは
10 は減少するようにしても良い。コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分が床反力モーメント水平成分許容範囲に接近すると、コンプライアンス制御によって制御される実床反力モーメント水平成分が目標よりも少なめになる傾向があり、このためコンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分が少々許容範囲を越えても、すぐには、
15 足平 2 2 の本来の接地感を低下させたり、足平 2 2 の底面が浮いてしまうような不具合が発生しない場合が多いからである。

同様の理由により、床反力モーメント水平成分許容範囲をいわゆる支持多角形で表される ZMP 存在可能範囲（厳密な表現では、実床反力作用点の存在許容範囲）をモーメント水平成分に換算して得られる許容範囲
20 圏を越えて設定しても良い。

コンプライアンス制御によって発生する床反力モーメント水平成分に過度に期待すると、上記のごとく足平 2 2 の本来の接地感を低下させたり、足平 2 2 の底面が浮いてしまうような不具合が発生する。よって、床反力モーメント水平成分許容範囲は、姿勢制御がコンプライアンス制御に期待する実床反力モーメント水平成分の許容範囲であると言える。
25

床反力モーメント水平成分許容範囲は、歩容パラメータからのみなら

2 4 5

ず、検出された実床反力にも基づいて決定しても良い。また、階段でのエッジ位置検出値など、足平 2 2 の接地領域の検出値にも基づいて決定してもよい。

5 前記第 2 参考例に係る図 5 6 の S 3 0 2 8 における今回歩容パラメータの修正（目標 Z M P の修正）を制御周期毎に実行するように、メインフローチャートの処理を変更しても良い。

修正歩容（目標歩容）が元歩容より大きくずれてしまう場合（発散してしまう場合）には、次回歩容の歩容パラメータ修正をする頃に既に、大きくずれて過ぎてしまい（発散し過ぎてしまい）、次回歩容の歩容パラメータ修正だけでは、継続的長期的に安定な目標歩容を生成することが困難になる。今回歩容パラメータの修正（目標 Z M P の修正）を制御周期毎に実行することによって、この問題をかなり解決することができる。

10

さらには、元歩容からのずれ具合によって、今回歩容の足平着地位置や着地時刻などを制御周期毎に変更しても良い。

15

具体的には、S 3 0 2 0 から S 3 0 3 0 までの処理を制御周期毎に実行するように処理フローを変更しておき、S 3 0 2 0 において、次回歩容支持脚座標系（次回歩容支持脚座標系は、次の足平着地位置姿勢に対応）、次次回歩容支持脚座標系（次次回歩容支持脚座標系は、次の次の足平着地位置姿勢に対応）、今回歩容周期（今回歩容周期は、次の足平着地時刻に対応）および次回歩容周期（次回歩容周期は、定常歩容の周期に相当）の少なくともいずれかを、S 3 0 2 8 における今回歩容パラメータの修正（特に目標 Z M P の修正）が小さくなるように（すなわち、今回歩容の安定余裕が高く維持されるように）、適宜変更すれば良い。

20

さらには、上記以外の歩容パラメータを変更しても良い。

25

また、修正歩容の元歩容からのずれは、単純化モデル上体姿勢傾斜角

246

補正用モーメント M_r 、単純化モデル上体水平位置補正用モーメント M_p および単純化モデル逆位相腕振り角補正用モーメント M_a などから動力学モデルを用いて推定することができるので、 M_r 、 M_p および M_a に応じてモデルの挙動ずれを推定し、推定された挙動ずれを基に、歩容パラメータを修正してもよい。あるいは、 M_r 、 M_p および M_a と歩容パラメータの修正量の適正值との関係をあらかじめ求めてマップ化しておいて、 M_r 、 M_p および M_a に応じてマップを基に歩容パラメータの修正量を決定してもよい。

また、前記第1～第5実施形態に対しても上記と同様に、処理フローを変更して良い。

復元条件には、前記した条件以外にも、関節角が許容範囲を越えていないか、脚などの干渉がないか、関節角速度、トルクが過大でないかなどのキネマティクス条件、ダイナミクス条件を加えても良い。

また、これに伴って、前述したごとく、今回歩容パラメータの修正（目標ZMPあるいは着地位置、時刻などの修正）を制御周期毎に実行するようにメインフローチャートの処理を変更した場合には、今回歩容の安定余裕が高く維持されるように適宜変更される歩容パラメータの値が、適切な値になるように（ある制約条件を満足するように）することも、復元条件のひとつに加えても良い。

歩容の切り変わり目で決定された（読み込まれた）着地位置、着地時刻は、上位の制御装置からの指示（歩行計画決定部やオペレータからの指示など。これを当初の要求と呼ぶ。）によって決定されるので、修正歩容の着地位置、着地時刻は、できる限り歩容の切り変わり目で決定された（読み込まれた）着地位置、着地時刻に戻るべきである。そこで、歩容の切り変わり目で決定された（読み込まれた）着地位置、着地時刻を記憶し、修正歩容の着地位置、着地時刻が、記憶された着地位置、着

247

地時刻にできる限り一致または近づくことも復元条件に加えても良い。
ただし、実は、前記復元条件 4、5 および 6 によって、修正歩容の着地
位置、着地時刻は、できる限り歩容の切り変わり目で決定された（読み
込まれた）着地位置、着地時刻に徐々に戻る作用が働くので、あえて追
5 加する必要はない。

また、状況の変化に対応して、当初の要求を変更し、変更した要求を
満足する歩容パラメータに、上記のごとく歩容の安定余裕を高く維持す
るために適宜変更される歩容パラメータが、できる限り一致または近づく
ことを復元条件に加えても良い。この場合、前記前記復元条件 4、5
10 および 6 は削除するべきである。

前述した各種の復元条件を満足するモデル上体水平位置安定化床反力
モーメントとモデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメントの決定法に
は、制約条件下で最適値を求めるための線形計画法（シンプレックス法
など）や探索法を用いれば良い。または、ファジー推論を用いても良い。
15 また、着地位置を変更する場合には、歩行環境の障害物なども考慮し
なければならない状況も考えられる。このような状況にも対処できるよ
うにするためには、環境認識や行動決定などの人工知能の分野に属する
処理も加えて、修正歩容を決定すべきである。

モデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメントの決定法も同様である。
20 前記第 1 ～ 第 5 実施形態における制限手段（制限処理部）の前後のブ
ロック図は、例えば本願出願人による PCT/JP02/13593 で
示したように、等価変換あるいは近似変換しても良い。

この場合、上体水平位置補正用モデル安定化モーメント M_{pf} を h で
割った値をローパスフィルタに通した値を補正目標床反力水平成分（フ
ルモデル床反力水平成分 F_{full} ）から減じた値が上記 PCT 出願におけ
25 るバイアス推定値 $destm$ に相当する。したがって、例えば、前記第 2

～第4実施形態におけるゲイン K_c の積分を、時定数 $1/K_c$ の1次遅れをフィードバック要素としたポジティブフィードバック系に置き換えたりして、図85のように、近似変換をしても良い。この例では、第2～第4実施形態における M_{pf} 演算部215が図示の如く近似変換されている。

逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメントも、同様に等価変換あるいは近似変換して求めるようにしても良い。

前記第1実施形態においては、前記逆位相腕振り角補正用摂動モデルモーメントは、図71に示す機能ブロック図の代わりに、図86に示す機能ブロック図の処理を行うようにしても良い。これを第6実施形態として以下に説明すると、図71では、逆位相腕振り角補正用モデルが復元する動作によって発生するモーメント鉛直成分までも含めて、床反力モーメント鉛直成分許容範囲を越えるか否かが判定されて、逆位相腕振り角補正用モデルの挙動が決定されたが、図86に示す機能ブロック図の処理では、逆位相腕振り角補正用モデルが復元する動作によって発生するモーメント鉛直成分は、床反力モーメント許容範囲を越えるか否かを判定する上で無視される。

図86に示す機能ブロック図の処理を詳細に説明すると、フルモデル床反力モーメント鉛直成分 M_{fullz} と上体水平位置補正に起因する床反力モーメント鉛直成分摂動量 M_{pz} との和を無制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} とし、これに図70と同様に制限を加えることにより、制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} を求める。制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} は、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント鉛直成分として出力される。さらに、制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} から無制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} を減じた値、すなわち、無制限時補正

目標床反力モーメント鉛直成分 M_{inz} のうちの床反力モーメント鉛直成分許容範囲を越えた分である M_{aa} を求める。次いで、補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} の前回値を基に、PD制御等を用いた逆位相腕振り角補正用摂動モデル制御則によって逆位相腕振り角補正用モデル安定化モーメント要求値 M_{afdm} を求め、これを M_{aa} から減じた値（モーメント）を逆位相腕振り角補正用摂動モデルに入力し、補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} を得る。

M_{aa} から補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} までの伝達関数は、ローパスフィルタの伝達関数になる。

すなわち、言い換えると、逆位相腕振り角補正用モデルによる床反力モーメント鉛直成分のキャンセル（超過防止動作）を行わない場合に発生する床反力モーメント鉛直成分（無制限時床反力モーメント鉛直成分）を、床反力モーメント鉛直成分許容範囲を越えないように制限する制限手段（飽和手段）に通すことにより、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント鉛直成分（制限時補正目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} ）を得ると共に、無制限時床反力モーメント鉛直成分を、床反力モーメント鉛直成分許容範囲を越えた分を求める不感帯手段に通した値をローパスフィルタ（すなわちハイカットフィルタ）に通すことにより、補正用摂動モデル逆位相腕振り角 θ_{ca} を得る。

以上説明した第6実施形態は、本発明のうちの第31および第32発明の実施形態になっている。この場合、第6実施形態における床反力モーメント鉛直成分が制御対象量に相当する。また、第6実施形態における歩容生成用（フルモデル補正用）の床反力モーメント鉛直成分許容範囲 $[M_{zmin}, M_{zmax}]$ が制限対象量の許容範囲に相当する。また、単純化モデル歩容の運動成分が目標運動の仮瞬時値に対応し、これを S_{353} 6で修正したものが目標運動の瞬時値に対応する。また、発明における

動力学モデルは、フルモデル（逆位相腕振り角補正用摂動モデルを含む）が相当する。そして、第6実施形態におけるフルモデル床反力モーメント鉛直成分 M_{fullz} に上体水平位置補正に起因する床反力モーメント鉛直成分 M_{pz} を加えたもの（ M_{inz} ）が、モデル制限対象量瞬時値に
5 相当し、これとコンプライアンス制御用目標床反力モーメント鉛直成分 M_{ltdz} との差が第31発明における「逸脱した分」に相当する。

補足すると、前記第2参考例においては、本願出願人が提案した特開平5-337849号公報に記載の構成に加え、床反力の並進力水平成分が床反力水平成分の許容範囲を越えないように、床反力水平成分と目標ZMPまわりの床反力モーメント水平成分との発生の割合が異なる2
10 つの運動モードの挙動、例えば、上体並進運動モードの上体並進加速度と上体傾斜運動モードの上体姿勢傾斜角加速度が決定されるので、実ロボット1を、修正目標歩容（最終的に歩容生成装置100が出力する歩容）に収束させることができる。つまり、実ロボット1の姿勢を安定化
15 させることができる。

また、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント水平成分とモデル操作床反力モーメント水平成分の差がトータルの復元力になる。

また、モデル操作床反力モーメント水平成分は、ZMP存在可能範囲
20 を無視していかなる値でも取ることが可能であるので、非常に高い姿勢復元力を発生することができる。

また、床反力の並進力水平成分が、床反力水平成分の許容範囲を越えないので、ロボット1のスリップを防止できる。

また、床反力モーメント鉛直成分（コンプライアンス制御用目標床反力モーメント鉛直成分）については実床反力モーメント鉛直成分が、床反力モーメント鉛直成分の許容範囲を越えないので、ロボット1のスリッ
25

251

プをより一層防止できる。

また、床反力鉛直成分が0の時期、すなわち、両脚体2, 2がいずれも接地していない時期では、上体並進運動モードに依存せずに上体回転運動モードに依存した姿勢復元が行われ、床と足平2 2の間の摩擦力に
5 依存せずに効果的に姿勢復元が行われる。

また、実床反力モーメントが過大になることを防止するので、足平2 2の本来の接地性が低下したり、足平2 2の底面が浮いてしまうような不具合が発生することを防止または抑制することができる。

また、1歩分の修正歩容の終端状態を新たな初期状態とした新たな今
10 回歩容が、定常歩容に漸近するように、今回歩容パラメータが決定または変更されるので、継続的に（長期的に）安定性が保証された歩容を生成し続けることができる。

また、前記第3参考例においては、上記のごとく、元歩容と修正歩容が同時に生成され、修正歩容は、実ロボット1の姿勢安定化のために修
15 正されると共に、コンプライアンス制御により姿勢復元に必要な床反力モーメント（水平成分及び鉛直成分）を発生してもまだ余裕がある場合には、この余裕を用いて、可能な範囲で元歩容に収束するようにしている。このため、第2参考例の効果に加え、当初設定した元歩容に近い、すなわち、当初の要求通りの歩容に近い歩容を生成することができる。
20 したがって、あらかじめ設定された移動経路がある場合には、移動経路から大きくずれることを防止できる。また、修正歩容の上体姿勢角が元歩容（当初決定した歩容）の上体姿勢角に収束することを、修正歩容の上体水平位置が元歩容（当初決定した歩容）の上体水平位置に収束することよりも優先したので、上体姿勢角が大きく変動することを抑制する
25 ことができる。

前記第1～第6実施形態では、床反力水平成分許容範囲を設定するよ

252

うにしたが、床反力水平成分とロボット全体重心水平加速度は、比例関係にあるので、前記各実施形態における床反力水平成分およびその許容範囲の代わりに、ロボット全体重心水平加速度およびその許容範囲を用いても構わない。また、ロボット全体重心水平軌道に近い挙動をする部位の水平加速度軌道に関するパラメータを明示的に設定しても構わない。

5 例えば、脚体 2， 2 の質量が上体 3 の質量に比べ十分に小さい場合には、上体水平加速度軌道とロボット 1 の全体重心水平加速度軌道は、ほぼ同じか比例関係にあるので、床反力水平成分およびその許容範囲の代わりに上体水平加速度およびその許容範囲を用いても良い。

- 10 同様に、床反力モーメント鉛直成分とロボット全体角運動量変化率鉛直成分は、比例関係にあるので、前記各実施形態における床反力モーメント鉛直成分およびその許容範囲の代わりに、ロボット全体角運動量変化率鉛直成分およびその許容範囲を用いても構わない。

- さらに、斜面移動時（傾斜した床面でロボット 1 を移動させるとき）
- 15 の歩容生成においては、床反力水平成分許容範囲や全体重心加速度水平成分の許容範囲の代わりに、並進床反力の床面平行成分（床面に平行な成分）、すなわち摩擦力の許容範囲、あるいは全体重心加速度の床面平行成分（これは重力成分を除けば摩擦力に比例する）の許容範囲を設定するようにしてもよい。例えば、並進床反力の床面平行成分（摩擦力）
- 20 の許容範囲を設定する場合に関して説明（この説明は全体重心加速度の床面平行成分の許容範囲を設定する場合でも同様である）すると、該摩擦力は、床面の水平面に対する傾斜角度を θ_f （ロボット 1 の進行方向に向かって前下がり斜面の場合を正とする）とすると、次式 c 7 2 の関係が成立する。従って、前記実施形態と同様のアルゴリズムに歩容を生成する場合、この式 c 7 2 の関係を用いて、摩擦力許容範囲を床反力水平成分許容範囲に変換することで、該床反力水平成分許容範囲を設定す
- 25

2 5 3

るようにすればよい。なお、この場合、式 c 7 2 の床反力鉛直成分には、目標床反力鉛直成分を用いればよい。

摩擦力 = 床反力水平成分 * $\cos(\theta f)$ - 床反力鉛直成分 * $\sin(\theta f)$

5

…式 c 7 2

また、斜面移動時（傾斜した床面でロボット 1 を移動させるとき）の歩容生成においては、床反力モーメント鉛直成分許容範囲の代わりに、床反力モーメントの床面法線方向成分、すなわち摩擦力モーメントの許容範囲を設定するようにしてもよい。例えば、該摩擦力モーメントは、

10 床面の水平面に対する傾斜角度を θf （ロボット 1 の進行方向に向かって前下がり斜面の場合を正とする）とすると、次式 c 7 3 の関係が成立する。従って、前記実施形態と同様のアルゴリズムに歩容を生成する場合、この式 c 7 3 の関係を用いて、床反力モーメント鉛直成分と一床反

15 力モーメント水平成分から摩擦力モーメントを算出し、この値が摩擦力モーメントの許容範囲を越えないように処理を変更すれば良い。

摩擦力モーメント = 床反力モーメント鉛直成分 * $\cos(\theta f)$
+ 床反力モーメント水平成分 * $\sin(\theta f)$

20

…式 c 7 3

床反力水平成分と目標 Z M P まわりの床反力モーメント水平成分とを適切な値にするために、前記の実施形態では、上体傾斜モードと上体並進モードとの 2 つの運動モードを用いたが、これら以外の運動モードを用いても良い。この場合、運動モードのひとつが床反力水平成分を発生

25 しない運動モードである必要もない。いかなるモードの組み合わせであ

254

っても、床反力水平成分と目標ZMPまわりの床反力モーメントの発生
の割合が異なる2つの運動モードを用いさえすれば、上記例のように、
任意の床反力水平成分と目標ZMPまわりの床反力モーメントとを発生
させることができるからである。

- 5 また、上体姿勢以外の運動モードを用いても良い。ただし、なるべく
小さい変位で大きな床反力水平成分または目標ZMPまわりの床反力モー
メントが発生できる運動モードを選ぶべきである。

例えば、左右の腕を同一回転方向に振りまわす運動モード、接地して
いない（空中に存在する）足平の位置を振動させる運動モードでも良い。

- 10 ただし、遊脚軌道を振動させる場合には、着地位置が変わらないように
着地直前までには、振動量を実質的に0に戻すべきである。

また、3つ以上の運動モードを用いても良い。

- また、選んだモードのうちの少なくとも2つは、床反力水平成分と目
標ZMPまわりの床反力モーメントとの発生比率が、互いに異なるもの
15 である必要がある。そうでないと、一般的に連立方程式の解がなくなる
からである。

- さらにできる限り、床反力水平成分をあまり変化させないで目標ZMP
Pまわりの床反力モーメントを十分に大きく変化させることができる運
動モードと、目標ZMPまわりの床反力モーメントをあまり変化させな
20 いで床反力水平成分を十分に大きく変化させることができる運動モード
とを組み合わせることが望ましい。

- 言いかえると、全体重心をあまり変化させないで角運動量を十分に大
きく変化させることができる運動モードと、角運動量をあまり変化させ
ないで全体重心を十分に大きく変化させることができる運動モードとを
25 組み合わせることが望ましい。運動モードの変位が小さくなるからであ
る。

2 5 5

床反力モーメント鉛直成分を適切な値にするために、前記の各実施形態では、逆位相腕振りモードを用いたが、これら以外の運動モードを用いても良い。例えば、前記第 1 参考例の変形態様について説明した如く、上体ヨー回転モードを用いたり、上体ヨー回転モードと逆位相腕振りモードとを併用しても良い。

また、床反力モーメント鉛直成分を適切な値にするために用いられる運動モードが床反力水平成分および床反力モーメント水平成分を発生しない運動モードである必要もない。例えば、遊脚を前後に振る運動モードを用いても良い。その運動モードによって発生した床反力水平成分および床反力モーメント水平成分は、上体傾斜モードと上体並進モードとの 2 つの運動モードを調整することによって、打ち消すことができるからである。

前記フルモデルを用いる実施形態では、単純化モデルとして、前記実施形態に用いた動力学モデル（図 1 2 のモデル）以外にも以下のモデルを用いても良い。

- 1) 図 4 9 に示したように複数のリンクに質点を設定した非線形なモデル（多質点モデル）
- 2) 本願出願人による特願 2 0 0 0 - 3 5 2 0 1 1 号に示された 3 質点モデル
- 3) 上体にのみ質量がある 1 質点モデル
- 4) 全体重心まわりの角運動量変化によって生じる慣性力のモーメントを無視したモデル
- 5) 重力と慣性力との合力（または床反力）と上体並進運動との関係を表す部分モデルと、上記合力と上体回転運動の関係を表す部分モデルを分離して持つ分離型モデル。例えば、図 1 2 に示す質点は、上記合力と上体並進運動との関係を表す部分モデルであり、図 1 2 に示すフライホ

256

イールは、上記合力と上体回転運動との関係を表す部分モデルである。

ただし、単純化モデルに単純化モデル上体姿勢傾斜角補正用モーメントが加えられる実施形態においては、上記2)、3)、および4)のモデルを用いることはできない。

- 5 尚、フルモデルは、基本的には、単純化モデルよりもより近似精度の高い動力学モデルを用いることが好ましいが、単純化モデルと同等の近似精度の動力学モデルを用いてもよい。

また、前述した各実施形態において、ブロック線図、フローチャート、およびアルゴリズムなどは、演算処理順序を変えるなどの等価変形をし

- 10 ても良い。また、適宜ローパスフィルタを挿入しても良い。

また、前記各実施形態を2足移動ロボットに関して説明してきたが、1足もしくは3足以上の多脚ロボットにも本発明を適応することができる。

15 産業上の利用可能性

以上のように本発明は、2足移動ロボット等の脚式移動ロボットと床面との摩擦力が小さくなるような状況でも、ロボットのスピンを生じることなく該ロボットを円滑に移動させることが可能な歩容を生成することができるものとして有用である。

257

請 求 の 範 囲

1. 上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、

前記ロボットに作用させる床反力モーメントの鉛直成分又は該床反力モーメントの床面法線方向成分又は該ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は該角運動量変化率の床面法線方向成分を制限対象量として、該制限対象量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と、

前記目標歩容を構成する目標運動の仮瞬時値を決定する仮瞬時値決定手段と、

10 少なくとも前記目標運動の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と前記制限対象量との関係を表す動力学モデルに入力し、該動力学モデルの出力としてのモデル制限対象量瞬時値を求めるモデル演算手段と、

少なくとも該モデル制限対象量瞬時値を前記許容範囲に収めるように前記目標運動の仮瞬時値を補正して目標運動の瞬時値を決定する目標瞬時値決定手段とを備えたことを特徴とする脚式移動ロボットの歩容生成装置。

2. 前記目標瞬時値決定手段は、前記目標運動の瞬時値に前記動力学モデル上で略釣り合う制限対象量に対応する床反力モーメントの瞬時値を前記目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

3. 前記目標瞬時値決定手段は、前記ロボットの摂動運動と制限対象量摂動分との関係を表す摂動モデルと、

少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記許容範囲とに基づき前記摂動モデルの制限対象量摂動分を操作する摂動モデル操作量を決定する手段と、

その決定した摂動モデル操作量を前記摂動モデルに入力することにより前記目標運動の補正量を求める手段と、

該補正量により前記目標運動の仮瞬時値を補正することにより前記目標運動の瞬時値を決定する手段とを備えることを特徴とする請求の範囲

5 第1項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

4. 前記摂動モデル操作量を決定する手段は、前記摂動モデル操作量を0と仮定した場合の前記制限対象量の推定値を少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値に基づき決定する手段と、その決定した推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲
10 内に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記摂動モデル操作量を決定することを特徴とする請求の範囲第3項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

5. 少なくとも前記摂動モデルの状態量に応じて前記摂動モデル操作量
15 の要求値を決定する手段を備え、

前記摂動モデル操作量を決定する手段は、少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値、前記許容範囲、及び前記要求値に基づき前記摂動モデルに入力する摂動モデル操作量を決定することを特徴とする請求の範囲第3項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

20 6. 前記摂動モデル操作量の要求値を決定する手段は、前記摂動モデルの状態量と該状態量に対する目標値との偏差に応じたフィードバック制御則により前記要求値を逐次決定することを特徴とする請求の範囲第5項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

7. 前記摂動モデル操作量を決定する手段は、前記摂動モデル操作量を
25 前記要求値に一致させたと仮定した場合の前記制限対象量の推定値を少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記要

求値とに基づき決定する手段と、その決定した推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記摂動モデル操作量を決定することを特徴とする請求の範囲第5項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

8. 前記目標瞬時値決定手段は、前記制限済制限対象量に対応する床反力モーメントの瞬時値を前記目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定することを特徴とする請求の範囲第4項または第7項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

9. 前記目標瞬時値決定手段は、前記目標運動の補正量を前記動力学モデルに追加的に入力する手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第4項又は第7項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

10. 前記目標瞬時値決定手段は、前記制限済制限対象量に対応する床反力モーメントの瞬時値を前記目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定することを特徴とする請求の範囲第9項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

11. 前記摂動モデルは、ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は床面法線方向成分を摂動させる摂動運動と前記制限対象量摂動分との関係を表すモデルであることを特徴とする請求の範囲第3項記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

12. 前記摂動運動は、該ロボットの重心位置を略一定に維持する摂動運動であることを特徴とする請求の範囲第11項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

13. 前記摂動運動は、ロボットの上体および／又は該上体から延設された腕体の摂動運動であることを特徴とする請求の範囲第11項又は第

260

1 2 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

1 4. 上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、

前記ロボットに作用させる床反力モーメントの鉛直成分又は該床反力
5 モーメントの床面法線方向成分又は該ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は該角運動量変化率の床面法線方向成分を制限対象量として、該制限対象量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と、

前記目標歩容を構成する目標運動及び目標床反力のうちの少なくとも目標床反力の仮瞬時値を逐次決定する目標床反力仮瞬時値決定手段と、

10 少なくとも該目標床反力の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と床反力との関係を表す第 1 動力学モデルに入力し、該第 1 動力学モデルの出力としての目標運動の仮瞬時値を求める第 1 モデル演算手段と、

少なくとも前記目標運動の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と前記制限対象量との関係を表す第 2 動力学モデルに入力し、該第 2 動力学モデル
15 の出力としてのモデル制限対象量瞬時値を求める第 2 モデル演算手段と、

少なくとも該モデル制限対象量瞬時値を前記許容範囲に収めるように目標床反力の床反力モーメント補正量を求め、その求めた床反力モーメント補正量を前記第 1 動力学モデルに追加的に入力する第 1 モデル入力
20 補正手段とを備え、

少なくとも前記第 2 動力学モデルの入力に基づいて前記目標運動の目標瞬時値を決定することを特徴とする脚式移動ロボットの歩容生成装置。

1 5. 前記第 2 動力学モデルが出力する前記モデル制限対象量瞬時値に略対応する床反力モーメントの瞬時値を前記目標歩容を構成する目標床
25 反力モーメントの瞬時値として決定する手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第 1 4 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

261

16. 前記第1モデル入力補正手段は、少なくとも前記目標床反力の床反力モーメント補正量を0と仮定した場合に前記第2動力学モデルが出力するモデル制限対象量瞬時値の推定値を少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値に基づいて推定する手段と、そのモデル制限対象量瞬時値の推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記床反力モーメント補正量を決定することを特徴とする請求の範囲第14項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

17. 前記目標床反力の床反力モーメント補正量の要求値を決定する手段を備え、

前記第1モデル入力補正手段は、少なくとも前記目標床反力の床反力モーメント補正量を前記要求値に一致させたと仮定した場合に前記第2動力学モデルが出力するモデル制限対象量瞬時値の推定値を少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記要求値とに基づいて推定する手段と、そのモデル制限対象量瞬時値の推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記床反力モーメント補正量を決定することを特徴とする請求の範囲第14項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

18. 少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記許容範囲とに基づき前記目標運動の補正量を求め、その求めた補正量を前記第2動力学モデルに追加的に入力する第2モデル入力補正手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第14項に記載の脚式移動

262

ロボットの歩容生成装置。

19. 前記ロボットの摂動運動と制限対象量摂動分との関係を表す摂動モデルと、

5 少なくとも前記第2モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記許容範囲とに基づき床反力モーメントの操作量を決定する手段と、

その決定した床反力モーメントの操作量を、前記第1動力学モデルに入力する前記目標床反力の床反力モーメント補正量と前記摂動モデルに入力する摂動モデル操作量とに分配する分配手段とを備え、

10 前記第2モデル入力補正手段は、前記摂動モデル操作量を前記摂動モデルに入力することにより前記目標運動の補正量を求めることを特徴とする請求の範囲第18項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

20. 少なくとも前記摂動モデルの状態量に応じて前記床反力モーメントの操作量の要求値を決定する手段を備え、

15 前記床反力モーメントの操作量を決定する手段は、少なくとも前記第2モデル演算手段が求めた前記モデル制限対象量瞬時値と前記許容範囲と前記要求値とに基づき前記分配手段に与える床反力モーメントの操作量を決定することを特徴とする請求の範囲第19項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

20 21. 前記床反力モーメントの操作量の要求値を決定する手段は、前記摂動モデルの状態量と該状態量に対する目標値との偏差に応じたフィードバック制御則により前記要求値を逐次決定することを特徴とする請求の範囲第20項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

25 22. 前記摂動モデルは、ロボットの角運動量変化率の鉛直軸回り又は床面法線軸回りの成分を摂動させる摂動運動と前記制限対象量摂動分との関係を表すモデルであることを特徴とする請求の範囲第19項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

2 6 3

2 3 . 前記摂動運動は、ロボットの重心位置を略一定に維持する摂動運動であることを特徴とする請求の範囲第 2 2 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

2 4 . 前記摂動運動は、ロボットの上体および／又は該上体から延設された腕体の摂動運動であることを特徴とする請求の範囲第 2 3 項または第 2 3 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

2 5 . 前記床反力モーメントの操作量を決定する手段は、前記摂動モデル操作量を 0 と仮定した場合に前記第 2 動力学モデルが出力するモデル制限対象量瞬時値の推定値を少なくとも前記第 2 モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値に基づいて推定する手段と、そのモデル制限対象量瞬時値の推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記第 2 モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記床反力モーメントの操作量を決定することを特徴とする請求の範囲第 1 9 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

2 6 . 前記床反力モーメントの操作量を決定する手段は、前記摂動モデル操作量を前記要求値に一致させたと仮定した場合に前記第 2 動力学モデルが出力するモデル制限対象量瞬時値の推定値を少なくとも前記第 2 モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記要求値とに基づいて推定する手段と、そのモデル制限対象量瞬時値の推定値を前記許容範囲と比較し、その比較に基づき該許容範囲に制限してなる制限済制限対象量を決定する手段とを備え、少なくとも前記第 2 モデル演算手段が求めたモデル制限対象量瞬時値と前記制限済制限対象量との差に基づき前記床反力モーメントの操作量を決定することを特徴とする請求の範囲第 2 0 項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

264

27. 上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、

前記ロボットに作用させる床反力モーメントの鉛直成分又は該床反力モーメントの床面法線方向成分又は該ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は該角運動量変化率の床面法線方向成分を制限対象量として、該制限対象量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と、

前記目標歩容を構成する目標運動及び目標床反力のうちの少なくとも目標床反力の仮瞬時値を逐次決定する目標床反力仮瞬時値決定手段と、

少なくとも該目標床反力の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と床反力との関係を表す第1動力学モデルに入力し、該第1動力学モデルの出力としての目標運動の第1仮瞬時値を求める第1モデル演算手段と、

少なくとも前記目標床反力の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と前記制限対象量との関係を表す第2動力学モデルに入力し、該第2動力学モデルの出力としての目標運動の第2仮瞬時値を、該目標運動の第2仮瞬時値に前記第2動力学モデル上で略釣り合う制限対象量瞬時値が前記許容範囲内に収まるように求める制限付き第2モデル演算手段と、

少なくとも前記目標運動の第1仮瞬時値と第2仮瞬時値との差に基づいて、該差が零に近づくように床反力モーメントの操作量を求める操作量算出手段と、

20 該床反力モーメントの操作量を前記第1動力学モデル及び第2動力学モデルのうちの少なくともいずれか一方に追加的に入力するモデル入力補正手段とを備え、

前記目標運動の第2仮瞬時値を該目標運動の瞬時値として決定することを特徴とする脚式移動ロボットの歩容生成装置。

25 28. 前記目標運動の第1仮瞬時値と第2仮瞬時値との差は、前記ロボットの所定の部位の姿勢の、鉛直軸回り又は床面法線軸回りの状態量の

265

差を含むことを特徴とする請求の範囲第27項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

29. 前記目標運動の瞬時値に前記第2の動力学モデル上で略釣り合う制限対象量に対応する床反力モーメントの瞬時値を前記目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定する手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第27項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

30. 少なくとも前記目標床反力の仮瞬時値を、前記ロボットの運動と床反力との関係を表す第3動力学モデルに入力し、該第3動力学モデルの出力としての目標運動の第3仮瞬時値を求める第3モデル演算手段を備え、前記目標床反力の床反力モーメント補正量の要求値を決定する手段は、前記決定した前記目標運動の目標瞬時値と前記目標運動の第3仮瞬時値との差に基づいて、該差が零に近づくように前記要求値を決定することを特徴とする請求の範囲第17項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

31. 上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、

前記ロボットに作用させる床反力モーメントの鉛直成分又は該床反力モーメントの床面法線方向成分又は該ロボットの角運動量変化率の鉛直成分又は該角運動量変化率の床面法線方向成分を制限対象量として、該制限対象量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と、

前記目標歩容を構成する目標運動の仮瞬時値を逐次決定する目標運動仮瞬時値決定手段と、

前記目標運動の仮瞬時値を前記ロボットの運動と前記制限対象量との関係を表す動力学モデルに入力し、該動力学モデルの出力としてのモデル制限対象量瞬時値を求めるモデル演算手段と、

前記モデル制限対象量瞬時値のうちの前記許容範囲を逸脱した分をローパスフィルタに通したものに依じて前記目標運動の仮瞬時値を補正して目標運動の瞬時値を決定する目標瞬時値決定手段とを備えたことを特徴とする脚式移動ロボットの歩容生成装置。

- 5 32. 前記目標瞬時値決定手段は、前記モデル制限対象量瞬時値と前記逸脱した分との差に対応する床反力モーメントを前記目標歩容を構成する目標床反力モーメントの瞬時値として決定することを特徴とする請求の範囲第31項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

- 10 33. 請求の範囲第1項、第14項、第27項および第31項のいずれか1項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置により生成された目標歩容に追従させるように該ロボットの動作を制御する制御装置において、

- 15 前記目標歩容に追従して動作しているロボットの滑りの発生を判断する滑り判断手段を備え、前記許容範囲設定手段は、該滑り判断手段の判断結果に依じて前記許容範囲を可變的に設定することを特徴とする脚式移動ロボットの制御装置。

34. 前記滑り判断手段は、少なくとも接地している脚体の先端部の対地速度に基づき滑りの発生を判断することを特徴とする請求の範囲第33項に記載の脚式移動ロボットの制御装置。


- 20 35. 前記滑り判断手段は、少なくとも接地している脚体に作用する実床反力の時間的変化率と該脚体の先端部の対地速度とに基づき、該脚体の見かけばね定数を求める手段を備え、少なくとも該見かけばね定数に基づき滑りの発生を判断することを特徴とする請求の範囲第33項に記載の脚式移動ロボットの制御装置。

- 25 36. 前記滑り判断手段は、少なくとも接地している脚体に作用する実床反力を、所定周波数の近傍範囲に周波数通過特性を有するバンドパスフィルタに通したものにに基づき滑りの発生を判断することを特徴とする

請求の範囲第 3 3 項に記載の脚式移動ロボットの制御装置。


1 / 75

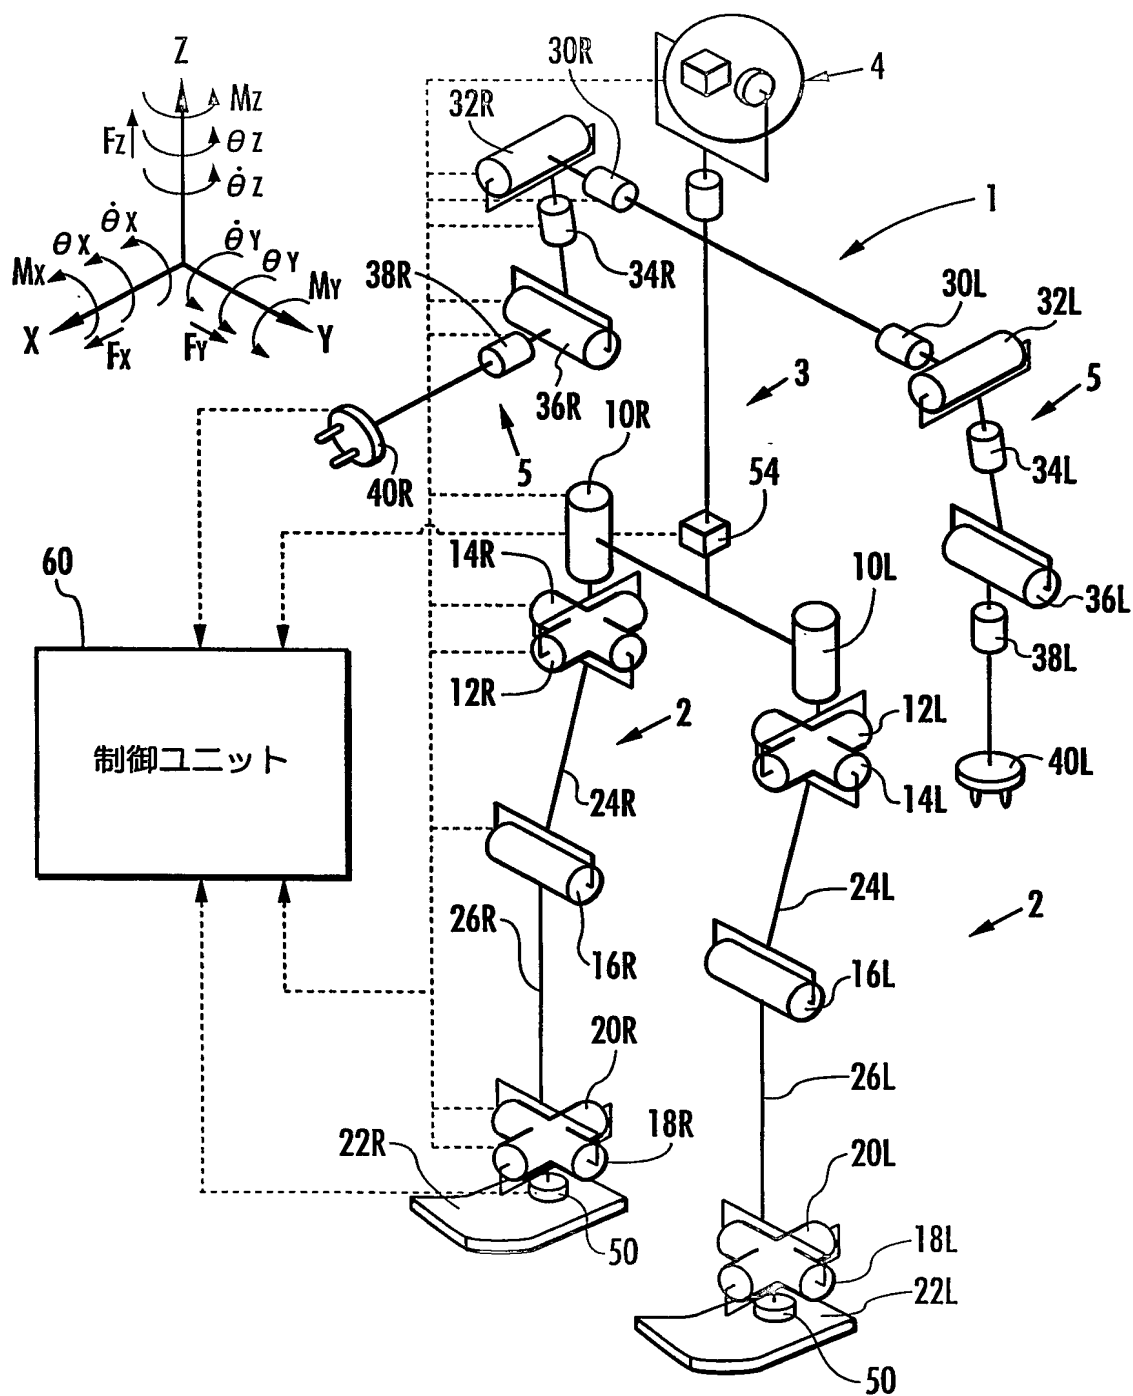FIG.1



2 / 75

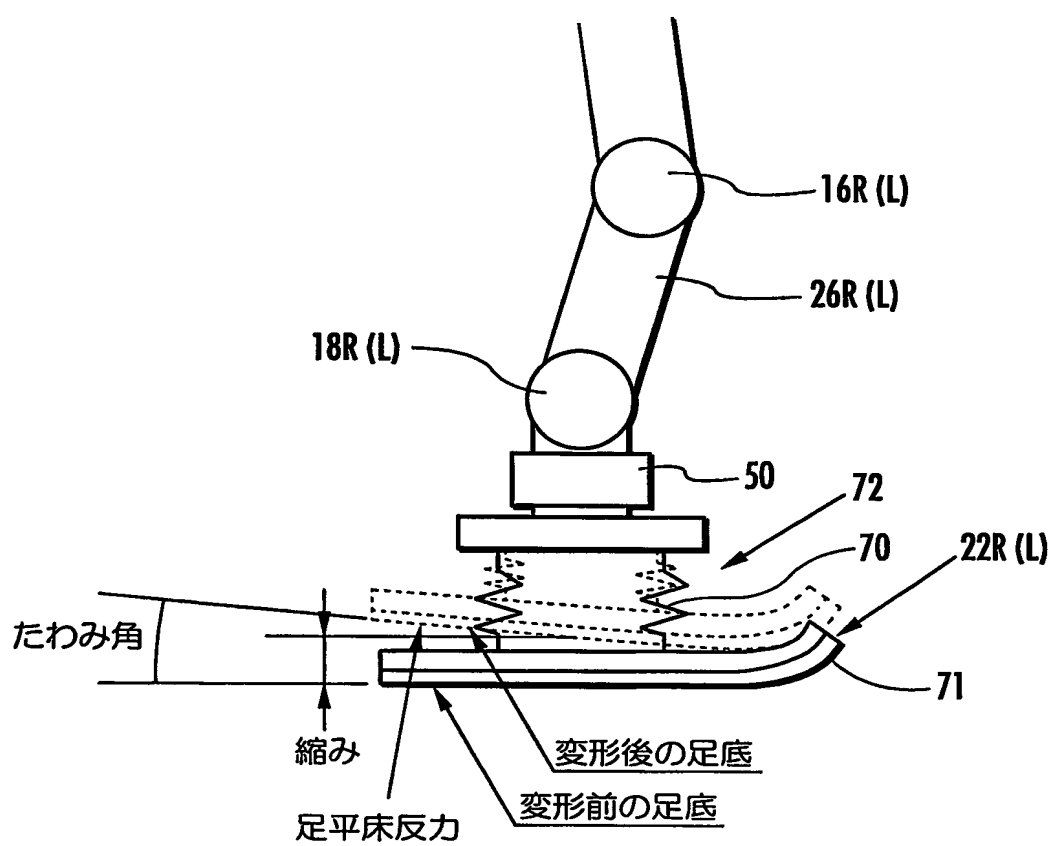FIG.2



3/75

FIG.3



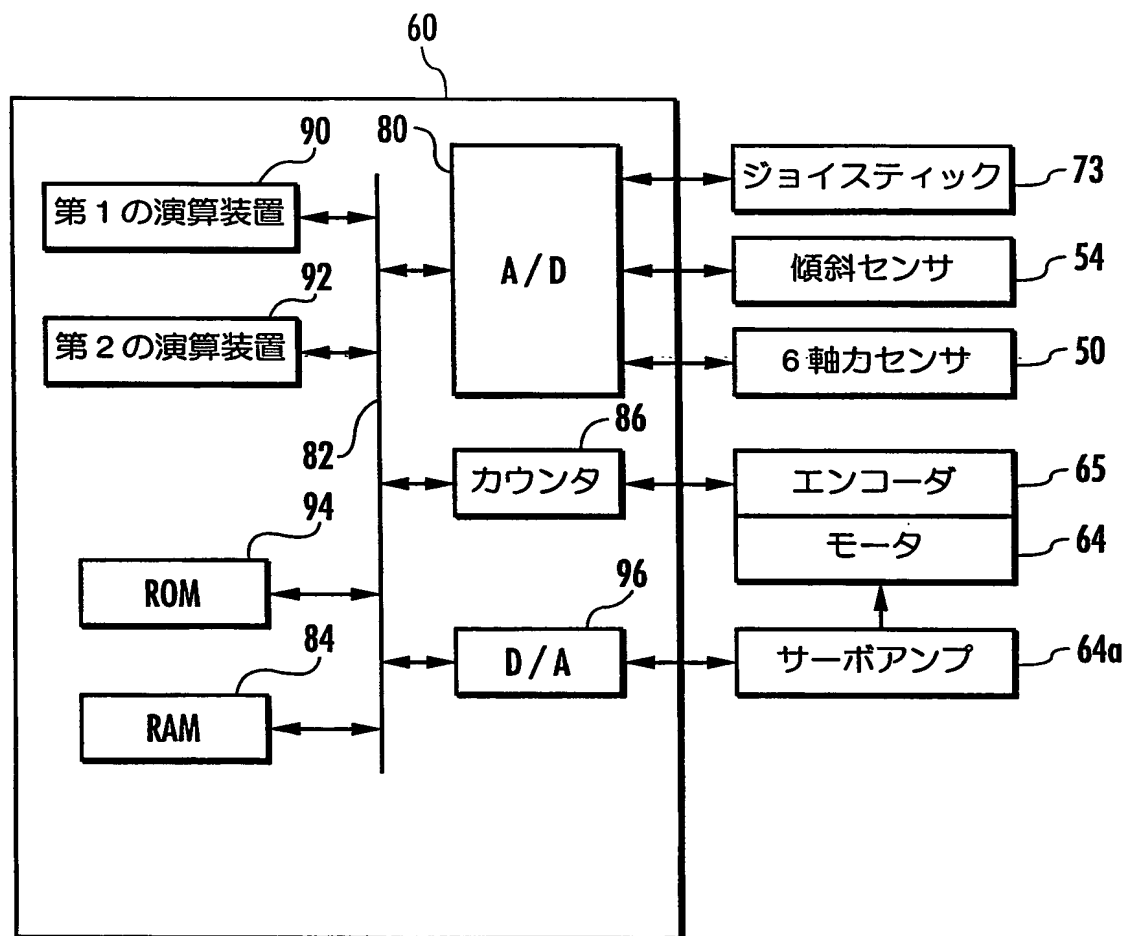


FIG. 4

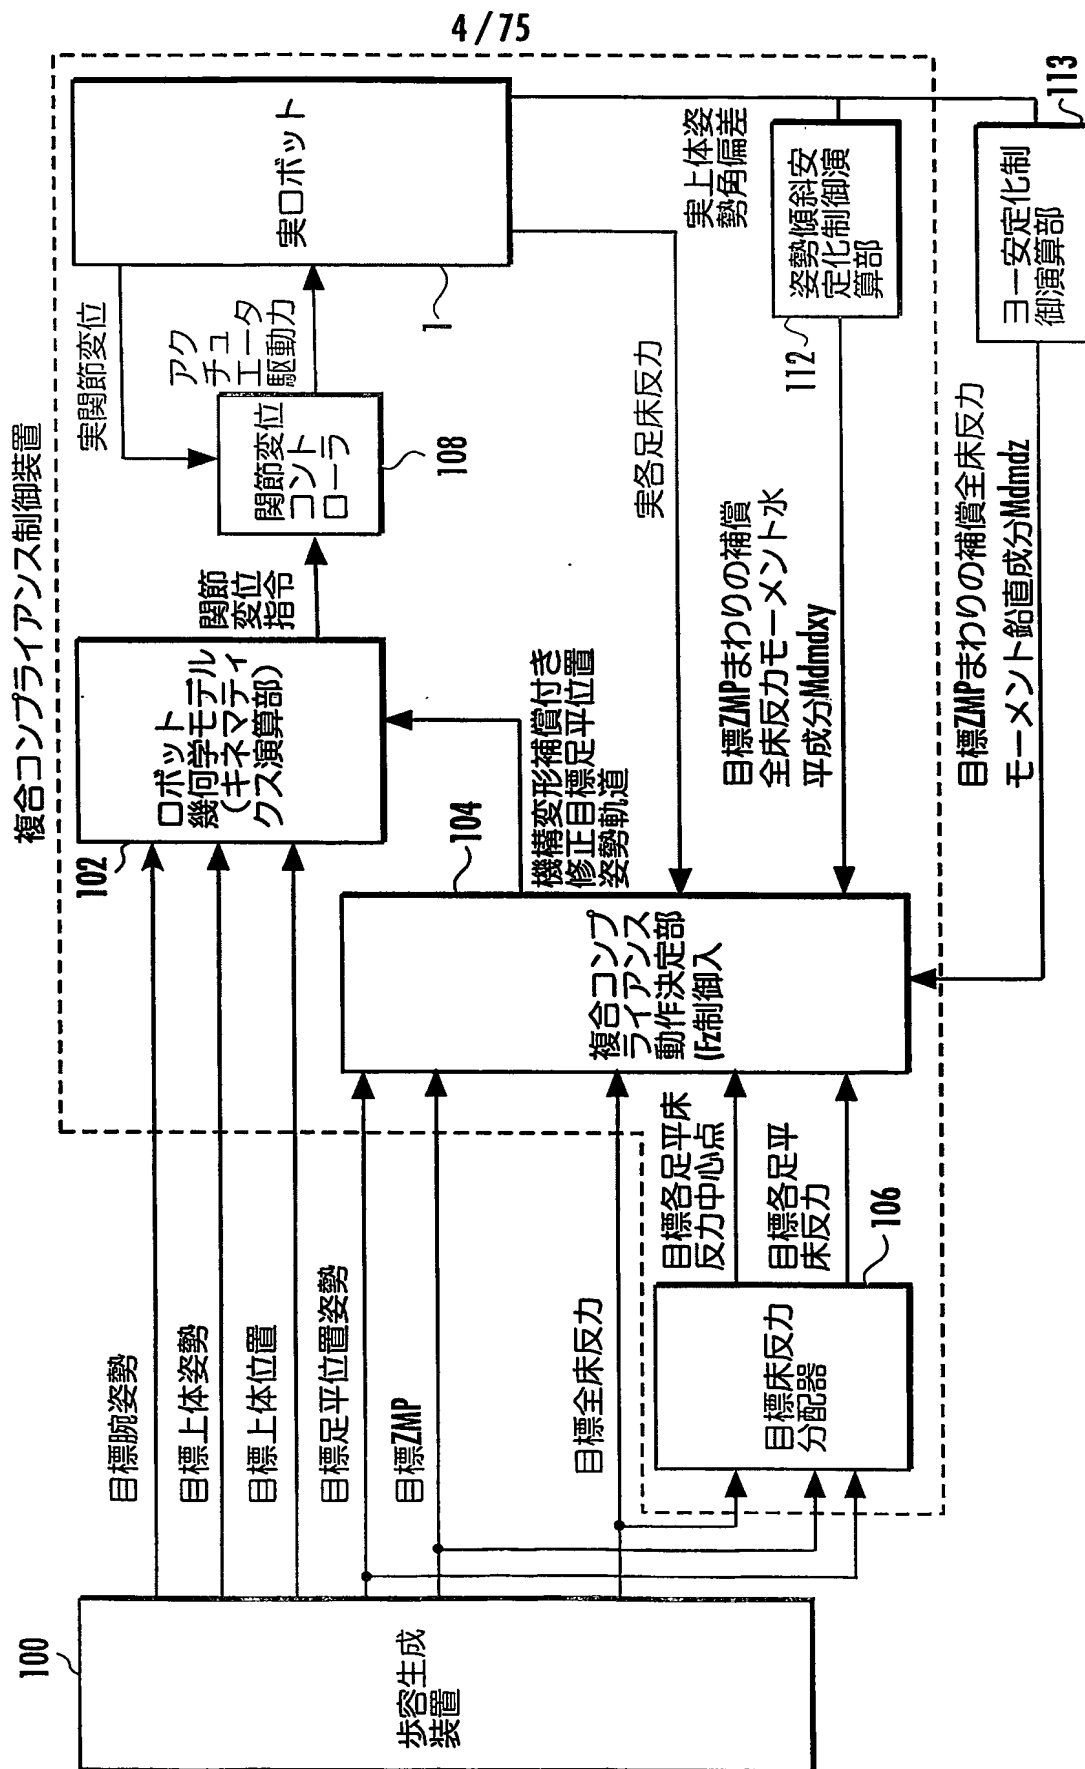

5/75

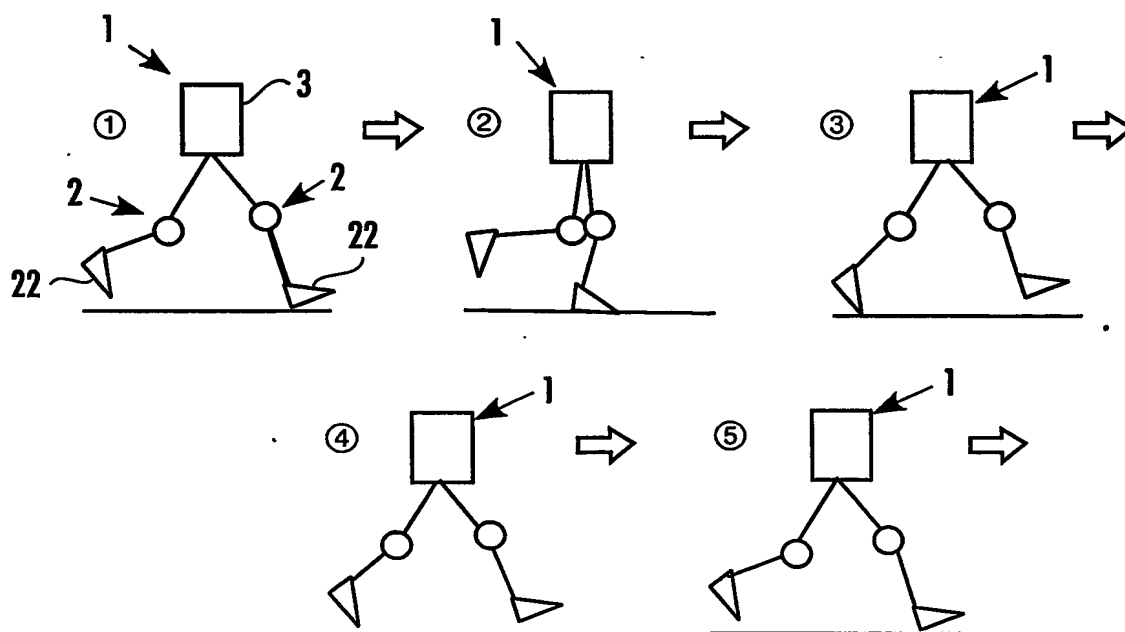FIG.5



6/75

FIG.6



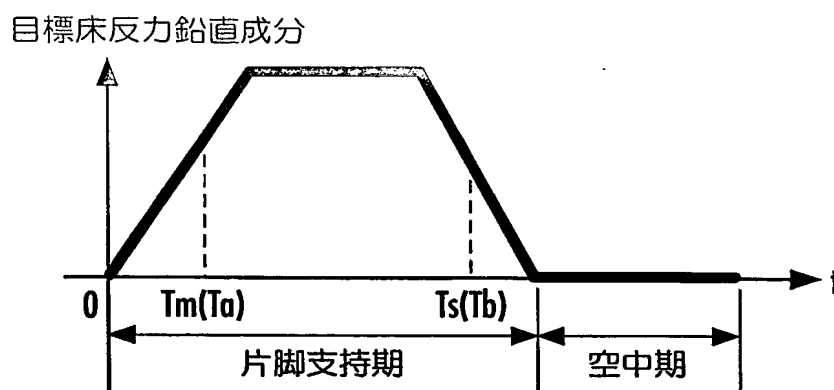


FIG.7

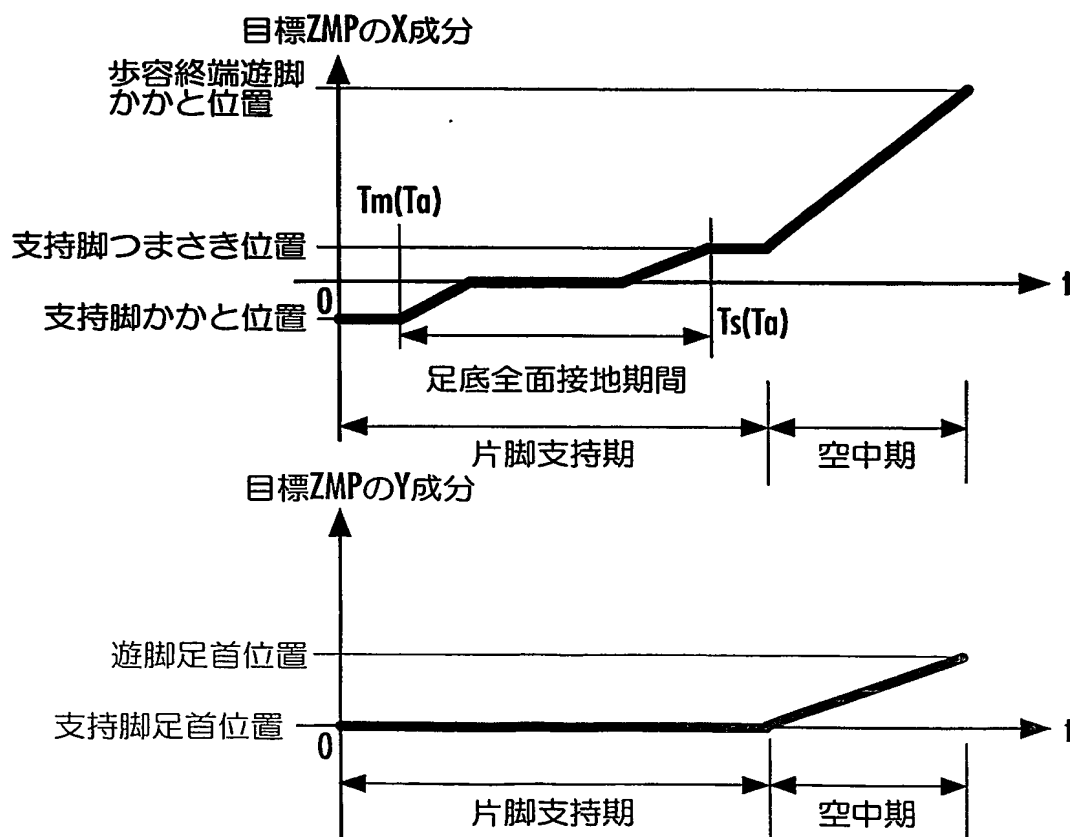


7 / 75

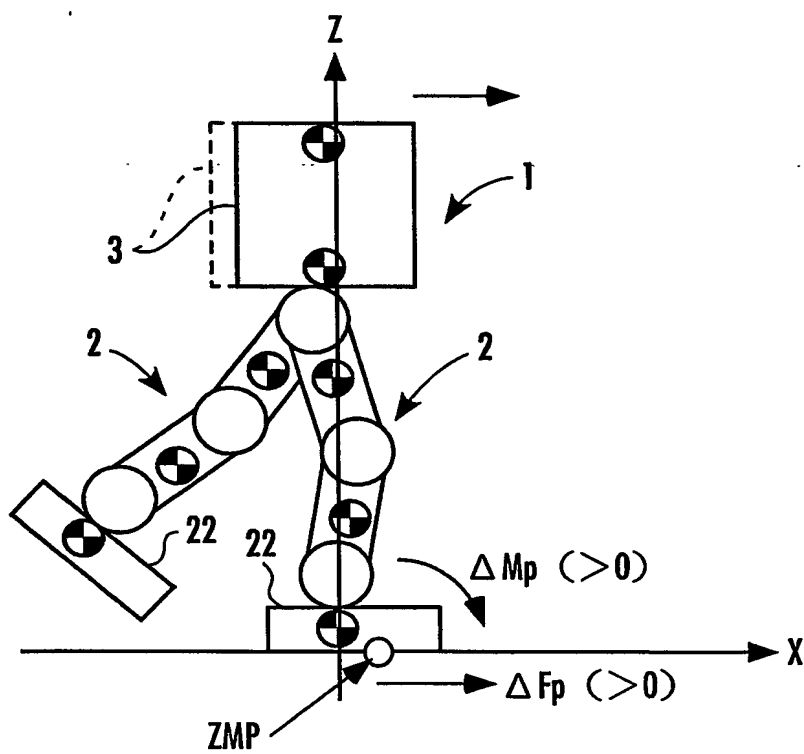FIG.8




8/75

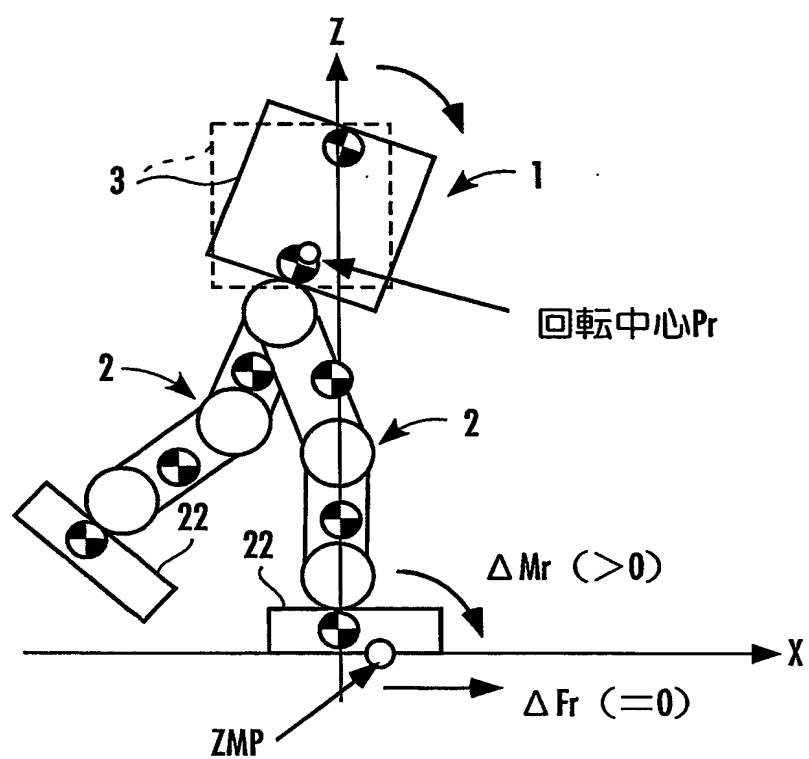FIG.9



9/75

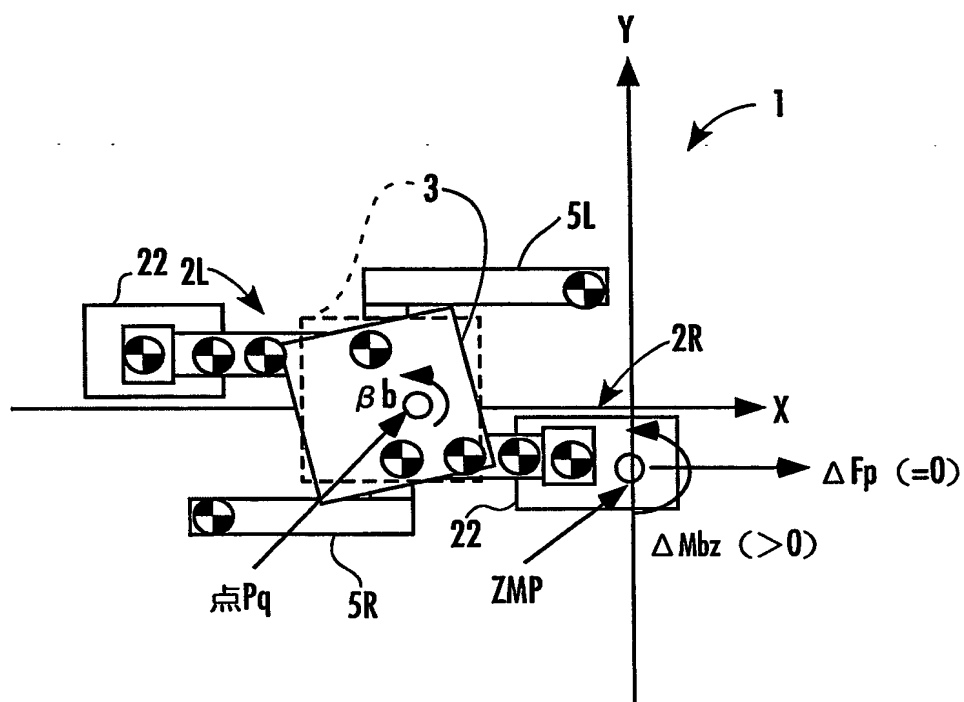FIG.10



10 / 75

FIG.11(a)



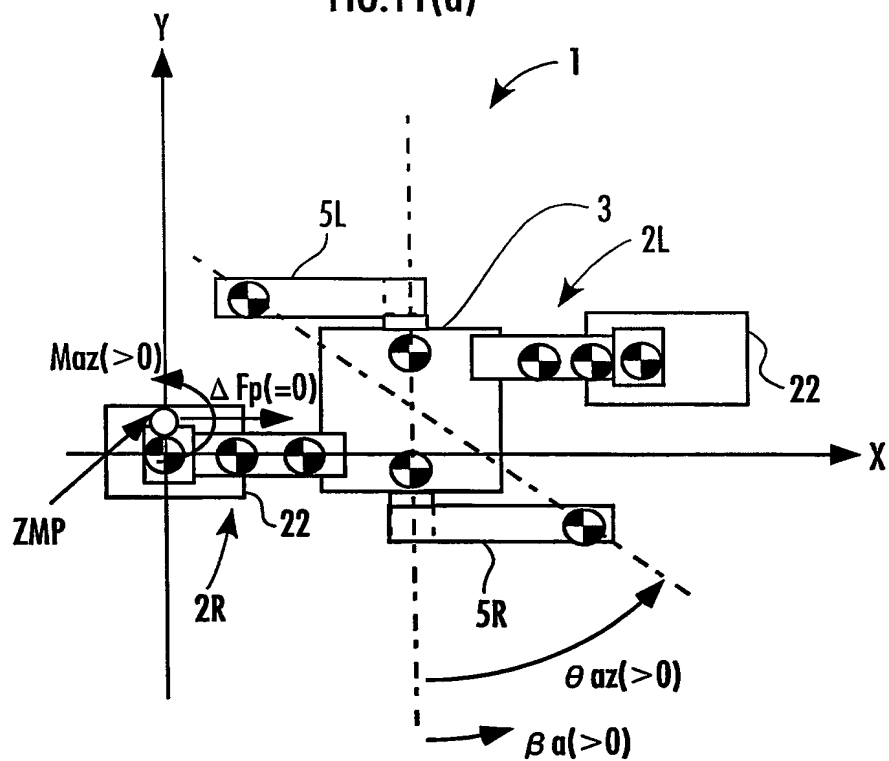


FIG.11(b)

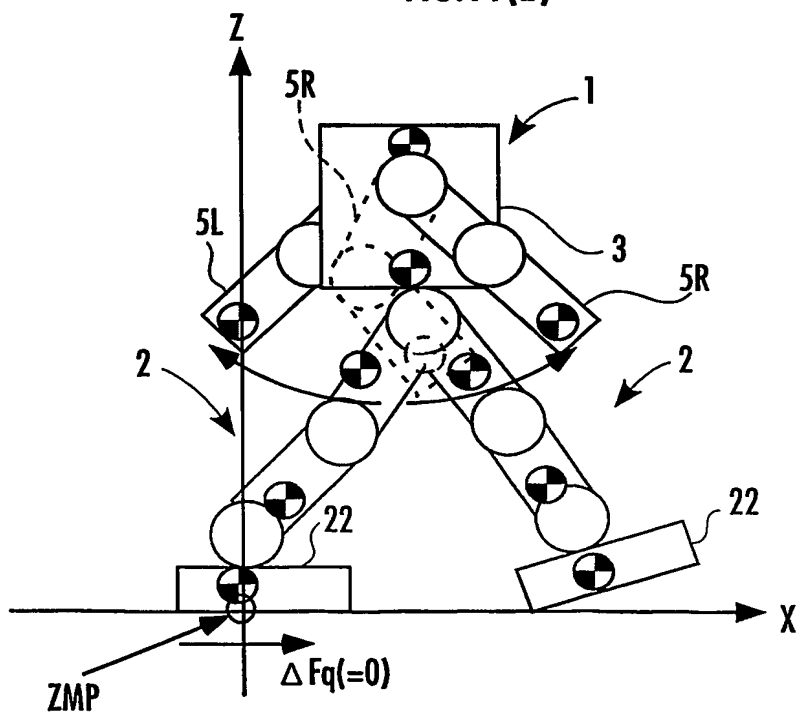


11 / 75

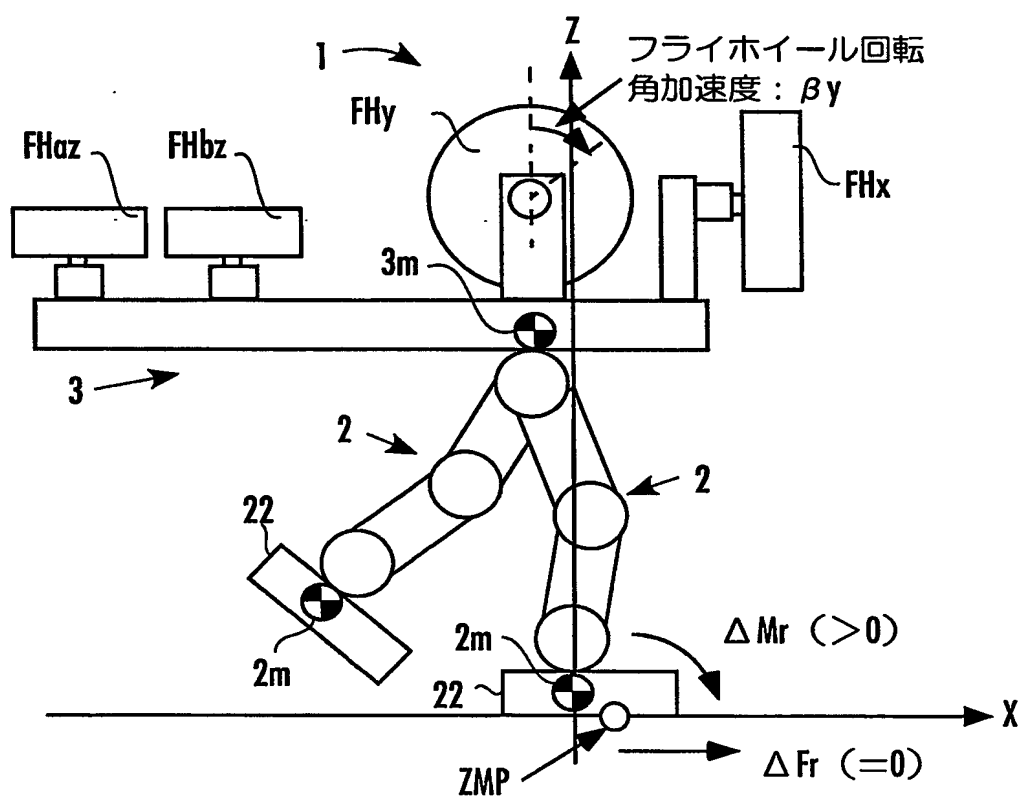FIG.12




12/75

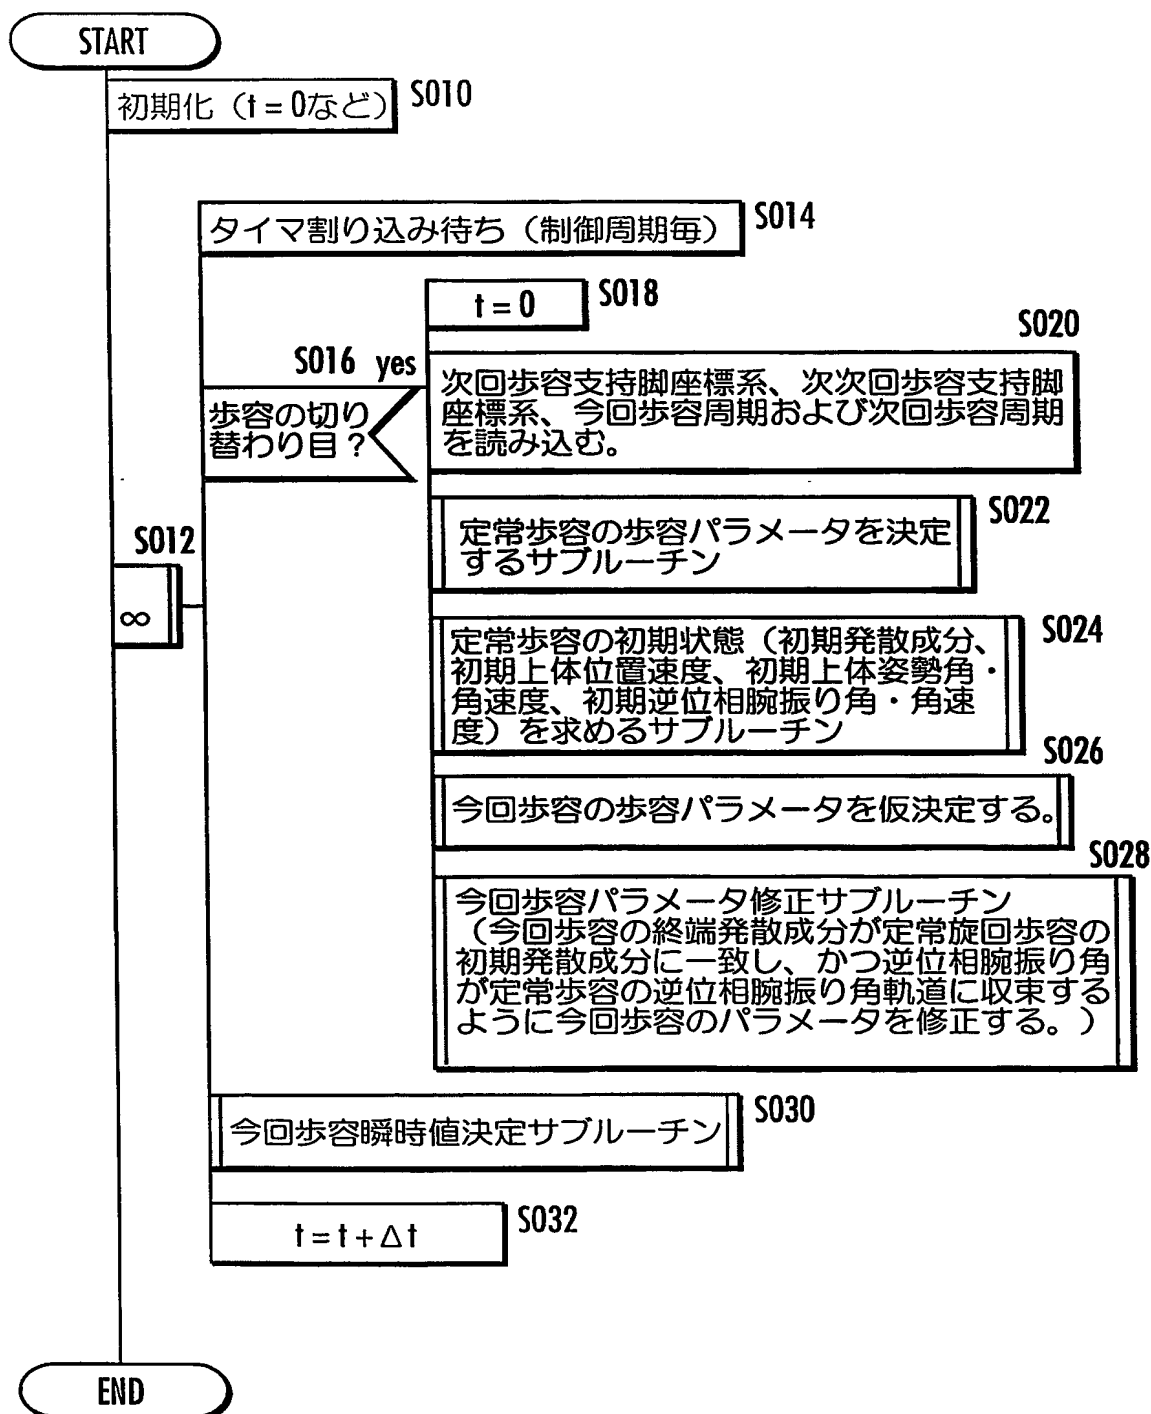FIG.13



13/75

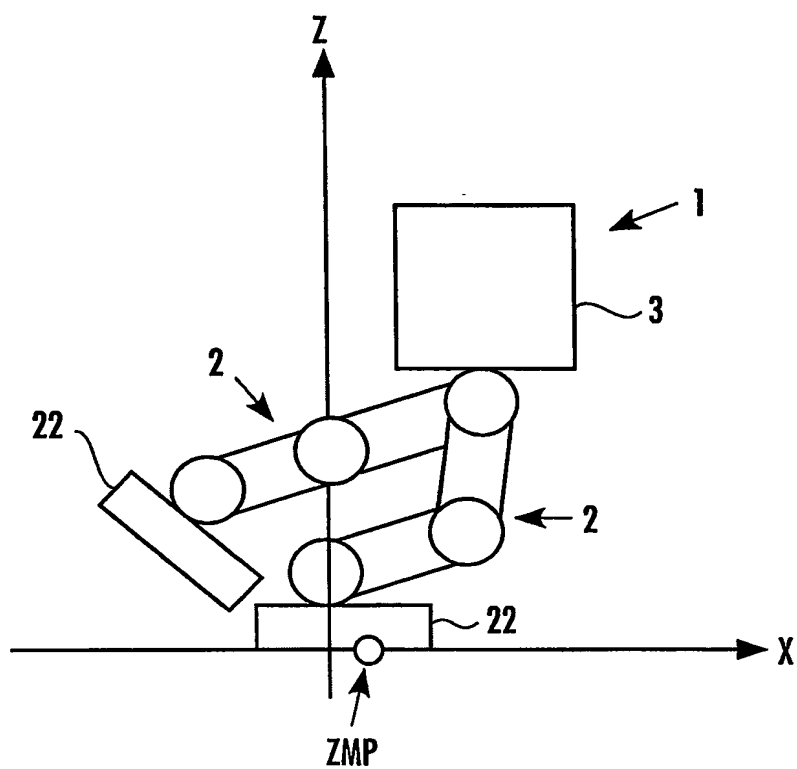FIG.14



14/75

FIG.15



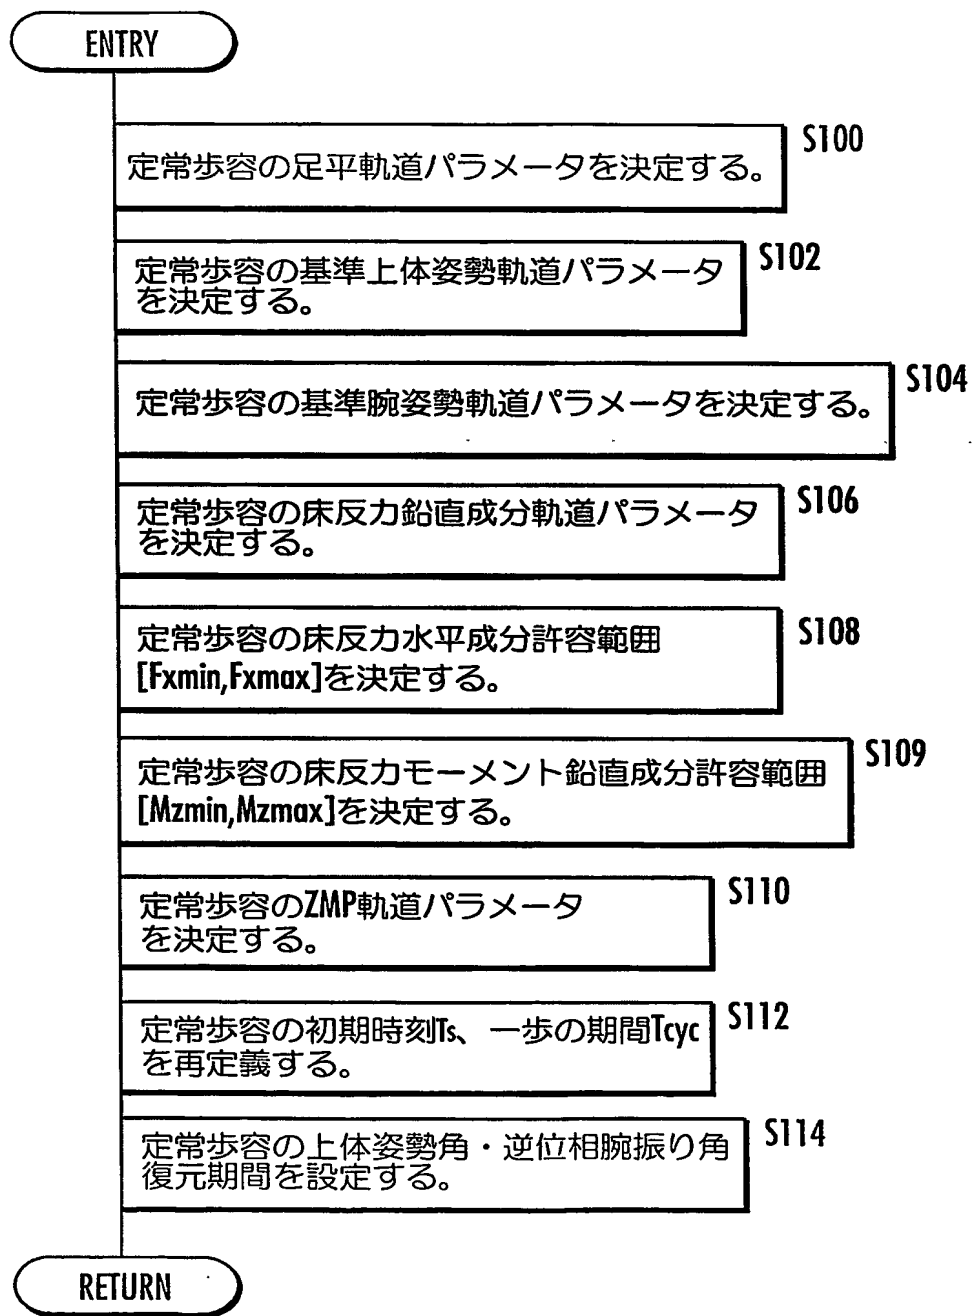


FIG.16

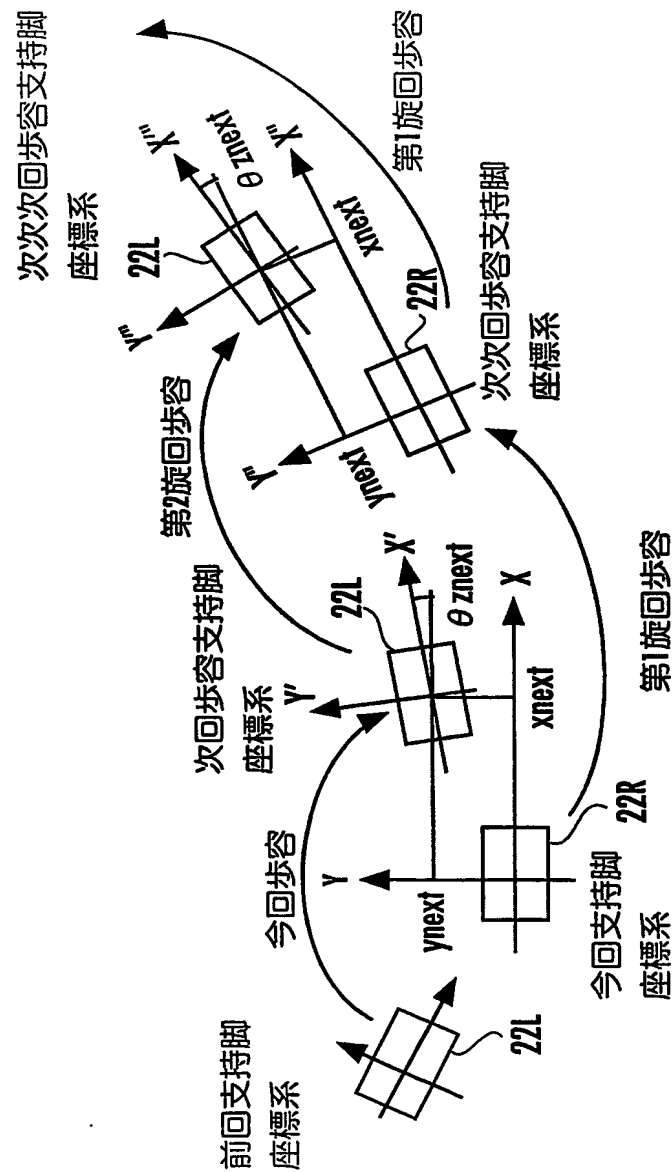


16 / 75

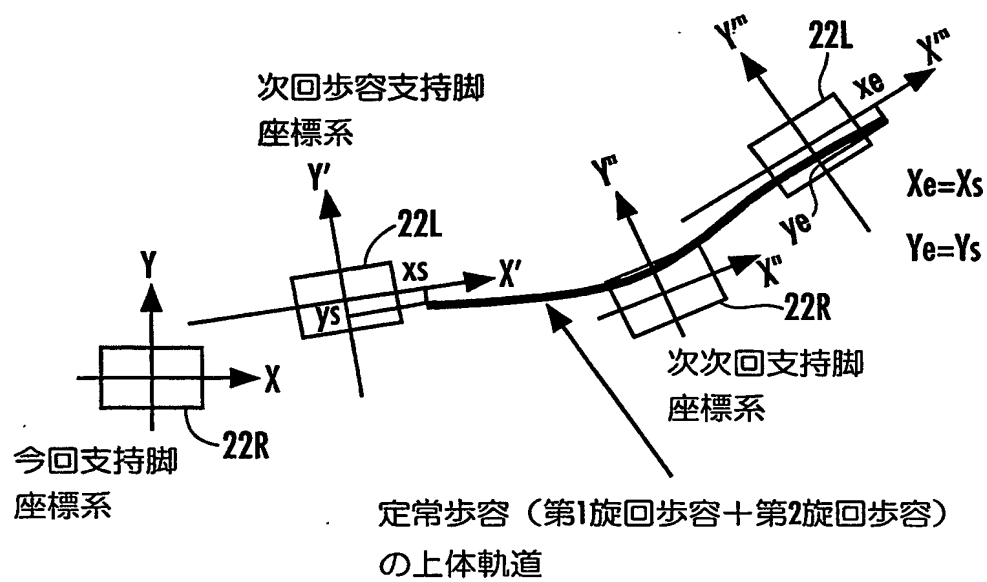FIG.17



17/75

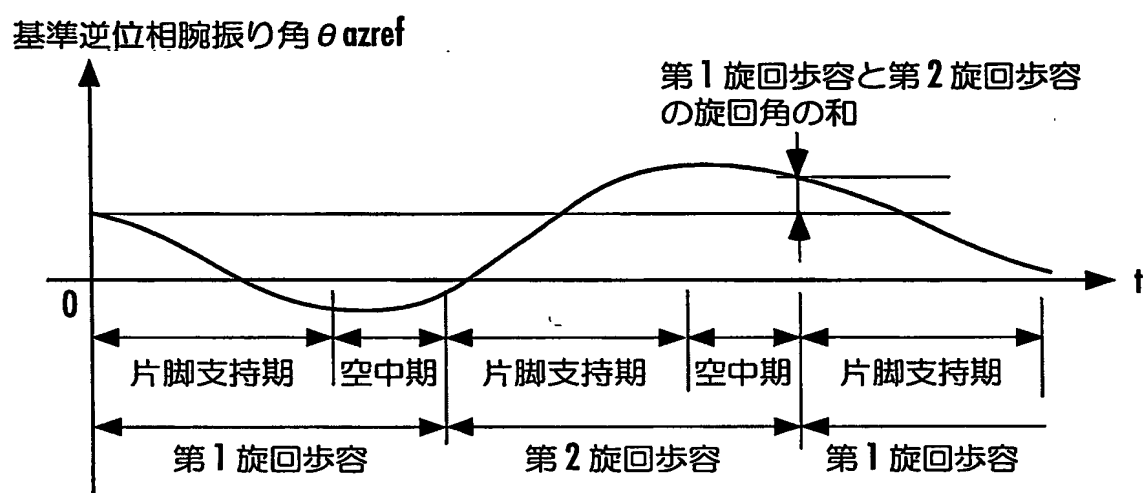FIG.18



18/75

FIG.19

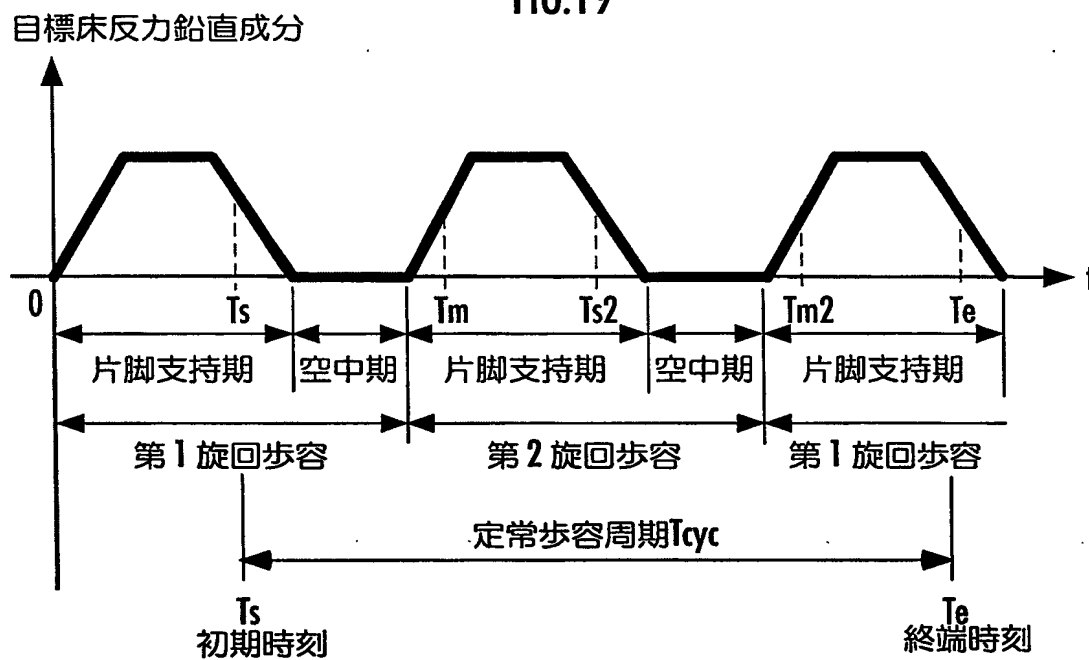
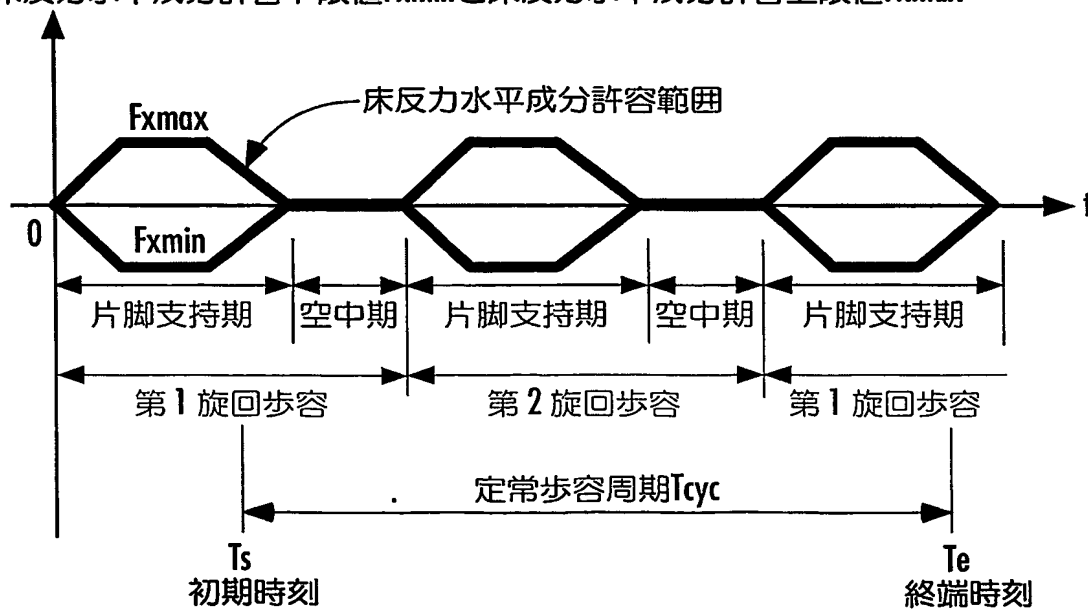



FIG.20

床反力水平成分許容下限値 F_{xmin} と床反力水平成分許容上限値 F_{xmax} 

19/75


FIG.21

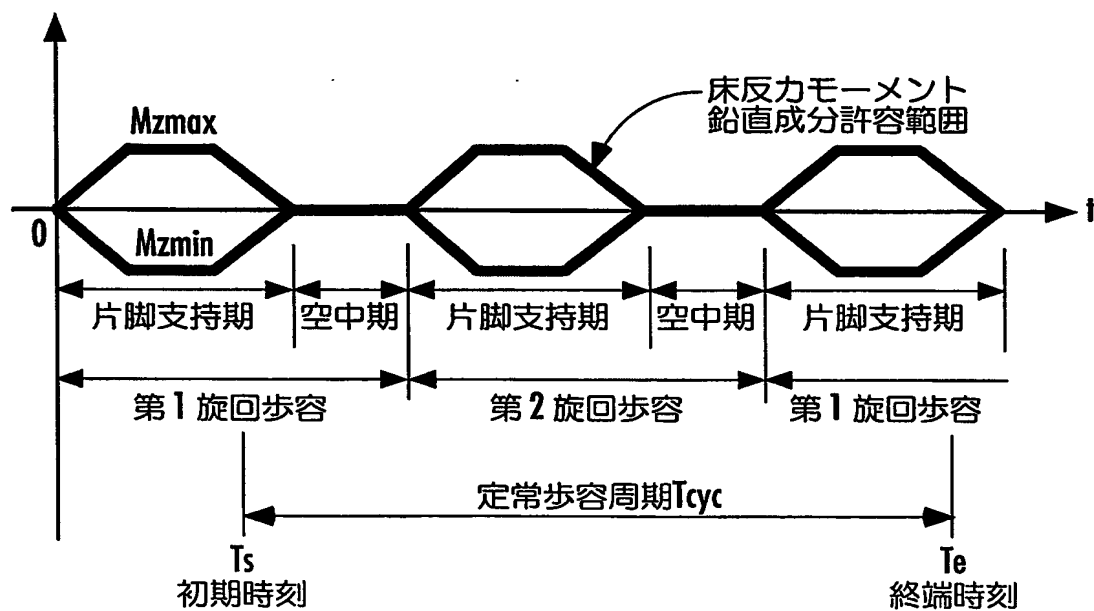床反力モーメント鉛直成分許容下限値 M_{zmin} と
床反力モーメント鉛直成分許容上限値 M_{zmax}




20/75

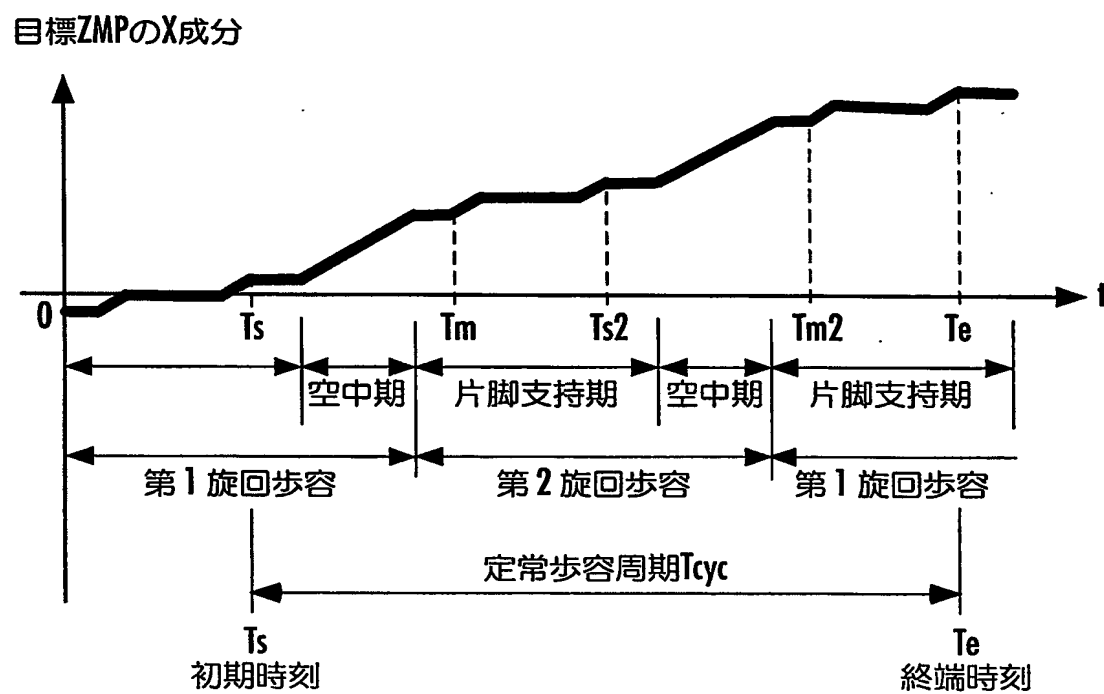FIG.22





21 / 75
FIG.23

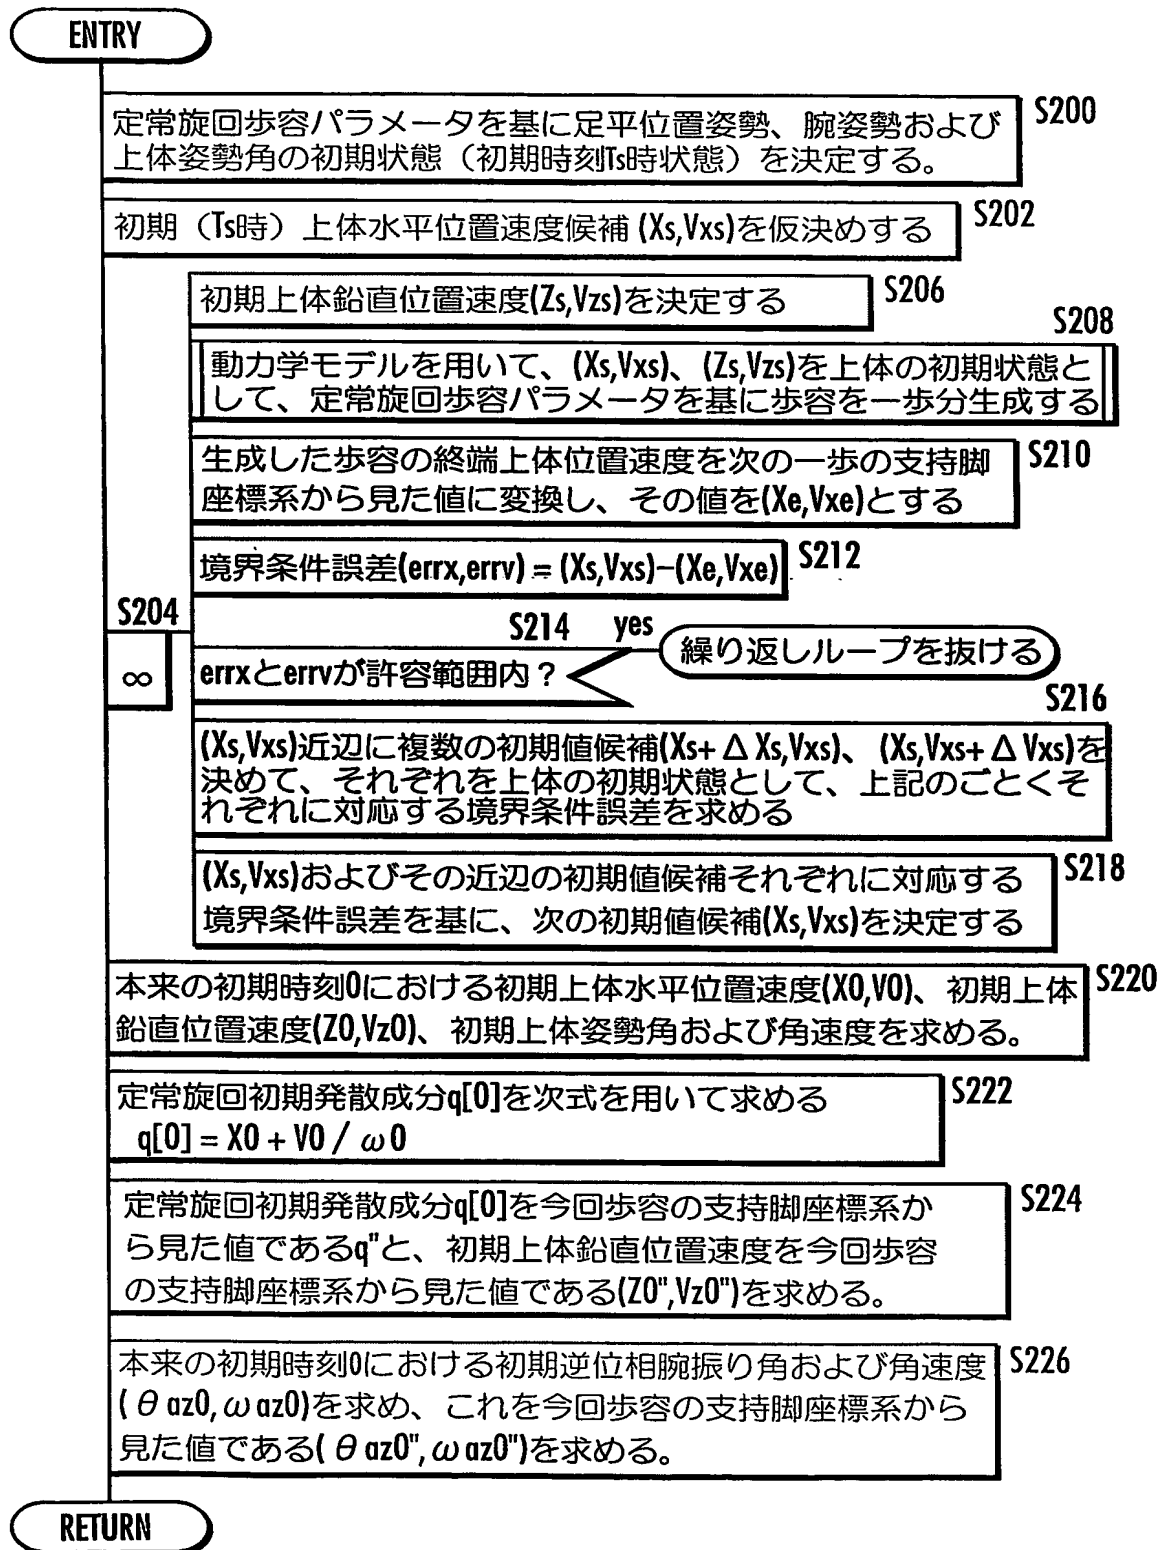


22 / 75

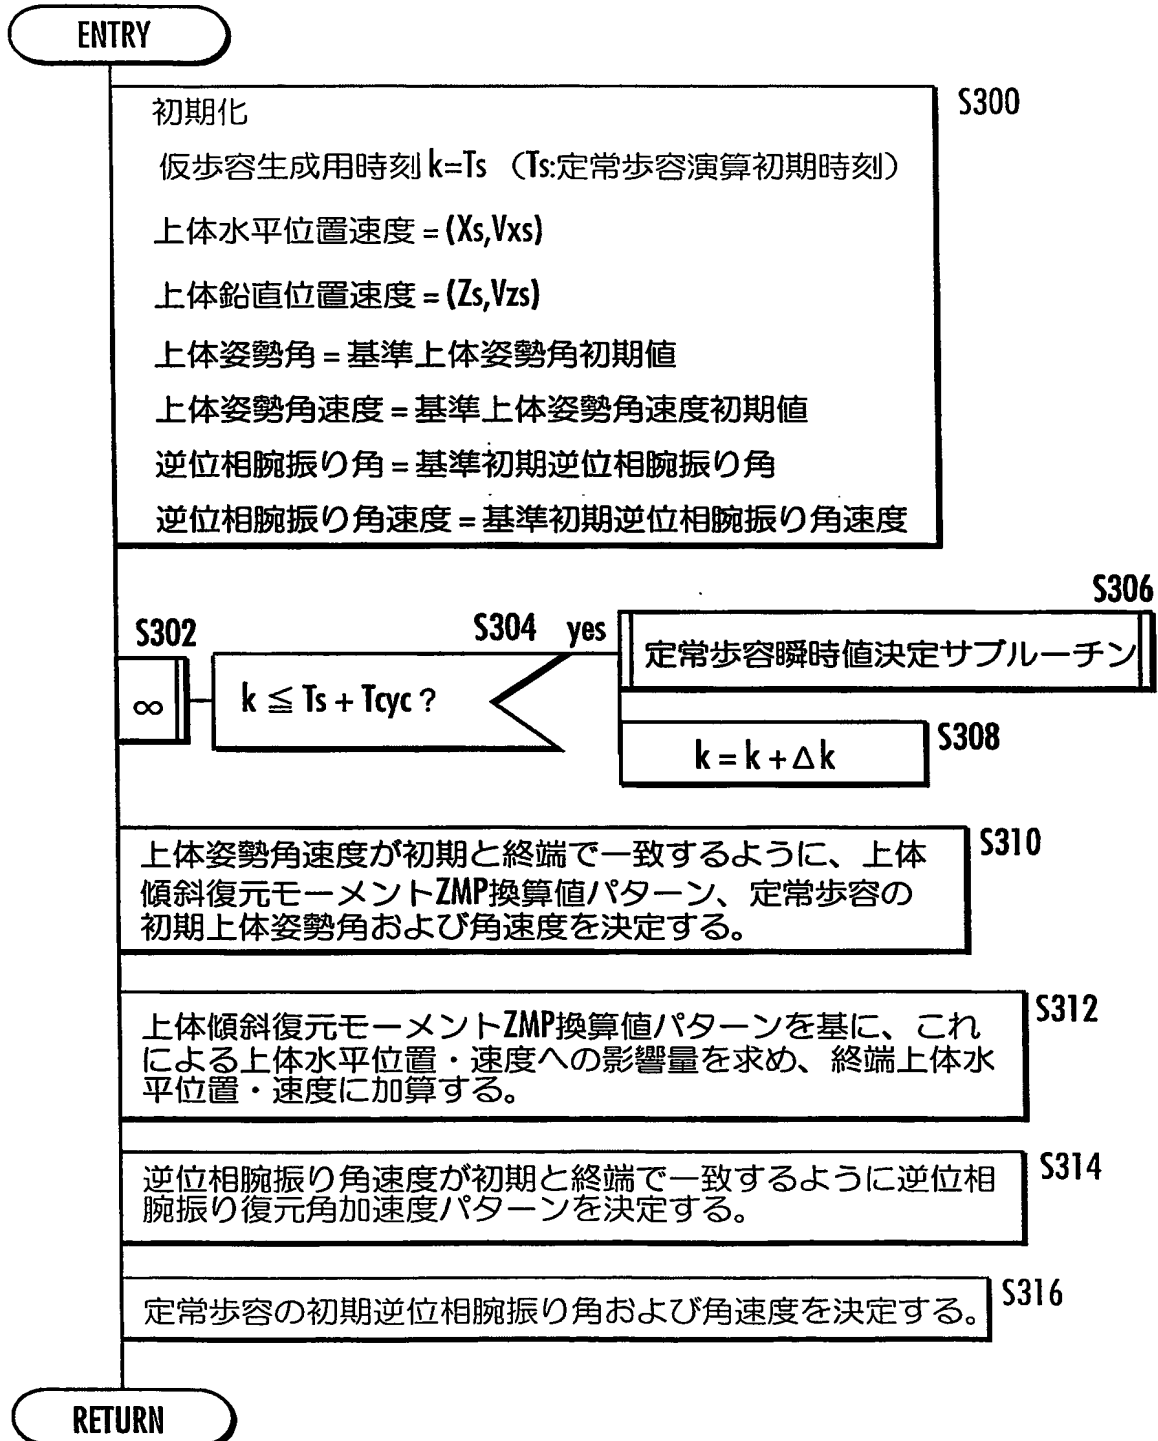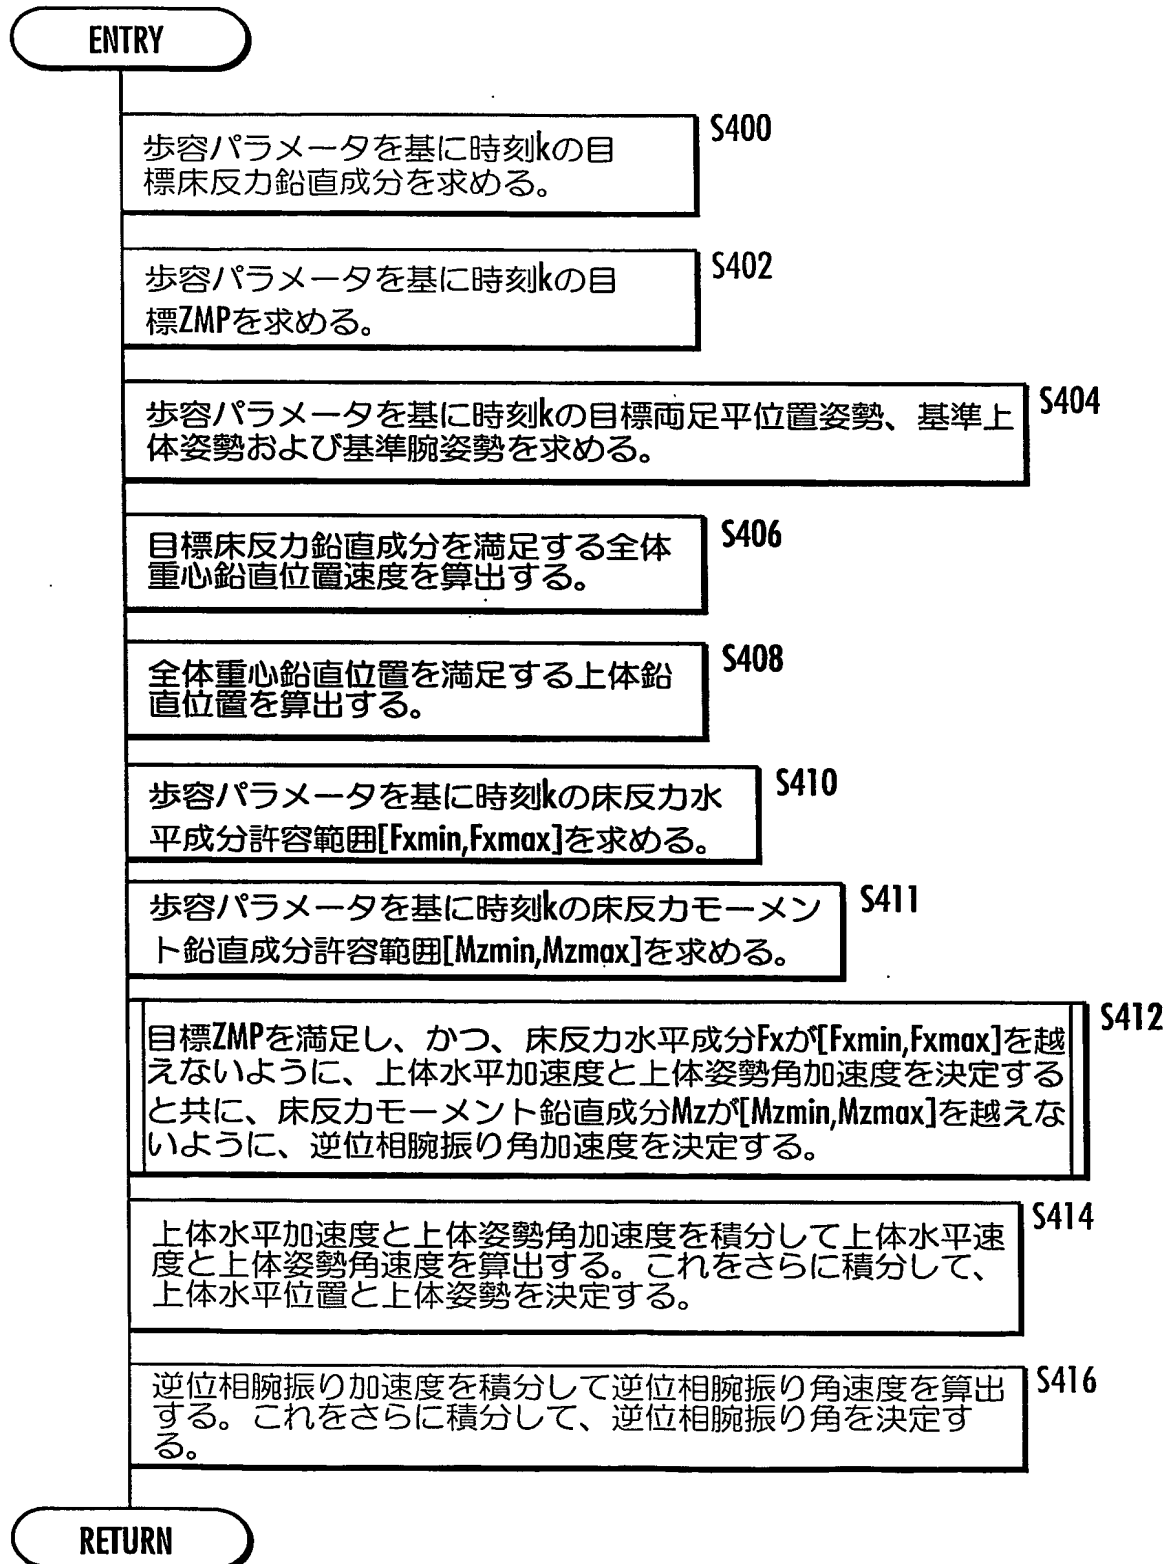FIG.24



23 / 75
FIG.25

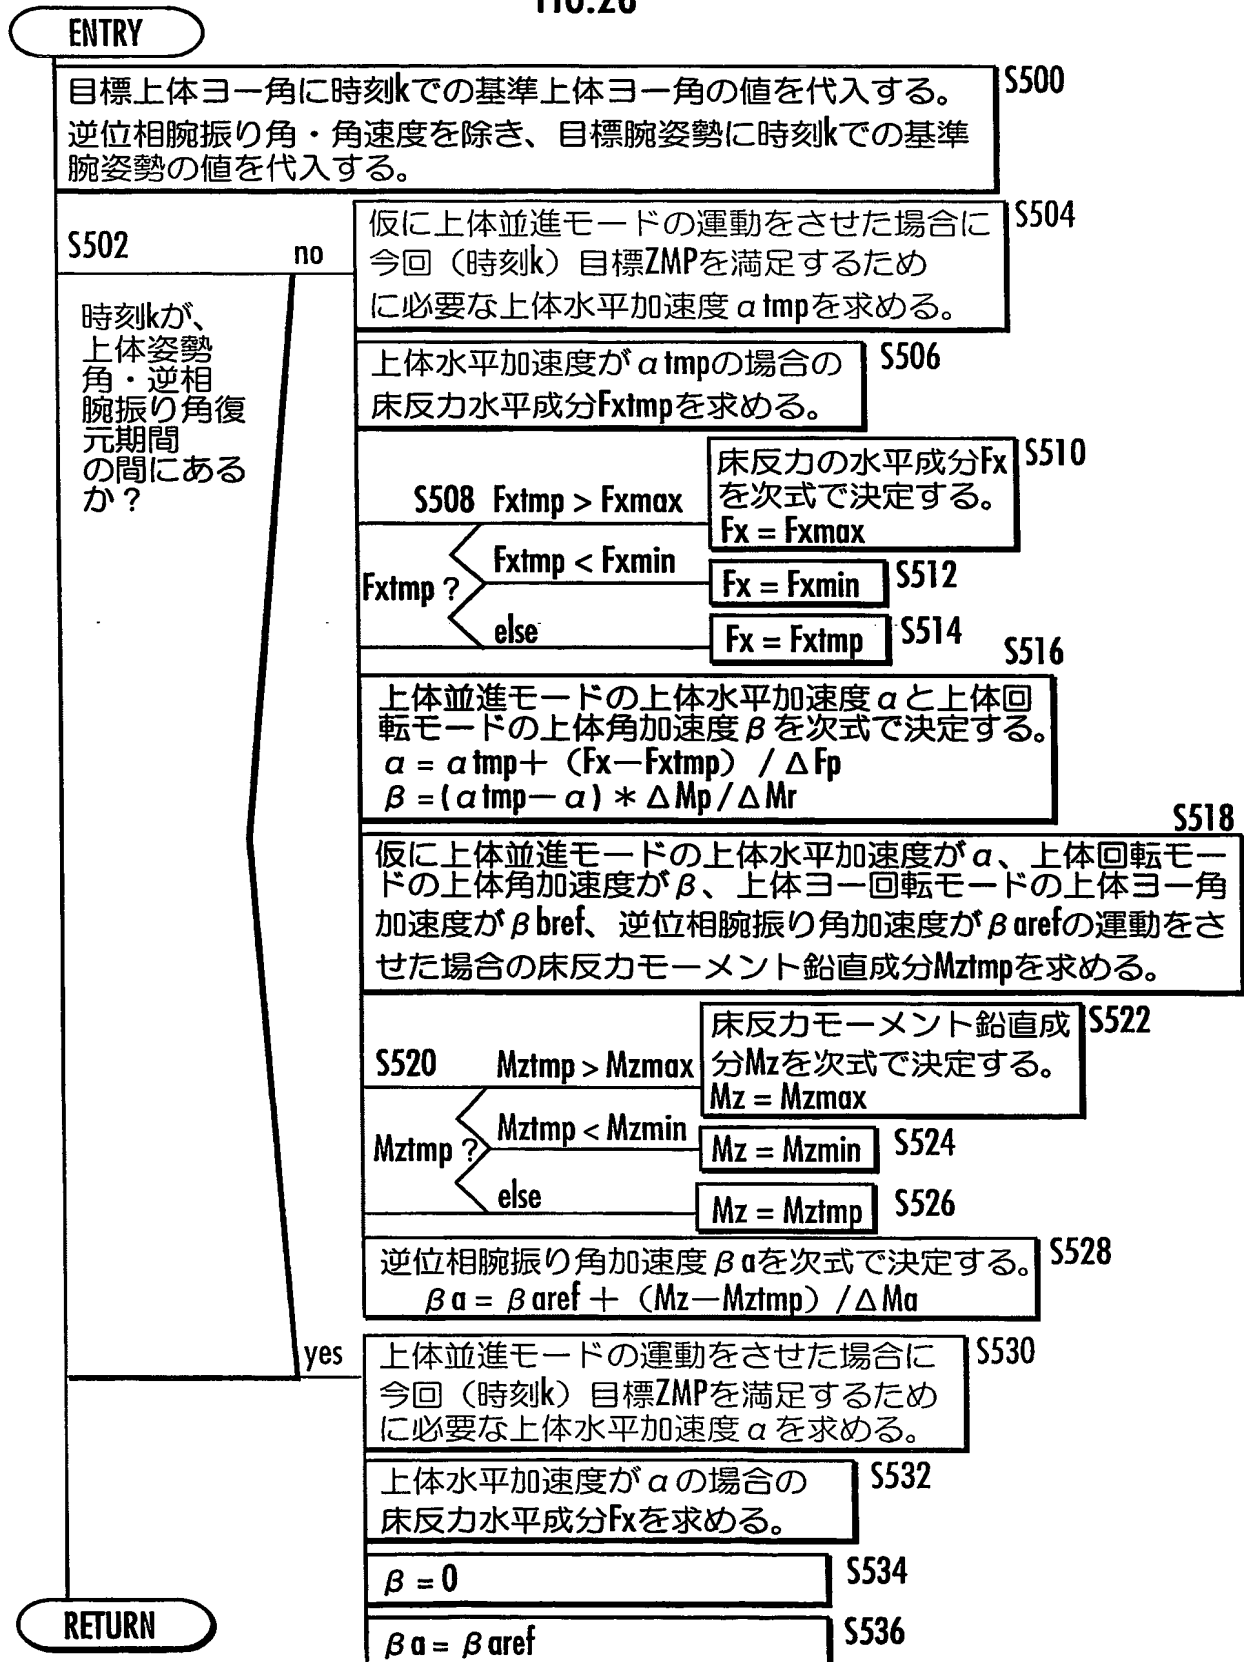24 / 75
FIG.26



25 / 75

FIG.27

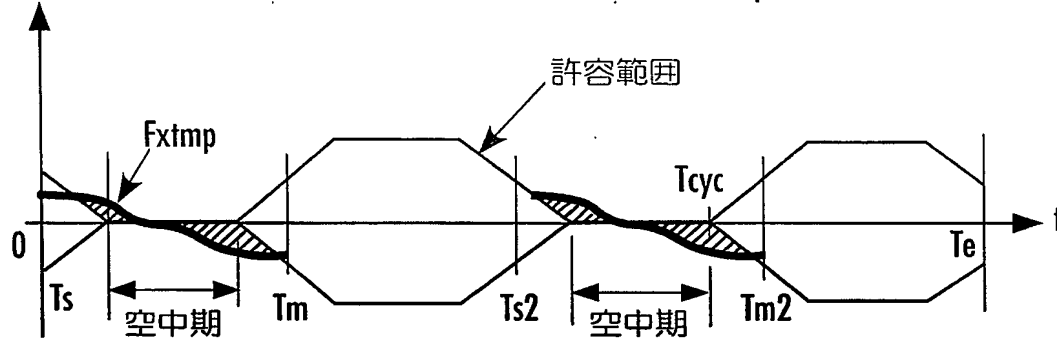
許容範囲を考慮せずに作成した床反力水平成分 F_{xtmp} 

FIG.28

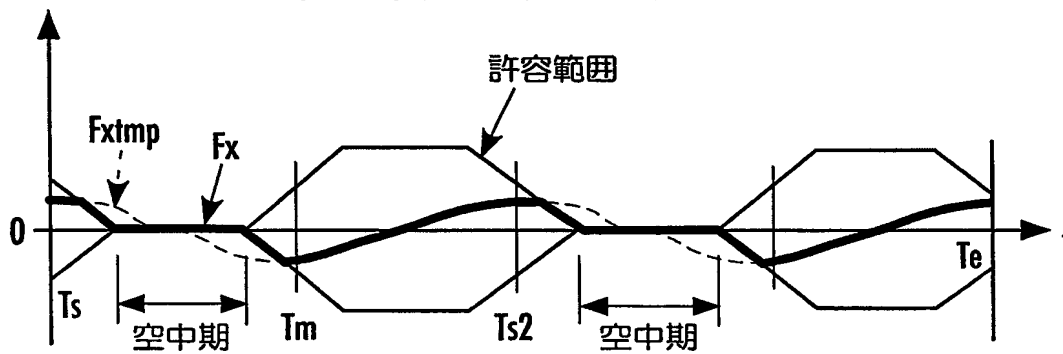
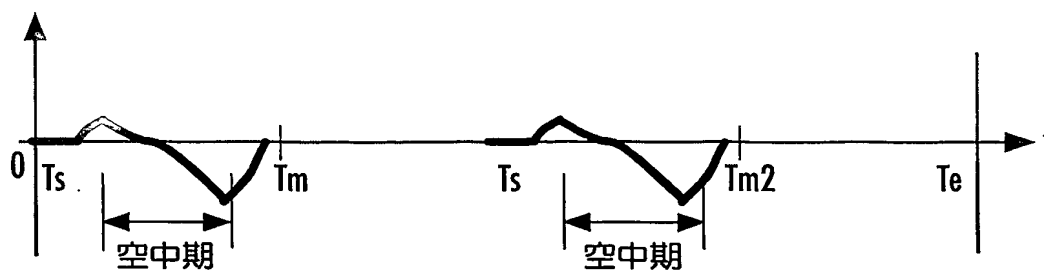
床反力水平成分許容範囲を考慮した床反力水平成分 F_x 

FIG.29

上体傾斜角加速度 β 

26 / 75

FIG.30

上体傾斜復元モーメントZMP換算値 (ZMPrec)

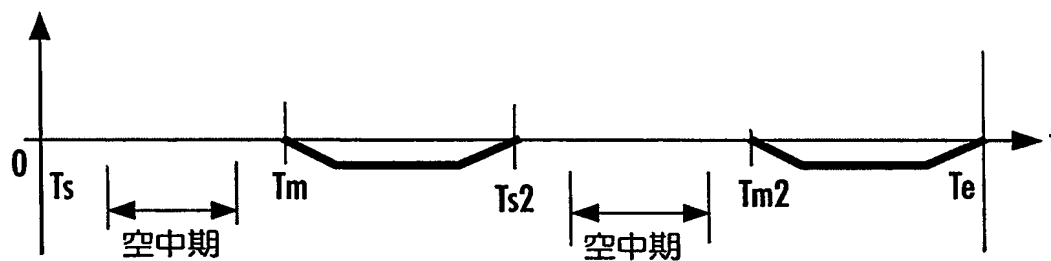
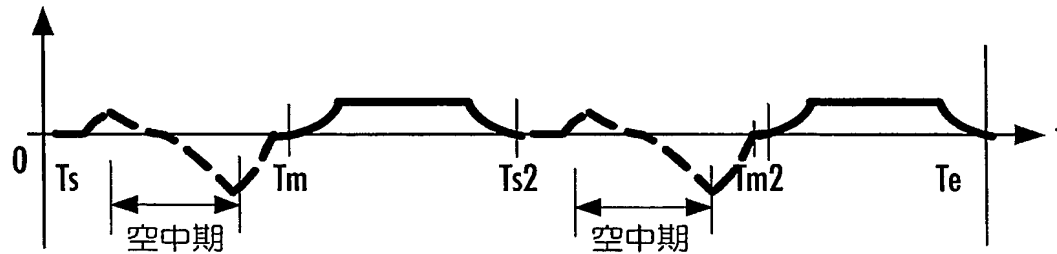


FIG.31

(上体傾斜速度を初期値に戻すための) 上体傾斜角加速度 β 

27 / 75

FIG.32

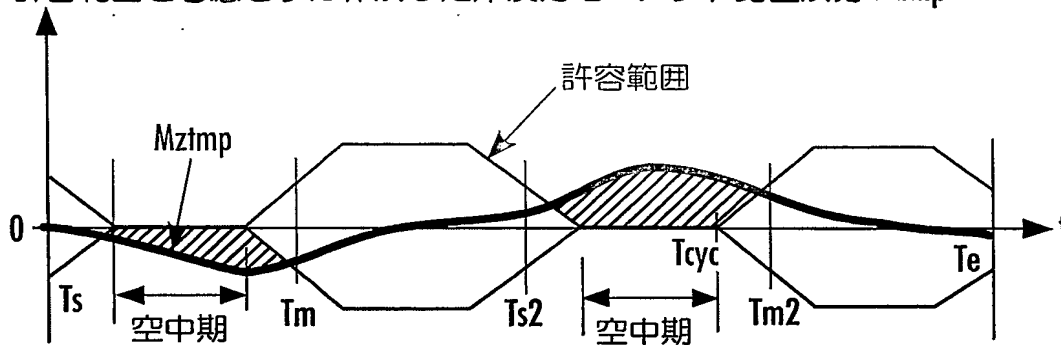
許容範囲を考慮せずに作成した床反力モーメント鉛直成分 M_{ztmp} 

FIG.33

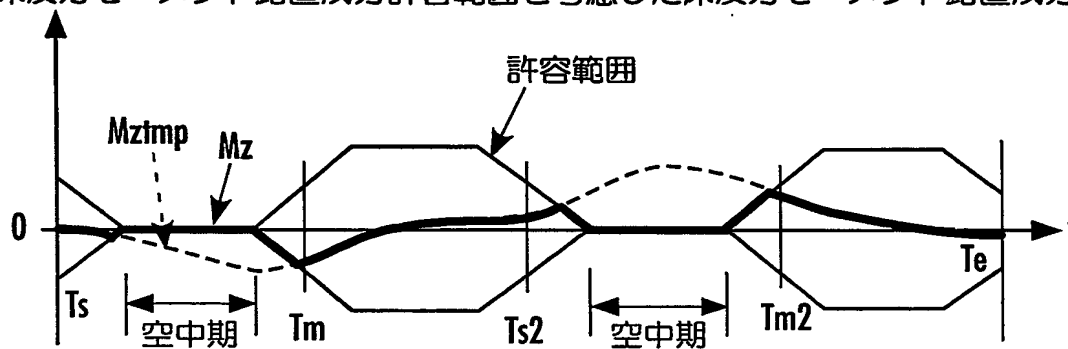
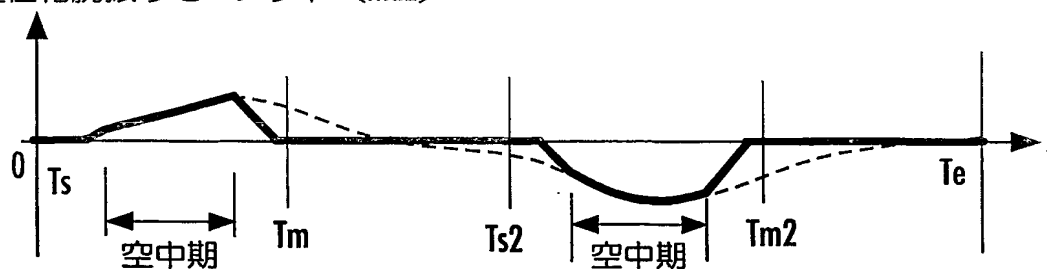
床反力モーメント鉛直成分許容範囲を考慮した床反力モーメント鉛直成分 M_z 

FIG.34

逆位相腕振りモーメント (M_{az})

28 / 75

FIG.35

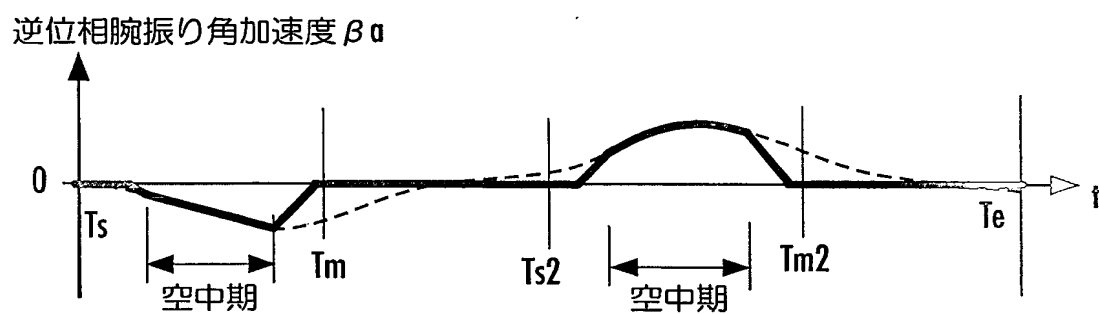


FIG.36


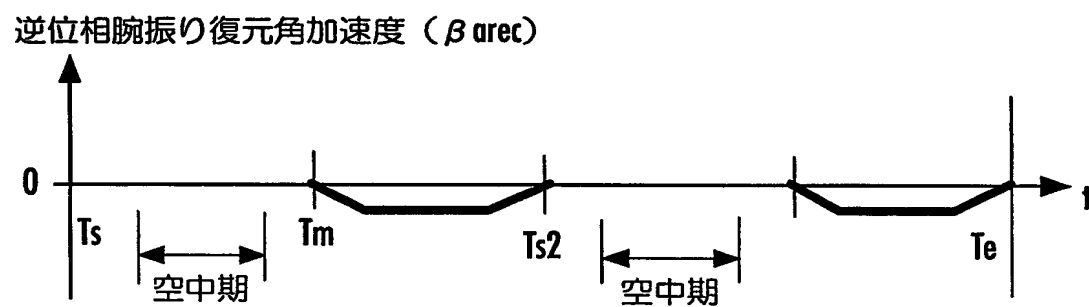
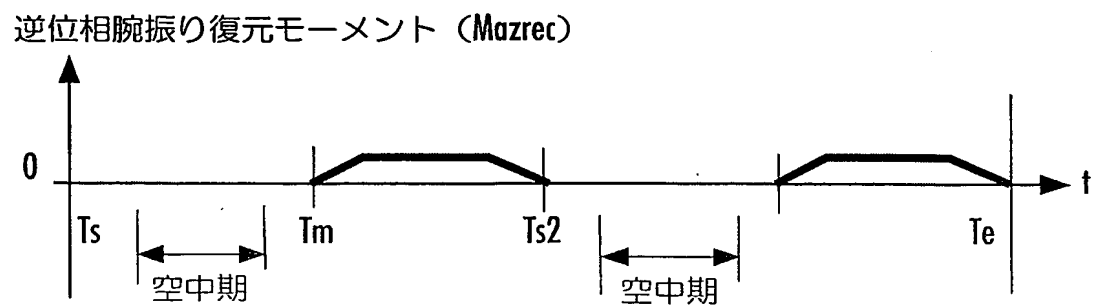



FIG.37

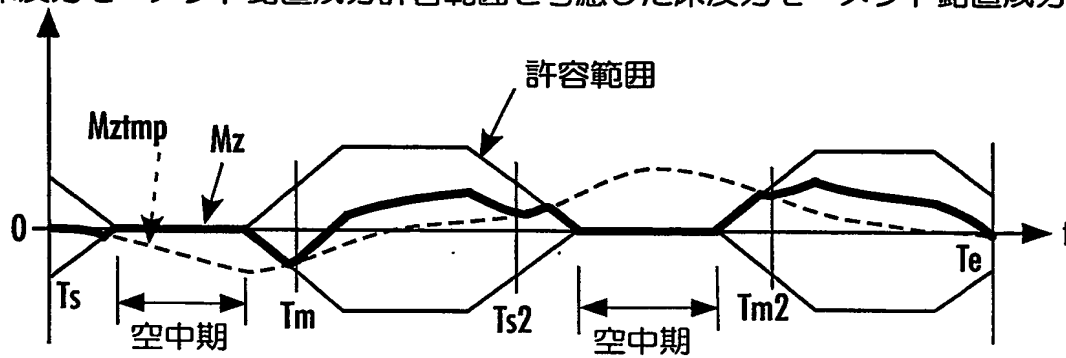

29 / 75


FIG.38

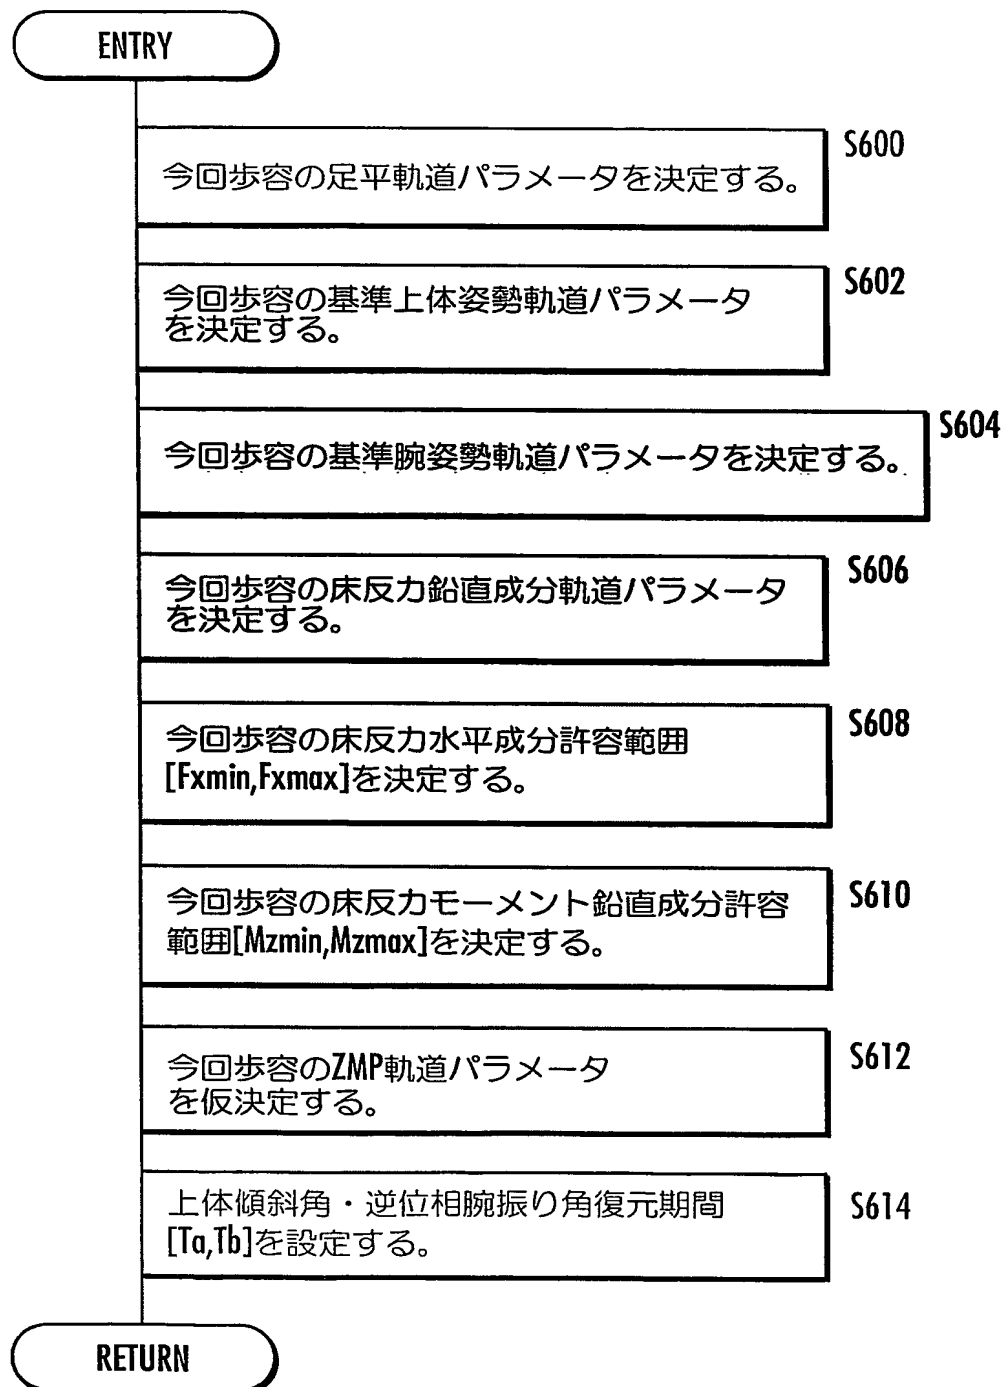床反力モーメント鉛直成分許容範囲を考慮した床反力モーメント鉛直成分 M_z 

30 / 75
FIG.39

31 / 75

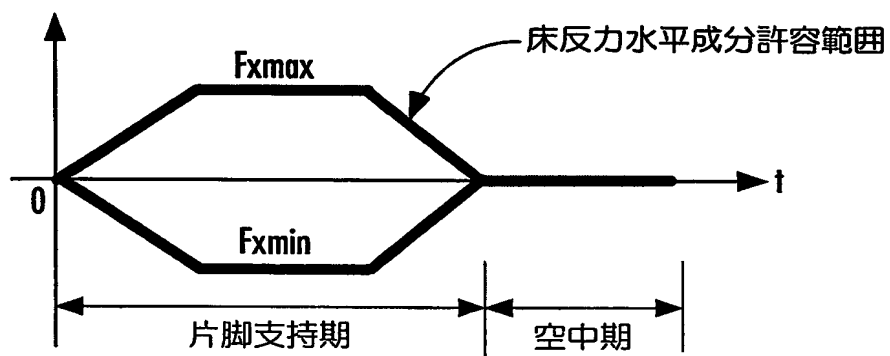
FIG.40


床反力水平成分許容下限値 F_{xmin} と床反力水平成分許容上限値 F_{xmax} 

32 / 75

FIG.41

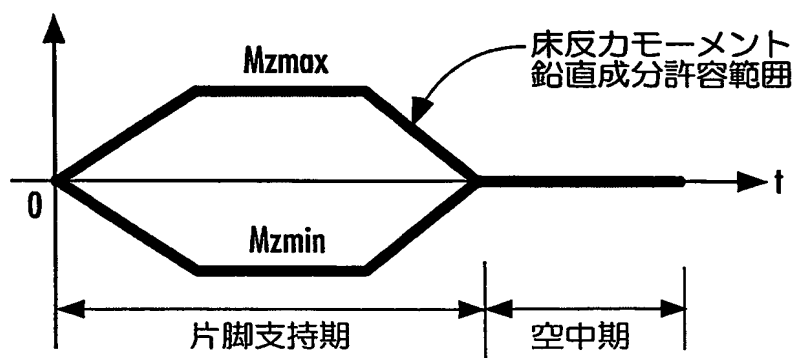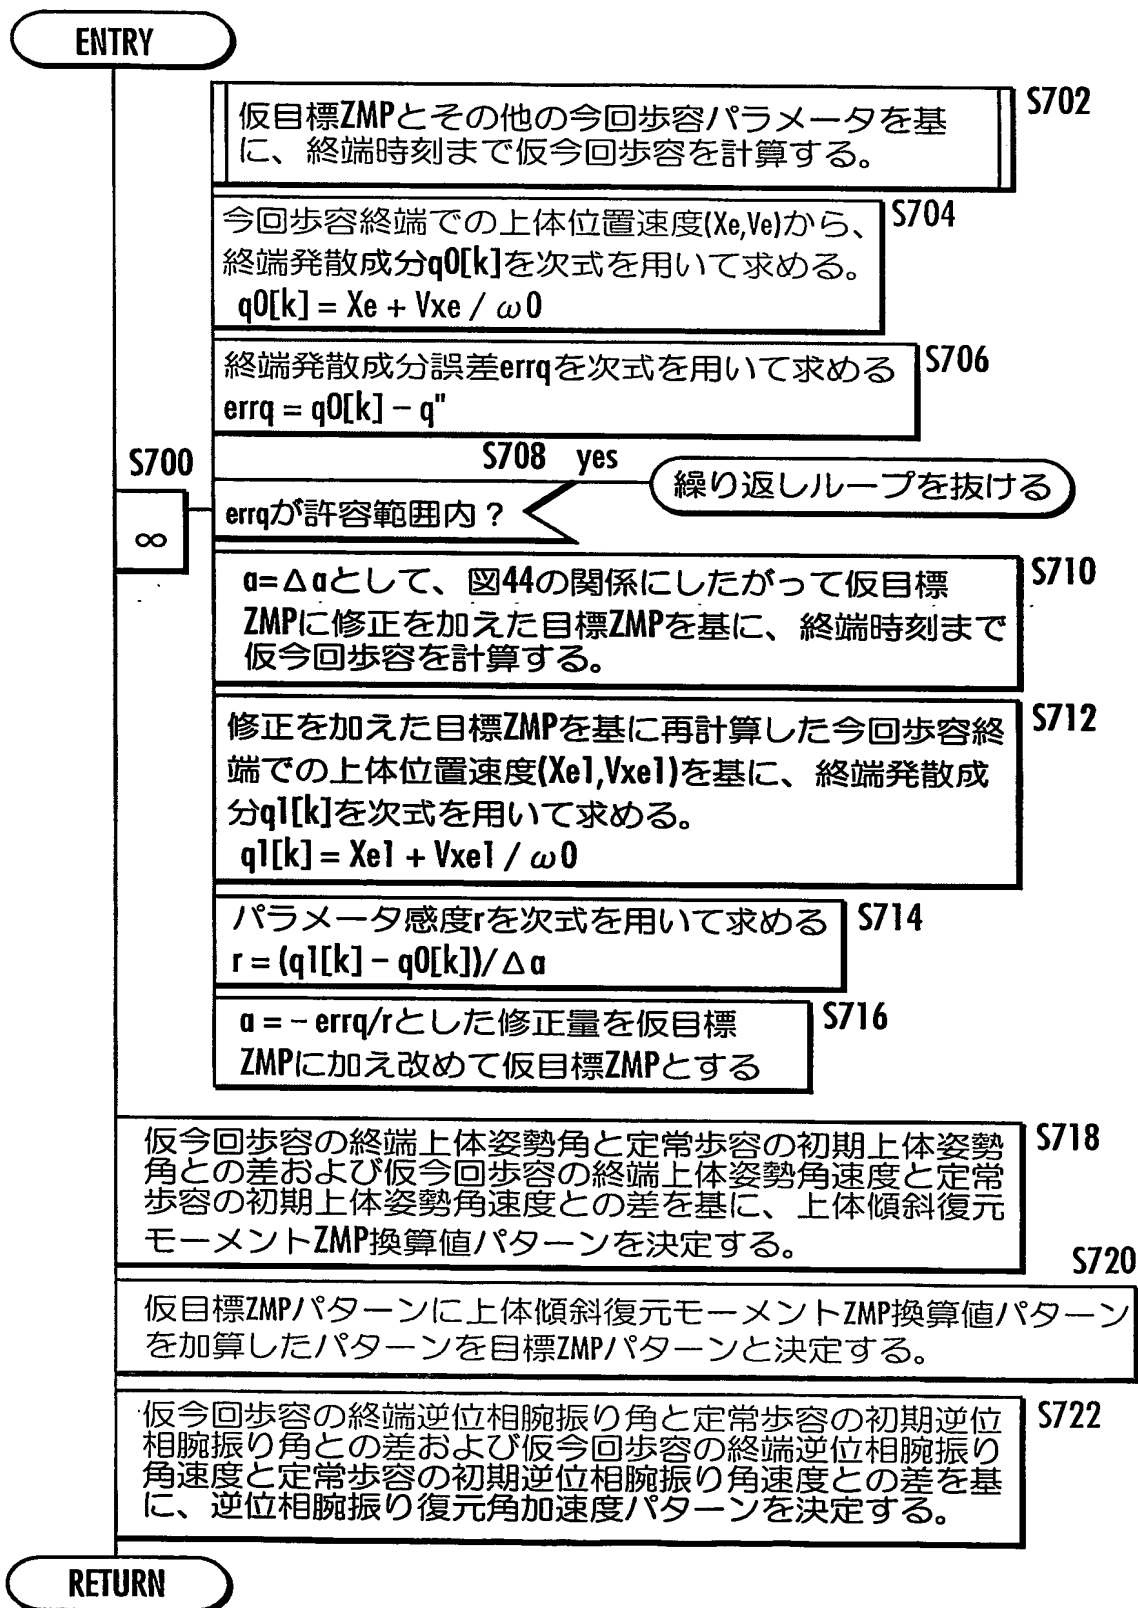
床反力モーメント鉛直成分許容下限値 M_{zmin} と
床反力モーメント鉛直成分許容上限値 M_{zmax}



33 / 75
FIG.42


34 / 75

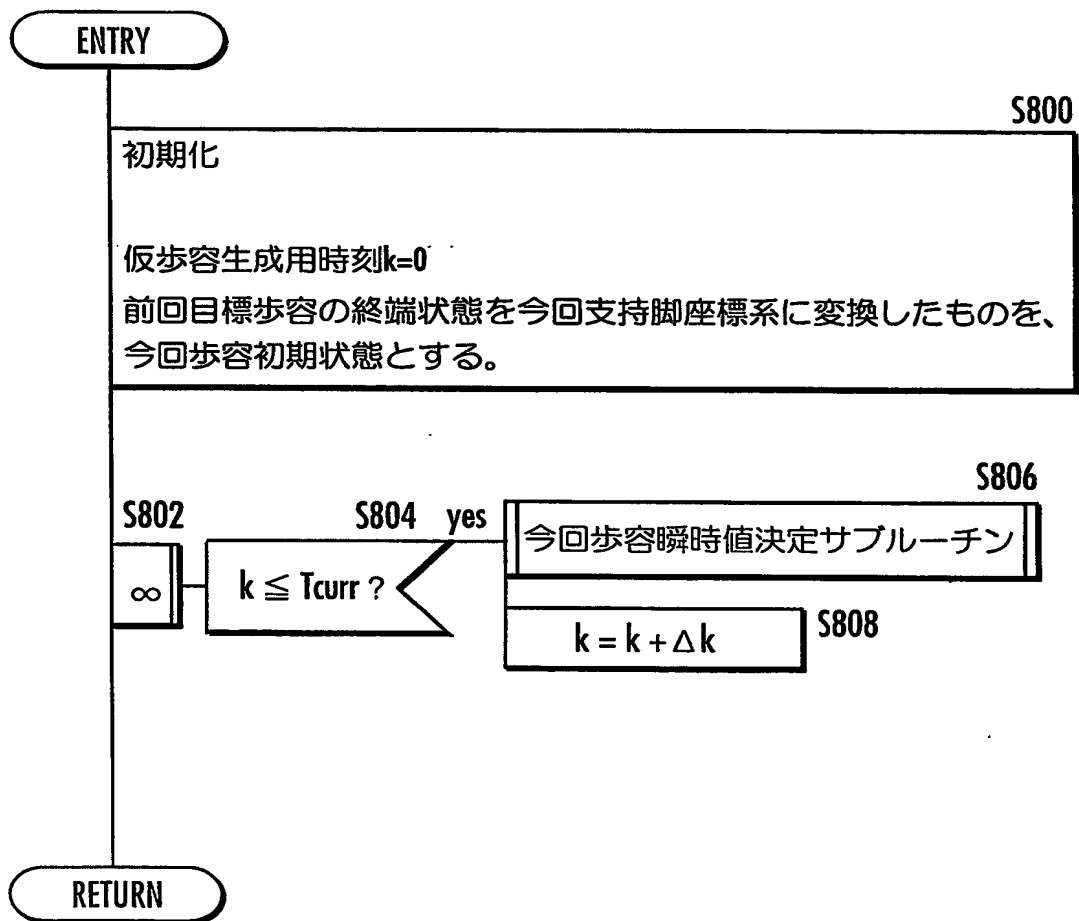FIG.43




35 / 75

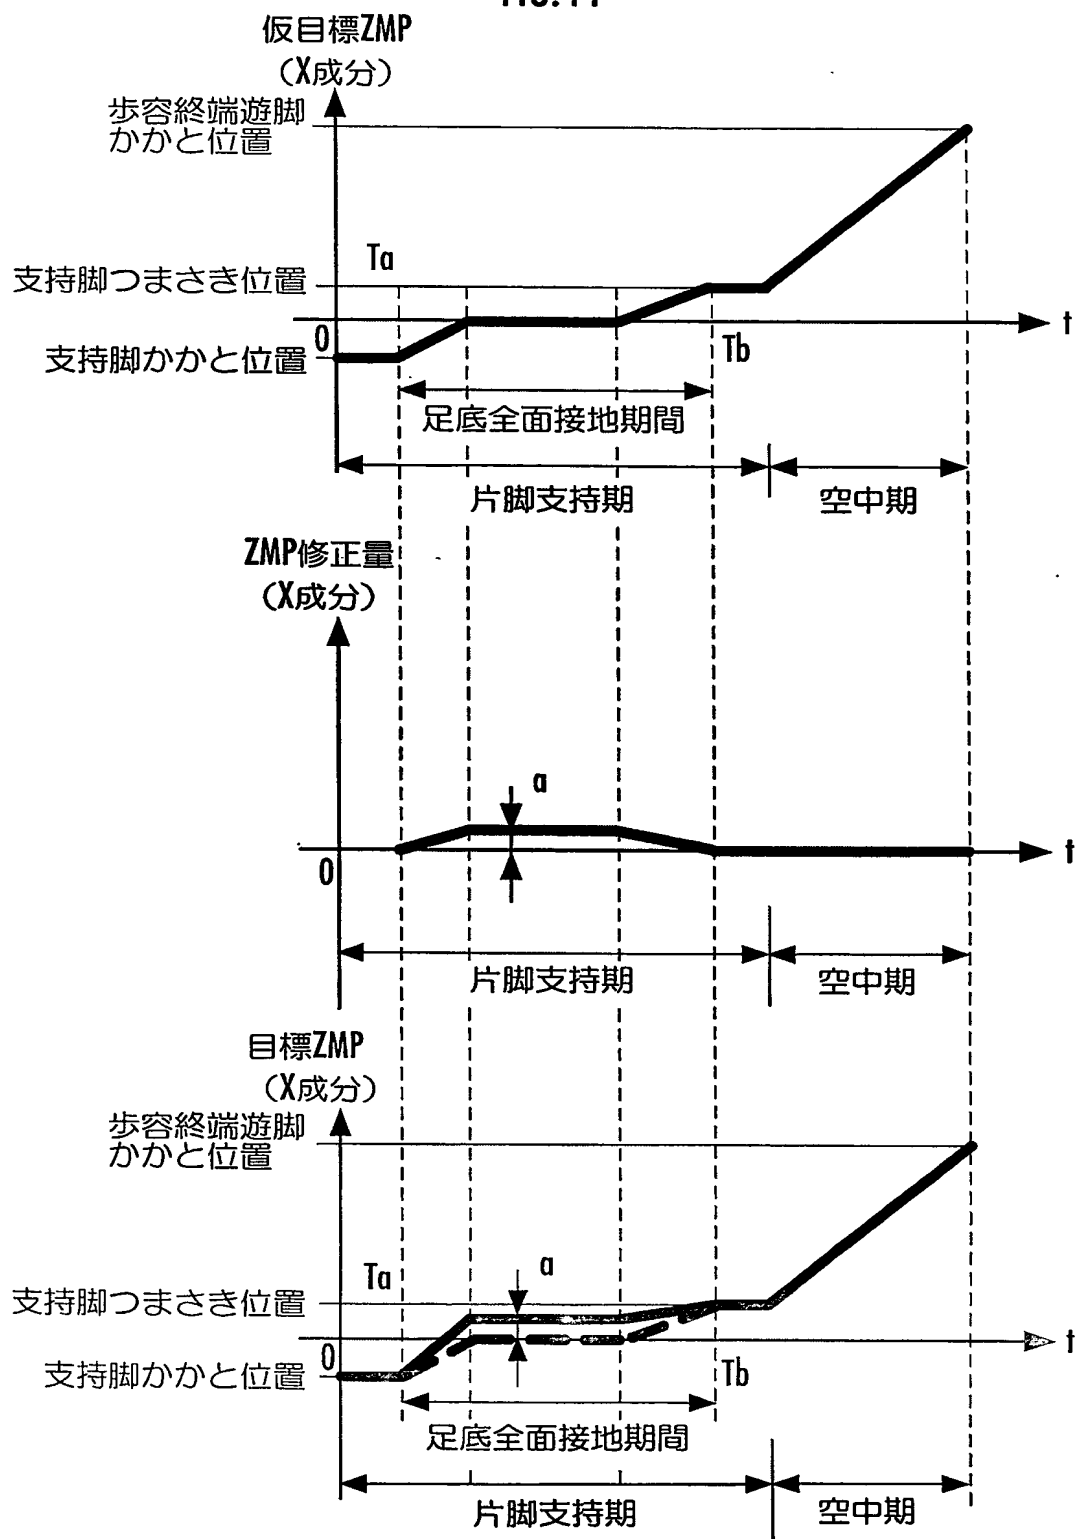FIG.44



36 / 75

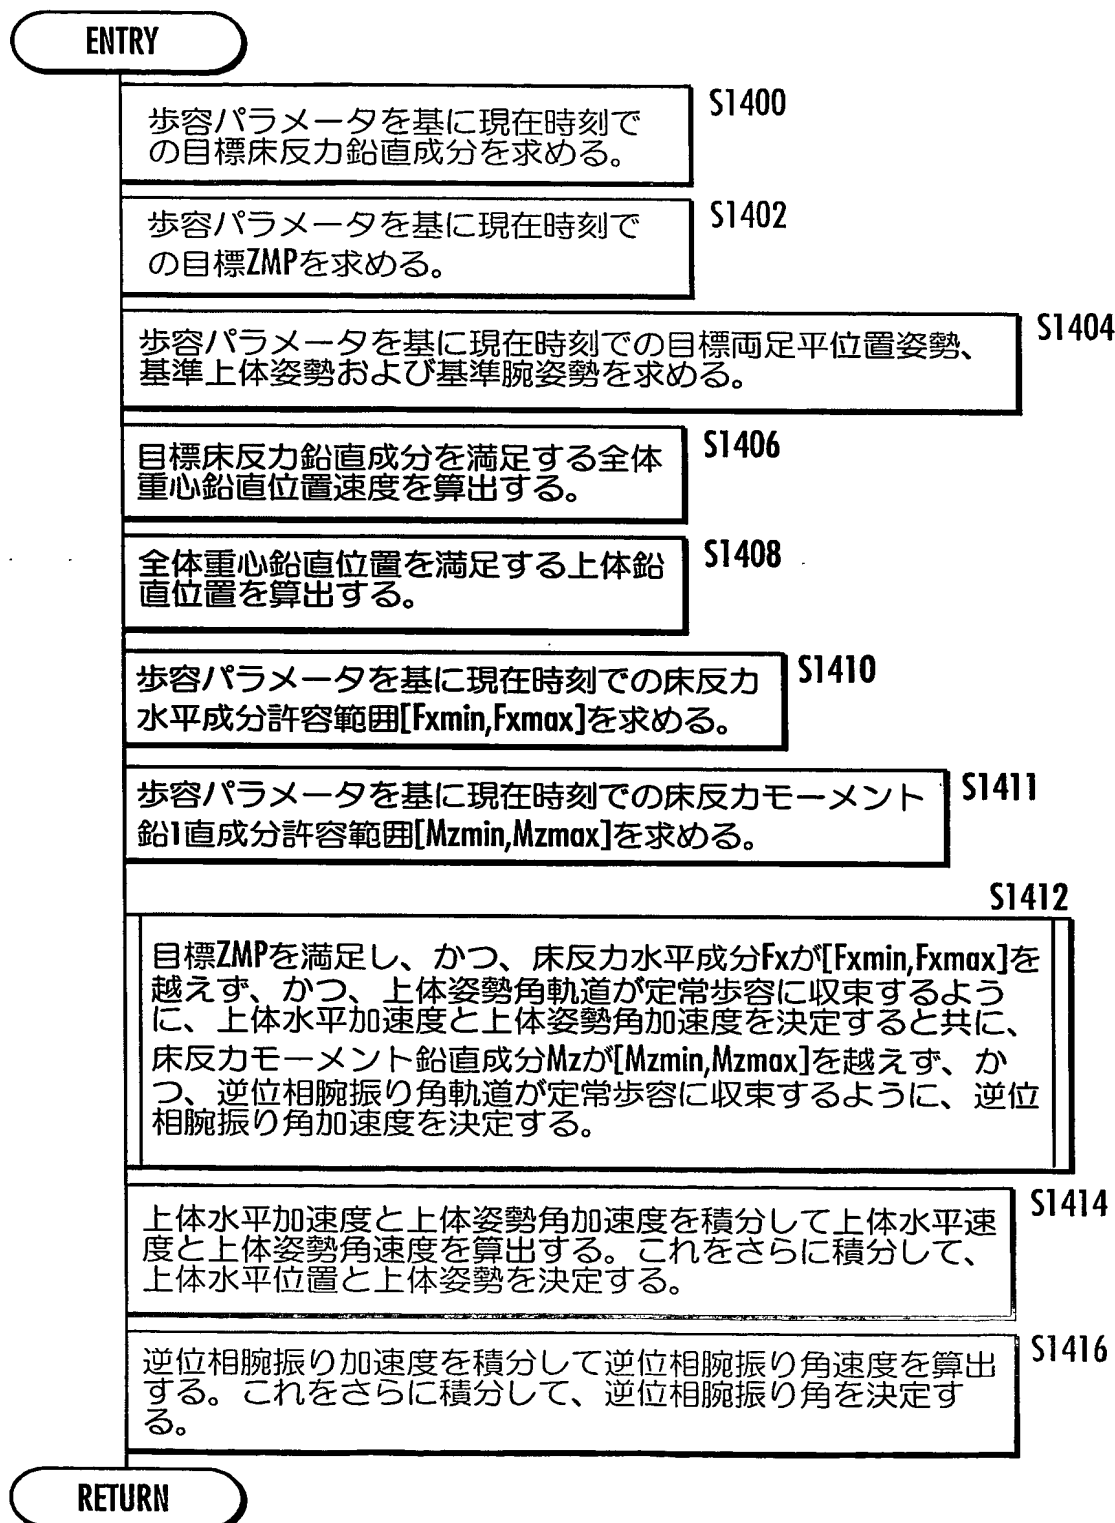FIG.45



37 / 75

FIG.46



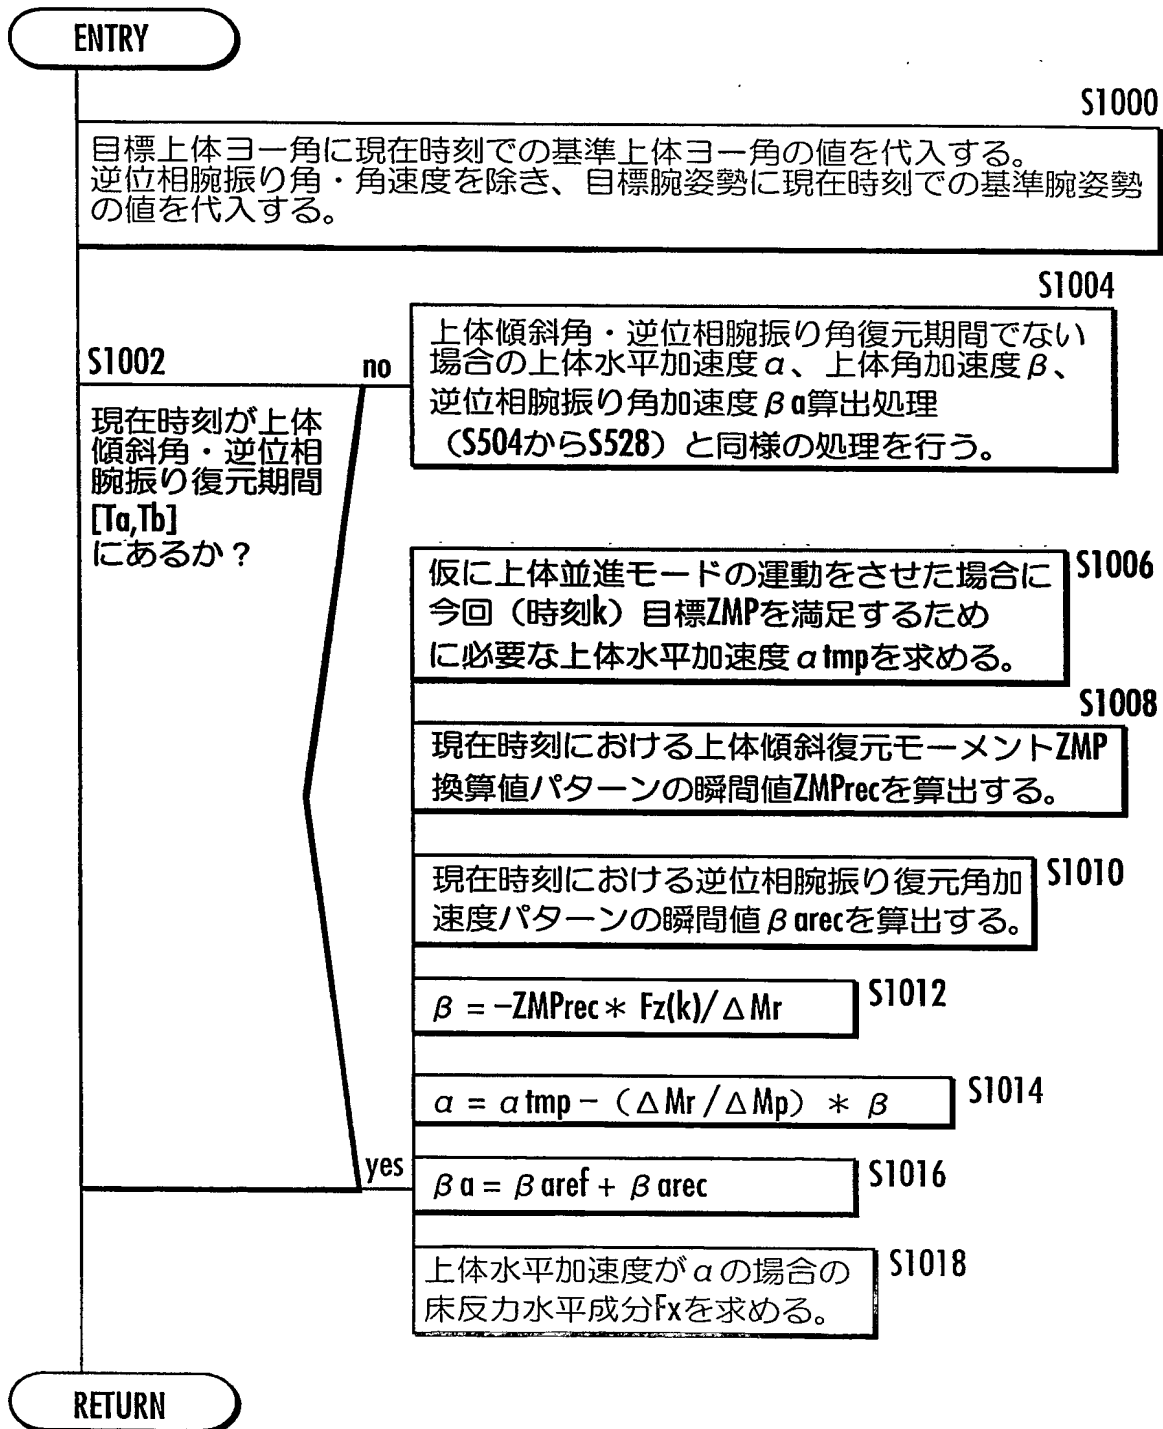


FIG. 47

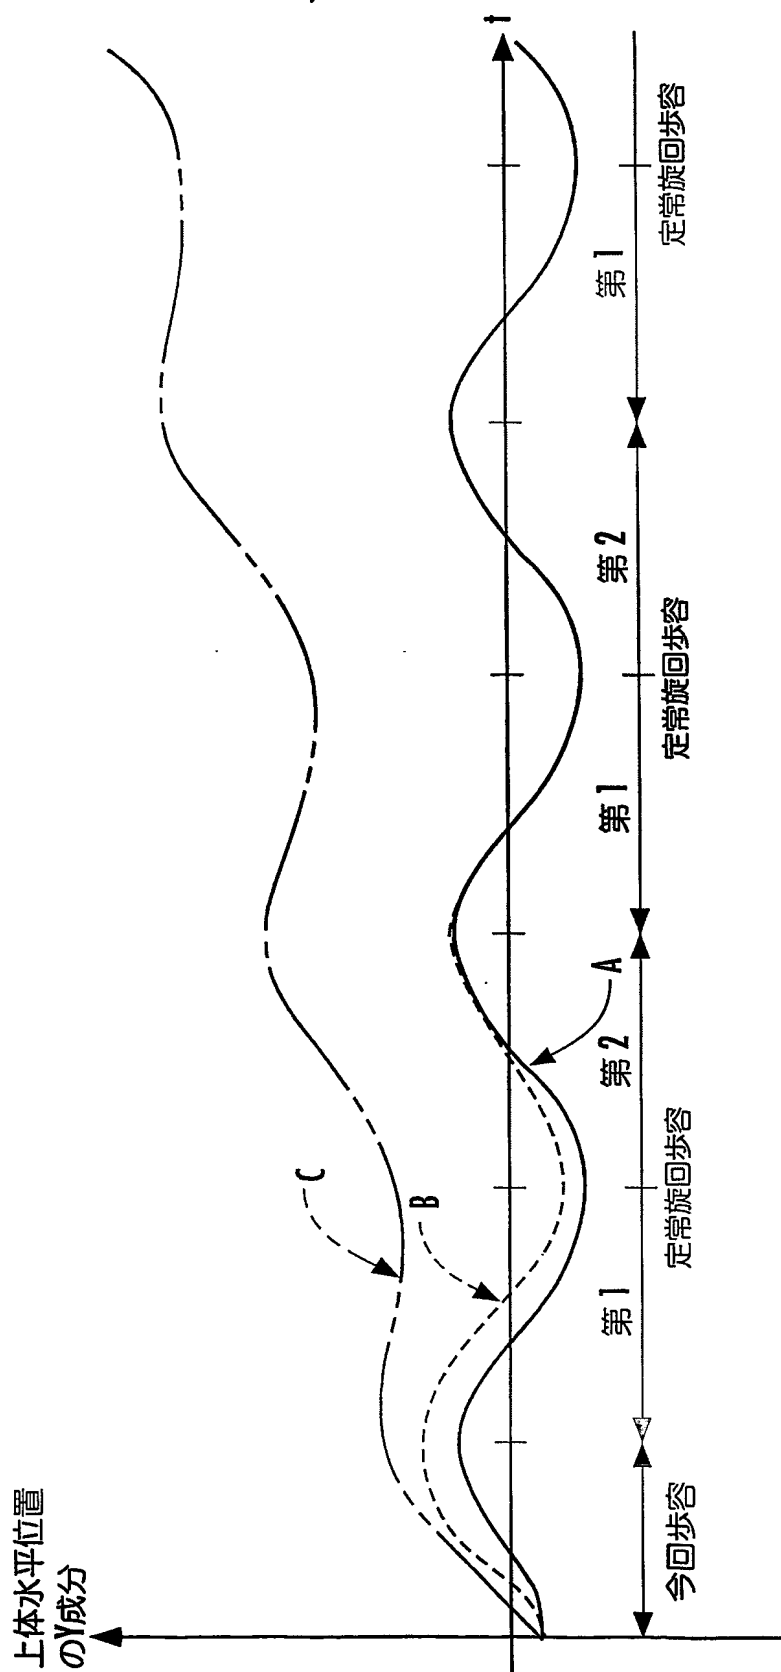


39 / 75

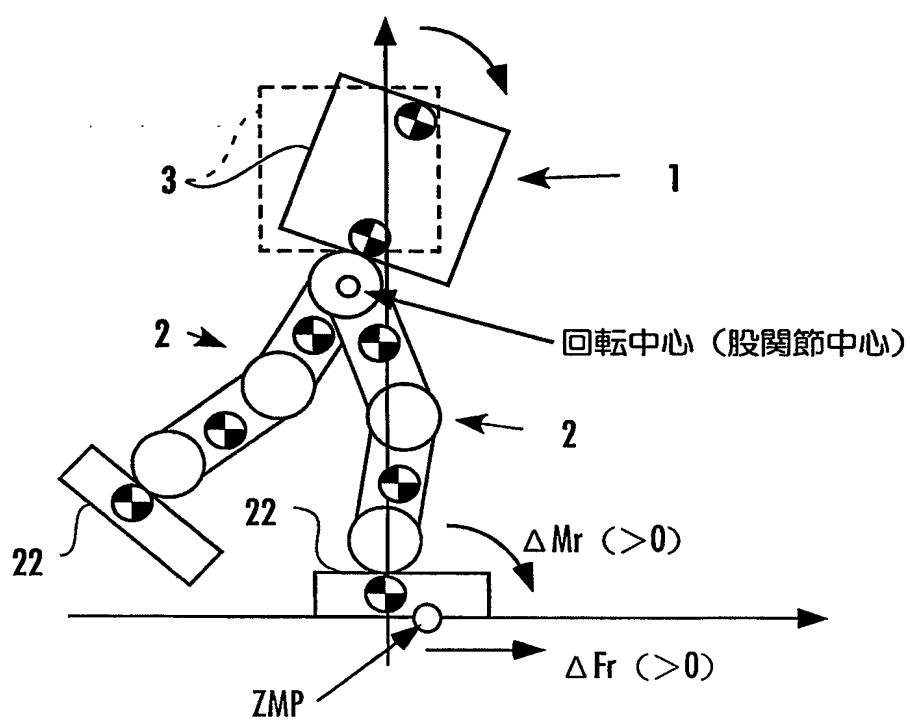FIG.48




40 / 75

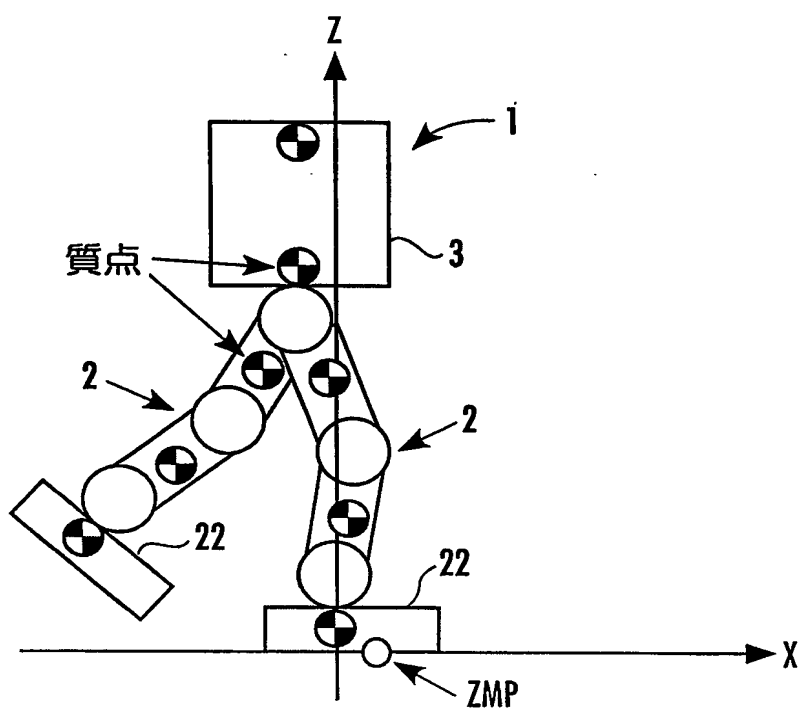FIG.49




41 / 75

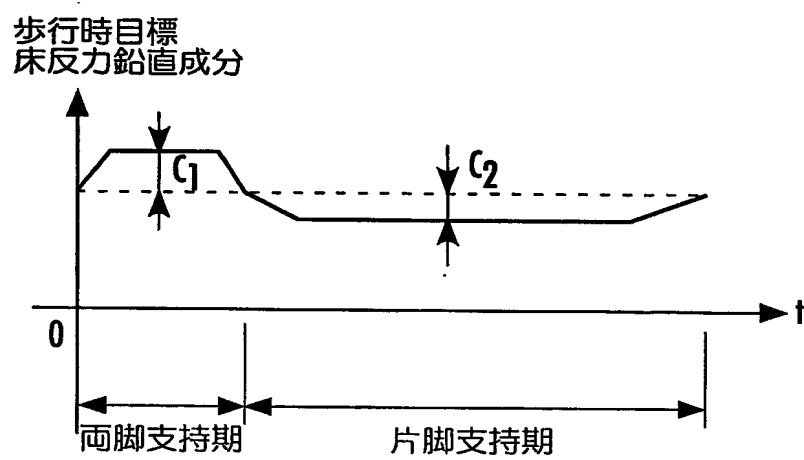FIG.50



42/75

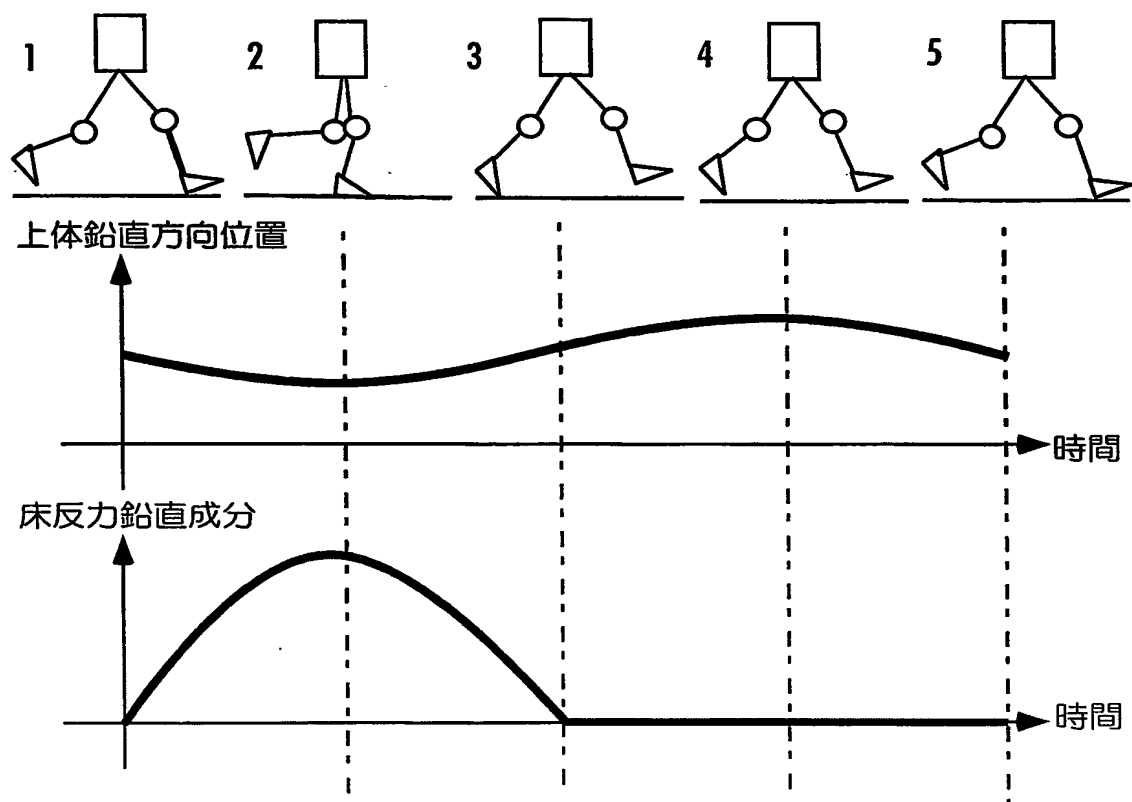FIG.51



43/75

FIG.52


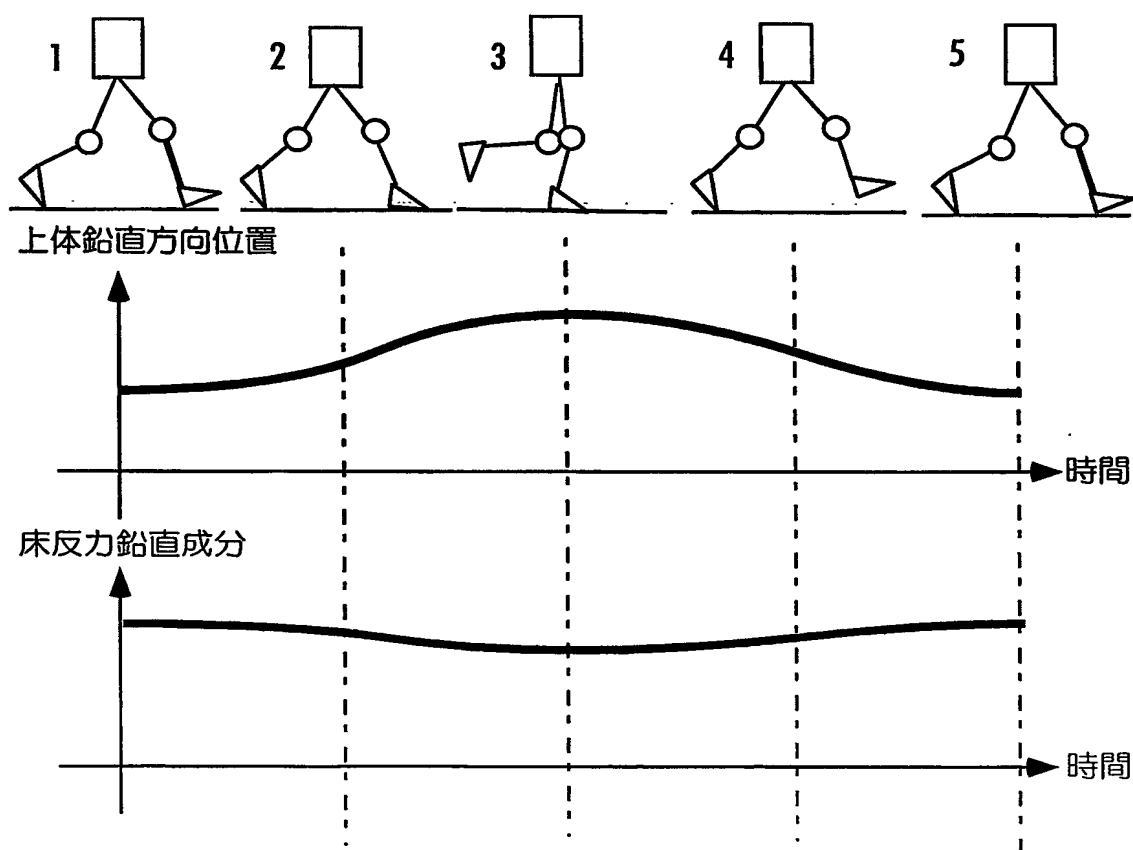


FIG.53
複合コンプライアンス制御装置

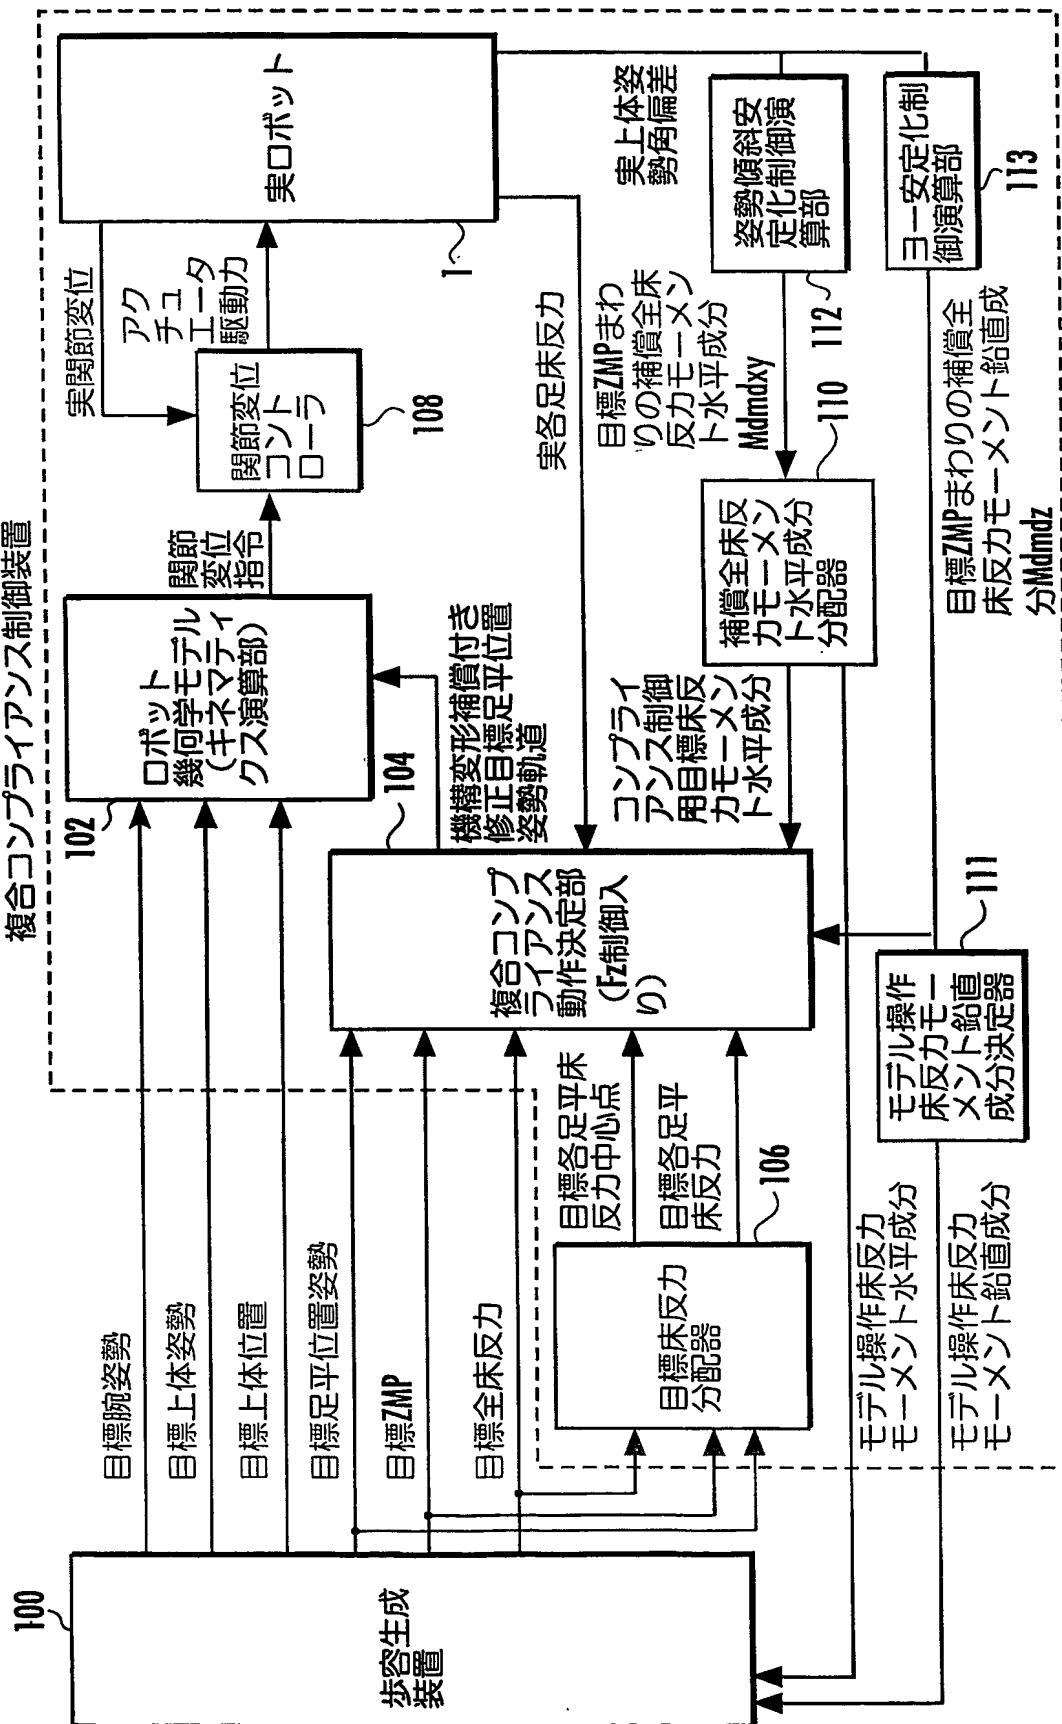

45 / 75

FIG.54



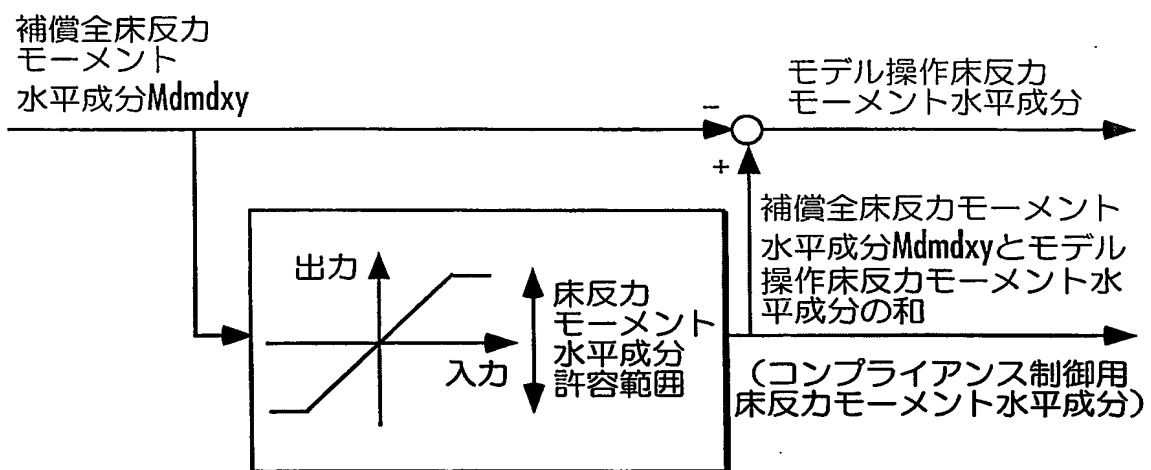


FIG.55

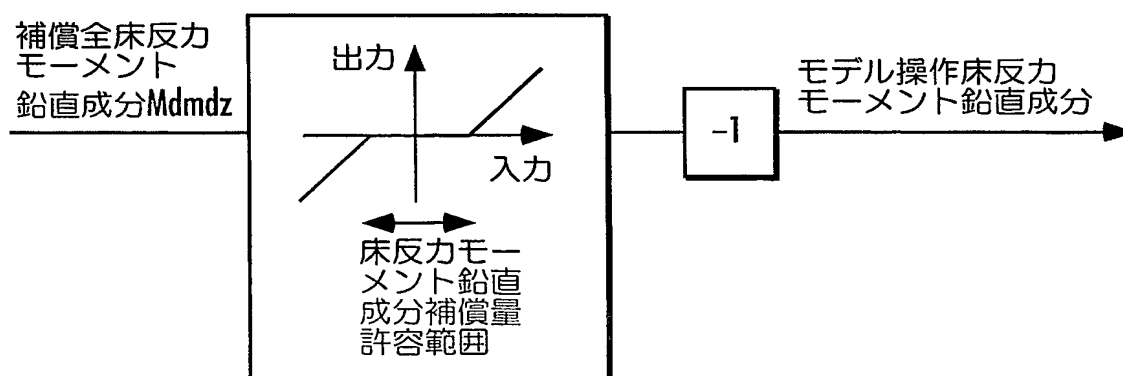

46 / 75

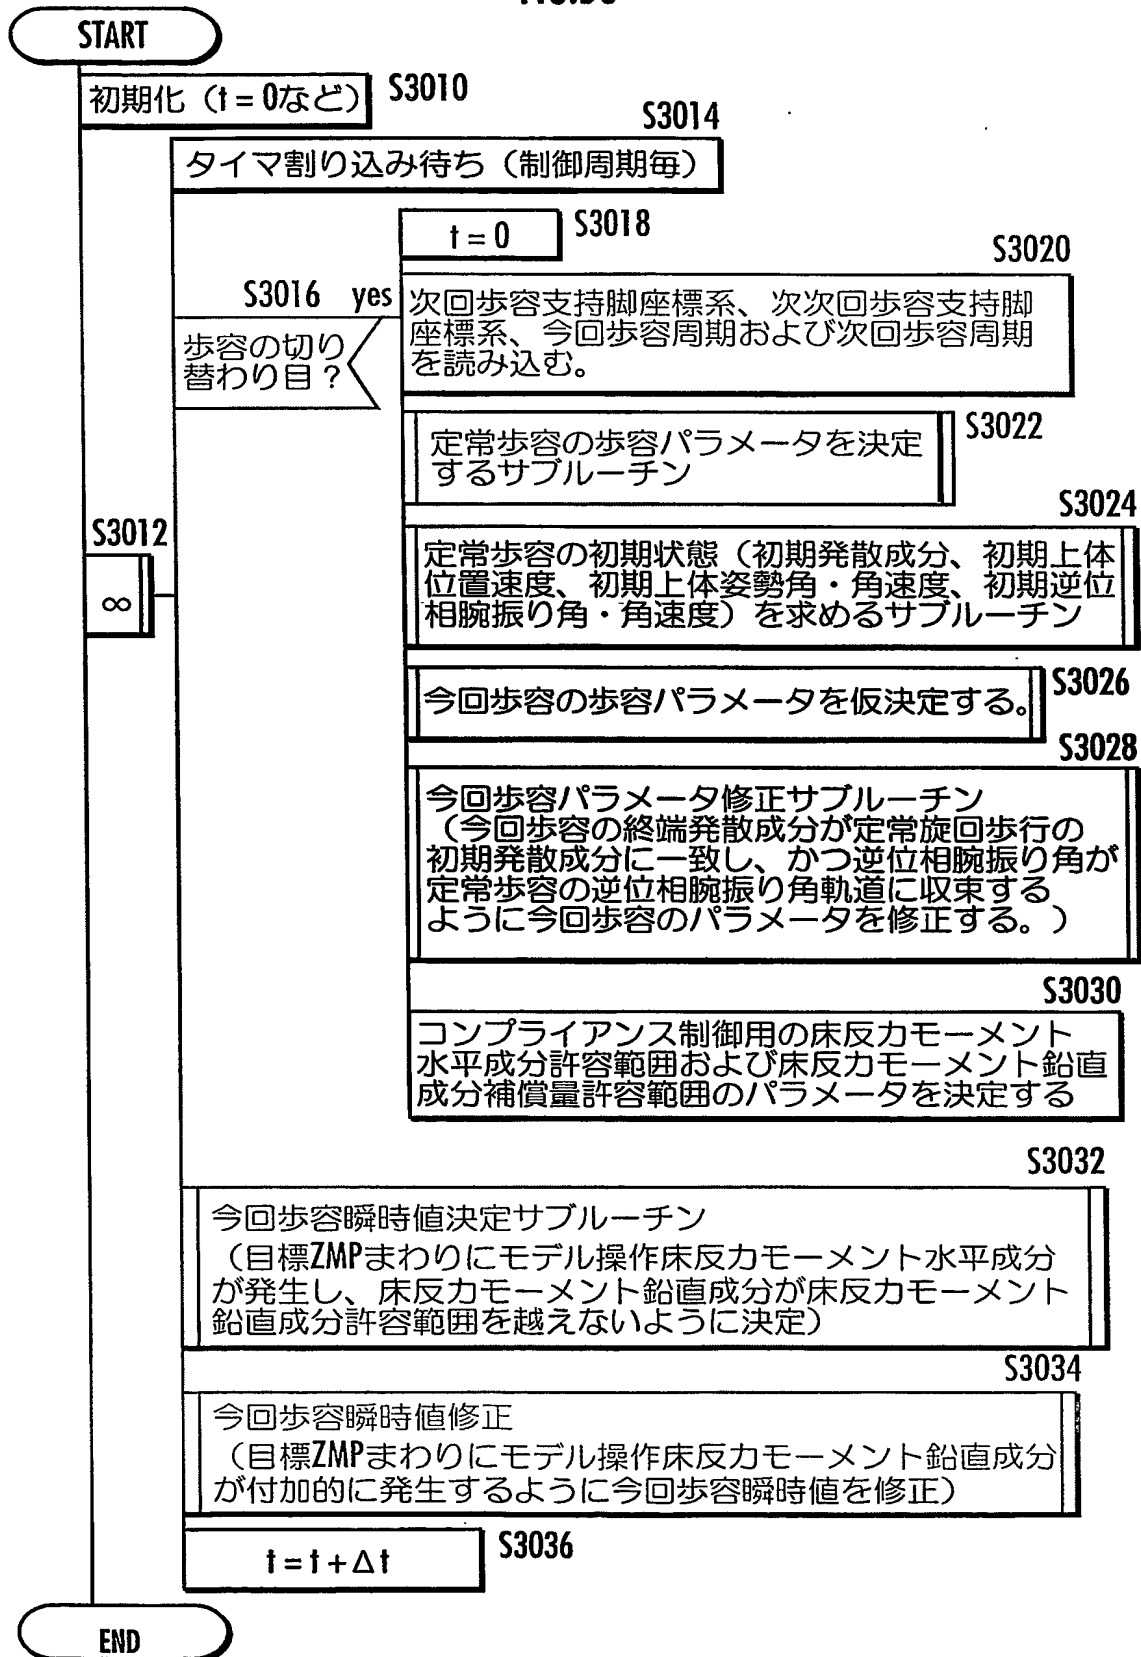FIG.56



47 / 75

FIG.57

ENTRY

歩容パラメータを基に現在時刻での目標床反力鉛直成分を求める。

S3400

歩容パラメータを基に現在時刻での目標ZMPを求める。

S3402

歩容パラメータを基に現在時刻での目標両足平位置姿勢、基準上体姿勢および基準腕姿勢を求める。

S3404

目標床反力鉛直成分を満足する全体重心鉛直位置速度を算出する。

S3406

全体重心鉛直位置を満足する上体鉛直位置を算出する。

S3408

歩容パラメータを基に現在時刻での床反力水平成分許容範囲[F_{xmin} , F_{xmax}]を求める。

S3410

歩容パラメータを基に現在時刻での床反力モーメント鉛直成分許容範囲[M_{zmin} , M_{zmax}]を求める。

S3411

歩容パラメータを基に現在時刻での床反力モーメント水平成分許容範囲[M_{xymin} , M_{xymax}]と床反力モーメント鉛直成分補償量許容範囲[M_{zmin} , M_{zmax}]を求める。

S3412

S3414

目標ZMPまわりにモデル操作床反力モーメントが発生し、かつ、床反力水平成分 F_x が[F_{xmin} , F_{xmax}]を越えず、かつ、上体姿勢角軌道が定常歩容に収束するように、上体水平加速度と上体姿勢角加速度を決定すると共に、床反力モーメント鉛直成分 M_z が[M_{zmin} , M_{zmax}]を越えず、かつ、逆位相腕振り角軌道が定常歩容に収束するように、逆位相腕振り角加速度を決定する。

上体水平加速度と上体姿勢角加速度を積分して上体水平速度と上体姿勢角速度を算出する。これをさらに積分して、上体水平位置と上体姿勢を決定する。

S3416

逆位相腕振り加速度を積分して逆位相腕振り角速度を算出する。これをさらに積分して、逆位相腕振り角を決定する。

S3418


RETURN

48 / 75

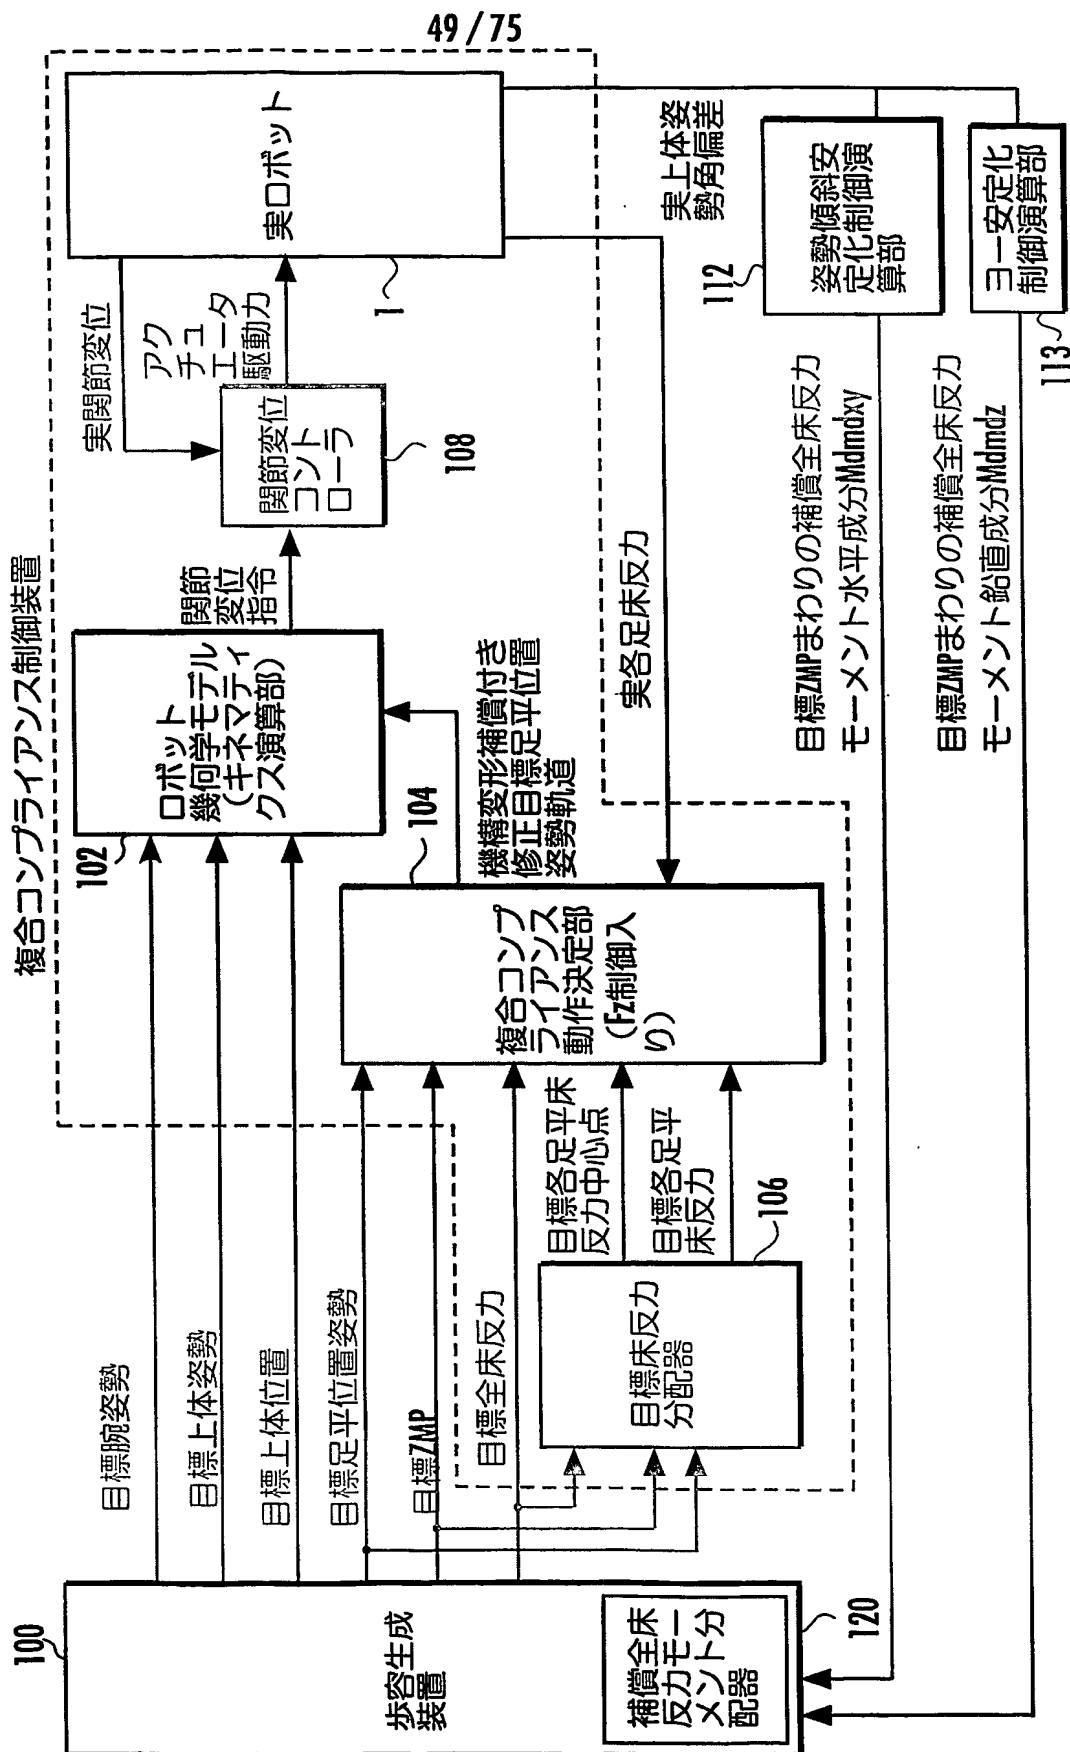FIG.58

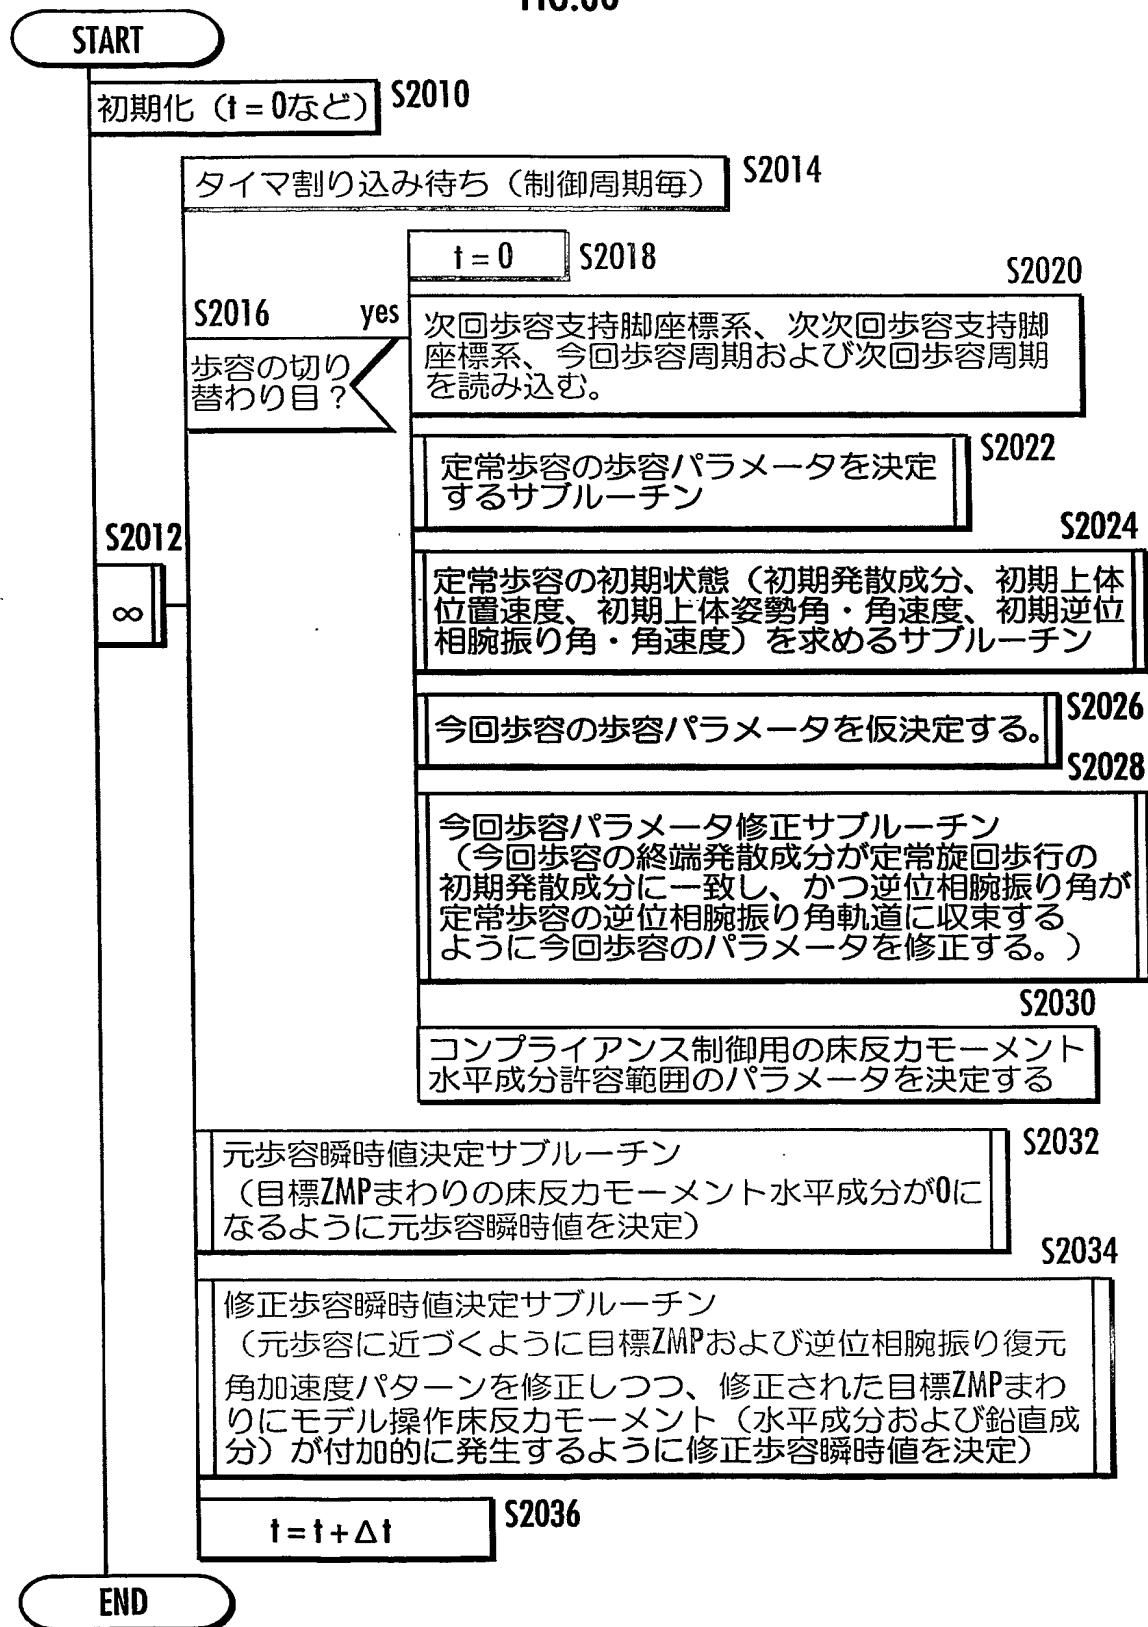


FIG. 59



50 / 75

FIG.60



51 / 75

FIG.61

ENTRY

歩容パラメータを基に現在時刻での目標床反力鉛直成分を求める。 S2100

歩容パラメータを基に現在時刻での目標ZMPを求める。 S2102

歩容パラメータを基に現在時刻での目標両足平位置姿勢、基準上体姿勢および基準腕姿勢を求める。 S2104

目標床反力鉛直成分を満足する全体重心鉛直位置速度を算出する。 S2106

全体重心鉛直位置を満足する上体鉛直位置を算出する。 S2108

歩容パラメータを基に現在時刻での床反力水平成分許容範囲[Fxmin,Fxmax]を求める。 S2110

歩容パラメータを基に現在時刻での床反力モーメント鉛直成分許容範囲[Mzmin,Mzmax]を求める。 S2111

歩容パラメータを基に現在時刻での床反力モーメント水平成分許容範囲[Mxymin,Mxymax]を求める。 S2112

床反力モーメント水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛直成分許容範囲と床反力水平成分許容範囲との条件を満足するように、モデル操作床反力モーメント水平成分、コンプライアンス制御用目標床反力モーメント（水平成分および鉛直成分）、上体水平加速度および上体姿勢傾斜角加速度および逆位相腕振り角加速度を決定する。 S2114

上体水平加速度と上体姿勢角加速度を積分して上体水平速度と上体姿勢角速度を算出する。これをさらに積分して、上体水平位置と上体姿勢を決定する。 S2116

逆位相腕振り加速度を積分して逆位相腕振り角速度を算出する。これをさらに積分して、逆位相腕振り角を決定する。 S2118

RETURN

52 / 75

FIG.62

ENTRY

修正歩容の上体水平位置と元歩容の上体水平位置
の差であるモデル間上体水平位置差を求める

S2200

修正歩容の上体姿勢傾斜角と元歩容の上体姿勢傾斜
角の差であるモデル間上体姿勢傾斜角差を求める

S2202

修正歩容の逆位相腕振り角と元歩容の逆位相腕振り
角の差であるモデル間逆位相腕振り角差を求める

S2204

モデル間上体水平位置差を基に差を0に収束させるために必要な
モデル上体水平位置安定化床反力モーメント要求値を決定する

S2206

モデル間上体姿勢傾斜角差を基に差を0に収束させるために必要な
モデル上体姿勢傾斜角安定化床反力モーメント要求値を決定する

S2208

モデル間逆位相腕振り角差を基に差を0に収束させるために必要な
モデル逆位相腕振り角安定化床反力モーメント要求値を決定する

S2210

復元条件を満足するようにモデル上体水平位置安定化モーメントと
モデル上体姿勢角安定化モーメントとモデル逆位相腕振り角安定化
モーメントと上体水平加速度と上体姿勢角加速と逆位相腕振り角加
速度を決定する。

S2212

モデル操作床反力モーメント水平成分
= モデル上体水平位置安定化モーメント
+ モデル上体姿勢角安定化モーメント

S2214

コンプライアンス用目標床反力モーメント水平成分
= 補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdxy}
+ モデル操作床反力モーメント水平成分


S2216

コンプライアンス用目標床反力モーメント鉛直成分
= 補償全床反力モーメント水平成分 M_{dmdz}
+ 修正歩容に釣り合う床反力モーメント鉛直成分

S2218


RETURN

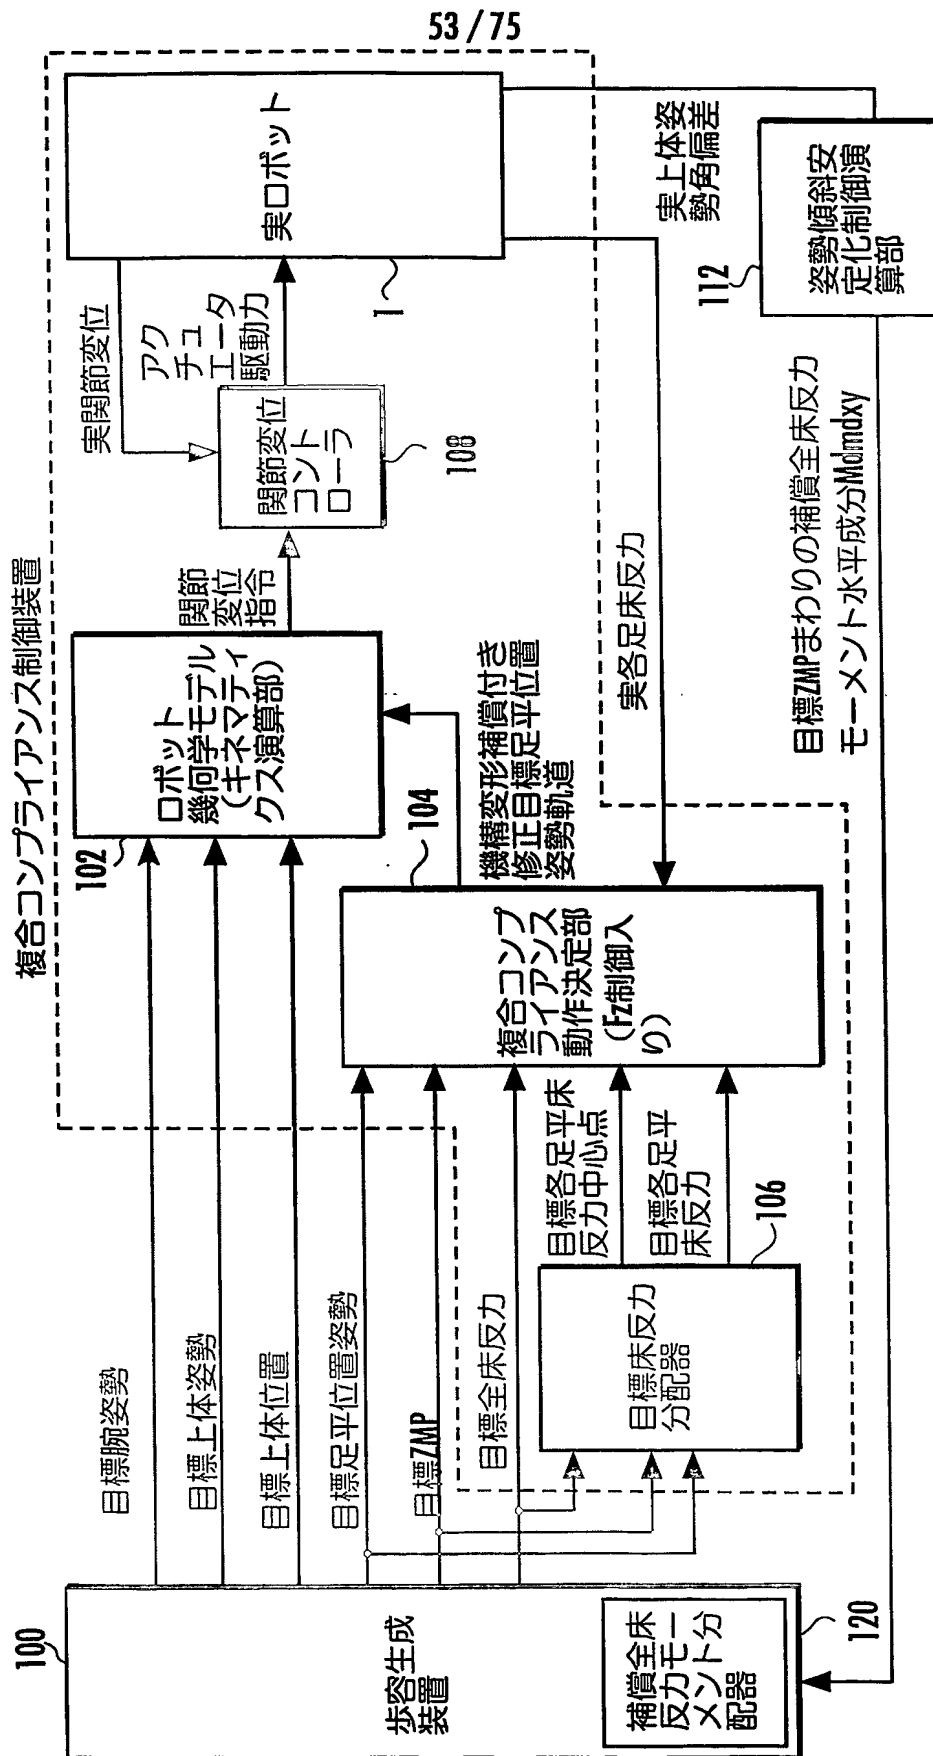FIG. 63




54/75

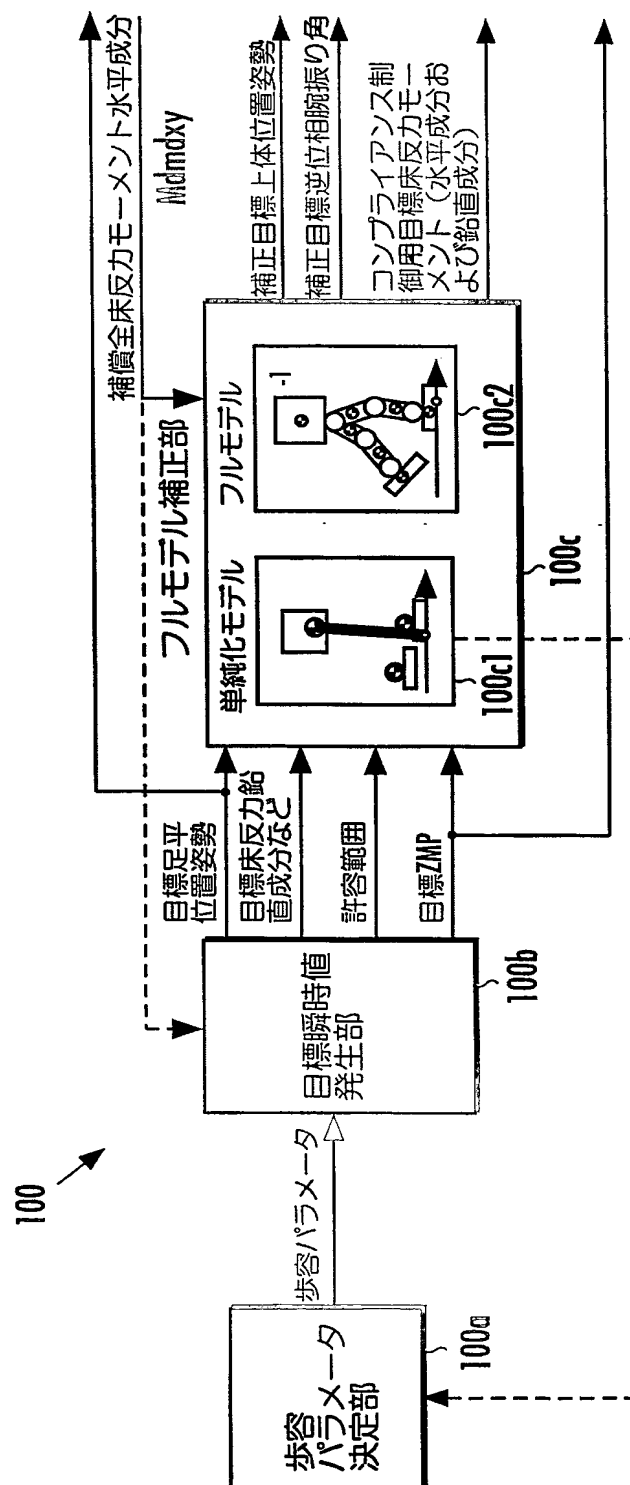FIG. 64



55/75

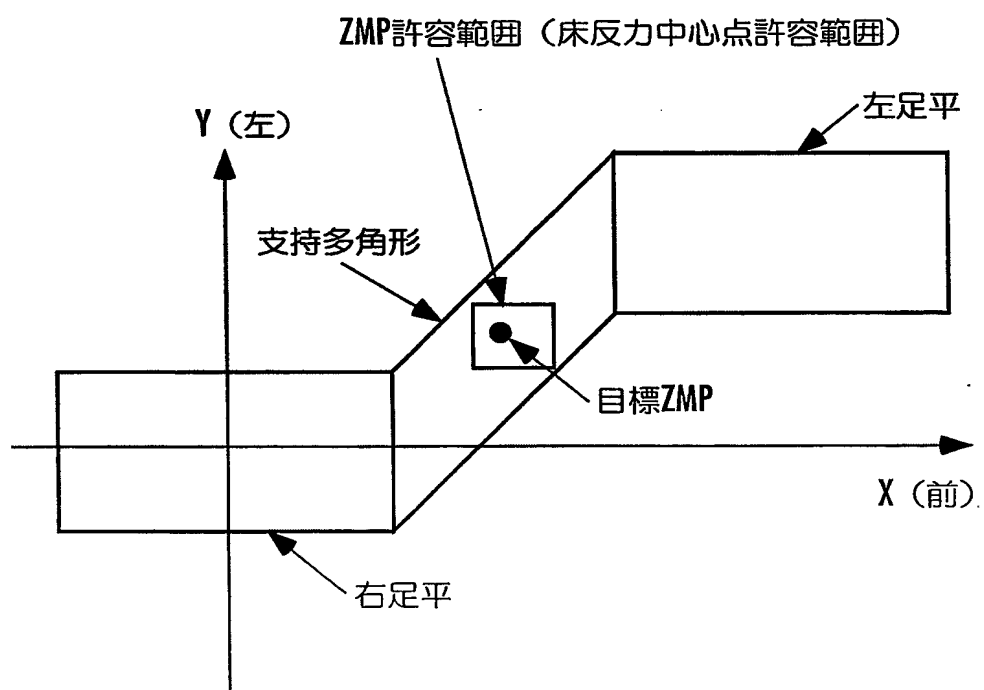FIG.65




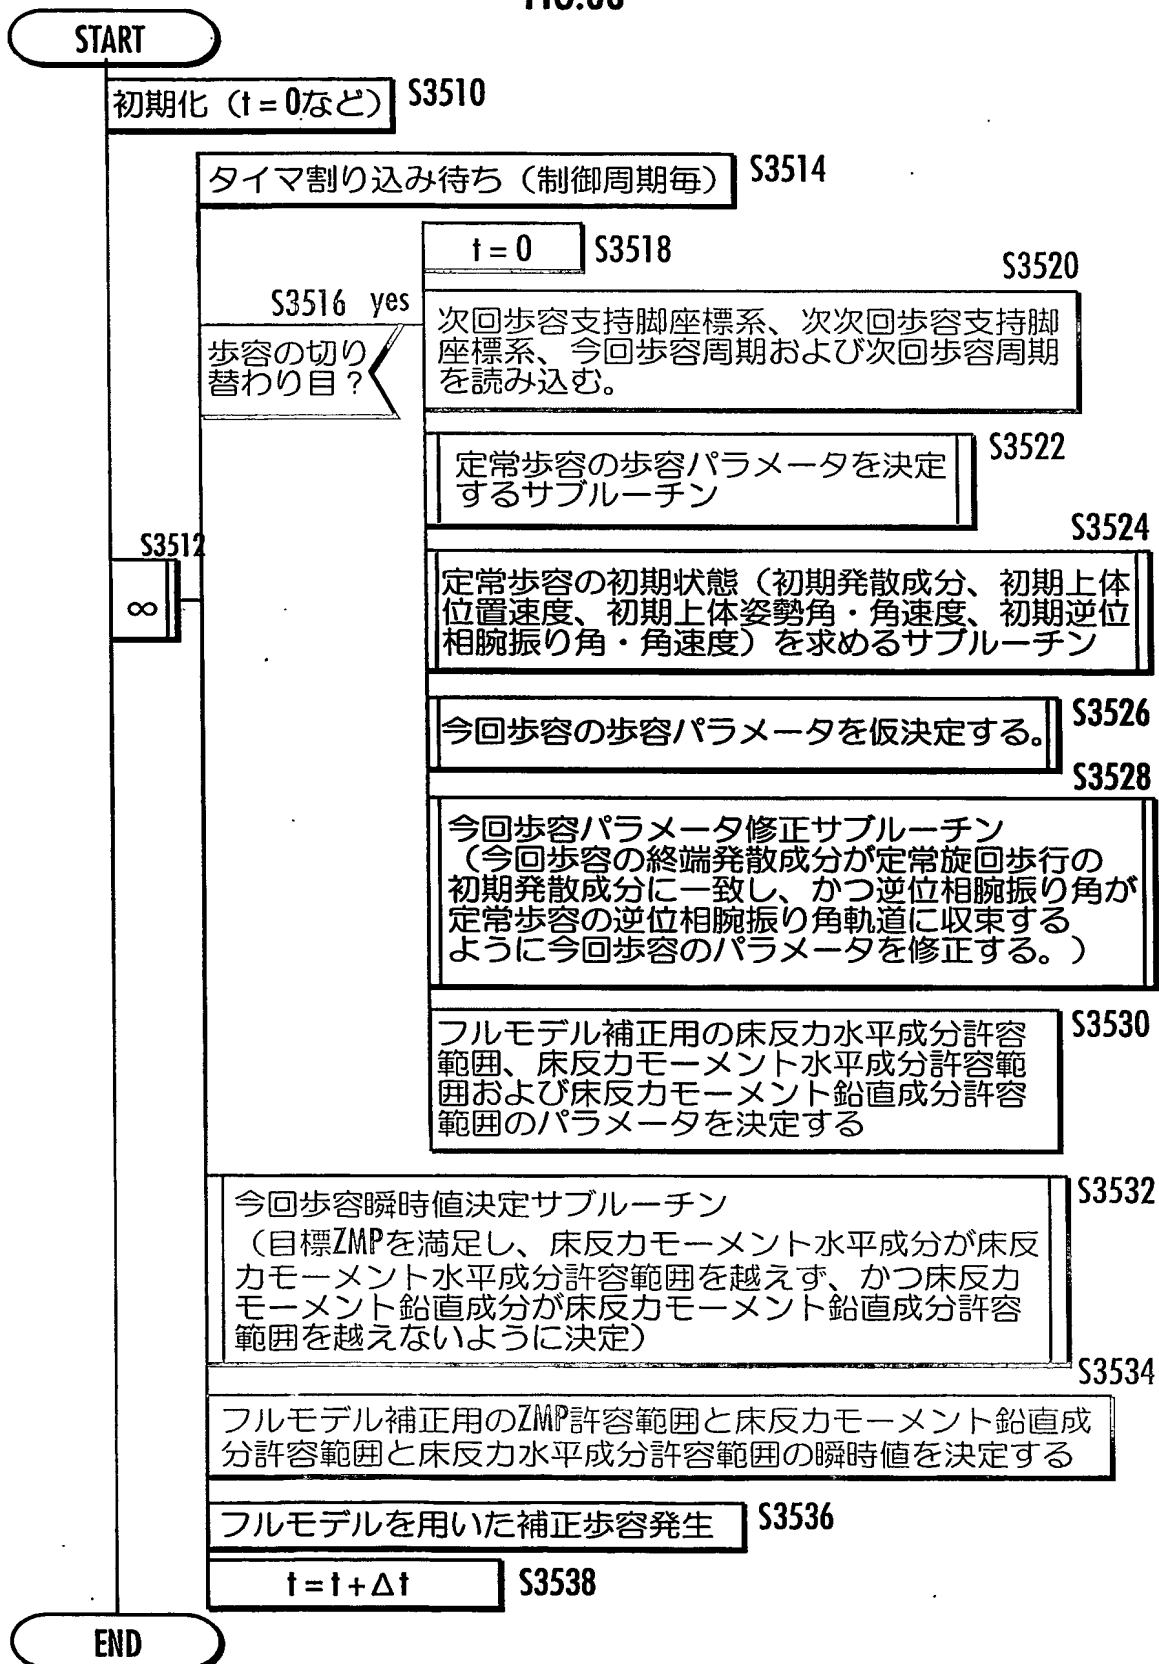
56 / 75
FIG.66

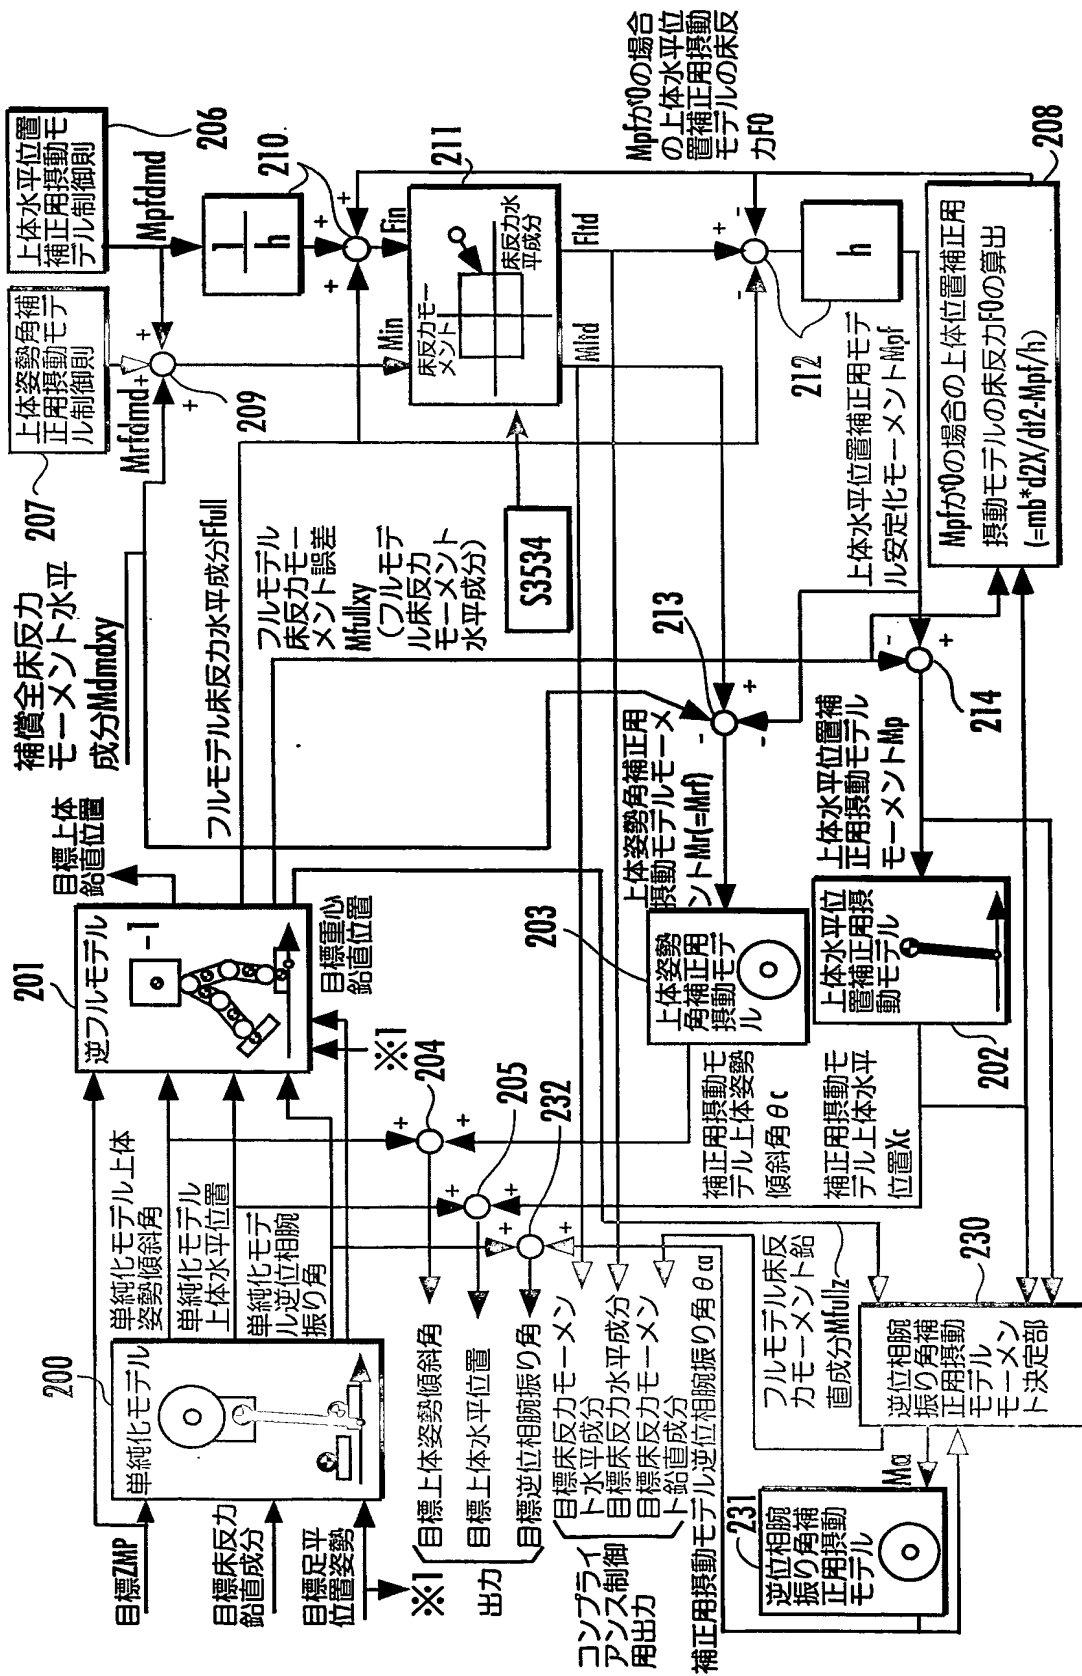FIG. 67



58 / 75

FIG.68



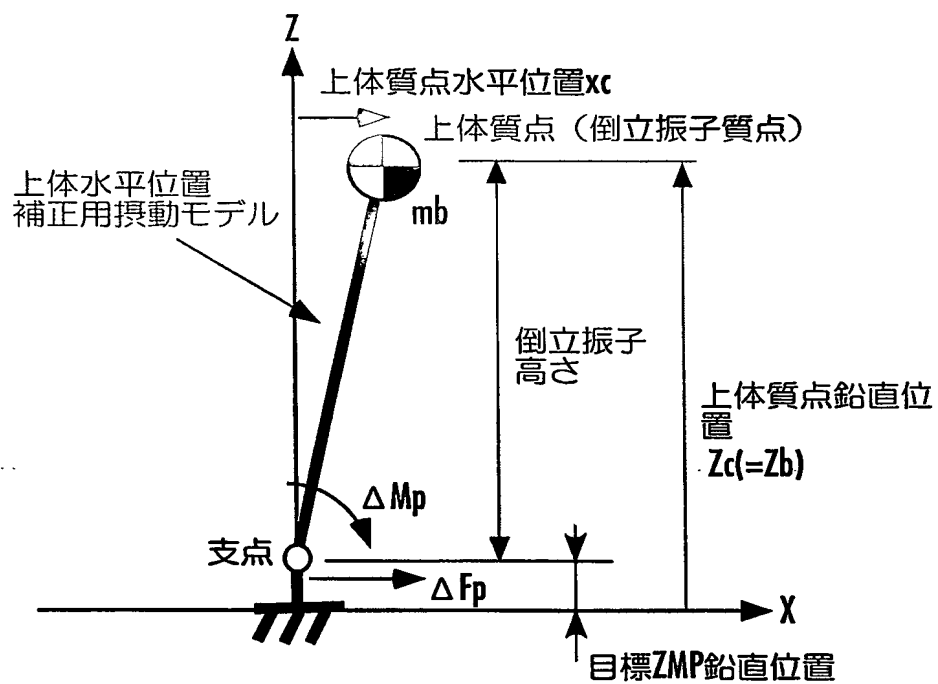


FIG.69

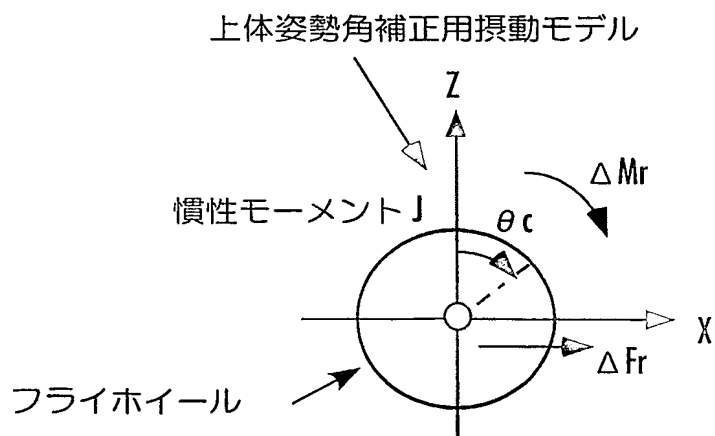

59/75

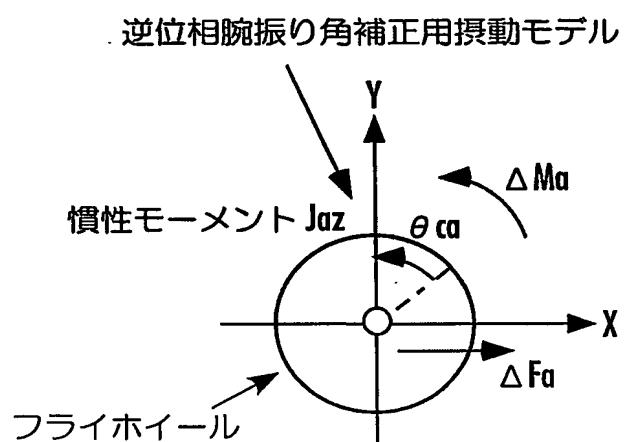FIG.70



60 / 75

FIG. 71

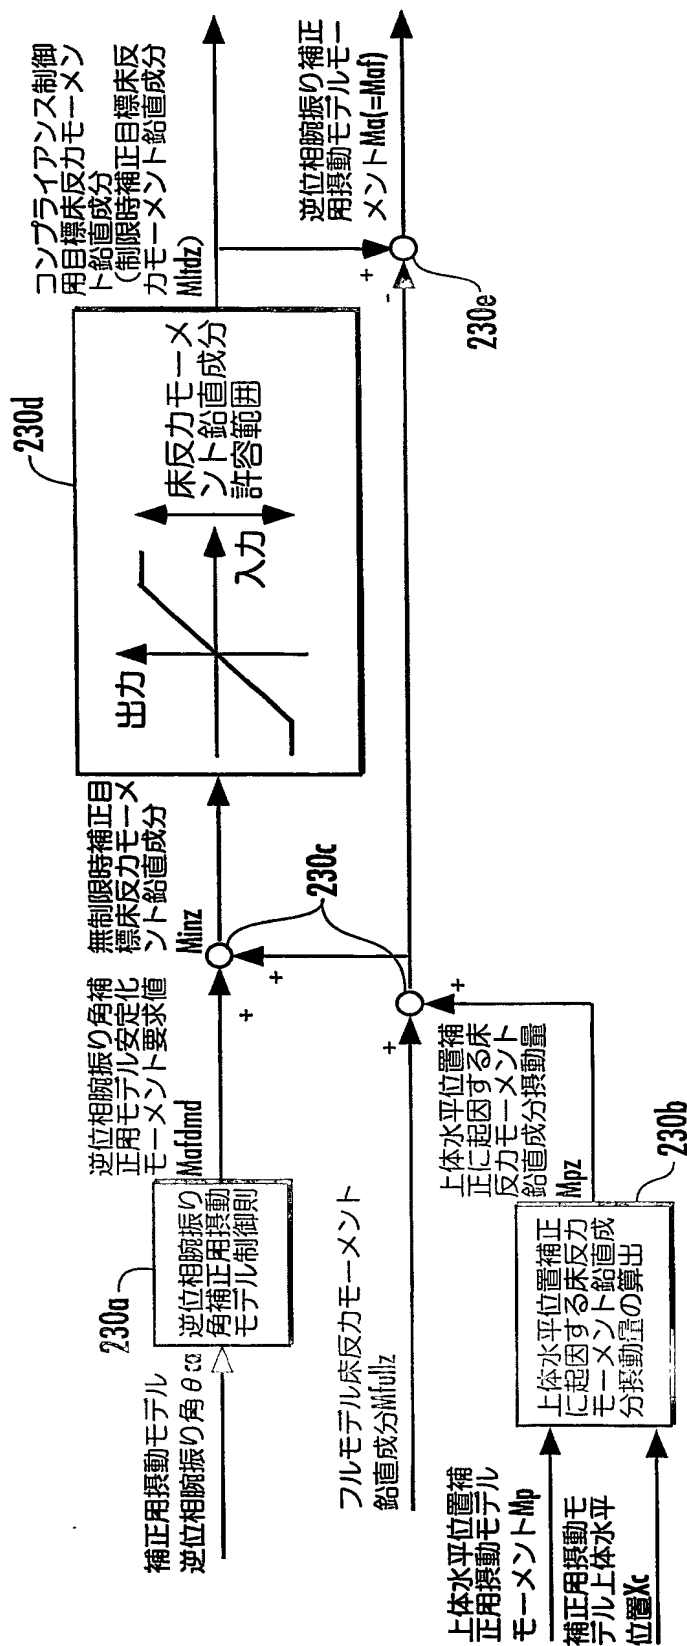


FIG. 72

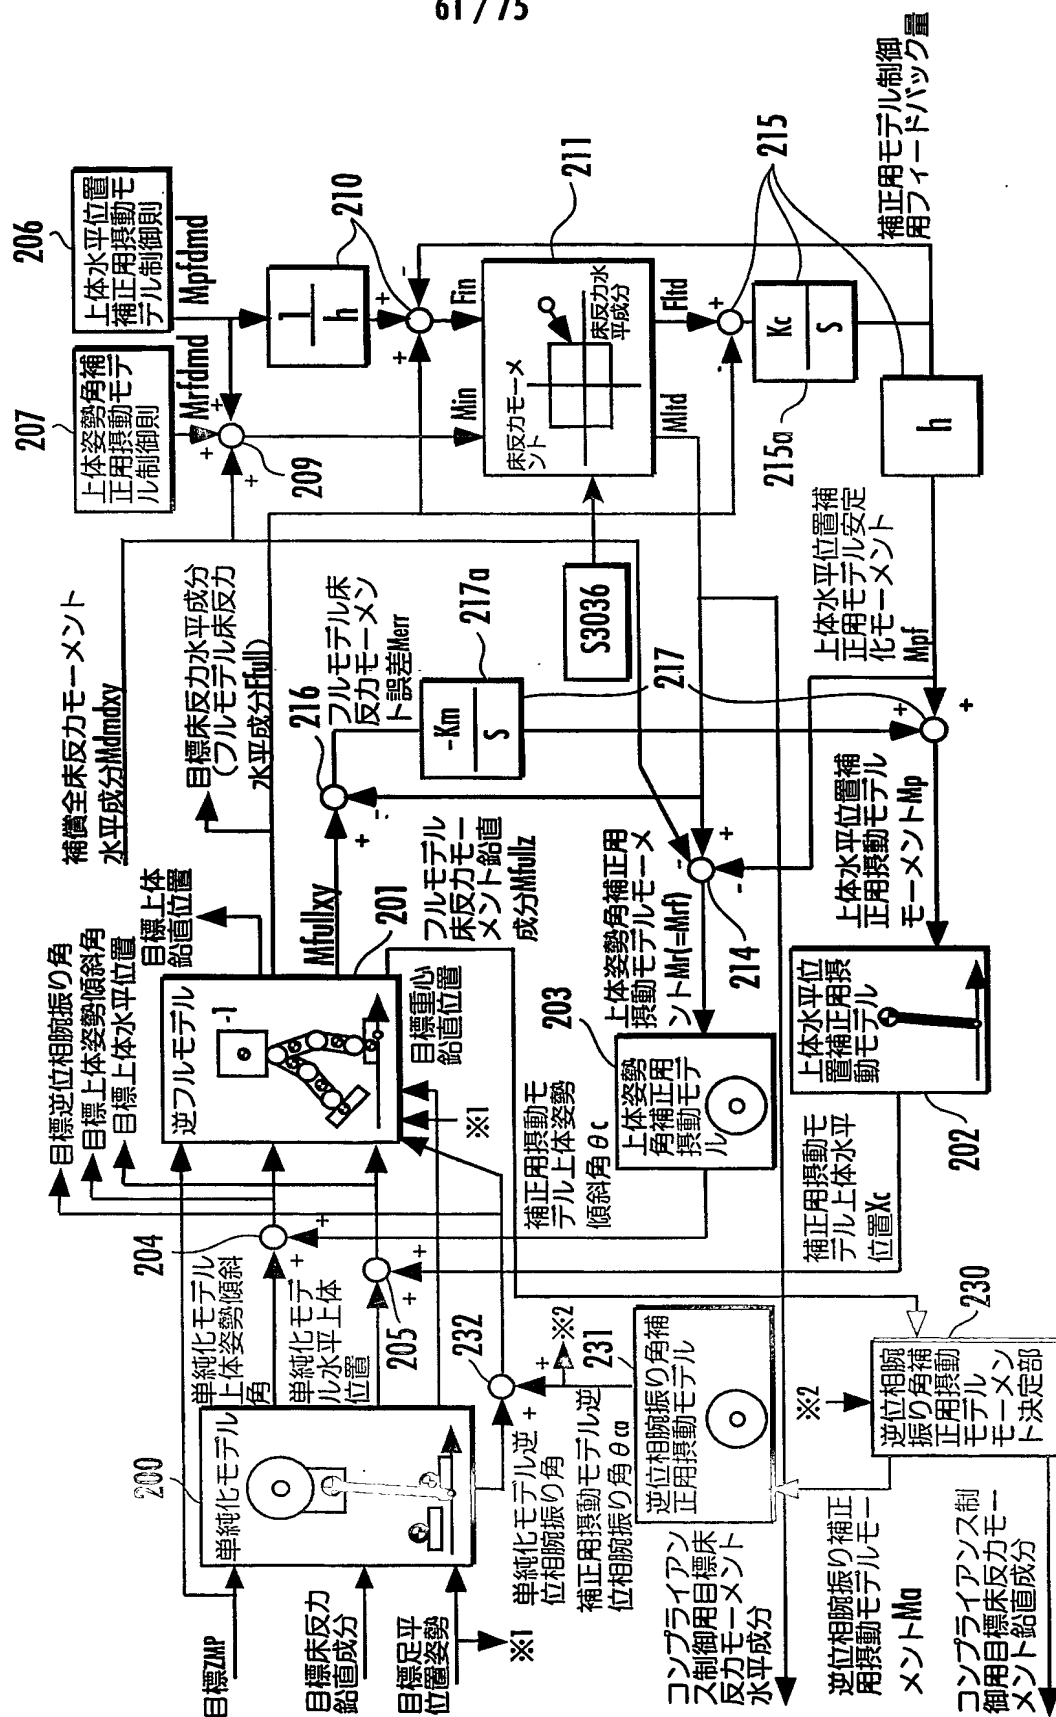


FIG.73

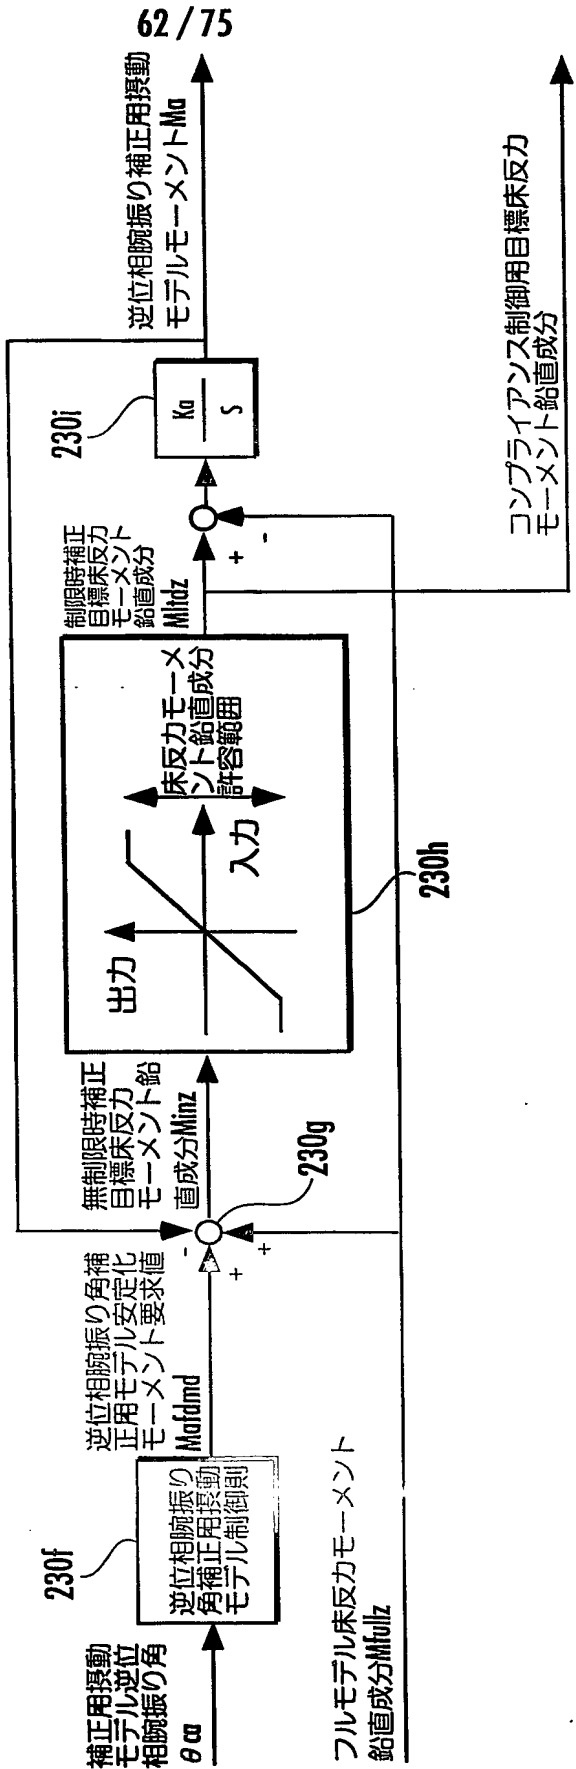


FIG.74

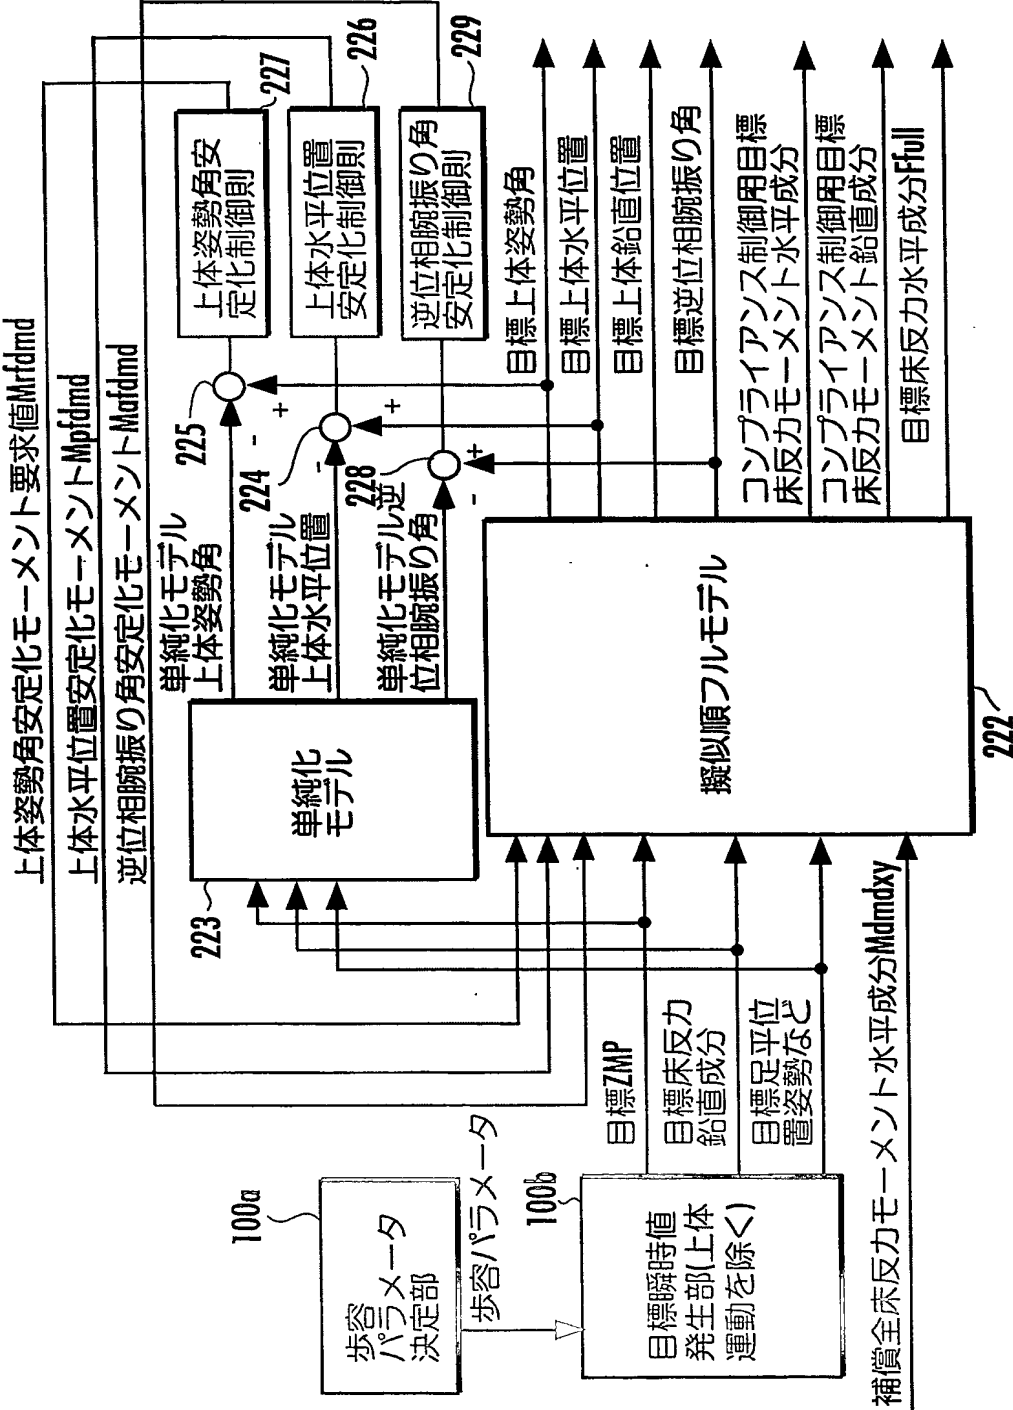


FIG. 75

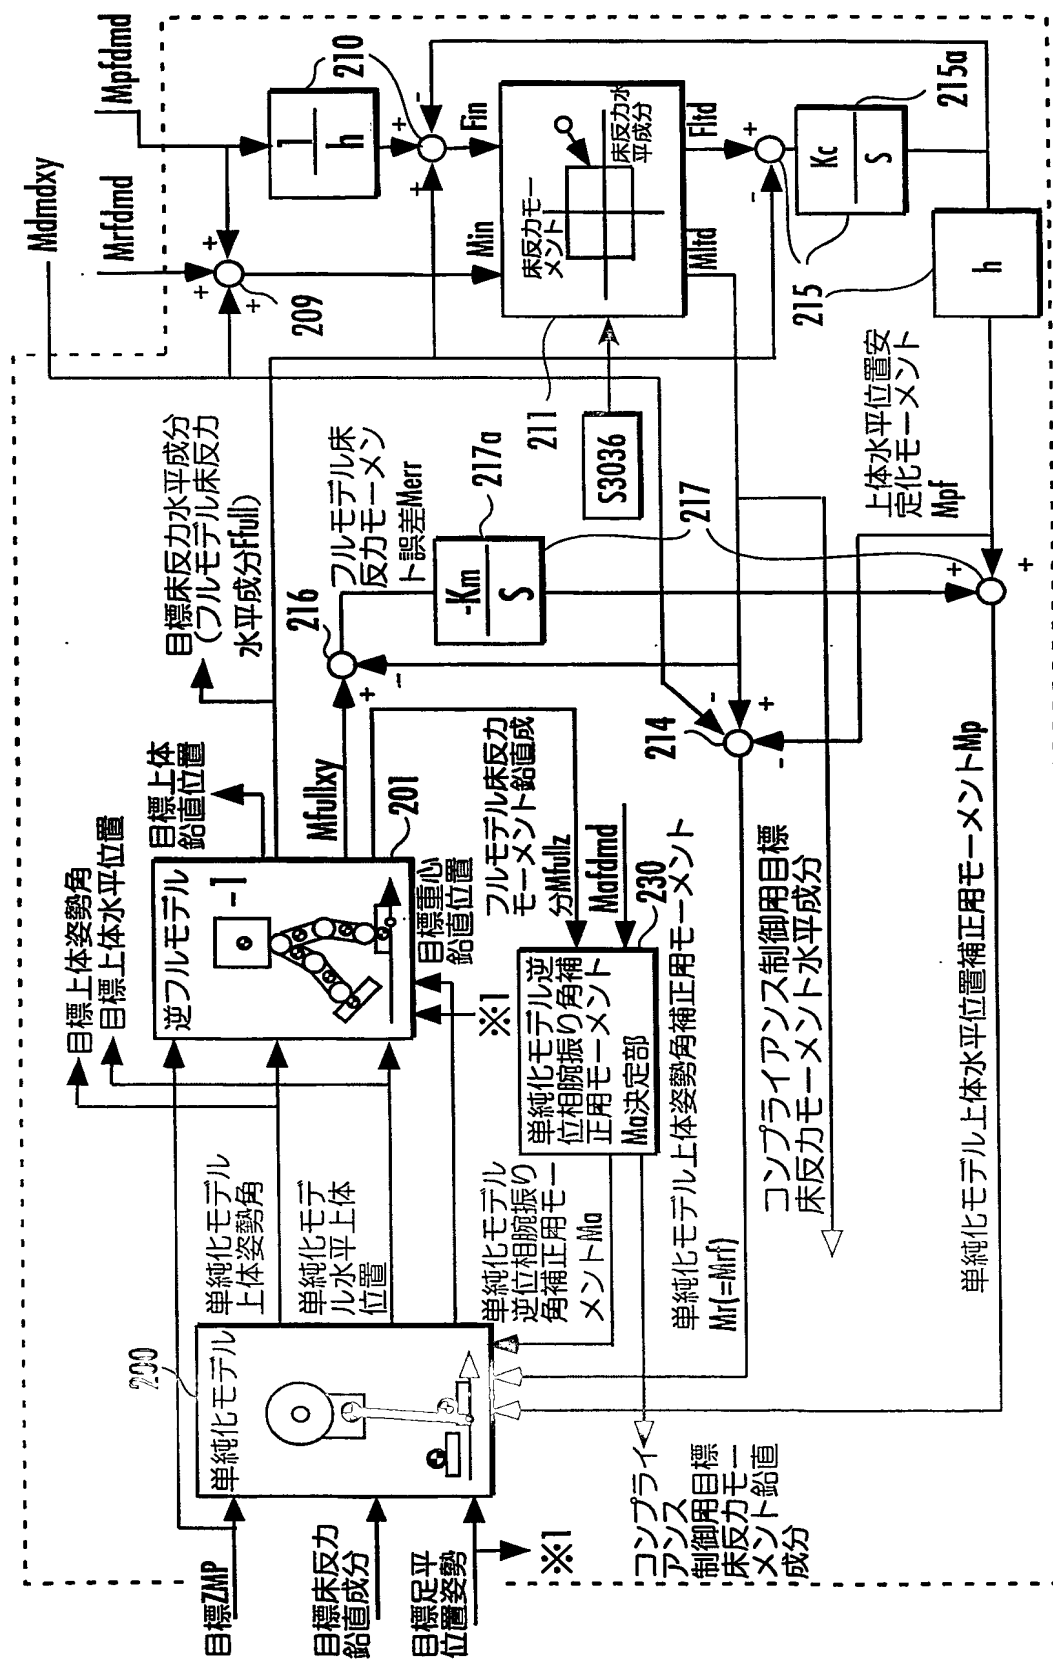


FIG. 76


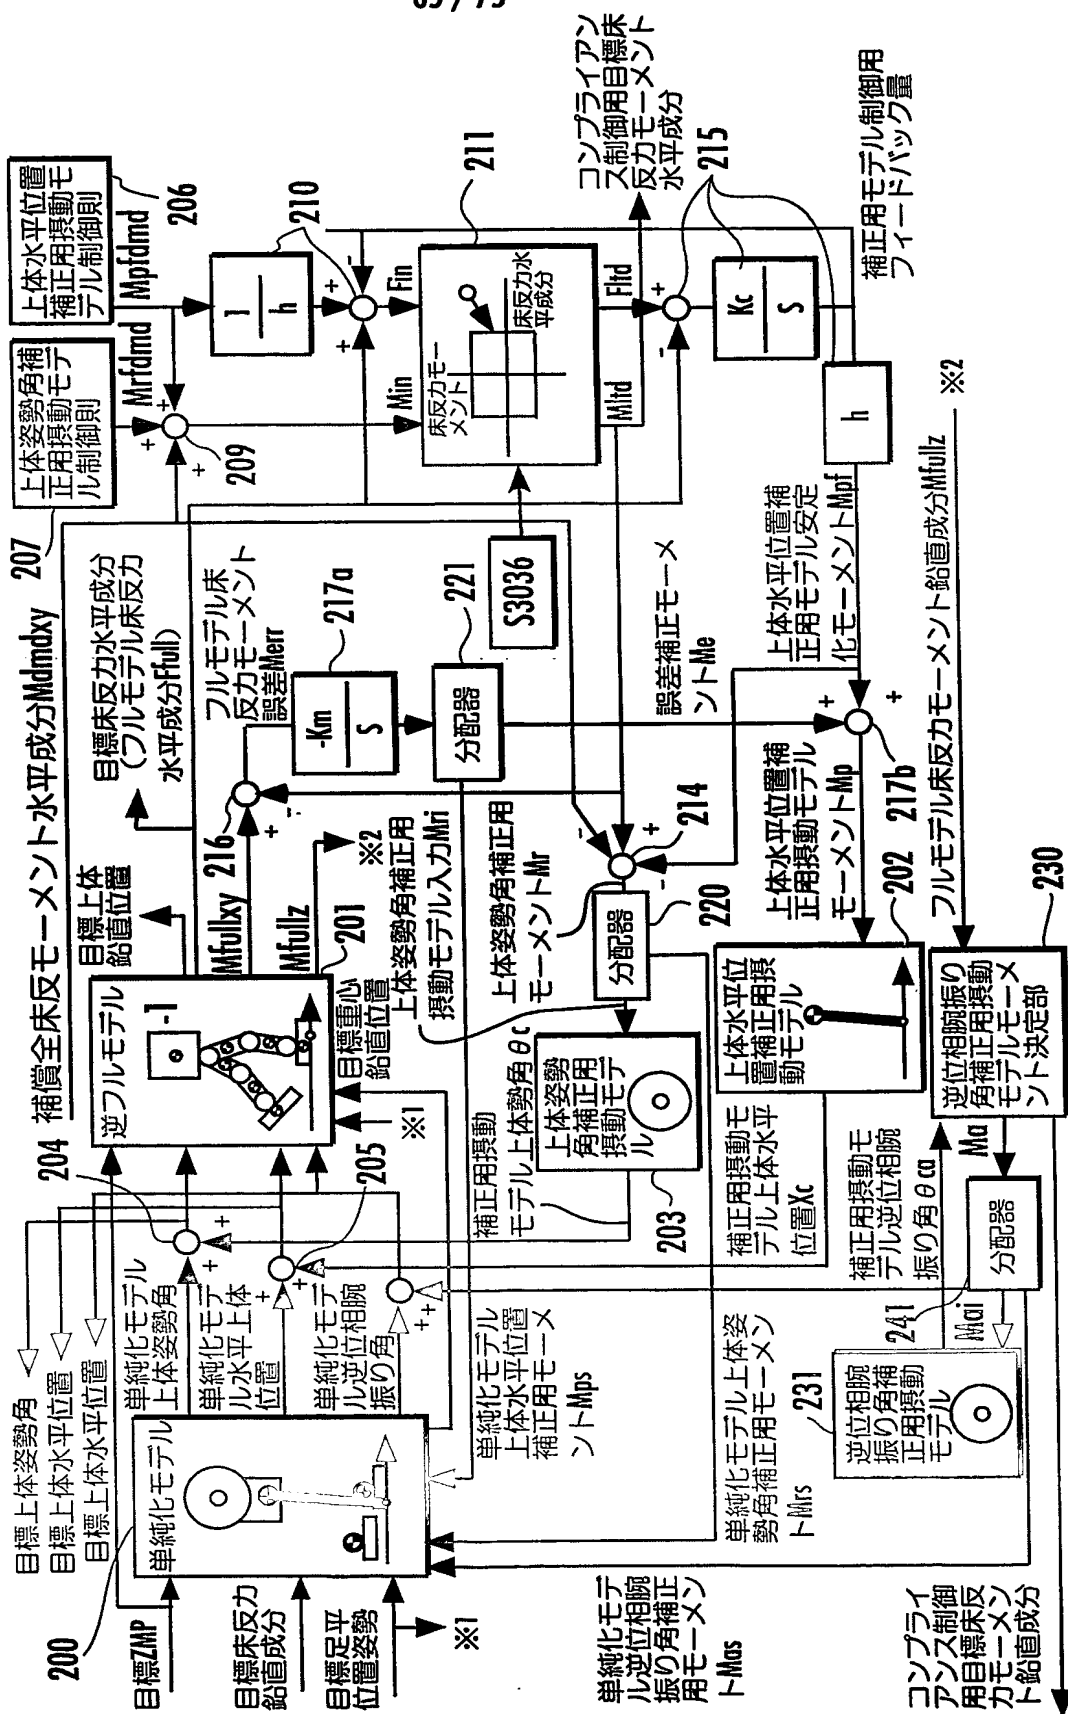
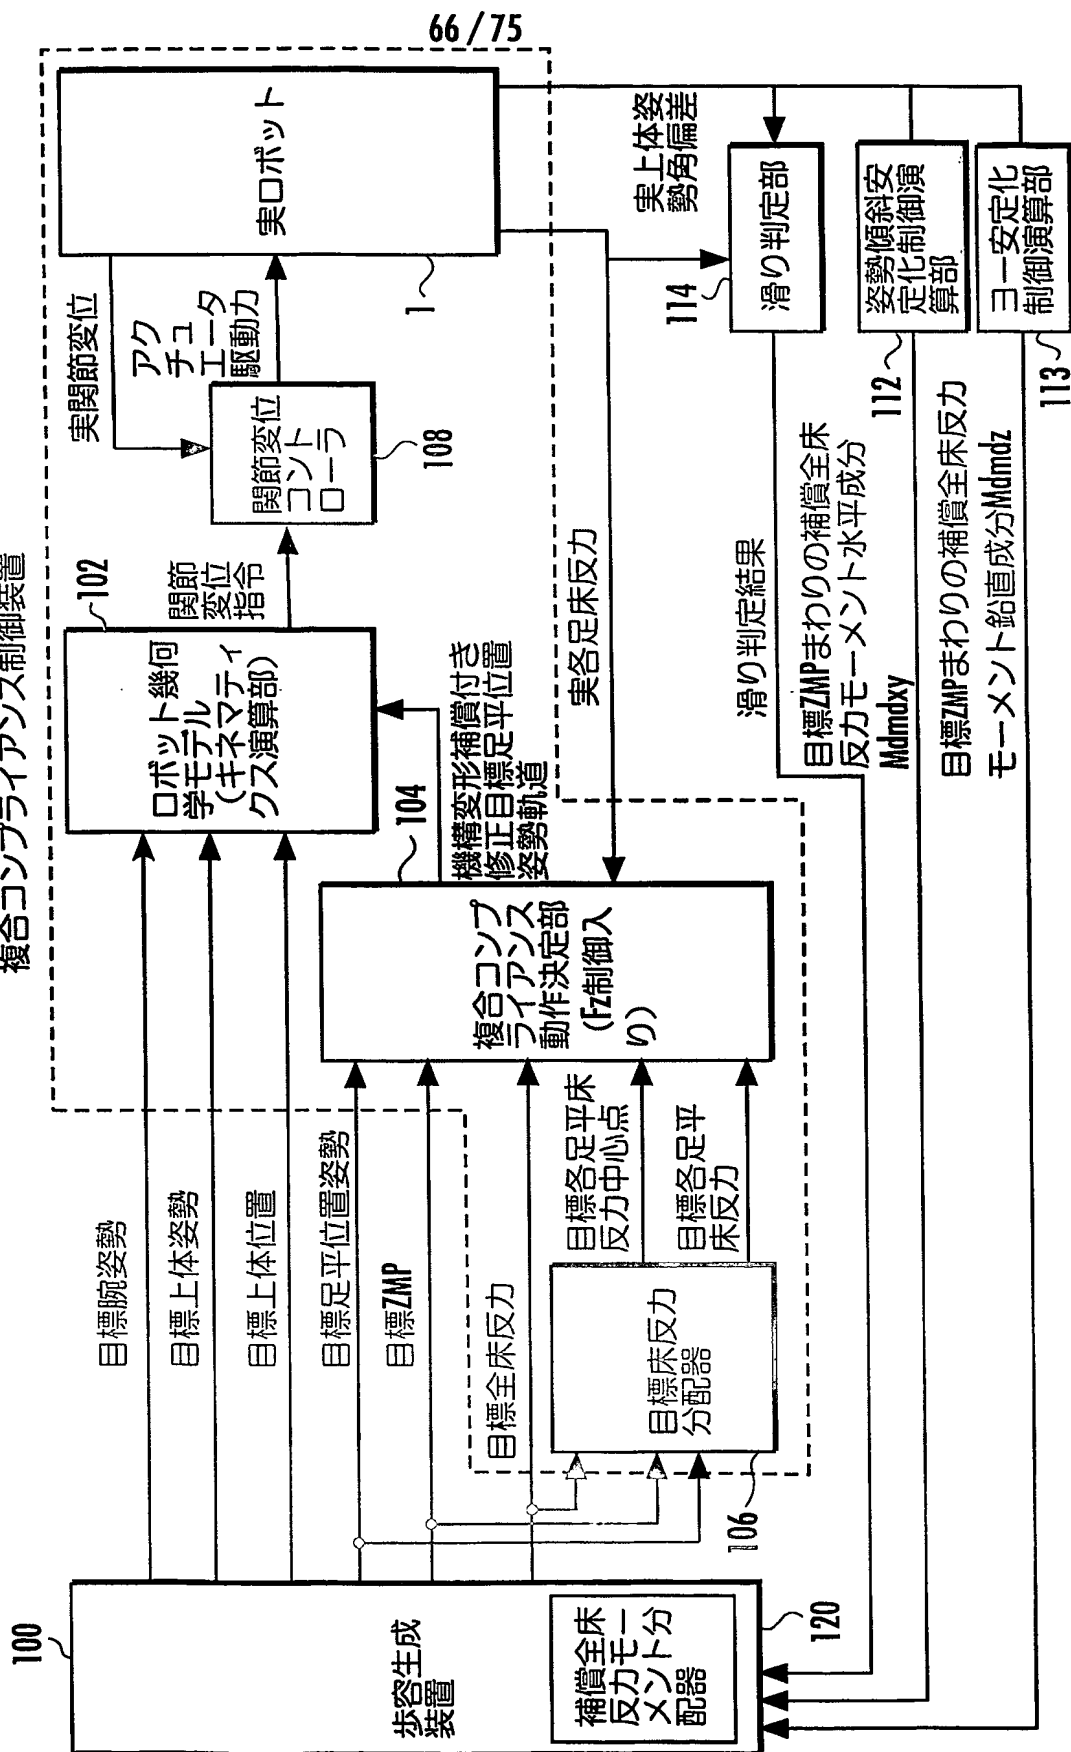


FIG.77

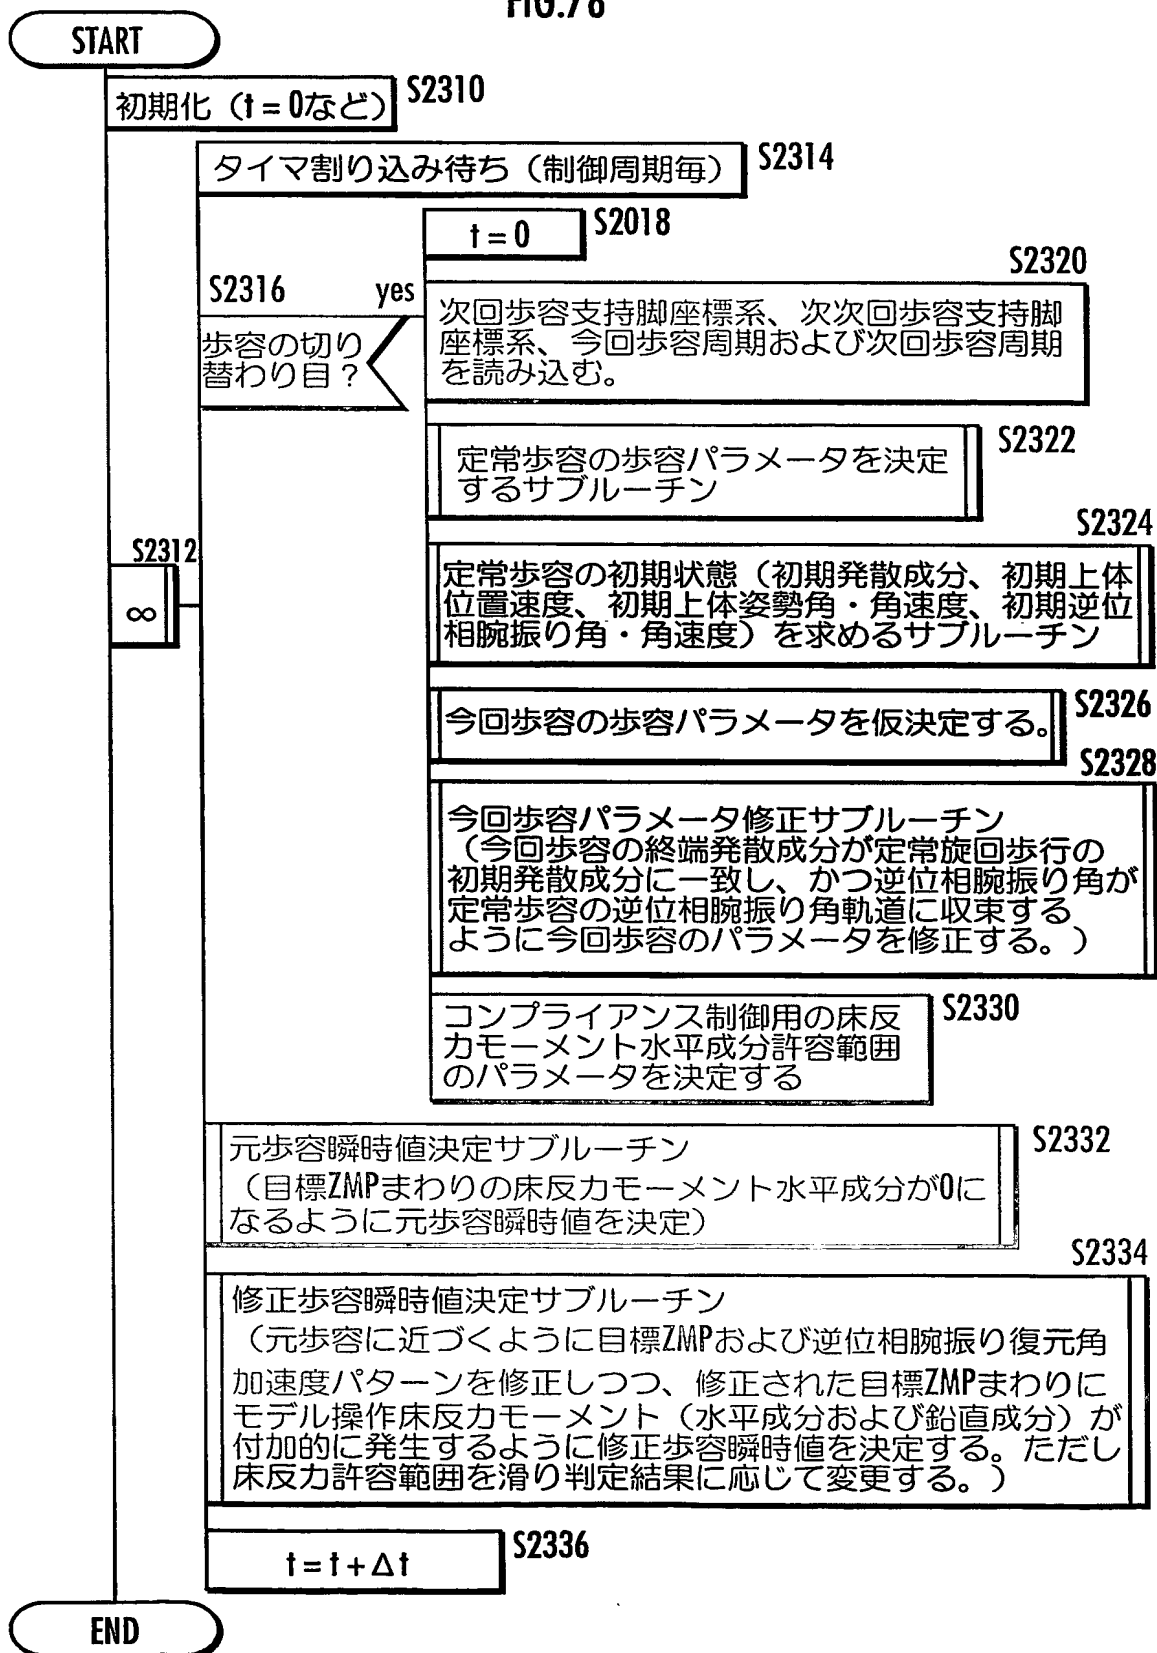複合コンプライアンス制御装置



67 / 75
FIG.78

68 / 75
FIG.79

ENTRY

歩容パラメータを基に現在時刻での
目標床反力鉛直成分を求める。

S5100

歩容パラメータを基に現在時
刻での目標ZMPを求める。

S5102

歩容パラメータを基に現在時刻での目標両足平位置
姿勢、基準上体姿勢および基準腕姿勢を求める。

S5104

目標床反力鉛直成分を満足する
全体重心鉛直位置速度を算出する。

S5106

全体重心鉛直位置を満足する上
体鉛直位置を算出する。

S5108

歩容パラメータを基に現在時刻での床反力
水平成分許容範囲[F_{xmin} , F_{xmax}]を求める。

S5110

歩容パラメータを基に現在時刻での床反力
モーメント鉛直成分許容範囲[M_{zmin} , M_{zmax}]を求める。

S5112

歩容パラメータを基に現在時刻での床反力モーメン
ト水平成分許容範囲[M_{xymin} , M_{xymax}]を求める。

S5114

S5116

yes

許容範囲低減率attを徐々に0に近づける。

S5118

滑り判定結果
＝滑りあり？

no

許容範囲低減率attを徐々に1に近づける。

S5120

F_{xmin} , F_{xmax} , M_{zmin} , および M_{zmax} に低減率attを乗じ
ることにより、床反力水平成分許容範囲と床反
力モーメント水平成分許容範囲を狭める。

S5122

S5124

床反力モーメント水平成分許容範囲と床反力モーメント鉛
直成分許容範囲と床反力水平成分許容範囲との条件を満足
するように、モデル操作床反力モーメント水平成分、コン
プライアンス制御用目標床反力モーメント（水平成分およ
び鉛直成分）、上体水平加速度および上体姿勢傾斜角加速
度および逆位相腕振り角加速度を決定する。

上体水平加速度と上体姿勢角加速度を積分して上体水
平速度と上体姿勢角速度を算出する。これをさらに積
分して、上体水平位置と上体姿勢を決定する。

S5126


逆位相腕振り加速度を積分して上体水平速度と逆位相
腕振り角速度を算出する。これをさらに積分して、逆
位相腕振り角を決定する。

S5128

RETURN


69 / 75

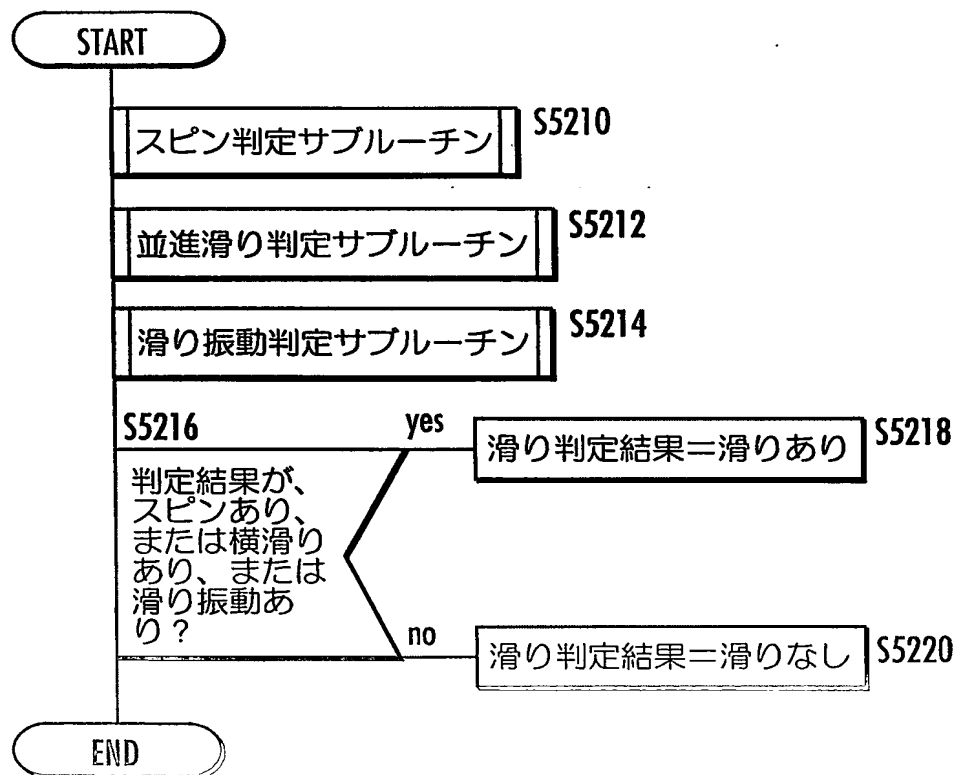FIG.80




70/75

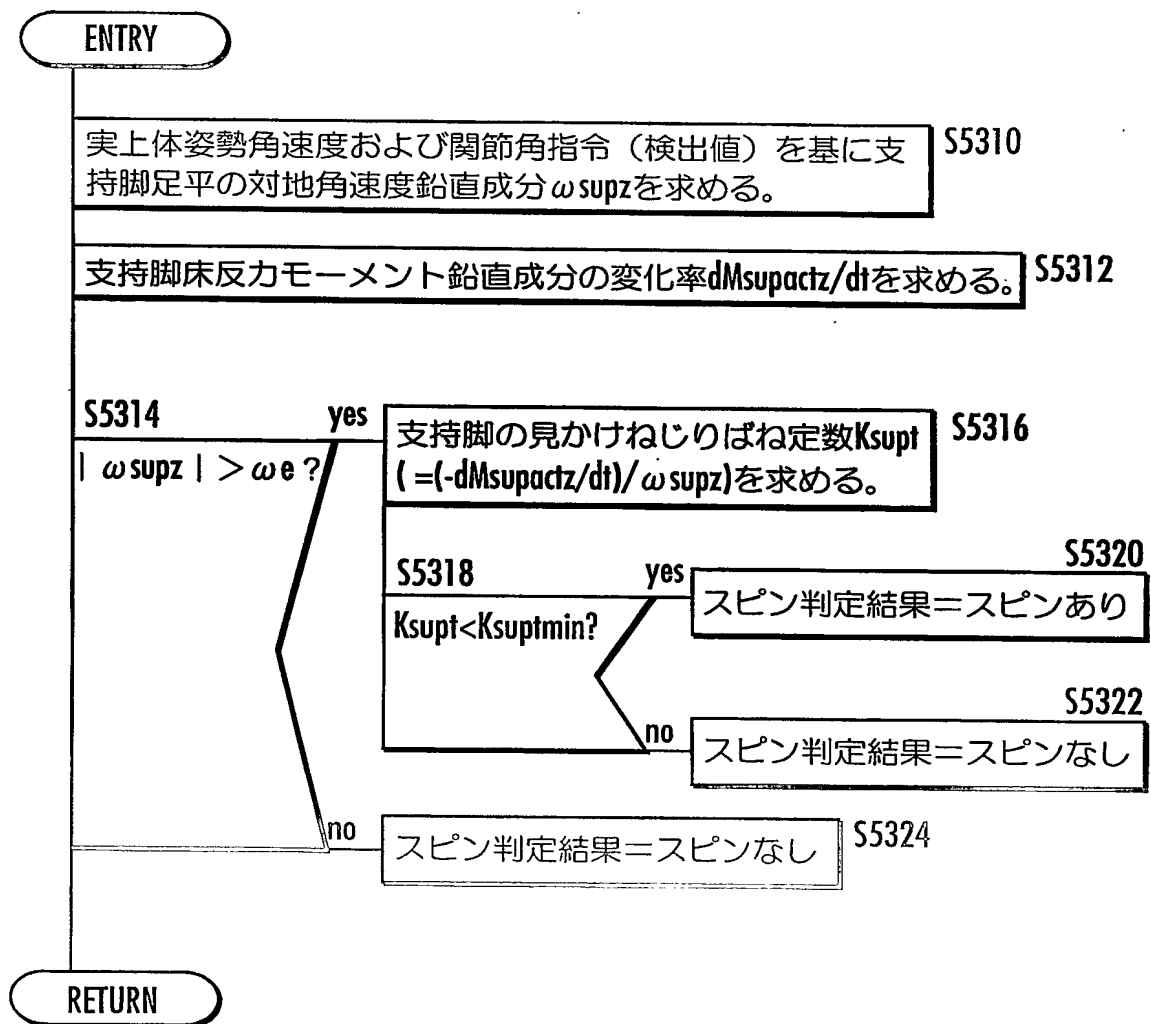FIG.81




71 / 75

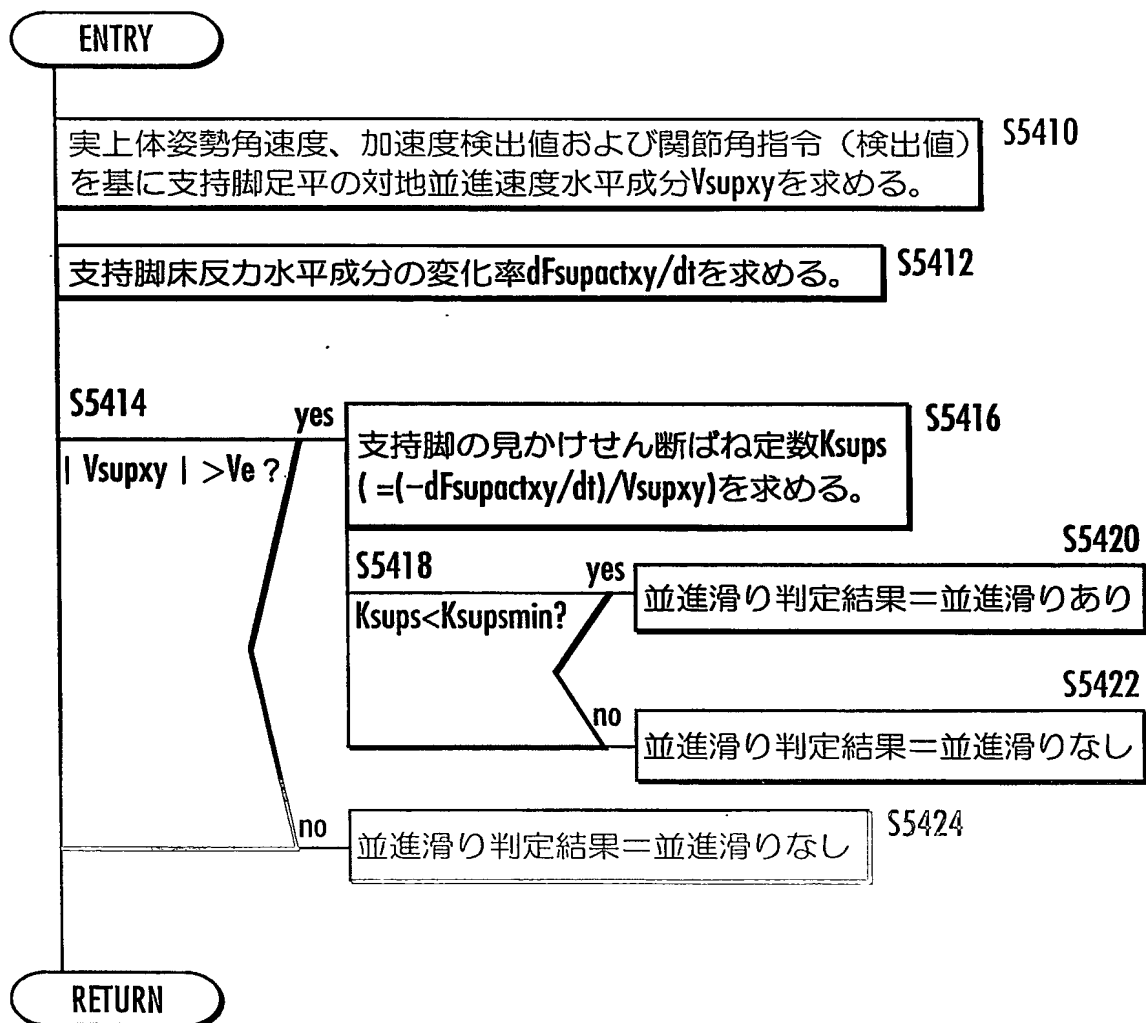FIG.82



72/75

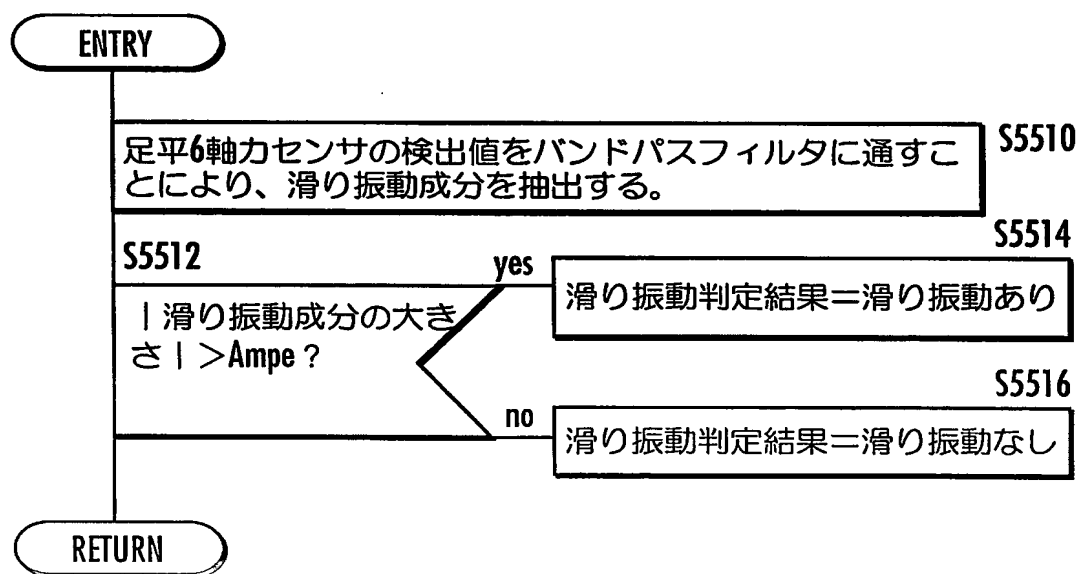FIG.83



73/75

FIG.84

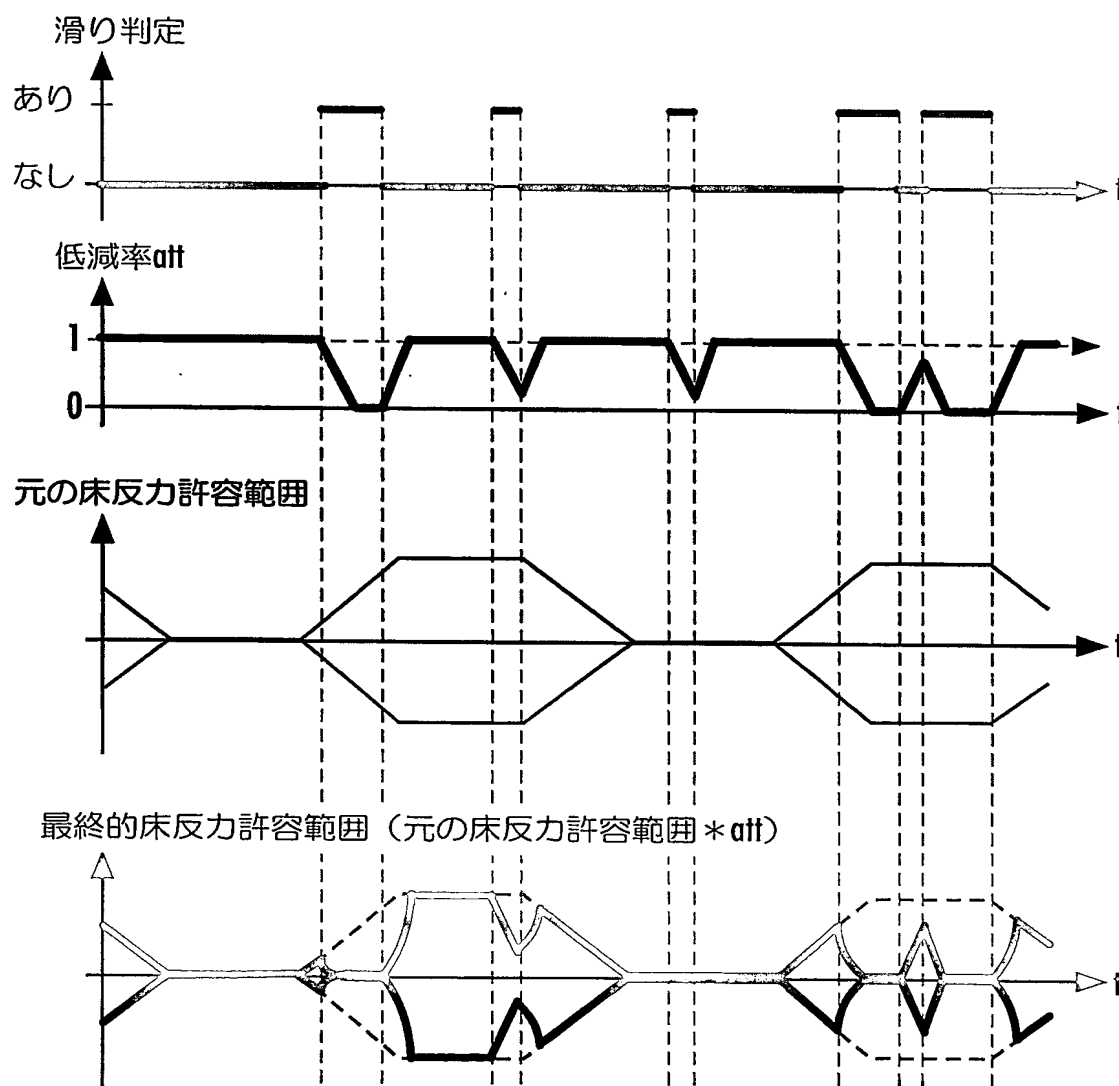


FIG.85


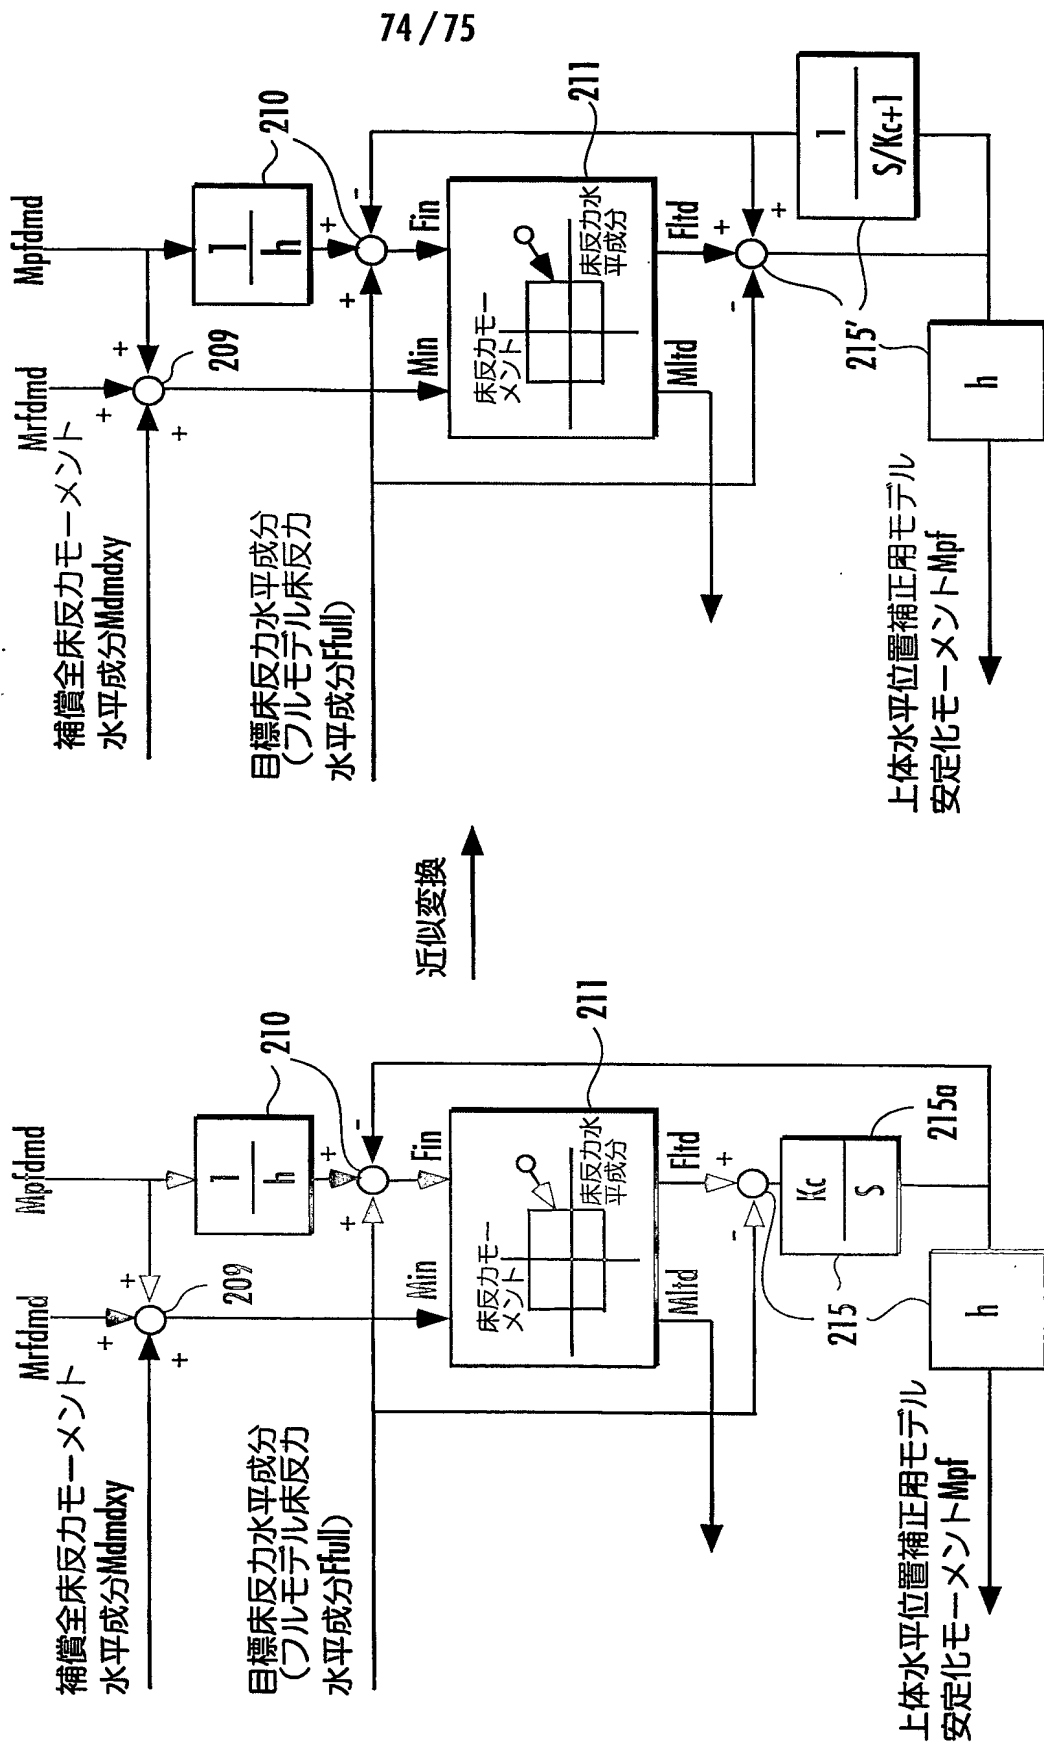


FIG.86

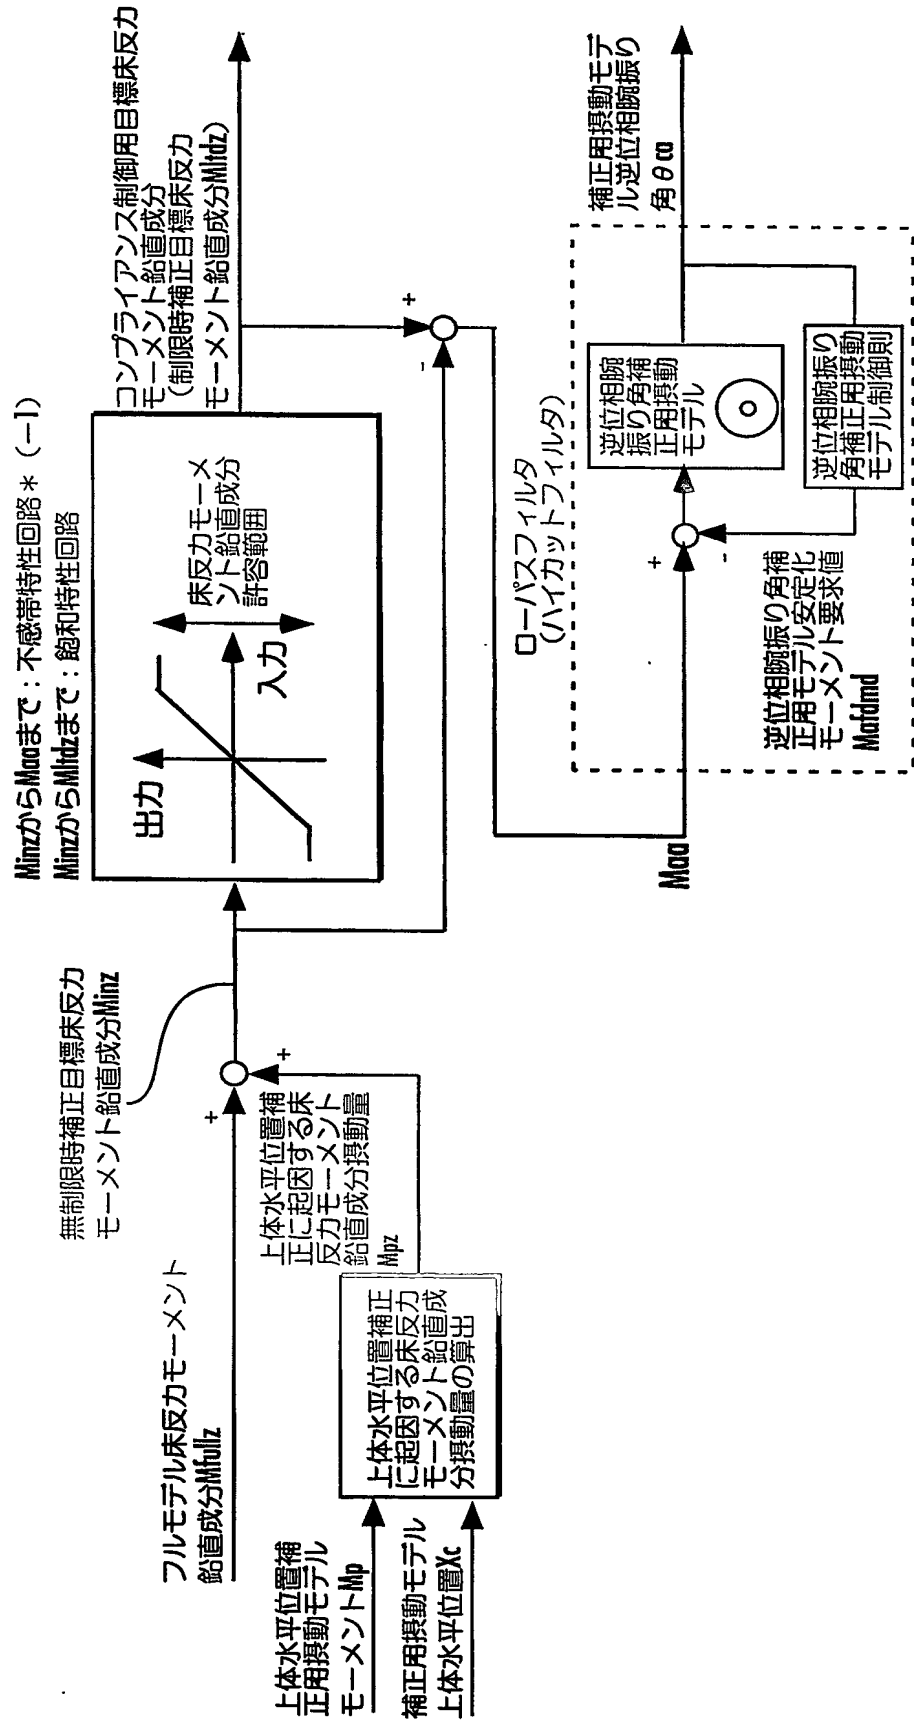

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/009476

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ B25J5/00, 13/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ B25J5/00, 13/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004
Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JOIS (JICST)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-326173 A (Honda Motor Co., Ltd.), 12 November, 2002 (12.11.02), Full text; all drawings & WO 2002/087832 A1 & EP 1398121 A1 & US 2004/0143369 A1	1-36
A	WO 2002/040224 A1 (Honda Motor Co., Ltd.), 23 May, 2002 (23.05.02), Full text; all drawings & EP 1361027 A1 & US 2004/0044440 A1	1-36

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
22 September, 2004 (22.09.04)

Date of mailing of the international search report
12 October, 2004 (12.10.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl. ⁷ B25J5/00, 13/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl. ⁷ B25J5/00, 13/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
日本国登録実用新案公報 1994-2004年
日本国公開実用新案公報 1971-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)
JOIS (JICST)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-326173 A (本田技研工業株式会社) 2002. 11. 12, 全文, 全図&WO 2002/08783 2 A1&EP 1398121 A1&US 2004/014 3369 A1	1-36
A	WO 2002/040224 A1 (本田技研工業株式会社) 2002. 05. 23, 全文, 全図&EP 1361027 A1 &US 2004/0044440 A1	1-36

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

22. 09. 2004

国際調査報告の発送日

12.10.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

八木 誠

3C

9348

電話番号 03-3581-1101 内線 3324

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.